

Resistenti al sole, pronti al futuro

Pmflex

LINEA ANTI-UV


Ideali per **impianti fotovoltaici e installazioni esterne**, i prodotti **ANTI-UV** sono progettati per affrontare le condizioni più estreme: luce solare diretta, pioggia e vento.

Con una durata certificata di 10 anni, garantiscono affidabilità e massima resistenza ai raggi UV (da -25 °C a +105 °C).


La gamma include tubi corrugati vuoti e preinfilati con cavo solare H1Z2Z2-K, tubi rigidi e manicotti con clip.




tubi corrugati vuoti
xSpeed ICTA ANTI-UV HF

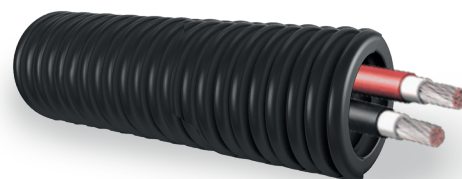

tubi corrugati preinfilati
xFlexWire H1Z2Z2-K Solare

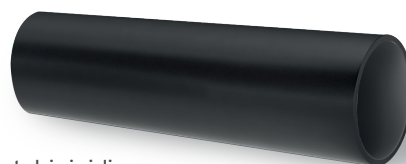

tubi rigidi
xRigid ANTI-UV HF



manicotti
SML ANTI-UV con clip metallica

:hager

 **BOCCHIOTTI**

Pmflex

LINEA ANTI-UV



Indoor



Outdoor



Resistente
UV




Tubi corrugati pieghevoli vuoti xSpeed ICTA ANTI-UV HF



Versione standard

Diametro nominale esterno mm	Diametro interno mm	Q.tà rotolo m	ICTANUV Nero RAL 9004	Q.tà bancale m
16	10,3	100	ICTANUV16RT24	2400
20	13,1	100	ICTANUV20RT20	2000
25	18,1	100	ICTANUV25RT12	1200
32	24,3	25	ICTANUV3225RT24	600
40	30,0	25	ICTANUV4025RT20	500
50	39,0	25	ICTANUV5025RT8	200

Tubi rigidi xRigid ANTI-UV HF



Lunghezza barra: 3 metri

Diametro nominale esterno mm	Diametro interno mm	xRigid ANTI-UV HF Nero RAL 9004	Q.tà fascio m	Q.tà bancale m
16	12,0	IRLHFUV16	102	7854
20	15,5	IRLHFUV20	102	4590
25	20,4	IRLHFUV25	60	3240
32	27,4	IRLHFUV32	30	1890
40	34,7	IRLHFUV40	30	1200
50	44,2	IRLHFUV50	15	600


Tubi corrugati pieghevoli preinfilati xFlexWire H1Z2Z2-K Solare



Versione preinfilata

Diametro nominale esterno mm	Diametro interno mm	Q.tà rotolo m	ICTANUV Nero RAL 9004	Cavo	Numero/ sezione mm²	Classe C.P.R.	Colore cavi	Q.tà bancale m
20	13,1	100	U2Z2Z2K40NN	H1Z2Z2-K	2x4	Cca-s1b,d2,a1	●●	2000
20	13,1	100	U2Z2Z2K40NR	H1Z2Z2-K	2x4	Cca-s1b,d2,a1	●●●	2000
20	13,1	100	U2Z2Z2K40NRT	H1Z2Z2-K + H07Z1-K	3x4	Cca-s1b,d2,a1 + Cca-s1b,d1,a1	●●●●	2000
20	13,1	100	U2Z2Z2K60NN	H1Z2Z2-K	2x6	Cca-s1b,d2,a1	●●	2000
20	13,1	100	U2Z2Z2K60NR	H1Z2Z2-K	2x6	Cca-s1b,d2,a1	●●●	2000
20	13,1	100	U2Z2Z2K60NRT	H1Z2Z2-K + H07Z1-K	3x6	Cca-s1b,d2,a1 + Cca-s1b,d1,a1	●●●●	2000

Manicotti con clip metallica SML ANTI-UV xInstall



Diametro nominale	Codice	Descrizione	Colore	Imballo	Sovraimballo
16	SML16N	manicotto + clip LSZH ANTI-UV, 16 mm	● Nero RAL 9004	50 pz.	600 pz.
20	SML20N	manicotto + clip LSZH ANTI-UV, 20 mm	● Nero RAL 9004	50 pz.	500 pz.
25	SML25N	manicotto + clip LSZH ANTI-UV, 25 mm	● Nero RAL 9004	25 pz.	300 pz.
32	SML32N	manicotto + clip LSZH ANTI-UV, 32 mm	● Nero RAL 9004	25 pz.	200 pz.
40	SML40N	manicotto + clip LSZH ANTI-UV, 40 mm	● Nero RAL 9004	10 pz.	180 pz.
50	SML50N	manicotto + clip LSZH ANTI-UV, 50 mm	● Nero RAL 9004	10 pz.	90 pz.



Scopri tutta l'offerta
tubi e guaine
Hager Bocchiotti.

hager.com/it



V.01-2026/HBO/Vo.4/P/100

:hager

BOCCHIOTTI