




Aura, suspension
ceiling, applique
Pag. 424>439



Zero
suspension
Pag. 440



Dalia system
suspension
Pag. 442>453



Forma
suspension
Pag. 454>457



Pendel
suspension
Pag. 458>465



Pendel Cap - Spider - Workshop
suspension
Pag. 466



Globe
suspension
Pag. 467



Globe 3
suspension
Pag. 468



Hemisphere - Garret
suspension
Pag. 469>470



Bowl - Mario
suspension
Pag. 471




Plant
suspension
Pag. 472



Margaret
suspension
Pag. 473



Axis - Monaco
ceiling
Pag. 474



Imbria
ceiling
Pag. 475



Dafne
suspension - ceiling
Pag. 476



NOVITÀ in arrivo
suspension - ceiling
Pag. 478>482



Flex Shade
ceiling, floor
Pag. 483>484



Flexa
suspension, wall, floor
Pag. 485>488




Alice
suspension, wall, floor
Pag. 489>490




Across
floor
Pag. 491




NOVITÀ in arrivo
wall
Pag. 492



Flex
ceiling, wall
Pag.493



Lucilla
ceiling, wall, floor
Pag. 494



Camelia
wall
Pag. 498




Peonia
wall, ceiling
Pag. 500




Iris
wall
Pag. 502



Loto
wall, ceiling
Pag. 506



Primula
wall, ceiling
Pag. 510



Ortensia
wall, ceiling
Pag. 514



Erica
ceiling
Pag. 518



Giacinto
wall
Pag. 520



Pop
wall
Pag. 522



Gessi
wall
Pag. 526



Dolce
ceiling
Pag. 528



Dolcetondo
ceiling
Pag. 529



Spot
ceiling
Pag. 530



Salva
ceiling
Pag. 531



Ego
ceiling
Pag. 532



Baby
wall
Pag. 533



Jeri S
suspension
Pag. 534



Janet
suspension, ceiling, wall, floor
Pag. 535



Aki - Cupo - Font - Milu
applique
Pag. 538



Ariete tondo
wall, ceiling
Pag. 540



Ariete quadro
wall, ceiling
Pag. 542



Vittoria, Fatua
table
Pag. 543



U-light
table
Pag. 544



Nuage serie
suspension, table
Pag. 545



Rialto, Stile Veneziano
suspension, wall, table
Pag. 547



Guglie, Stile Veneziano
suspension, wall, table
Pag. 551



Linee di luce
wall, ceiling
Pag. 554



Specchio serie
wall, ceiling
Pag. 556




Tugela
ceiling, wall
Pag. 558



Bali, Sis
ceiling, wall
Pag. 559



Van Gogh
wall
Pag. 560



Simple
floor, table
Pag. 561



Eie Flex, Smart
floor, table
Pag. 562



NOVITÀ in arrivo
floor - table
Pag. 563



Naska - 2007
floor, table
Pag. 564



Perth - Sydney,
table
Pag. 564



Ventilatori
ceiling
Pag. 565



SEGNO Casa
home products made in Italy
Pag. 566



SMART control devices
Pag. 568

Lampadine LED da abbinare
LED bulbs to combine



Lampadine LED - LED bulbs
Pag. 570>581

Aura LED




Dettagli - Details

Versioni di serie - standard version


Bianco lucido - Polished white



Nero opaco - Matt black

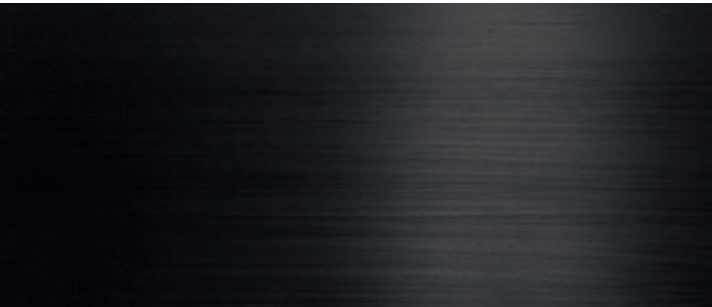

Grigio satinato - Satin grey

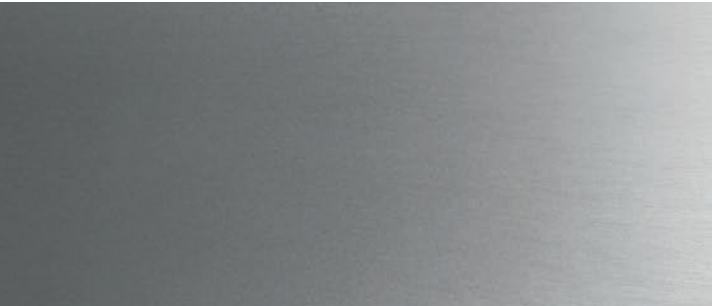

Oro satinato - Satin gold



Versioni a richiesta - on request version

Rosso Ferrari - Ferrari red



Aura S LED

Design: Giancarlo Tintori



Famiglia di lampade a sospensione dalle linee essenziali, composte da uno, due, tre o quattro anelli in alluminio, in cerchi concentrici con diffusore in gomma ai siliconi.

Anelli in alluminio equipaggiati con LED SMD.

Diffusori in gomma ai siliconi; ottica diffondente opale ad alta trasmittanza. Ideali per ambienti residenziali, uffici e spazi pubblici. Emissione a luce diretta.

Colore: 5 colori disponibili bianco lucido RAL 9010, nero opaco RAL 9004, grigio RAL9006, oro satinato, rosso ferrari RAL3020 (a richiesta).

Comando: con normale interruttore ON-OFF (2 fili + terra). DIM (4 fili + terra).

Temperatura di colore: colorazione standard bianco caldo 3000K a richiesta 4000K o 6000K.

Family of suspension lamps with essential lines, made up of one, two, three or four aluminum rings, in concentric circles with silicon rubber diffuser.

Aluminium rings equipped with SMD LED.

Silicon rubber diffusers; high transmittance opal diffuser optics. Ideal for homes, offices and public facilities. Direct light emission.

Colour: 5 colours available: Polished white RAL 9010, opal black RAL 9004, grey RAL9006, satin gold, ferrari red RAL3020 (on request).

Control: with normal ON-OFF switch (2 wires + earth). DIM (4 wires + earth).

Colour temperature: standard warm white 3000K on demand 4000K or 6000K.

A richiesta On request



Versioni dimmerabili DALI con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 45gg.**
Dimmable DALI versions with 10% extra charge delivery time 45 days.



0-10V

Versioni dimmerabili 0-10V con sovrapprezzo 10%, per la regolazione utilizzare regolatore da incasso 1-10V. **non incluso, tempo di consegna 45gg.**
Dimmable 0-10V versions with 10% extra charge, for regulation use 1-10V built-in regulator, not included, delivery time 45 days.




A richiesta 4000K o 6000K con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 45gg.**
On demand 4000K or 6000K with 10% extra charge, delivery time 45 days.

Versioni colori NON bianco, **tempo di consegna 45gg.**
NOT white colour versions delivery time 45 days.




Versioni Bluetooth a richiesta Bluetooth version on request



APP
proprietaria Relco.
Relco proprietary APP.



DIMBTDA
Varialuce/Dimmer
Bluetooth DALI 2
Euro 250,00

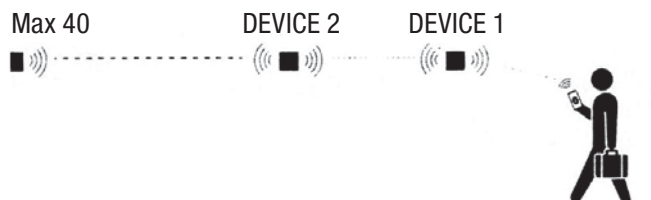

Ecosistema Bluetooth DALI2 in grado di controllare fino a 40 driver DALI.

Con rete wireless Bluetooth mesh 5.0 rende la comunicazione tra apparecchi molto più semplice senza un lungo cablaggio, che alla fine consente di risparmiare sui costi progetti (specialmente per progetti di aggiornamento retrofit).

La configurazione e la messa in servizio del dispositivo possono essere eseguite tramite app proprietaria Relco.

Ecosystem Bluetooth DALI2 is able to control up to 40 LED drivers.

The Bluetooth mesh 5.0 wireless network greatly simplifies communication between the devices without long wires, ultimately saving on design costs (especially for retrofit update projects).

The device can be configured and put into service using the Relco proprietary app.


Aura 4 anelli plus





Aura S LED





p.370
p.373




UGR ≤22



UGR ≤22

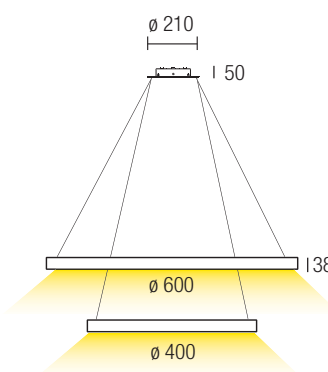

UGR ≤22

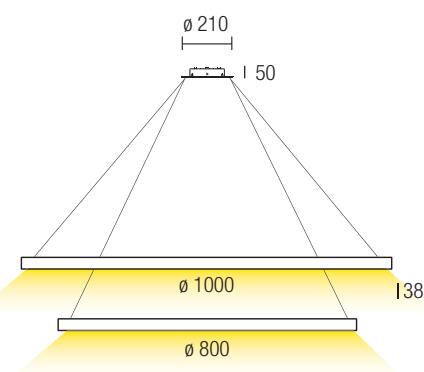

UGR ≤22

AURA S 40 1 anello LED

762001-3KB
762001-3KN
762001-3KG
762001-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	13W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	520Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	0,52
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 60 1 anello LED

772001-3KB
772001-3KN
772001-3KG
772001-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	20W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	800Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	0,75
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 2 anelli LED

782002-3KB
782001-3KN
782001-3KG
782001-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	30W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	1.200Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	3,50
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 2 anelli plus LED

792002-3KB
792001-3KN
792001-3KG
792001-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	60W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2.400Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	6,0
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm


CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Aura S LED



p.370
p.373

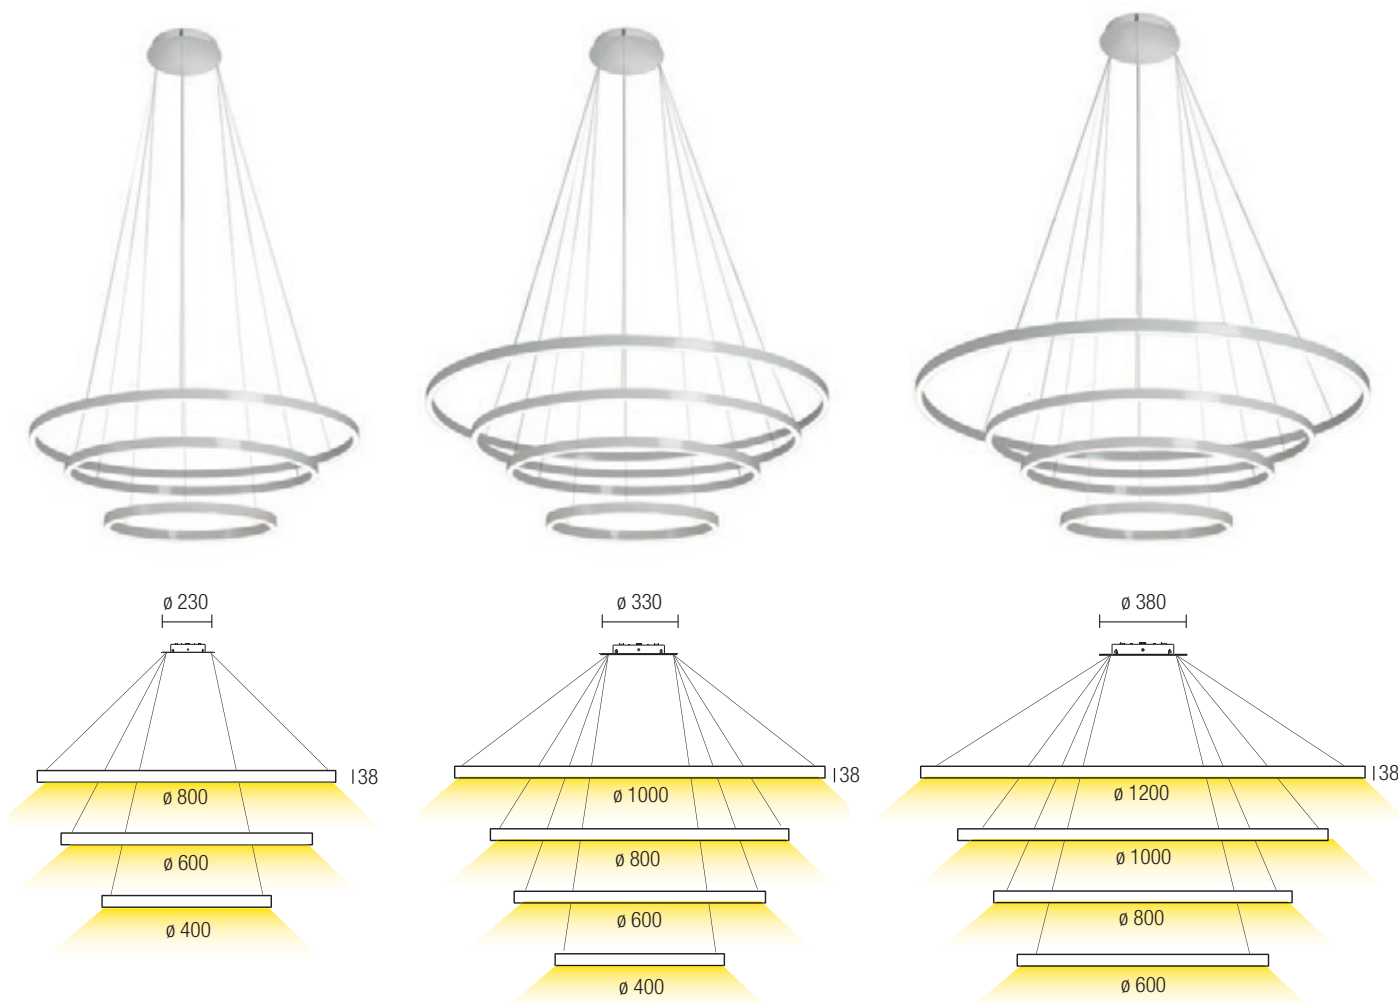

► UGR ≤22

AURA S 3 anelli LED

	802002-3KB
	802001-3KN
	802001-3KG
	802001-3KO

Sorgente Source	
Potenza Total power	90W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	3.600Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	3,50
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

► UGR ≤22

AURA S 4 anelli LED

	812002-3KB
	812001-3KN
	812001-3KG
	812001-3KO

Sorgente Source	
Potenza Total power	140W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	5.600Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	6,0
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

► UGR ≤22

AURA S 4 anelli plus LED

	822002-3KB
	822001-3KN
	822001-3KG
	822001-3KO

Sorgente Source	
Potenza Total power	230W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	9.200Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	8,0
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED





AURA S 2 anelli plus LED - oro







ud



UTY

Best Man

RAFFALE

Addicted

HERMÈS

LANCÔME

GUCCI

REN

30%

In pochi minuti...
una pelle senza tempo



Aura WC 600

Aura WC 1000 LED



p.362
p.363



Lampada LED a plafone o a parete. Anello in alluminio con potenza massima di 60W. Diffusore in gomma ai siliconi, ottica diffondente opale. Emissione a luce diretta. Corredata da un rosone in acciaio verniciato bianco RAL 9010 o nero RAL 9004 dove alloggiare il cavo elettrico tripolare 3x0,75mmq con guaina trasparente ed il driver multipotenza. L' applicazione è possibile grazie alle tre tige in acciaio cromato Ø 10mm con lunghezza 110 mm.

La sua notevole flessibilità, la rende perfetta per la maggior parte delle applicazioni come ambienti residenziali, uffici, strutture ricettive.

Colore: 5 colori disponibili bianco lucido RAL 9010, nero opaco RAL 9004, grigio RAL9006, oro satinato, rosso ferrari RAL3020 (a richiesta).

LED driver: compreso.

Comando: con normale interruttore ON-OFF (2 fili + terra). DIM (4 fili + terra).

Temperatura di colore: colorazione standard bianco caldo 3000K a richiesta 4000K o 6000K.


Ceiling or wall LED lamp. Aluminium ring with a maximum power of 60W. Silicon rubber diffusers, opal diffuser optics. Direct light emission. Including a steel rose painted white RAL 9010 or black RAL 9004 which houses the three pole electrical cable 3x0.75 sq mm with transparent sheath and the multipower driver. The application can be made thanks to three chrome-plated steel rods Ø 10mm, 110 mm long. Its considerable flexibility makes it perfect for the majority of applications such as homes, offices, accommodation facilities.

Colour: 5 colours available: Polished white RAL 9010, opal black RAL 9004, grey RAL9006, satin gold, ferrari red RAL3020 (on request).


LED driver: included.

Control: with normal ON-OFF switch (2 wires + earth). DIM (4 wires + earth).


Colour temperature: standard warm white 3000K on demand 4000K or 6000K.

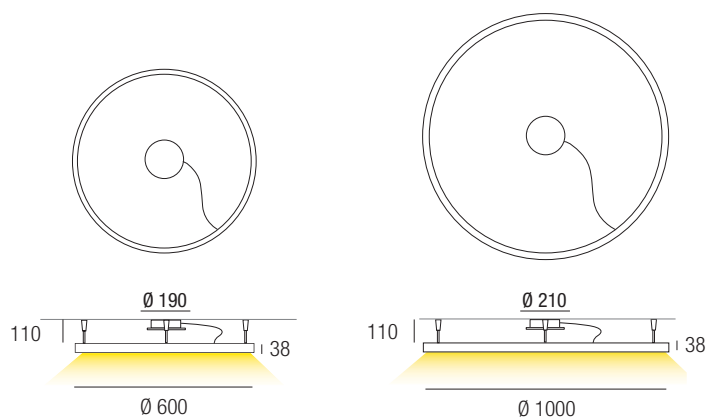

► **UGR ≤ 22**



► **UGR ≤ 22**



AURA WC 600 LED

- 8010006-3KB
- 8010006-3KN
- 8010006-3KG
- 8010006-3KO

Sorgente
Source



Potenza
Total power

20W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

800lm
(40lm/W)

Peso kg
weight kg

0,75



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA WC 1000 LED

- 8010002-3KB
- 8010001-3KN
- 8010001-3KG
- 8010001-3KO

Sorgente
Source



Potenza
Total power

60W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2.400lm
(40lm/W)

Peso kg
weight kg

2,45



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

A richiesta
On request



A richiesta 4000K o 6000K con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 45gg.**
On demand 4000K or 6000K with 10% extra charge, delivery time 45 days.

A richiesta per quantità struttura Ø 800 - Ø 1200 **tempo di consegna 45gg.**
On request for quantity structure Ø 800 - Ø 1200 delivery time 45 days.







Versioni dimmerabili DALI con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 45gg.**
Dimmable DALI versions with 10% extra charge delivery time 45 days.



0-10V

Versioni dimmerabili 0-10V con sovrapprezzo 10%, per la regolazione utilizzare regolatore da incasso 1-10V. **non incluso, tempo di consegna 45gg.**
Dimmable 0-10V versions with 10% extra charge, for regulation use 1-10V built-in regulator, not included, delivery time 45 days.



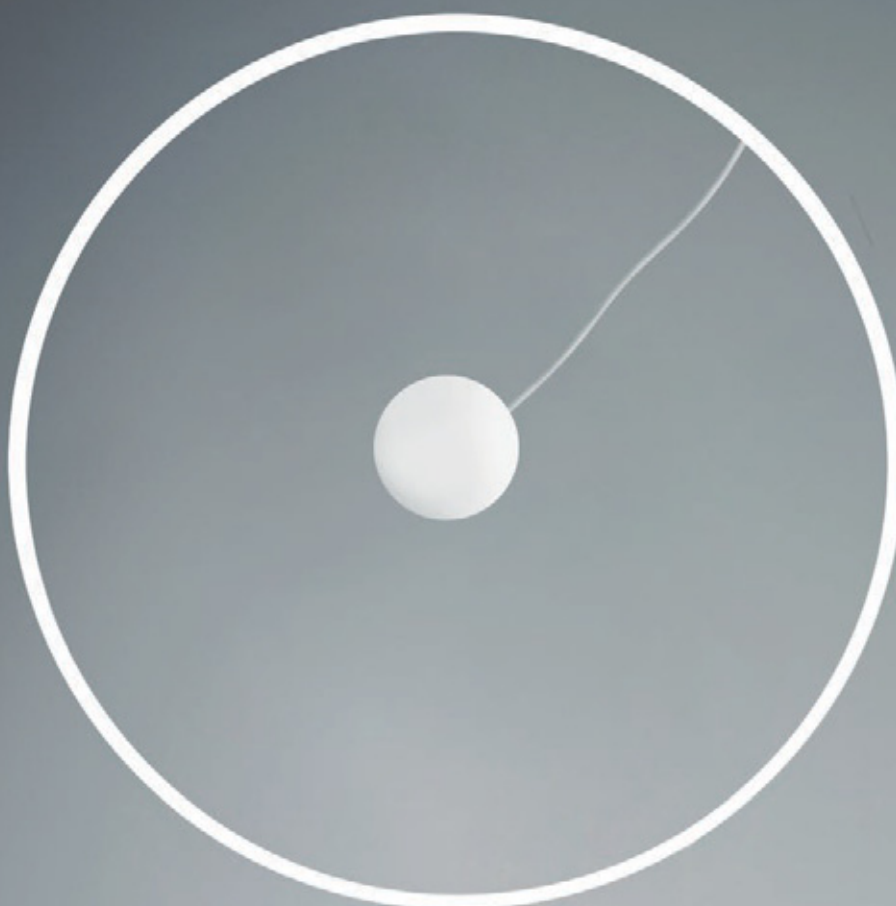


Rosone indipendente dal corpo lampada, è possibile decentrare la lampada dal punto luce.
Ceiling Rose detached from the lamp body, the lamp can be decentralised from the lighting point.

Aura WC 400 LED



p.362
p.363



UGR ≤22

AURA WC 400 LED

- ☐ 804002-3KB
- ☐ 804001-3KN
- ☐ 804001-3KG
- ☐ 804001-3KO

Sorgente
Source



Potenza
Total power

34W
(17W+17W)

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

1360Lm
(40lm/W)

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Lampada LED a plafone o a parete, coordinata col modello a sospensione. Anello in alluminio con Led SMD. Con diffusore in gomma ai siliconi, ottica diffondente opale. Applique basculante con luce diretta ed indiretta a creare un effetto sulla parete morbido e confortevole.

Colore: 5 colori disponibili bianco lucido RAL 9010, nero opaco RAL 9004, grigio RAL9006, oro satinato, rosso ferrari RAL3020 (a richiesta).

LED driver: compreso.

Comando: con normale interruttore ON-OFF (2 fili + terra).

Temperatura di colore: colorazione standard bianco caldo 3000K a richiesta 4000K o 6000K.

Ceiling or wall LED lamp, coordinated with pendant model. Aluminium ring with SMD LED.

With silicon rubber diffusers, opal diffuser optics. Tilting wall lamp with direct and indirect light creating a soft and comfortable effect on the wall.

Colour: 5 colours available: Polished white RAL 9010, opal black RAL 9004, grey RAL9006, satin gold, ferrari red RAL3020 (on request).

LED driver: included.

Control: with normal ON-OFF switch (3 wires + earth).

Colour temperature: standard warm white 3000K on demand 4000K or 6000K.

A richiesta On request



A richiesta 4000K o 6000K con sovrapprezzo 10%
tempo di consegna 45gg.


On demand 4000K or 6000K with 10% extra charge,
delivery time 45 days.



Versioni dimmerabili DALI con sovrapprezzo 10%,
tempo di consegna 45gg.

Dimmable DALI versions with 10%
extra charge delivery time 45 days.



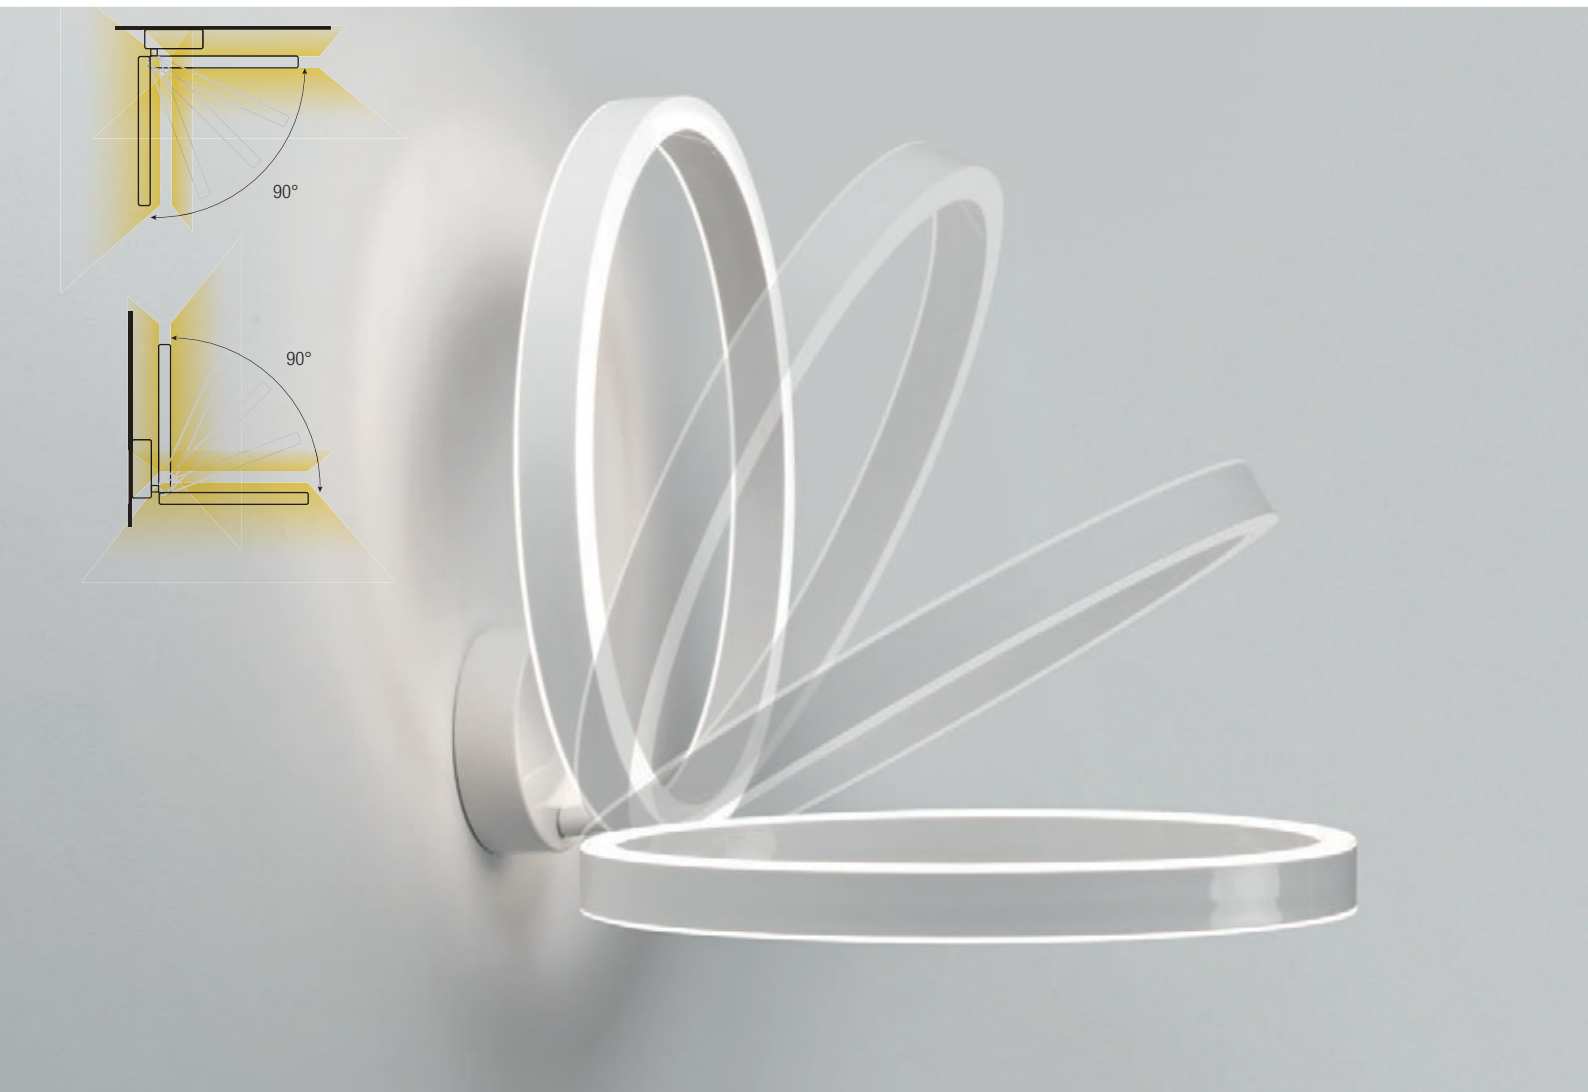

LED Zero



Sospensione con sorgente a LED discreta, elegante, che può essere installata da sola o in combinazione di più pezzi. Classica ed esteticamente piacevole ben si sposa in ambienti moderni.

Un'ulteriore caratteristica è data dalla limitata temperatura che consente, dove fosse necessario, un'installazione anche ad altezze ridotte quali ad esempio tavoli per ristoranti.

Accessorio rosone rettangolare o tondo a più lampade a richiesta. Corpo, e rosone in lamiera di acciaio tornito in lastra e lavorati meccanicamente. Finitura superficiale verniciata di colore bianco o nero. Schermo led in tecnopolimero plastico opale prismaticizzato. Driver e sorgente a LED a bordo.

Discreet, elegant pendant lamp with LED source that can be installed on its own or in combination with several pieces.

Classic and aesthetically appealing, it fits in well with modern settings. It has the additional feature of having a limited surface temperature, which allows it to be installed at low heights, if required, such as over restaurant tables, for example.

Rectangular or round rose accessory, with several lamps on demand.

Mechanically processed, turned sheet steel body and ceiling rose. Surface finish painted black or white. LED screen made of prismatic opal technopolymer.




LED driver and source on board.



LED Zero 5

LED Zero 10

LED Zero 20



LED ZERO 5

- SL372/WH
- SL372/BL

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	850Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm
CELL	
220-240V 50/60Hz	

LED ZERO 10

- SL373/WH
- SL373/BL

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	10W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	1200Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm
CELL	
220-240V 50/60Hz	

LED ZERO 20

- SL374/WH
- ~~SL374/BL~~

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	20W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	1400Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm
CELL	
220-240V 50/60Hz	



Accessorio Rosone multiplo (vedi pag.333)
rosone da soffitto ideato per dare la possibilità di connettere fino a 5 sospensioni LED Zero, è sufficiente scollegare il cavo dal rosone in dotazione e montarlo sul rosone multiplo è possibile inoltre scegliere la misura desiderata tramite una boccia blocca cavo a vite.

Multiple Rose accessory (see pag.333)
ceiling roses designed to be able to connect up to 5 Zero LED pendant lamps. Simply disconnect the cable from the supplied rose and attach it on the multiple rose.
You can also choose the size you like by means of a screw-on cable lock bushing. Available in black and white finishes.



CAVO IN PVC 5 metri - PVC CABLE 5 metres

Color		H mm	Code
	Bianco White	5000	25.346
	Nero Black	5000	25.347



Dalia system



Colori disponibili di serie
Colors available as standard



Bianco/White



Nero/Black

Colore a richiesta
Color on request



Sabbia/Sandy



Sistema a sospensione personalizzabile.


Grazie alla sua struttura il sistema Dalia system ti permette di raggiungere luoghi d'illuminazione lontani dal tuo punto luce creando piacevoli installazioni, lampada compresa di 3 metri di cavo di colore bianco o nero (a richiesta con cavo da 7 metri).

Sospensioni a scelta in alluminio tornito verniciato nelle colorazioni bianco, sabbia, nero e grigio fornite di un led da 8w 900 lumen.

Customizable suspension system.

Thanks to its structure, the Dalia System allows you to reach lighting places far from your light point, creating pleasant installations, lamp including 3 meters of white or black cable (on request with 7 meters cable).

Choice of suspensions in turned aluminum painted in white, sand, black and gray colors provided with an 8w 900 lumen LED.



Dalia 1



R-783/11S3mB



R-783/11S3mN

Sorgente
Source**LED**Potenza
Total power

8W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso
Lighting output

900Lm

Lunghezza cavi L. max
Cable length L. max

3000 mm


Peso kg
weight kg

0,37

220-240V 50/60Hz




Dalia 2



Dalia 2

- ☐ R-785/16S3mB
- ☒ R-785/16S3mN

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	8W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	900Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3000 mm
Peso kg weight kg	0,32
220-240V 50/60Hz	



Dalia 3

□ R-786/13S3mB

■ R-786/13S3mN

Sorgente
Source

LED

Potenza
Total power

8W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso
Lighting output

900Lm

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

3000 mm


Peso kg
weight kg

0,37

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

Dalia 3



Dalia 4

- R-776/1S3mB
- R-776/1S3mN

Sorgente	LED
Source	
Potenza	8W
Total power	
Temperatura di colore	3000K
Color temperature	
Flusso luminoso	900Lm
Lighting output	
Lunghezza cavi L. max	3000 mm
Cable lenght L. max	
Peso kg	0,34
weight kg	








220-240V 50/60Hz





Dalia 2




Dalia 5	Euro cad.
 R-784/16S3mB	200,00
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	8W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	900Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3000 mm
Peso kg weight kg	0,71
	
220-240V 50/60Hz	


Dalia system, rosoni e portacavo

Dalia system, ceiling rose and cable holder


Dalia system - sistema modulare.
Dalia system accessory - modular system.




Base 1 modulo		
Base 1 module		
Color	Code	
	Bianco White	R-776/1RB
	Nero Black	R-776/1RN
Peso kg weight kg	0,48	



Base da 2 a 4 moduli		
Bases 2 to 4 modules		
Color	Code	
	Bianco White	R-776/16RB
	Nero Black	R-776/16RN
Peso kg weight kg	1,070	



Base da 5 a 8 moduli		
Bases 5 to 8 modules		
Color	Code	
	Bianco White	R-776/20RB
	Nero Black	R-776/20RN
Peso kg weight kg	1,850	




Supporto cavo
Cable Holder

Color		Code
	Bianco White	R-776/1RCB
	Nero Black	R-776/1RCN

Dotate internamente di un rocchetto per il recupero del cavo in eccesso (fino a 2 metri) e con collegamento tramite jack per un veloce e sicuro collegamento alla sua base con alimentatore.

Equipped with a spool for the recovery of the excess cable (up to 2 meters) and with connection via jack for fast and secure connection to its base with power supply.

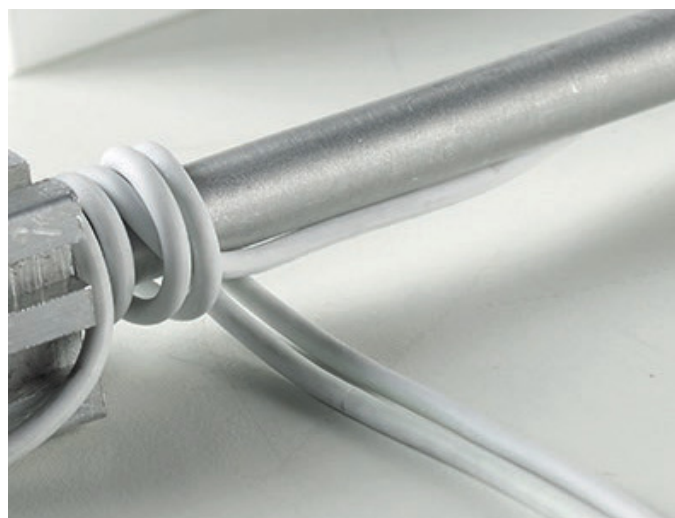

Sistema a scomparsa per il recupero del cavo in abbondanza.
Retractable system for the recovery of the cable in abundance.

Dalia system, modularità del sistema, esempi di installazione

System modularity Dalia, example of installation

Base da 1 modulo
Base for 1 module



Dalia 1



Dalia 2




Dalia 3



Dalia 4



Base da 2 a 4 moduli
Base 2 to 4 modules



Porta cavo
Cable Holder



Dalia 1



Dalia 2



Dalia 3



Dalia 4



Base 5/8 moduli
Base 5 to 8 modules



Porta cavo
Cable Holder



Dalia 1



Dalia 2




Dalia 3




Dalia 4




=

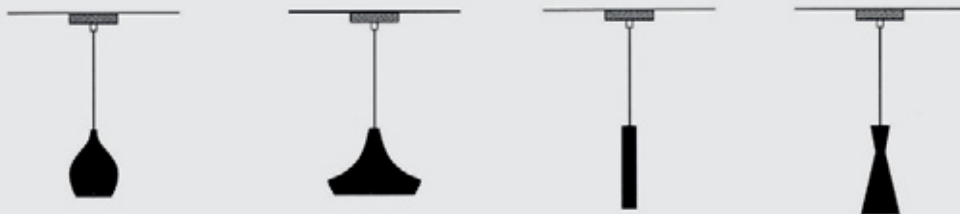

=

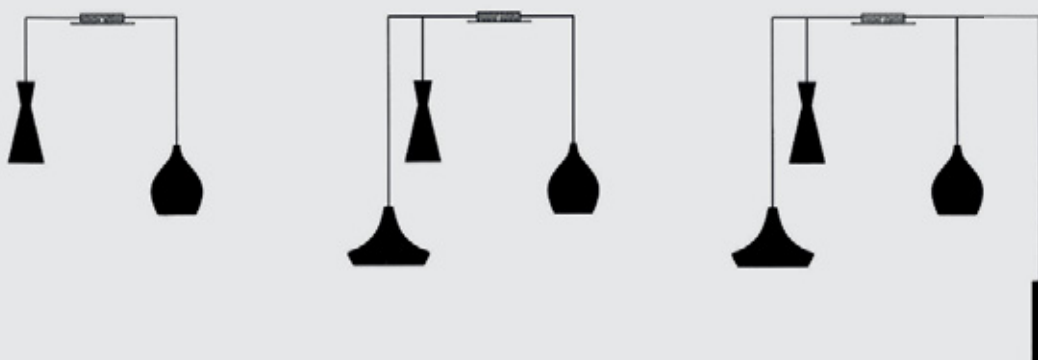

=

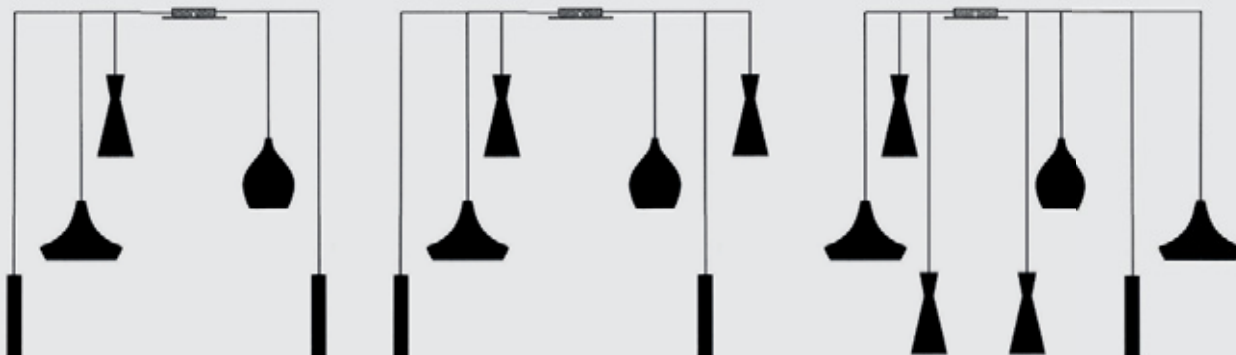

LED Forma





LED Forma

Design: Diego Vencato



LED FORMA ha un design semplice, pulito, lineare. Una lampada a sospensione dalla forma affusolata per una luce puntuale. Un'illuminazione d'accento, ideale per i tavoli da pranzo in ambienti residenziali, alberghieri e di ristoro che ben si inserisce in arredi moderni e di classe.

Caratteristiche tecniche: Corpo in alluminio verniciato. Finitura verniciata bianco opaco RAL9010, nero opaco RAL9005, cromo e oro, con cavo in pvc rivestito textile 2x0,75mm² H03VV. Sorgente LED e driver incorporati.

FORMA LED has a simple, clean, linear design. A pendant lamp with a tapered shape for a marked light. It provides accent lighting, ideal for dining tables in homes, hotels and restaurants, and fits in well with modern, classy furnishing.

Technical features: Painted aluminium body. RAL9010 matt white painted finish, RAL9005 matt black, chrome, and gold, with pvc cable textile coating 2x0.75mm² H03VV. Built-in driver and LED source.

A richiesta
On request




A richiesta 4000K o 6000K con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 60gg.**
On demand 4000K or 6000K with 10% extra charge, delivery time 60 days.



Disponibile solo in installazioni su cartongesso.
Available only in plasterboard installations.

LED Forma S

Color		Code
Bianco White		690102/BIANCO
Nero Black		690102/NERO
Cromo Chrome		690102/CROMO
Oro Gold		690102/ORO



Sorgente Source	
Potenza Total power	10W (max.200mA)
Temperatura di colore Color temperature	3000K
A richiesta con Consegna 60gg. On demand Delivery in 60 days	4000K
Flusso luminoso Lighting output	1000Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1200 mm
CELL	
220-240V 50/60Hz	





Accessorio Rosone multiplo (vedi pag. 333)

rosoni da soffitto ideati per dare la possibilità di connettere fino a 5 sospensioni LED Forma, è sufficiente scollegare il cavo dal rosone in dotazione e montarlo sul rosone multiplo è possibile inoltre scegliere la misura desiderata tramite una boccia blocca cavo a vite.

Multiple Rose accessory (see pag. 333)

ceiling roses designed to be able to connect up to 5 Forma LED pendant lamps. Simply disconnect the cable from the supplied rose and attach it on the multiple rose. You can also choose the size you like by means of a screw-on cable lock bushing.



CAVO IN PVC RIVESTITO TEXTILE 2X0,75MM2 H03VV
LUNGHEZZA 5 METRI.

PVC CABLE TEXTILE COATING 2X0.75MM2 H03VV,
5 METERS LONG.

Color	H mm	Code
 Oro Gold	5000	25.330
 Cromo Chrome	5000	25.345
 Bianco White	5000	25.346
 Nero Black	5000	25.347



Pendel Serie

*Parola d'ordine...
..sbizzarritevi!
Password...
..satisfy your whims!*

Tante le possibilità di arredare divertendosi, si perchè oltre a illuminare questa sospensione caratterizzata da linee minimal ma allo stesso tempo chic ed eleganti si presta ad innumerevoli applicazioni, utilizzando i cavi colorati in accessorio è di fatto possibile creare vere e proprie installazioni luminose, sia in ambienti residenziali che in ambienti Retail e nella ristorazione.

Caratteristiche tecniche: Rosone in metallo cromo, oro, rame con cavo in PVC rivestito textile 2x0,75mm. completa di sorgente luminosa a vista disponibile in due misure con diametro 95 oppure 125 mm. rigorosamente a Led con attacco E27 o con modulo LED incorporato (Pendel CAP) con molteplici finiture cromatiche.

There are many possibilities of furnishing while en-joying yourselves. Yes because in addition to lighting this pendant lamp characterised by minimal lines but at the same time trendy and elegant, it's open to a wide variety of applications. Using the optional col-our cables allows you to create real light installa-tions, in homes, in Retail shops and in restaurants.

Technical features: Ceiling rose in chrome-plated metal, gold, copper with PVC textile-coated cable 2x0.75mm, complete with visible light source, avail-able in diameter 95 or 125 mm, only with LED with E27 socket or built-in LED module (Pendel CAP) with a variety of chromatic finishes.






LED




Sospensioni - Suspension

Idee luce · Decorativo  segno

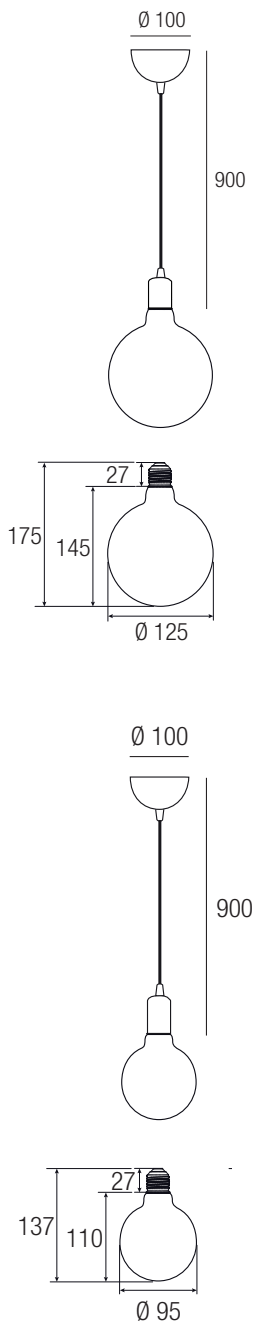

Solo pendel cromo
Only chrome pendel
Cod. V78/004402
Euro cad. 35,00

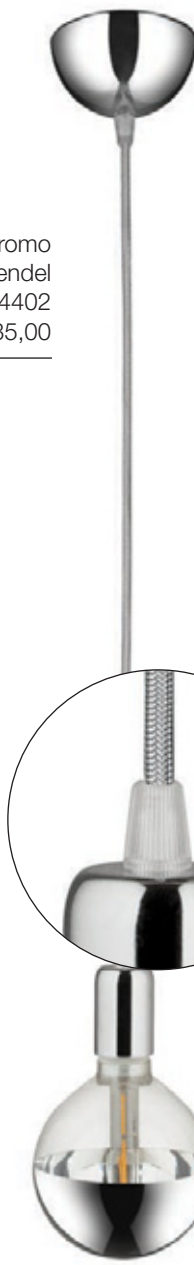

Solo pendel oro
Only gold pendel
Cod. V78/004403
Euro cad. 35,00



Pendelglobo inox

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Trasparente Transparent

Code	Ø mm	
555287.KIT	125	
555338.KIT	95	
Sorgente Source		
Potenza Total power	5W	
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	550Lm	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm	
S+L		
220-240V 50/60Hz		

Pendelglobo inox

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Trasparente Transparent
Cromo Chrome	

Code	Ø mm	
555375.KIT	125	
555348.KIT	95	
Sorgente Source		
Potenza Total power	5W	
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	550Lm	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm	
S+L		
220-240V 50/60Hz		

Pendelglobo oro

Color	Diffusor
Oro Gold	Trasparente Transparent
Oro Gold	

Code	Ø mm	
555376.KIT	125	
555373.KIT	95	
Sorgente Source		
Potenza Total power	5W	
Temperatura di colore Color temperature	3000K	
Flusso luminoso Lighting output	550Lm	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm	
S+L		
220-240V 50/60Hz		

Solo pendel rame
Only copper pendel
Cod. V78/004404
Euro cad. 35,00



Pendelglobo rame

Color	Diffusor
 Rame Copper	 Trasparente Transparent
	 Rame Copper

Code	Ø mm
555377.KIT	125
555374.KIT	95
Sorgente Source	
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable length L. max	900mm
    S+L	
220-240V 50/60Hz	

Pendelglobo Antico


Color	Diffusor
 Oro Gold	 Trasparente Transparent
	 Vintage Vintage

Code	Ø mm
557216-VT	125
557217-VT	95
Sorgente Source	
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable length L. max	900mm
    S+L	
220-240V 50/60Hz	

Pendelglobo Vintage

Color	Diffusor
 Oro Gold	 Trasparente Transparent
	 Vintage Vintage

Code	Ø mm
555349.KIT	125
555349/S.KIT	95
Sorgente Source	
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable length L. max	900mm
    S+L	
220-240V 50/60Hz	

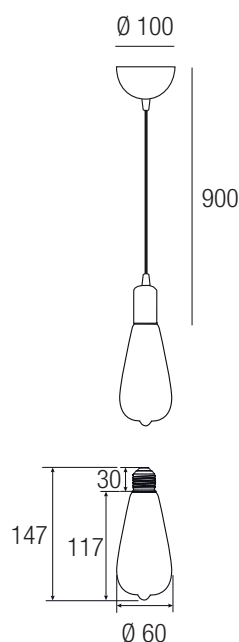





È possibile scegliere la lunghezza del cavo tramite una boccia blocca cavo a vite.
You may choose the length of the cable by means of a screw-on cable lock bushing.



CAVO IN PVC 5 metri - PVC CABLE 5 metres


Color	H mm	Code
 Oro Gold	5000	25.330
 Rame Copper	5000	25.202
 Cromo Chrome	5000	25.345
 Bianco White	5000	25.346
 Nero Black	5000	25.347



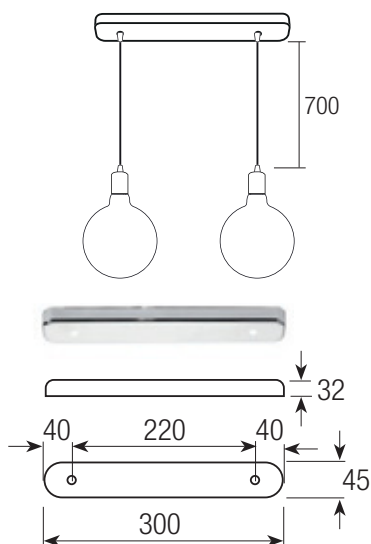


ROSONE RETTANGOLARE 2 FORI
2-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE

Color		Code
	Bianco White	ROS/RET/2/B
	Nero Black	ROS/RET/2/N
	Oro Gold	ROS/RET/2/O
	Cromo Chrome	ROS/RET/2/C

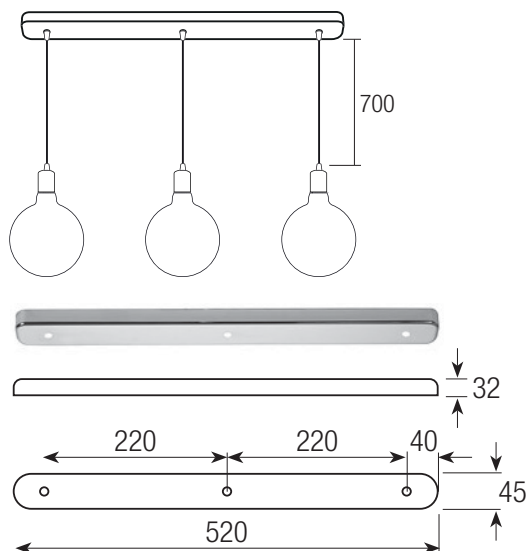


ROSONE RETTANGOLARE 3 FORI
3-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE

Color		Code
	Bianco White	ROS/RET/3/B
	Nero Black	ROS/RET/3/N
	Oro Gold	ROS/RET/3/O
	Cromo Chrome	ROS/RET/3/C

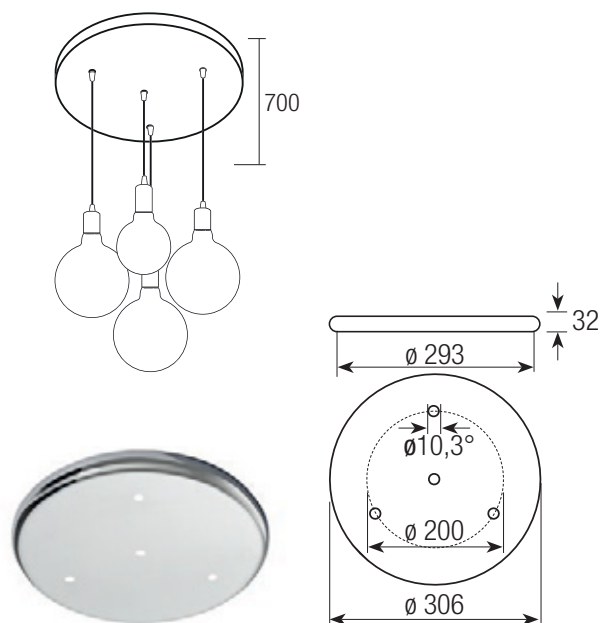



ROSONE TONDO Ø 305 - 4 FORI
ROUND CEILING ROSE Ø 305 - 4 HOLES

Color		Code
	Bianco White	ROS/TON/4/B
	Nero Black	ROS/TON/4/N
	Oro Gold	ROS/TON/4/O
	Cromo Chrome	ROS/TON/4/C

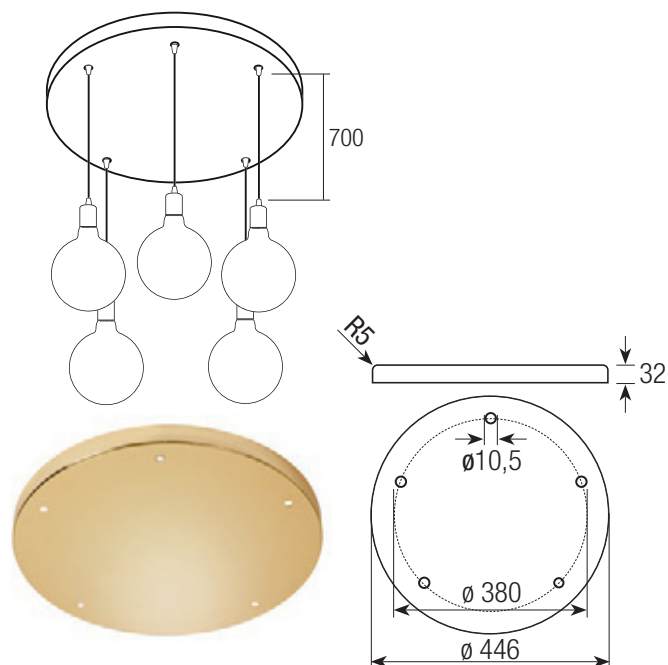

ROSONE TONDO Ø 445 - 5 FORI
ROUND ROSE Ø 445 - 5 HOLES

Color		Code
	Bianco White	ROS/TON/5/B
	Nero Black	ROS/TON/5/N
	Oro Gold	ROS/TON/5/O
	Cromo Chrome	ROS/TON/5/C

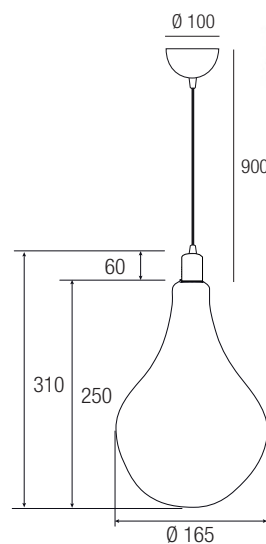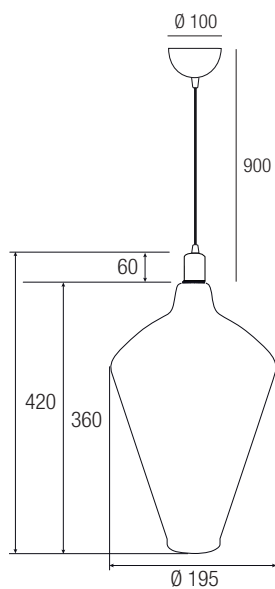

Solo pendel cromo
Only chrome pendel
Cod. V78/004402
Euro cad. 35,00



Pendelbigsize 1 inox

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Nikel scuro Dark Nickel

Code

4300391.KIT

Sorgente
Source



Potenza
Total power

6W

Temperatura di colore
Color temperature

2100K

Flusso luminoso
Lighting output

120Lm

Dimmerabile
Dimmable



Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

900mm



Pendelbigsize 2 inox

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Nikel scuro Dark Nickel

Code

4300081.KIT

Sorgente
Source



Potenza
Total power

4W

Temperatura di colore
Color temperature

2100K

Flusso luminoso
Lighting output

100Lm



Dimmerabile
Dimmable



Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

900mm



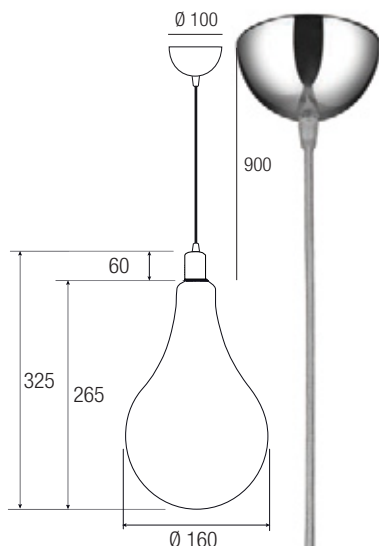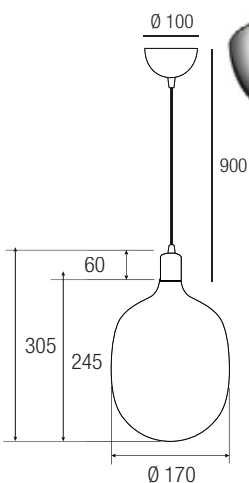

NEW

NEW

Pendelbigsize 3 inox

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Nikel scuro Dark Nickel

Code

4300301.KIT

Sorgente
Source



Potenza
Total power 4W

Temperatura di colore
Color temperature 2100K

Flusso luminoso
Lighting output 100Lm

Dimmerabile
Dimmable

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max 900mm



Pendelbigsize 4 inox

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Nikel scuro Dark Nickel

Code

4300061.KIT

Sorgente
Source



Potenza
Total power 6W

Temperatura di colore
Color temperature 2100K

Flusso luminoso
Lighting output 120Lm

Dimmerabile
Dimmable

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max 900mm



220-240V 50/60Hz



Ego - Plafone/Ceiling

Code

32211


Sorgente
Source



E27



220-240V 50/60Hz



Ego - tavolo/Table

Code

32212

Sorgente
Source




E27



220-240V 50/60Hz

Pendel Cap, Spider, Workshop



Pendel Cap LED

Color

A Alluminio
Aluminum

Diffusor

OP Opale
Opal

LED

Code	ø mm
VLH/B/25	250
VLH/B/30	300
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	25W 30W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	2250Lm 2700Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	780mm

CELL

220-240V 50/60Hz



Workshop

Color

Rame
Copper

Diffusor

Nero
Black

Code

6335

Sorgente
Source



E27

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

1500mm


S

220-240V 50/60Hz

Globe



p.512
p.513
p.514
p.519

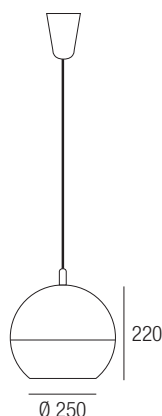

p.508
p.509
p.510
p.515

Globe Rame

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Trasparente Transparent
	Rame Copper

Code

5764

Sorgente
Source **E27**

Lunghezza cavi L. max 1280 mm
Cable lenght L. max

S

220-240V 50/60Hz

Globe Cromo

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Trasparente Transparent
	Cromo Chrome

Code

4953

Sorgente
Source **E27**

Lunghezza cavi L. max 1280 mm
Cable lenght L. max

S

220-240V 50/60Hz

Sospensione classica ed esteticamente piacevole ben si sposa in ambienti moderni. Un'ulteriore caratteristica è data dalla limitata temperatura che consente, dove fosse necessario, un'installazione anche ad altezze ridotte quali ad esempio tavoli per ristoranti.

Diffusore in vetro con le parti riflettenti verniciate a liquido a mezza sfera cromato/trasparente o color Rame/trasparente, sorgente luminosa non compresa.

Classic and aesthetically appealing pendant lamp, it fits in well with modern settings. It has the additional feature of having a limited surface temperature, which allows it to be installed at low heights, if required, such as over restaurant tables, for example.

Glass diffuser with liquid painted reflecting parts with chrome plated/transparent or Copper colour/transparent half sphere, light source not included.



Globe 3



p.512
p.513



Sospensione classica ed esteticamente piacevole ben si sposa in ambienti moderni. Un'ulteriore caratteristica è data dalla limitata temperatura che consente, dove fosse necessario, un'installazione anche ad altezze ridotte quali ad esempio tavoli per ristoranti.

Diffusore in vetro con le parti riflettenti verniciate a liquido a mezza sfera cromato/trasparente, sorgente luminosa non compresa.

Classic and aesthetically appealing pendant lamp, it fits in well with modern settings. It has the additional feature of having a limited surface temperature, which allows it to be installed at low heights, if required, such as over restaurant tables, for example.

Glass diffuser with liquid painted reflecting parts with chrome plated/transparent half sphere, light source not included.



Globe 3 Cromo

Color

 Cromo
Chrome

Diffusor

 Trasparente
Transparent

 Cromo
Chrome

Code

9306


Sorgente
Source



Lunghezza cavi L. max 1000 mm
Cable length L. max

   S

220-240V 50/60Hz

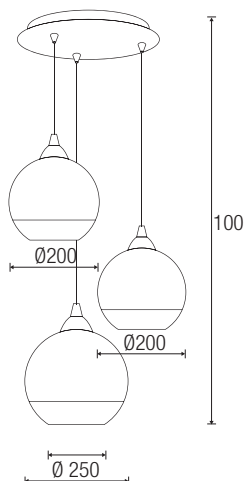

Hemisphere








p.512
p.513
p.514
p.519

Lampade a sospensione e rosone in materiale termoplastico con finitura esterna verniciata lucida bianca, nera; cupola riflettore interno in materiale termoplastico verniciato lucido nei colori bianco, grigio, silver, arancio, oro o rosa.

Accessori di sospensione in metallo verniciato e sistemi di regolazione rapida della planarità del diffusore inclusi. Sorgente luminosa non compresa.

Pendant lamp and ceiling rose in thermoplastic material with external finish painted in glossy white, black; internal reflector dome in thermo-plastic material painted in glossy white, grey, silver, orange, gold or pink. Painted metal pendant lamp accessories and quick planarity adjustment systems of the diffuser included. Light source not included.

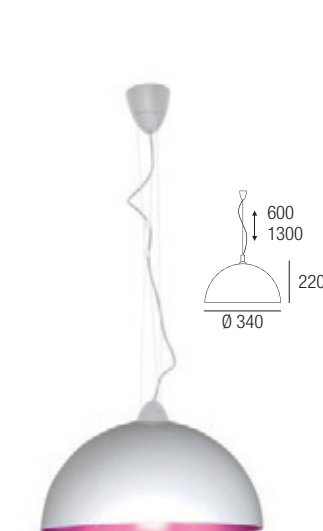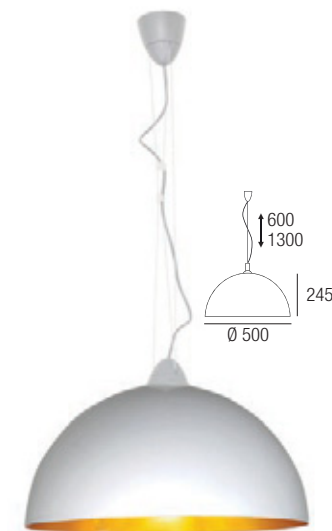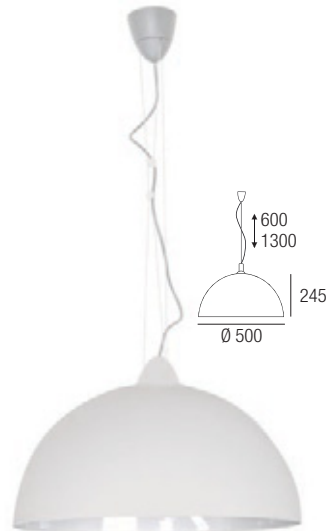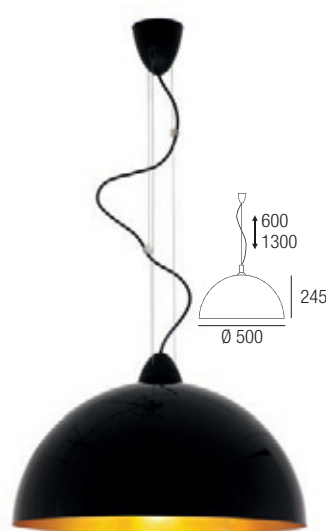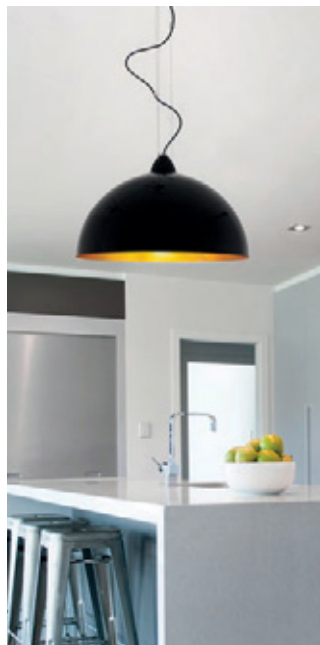

Hemisphere

Color	Diffusor
Nero Black	Oro Gold

Code

4844

Sorgente
Source **E27**

Lunghezza cavi
Cable length 600/1300 mm

S

220-240V 50/60Hz

Hemisphere

Color	Diffusor
Bianco White	Bianco White

Code

4856

Sorgente
Source **E27**

Lunghezza cavi
Cable length 600/1300 mm

S

220-240V 50/60Hz

Hemisphere

Color	Diffusor
Bianco White	Oro Gold

Code

4842

Sorgente
Source **E27**

Lunghezza cavi
Cable length 600/1300 mm

S

220-240V 50/60Hz

Hemisphere

Color	Diffusor
Bianco White	Rosa Pink

Code

5716

Sorgente
Source **E27**

Lunghezza cavi
Cable length 600/1300 mm

S

220-240V 50/60Hz

Garret



p.512
p.513
p.514
p.519



Sospensione in metallo dal sapore retrò, corpo e rosone con finitura nera riflettore e portalampada con finitura rame.

Lampada che si presta ad innumerevoli applicazioni, in ambienti casalinghi dona una nota di avvolgente raffinatezza e romanticismo o in ambienti pubblici laddove si abbia la necessità di illuminare in maniera calda e omogenea e ricreare ambienti vintage. Sorgente luminosa non compresa.

Pendant lamp in metal with a retro style, body and ceiling rose with black reflector finish and copper finished lamp holder.

Lamp which can be used in a variety of applications, in household environments it provides a note of en-chanting sophistication and romanticism or in public places requiring warm and homogeneous lighting or re-creating vintage environments.

Light source not included.

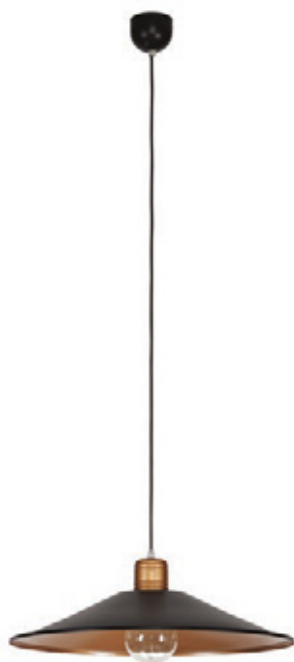

Garret

Color Diffusor
 Rame
 Copper  Nero
 Black

Code

6444

Sorgente
Source




E27

Lunghezza cavi L. max 1000mm
Cable length L. max

220-240V 50/60Hz

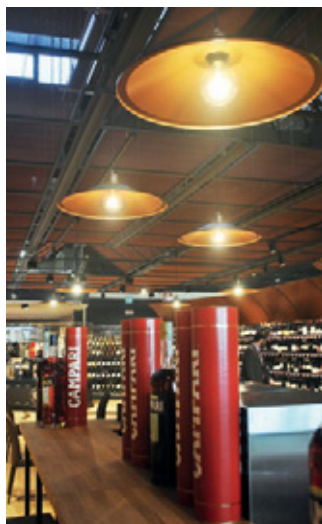

Bowl - Mario



p.512
p.513
p.514
p.519

Sospensioni con finitura bianca; riflettore a forma di cupola schiacciata, è possibile equipaggiarle di lampadine a basso consumo, lampade non incluse.



Bowl paralume in metallo verniciato bianco, dispone di 3 portalam-pada E27 per una maggiore illuminazione anche di grandi spazi, il sistema saliscendi permette di posizionarla a piacere.

Mario corpo in PMMA compreso di accessori di sospensione e di fissaggio a plafone in acciaio verniciato bianco con sistema di regolazione rapida dell'altezza del diffusore tramite tre cavetti in acciaio regolabili.

Pendant lamps with white finish; reflector the shape of a compressed dome, low consumption lightbulbs can be used, lightbulbs not included.


Bowl lampshade in white painted metal, has 3 E27 lamp holders for greater lighting even in large spaces, with an adjustable extension system to put it at the desired height.

Mario in PMMA body including accessories for suspension and fixing to the steel ceiling fixture, paint-ed white with quick height adjustment systems of the diffuser by means of three adjustable steel wires.

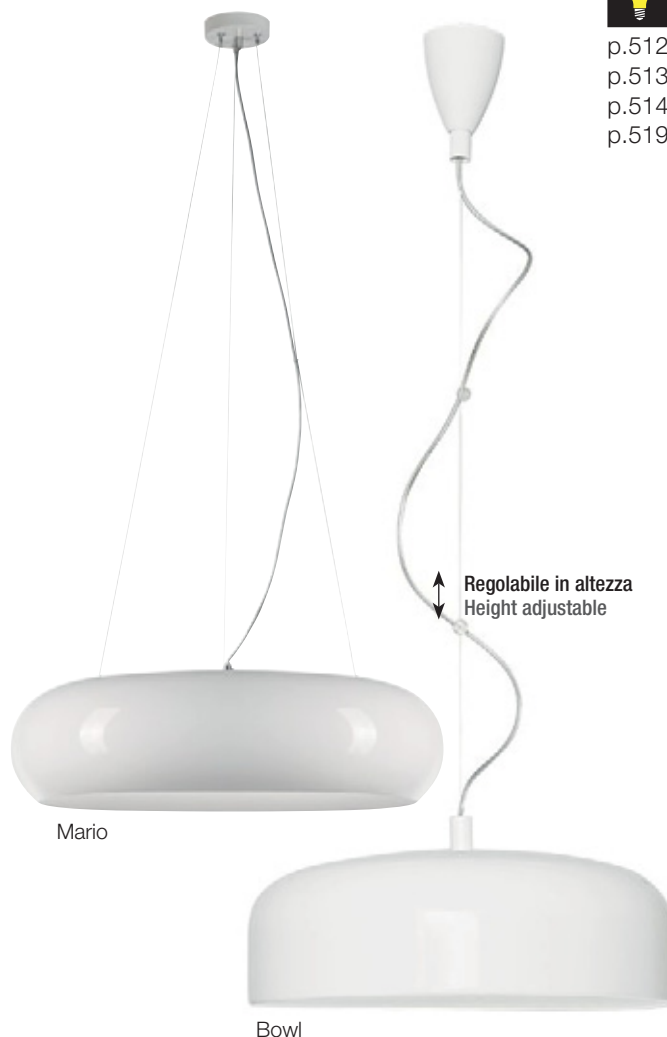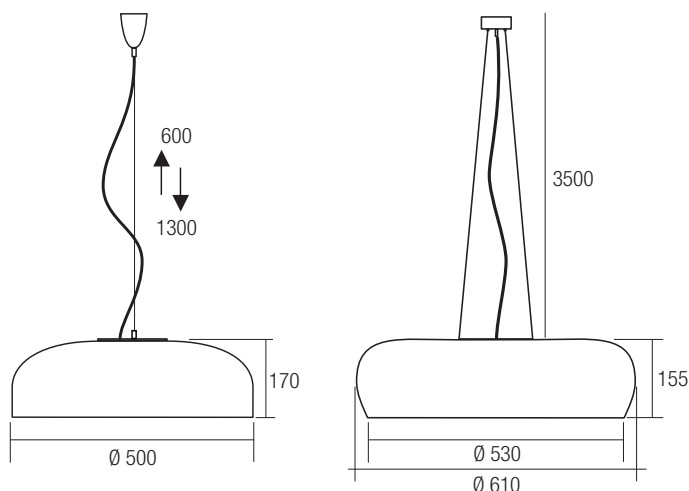

Mario

Bowl

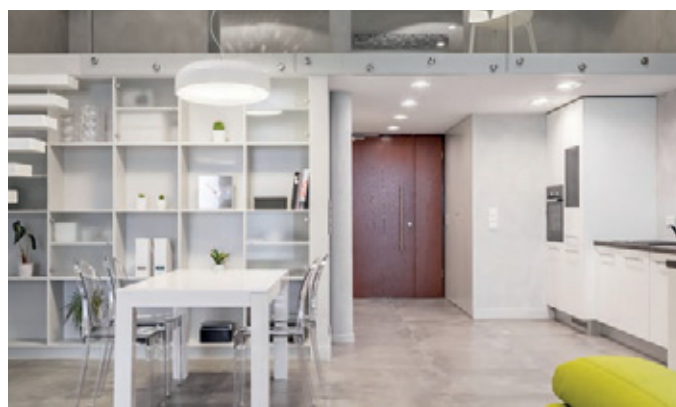

Mario: Profumeria via Magenta - Milano

Bowl - Metal

Color	Diffusor
☐ Bianco White	☐ Alluminio bianco White aluminum

Code

5082

Sorgente
Source



Lunghezza cavi L. max 1300 mm
Cable lenght L. max



220-240V 50/60Hz

Mario - PMMA

Color	Diffusor
☐ Bianco White	☐ Plexiglass bianco White plexiglass

Code

260004

Sorgente
Source



Lunghezza cavi L. max 3500 mm
Cable lenght L. max



220-240V 50/60Hz


Plant



p.515

Lampada a sospensione moderna ideale per illuminare tavoli da pranzo o penisole, composta da quattro proiettori fissi al corpo della lampada. La sorgente luminosa è celata al loro interno per una illuminazione high confort. Corpo realizzato in alluminio verniciato bianco. Sorgente luminosa non compresa.

Modern pendant lamp, ideal for lighting dining tables or islands, consisting of four projectors fixed to the body of the lamp. The light source is hidden in-side for a high comfort illumination. Body made of white painted aluminium. Light source not included.

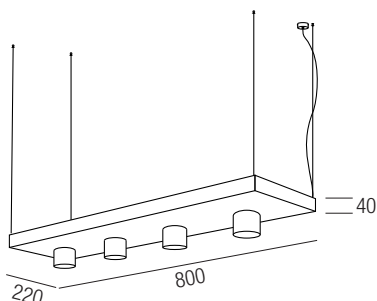

Plant white

Color

☐ Bianco
White

Code

9382

Sorgente
Source



Lunghezza cavi
Cable lenght

1600 mm

    S

220-240V 50/60Hz




Margaret



p.512
p.513

Chandelier 5 luci realizzato in acciaio verniciato bianco o nero anti-chizzato effetto Shabby Chic. Altezza regolabile con la catena fino a 140 cm, 5 lampadine attacco e 14 (non comprese). Una sospensione che appare come un oggetto vintage e che darà quel tocco rustico perfetto per il vostro arredamento.

5-light Chandelier made in white or black steel, with an antique Shabby Chic effect. Height adjustable with chain up to 140 cm, 5 E14 lightbulb sockets (not included). A pendant lamp that looks like a vintage object and gives a perfect rustic touch to your furnishing.



Margaret white

Color

☐ Bianco
White

Code

6330

Sorgente
Source



Lunghezza cavi
Chain length

760 mm



220-240V 50/60Hz



Axis, Monaco



p.512
p.513
p.514
p.519

Axis e Monaco, Lampade a plafone realizzate in acciaio verniciato.

Axis; multi arms con 6 portalampada color oro fissati su tige rigidi tra loro incrociati.




Monaco; sfere in cristallo montate su due steli regolabili in altezza. Colore Nero opaco. Lampade che ben si adattano in contesti Shabby Chic o in contrasto con arredamenti moderni. Sorgenti luminose non comprese.

Axis and Monaco, Ceiling lamp made in painted steel.

Axis; multi arms with 6 golden colour lamp holders fixed on rigid crisscrossed rods.

Monaco; crystal ball lamps mounted on two height adjustable rods. Matt black.

The lamps blend right in with Shabby Chic contexts or in contrast with modern furnishings. Light sources not included.



Axis

Color	Lampholder
Nero Black	Oro Gold

Code

9296

Sorgente
Source



Lunghezza tige L. 530mm
Cable lenght L.



220-240V 50/60Hz

Monaco

Color	Diffusor
Nero Black	Trasparente Transparent

Code

9363

Sorgente
Source



Lunghezza tige L. 1050mm
Cable lenght L.



220-240V 50/60Hz



Imbria







p.515

Lampada a sospensione MULTI ARMS realizzata in acciaio verniciato con 6 braccia. Portalam-pada nascosto dal cilindro finale per una luce morbida. Disponibile nei colori Bianco e Nero opaco. Lampada dal design originale e creativo, le braccia morbide creano forme diverse e originali. Sorgente luminosa non compresa.

MULTI ARMS pendant lamp made in painted steel with 6 arms. Lamp holder hidden by the final cylinder providing a soft lighting. Available in matt White and Black.

Lamp with an original and creative design, the soft arms create diverse and original shapes. Light source not included.

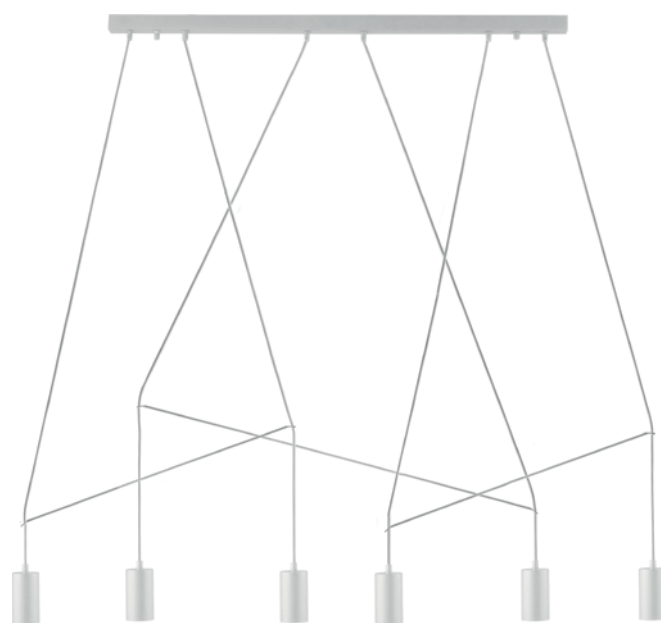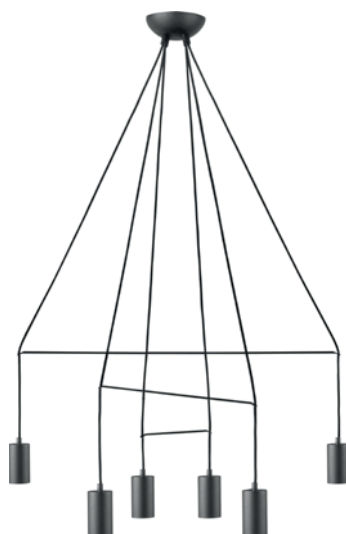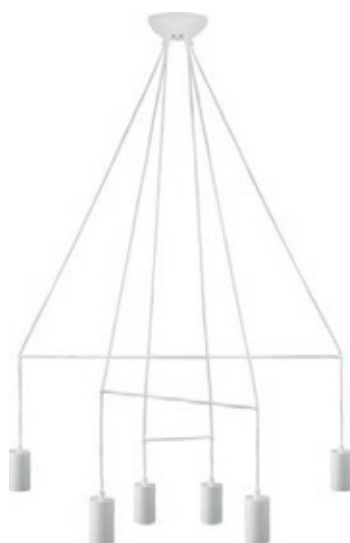

Imbria White

Color



Bianco
White

Code

9676

Sorgente
Source



6X
GU10

Lunghezza cavi L.max
Cable lenght L.max

1300mm



220-240V 50/60Hz

Imbria Black

Color



Nero
Black

Code

9677

Sorgente
Source



6X
GU10

Lunghezza cavi L.max
Cable lenght L.max

1300mm



220-240V 50/60Hz



Imbria Linear White

Color



Bianco
White

Code

9674

Sorgente
Source



6X
GU10

Lunghezza cavi L.max
Cable lenght L.max

1300mm



220-240V 50/60Hz

Dafne

Lampada che con la sua struttura spezza lo spazio creando giochi luminosi con le sue finiture in bianco o nero.

E' stata progettata come lampada a sospensione a soffitto e a parete con luce diffusa da una lastra di vetro extrachiaro e sorretta da una struttura in metallo cromato.

Lamp that with its structure breaks up the space creating light games with its black or white finishes.

It was designed as a ceiling and wall suspension lamp with diffused light from an extra-clear glass plate and supported by a chromed metal structure.



Dafne

Colore a richiesta
Color on request

 Vetro nero
Black Glass



p.512
p.513
p.514
p.519

Colore a richiesta
Color on request

 Vetro nero
Black Glass



Dafne sospensione

Color
 Cromo
Chrome

Diffusor
 Vetro Bianco
White Glass

Code **Ø mm**

R-730/45S 45

R-730/55S 55


R-730/65S 65

Sorgente
Source  **E27**

Lunghezza cavi
Cable length 1180 mm

   **S**

220-240V 50/60Hz

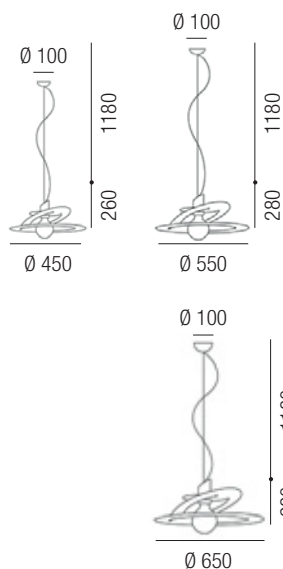

Dafne applique

Color
 Cromo
Chrome

Diffusor
 Vetro Bianco
White Glass


Code **Ø mm**

R-730/65PA 65

Sorgente
Source  **E27**

   **S**

220-240V 50/60Hz





LED
inside



LED
inside

Geranio 3 S

Color

 Oro
Gold

Diffusor

 Opale
Opal

Code

R-9078-3

Sorgente

Source



15W

LED

    CELL



LED
inside

Geranio 7 S

Color

 Oro
Gold

Diffusor

 Opale
Opal

Code

R-9078-7

Sorgente

Source



35W

LED

    CELL



LED
inside

Ciclamino S

Color

 Oro
Gold

 Nero
Black

Diffusor

 Trasparente
Transparent

Code

R-9083-1

Sorgente

Source



7W

LED

    CELL

NEW NOVITÀ IN ARRIVO
NEWS COMING



Glicine S
Color Cromo Chrome
Diffusor Trasparente Transparent
Code R-9098-14CL
Sorgente Source  12X G9
   S



Glicine S
Color Cromo Chrome
Diffusor Fumè Smoked
Code R-9098-14FUME
Sorgente Source  12X G9
   S




agave C

Color

Oro
Gold

Diffusor

Trasparente
Transparent



Code


R-9067-6

Sorgente
Source




6X
G9

CE IK07 IP20 S



p.527



p.527

Diphylleia S

Color

Oro
Gold

Diffusor

Opale
Opal

Code

R-9317

Sorgente
Source



3X
G9

CE IK07 IP20 S



Orchidea S

Color

Oro
Gold

Diffusor

Bianco
White

Code

R-9330

Sorgente
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S



620
1500
Ø 550
20
p.527
p.528
p.529



Ibisco S

Color
Cromo
Chrome

Diffusor
Bianco
White

Code
R-9435
Sorgente
Source

1X
E27

CE IK07 IP20 S



630
1500
Ø 480
20
p.527
p.528
p.529



Lilla S

Color
Cromo
Chrome

Diffusor
Opale
Opal

Code
R-9433
Sorgente
Source

4X
E27

CE IK07 IP20 S



1500
Ø 500
28
p.527
p.528
p.529



Calla S




Color
Nero
Black

Diffusor
Nero
Black

Code
R-9336
Sorgente
Source

4X
E27

CE IK07 IP20 S

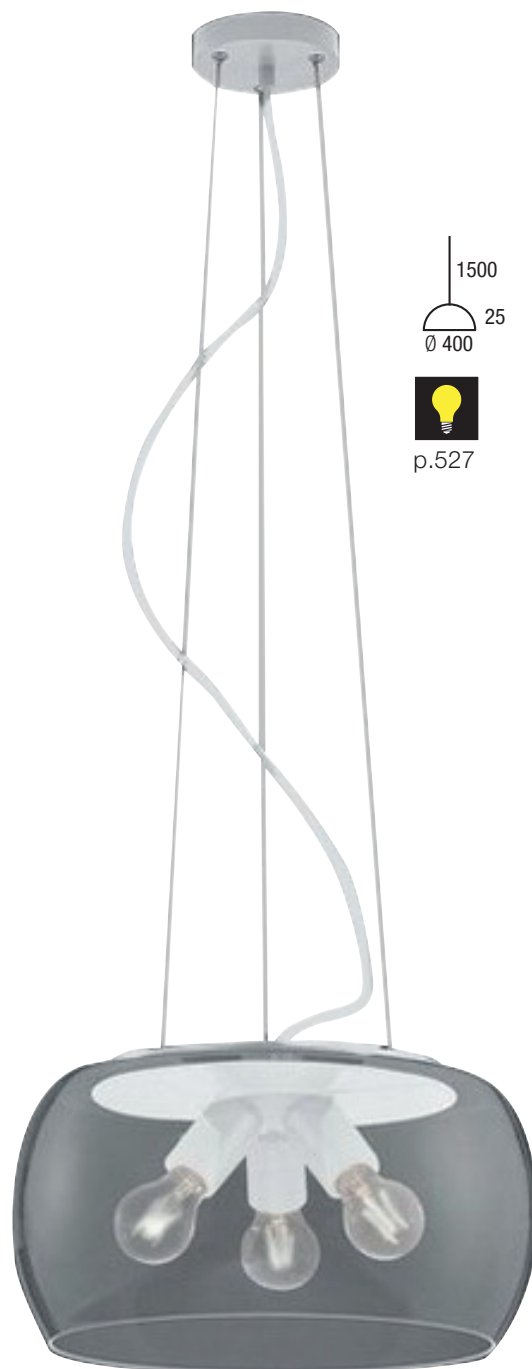

Gerbera S

Color

 Nero
Black

Diffusor

 Opale
Opal

Code

R-9280-6BK

Sorgente
Source



6X
E27

    S

Iavanda S

Color

 Cromo
Chrome

Diffusor

 Trasparente
Transparent

Code

R-9032PWH

Sorgente
Source



3X
E27

    S

Flex shade

Serie tessuti

Fabrics series


Famiglia di lampade che comprende applique e piantana, particolarmente interessante la struttura flessibile in acciaio verniciato bianco o nero equipaggiate di paralume in tessuto hi-tech bianco o nero mélange. Per una illuminazione diffusa ideale in tutti gli ambienti domestici. Semplici da installare, prevedono la possibilità di decentrare il punto luce così da raggiungere sempre la posizione desiderata.

Sorgenti luminose non comprese.



p.512
p.513
p.514

Range of lamps including wall lamps and floor lamps, especially interesting due to their flexible structure in white or black painted steel, equipped with hi-tech white or black blend fabric lampshades. For diffused lighting, ideal in all household environments. They offer easy installation and the possibility of moving the position of the lighting point to reach the required position. Light sources not included.



FLEX shade applique black

Color	diffusor
Nero Black	Nero Black

Code

9278

Sorgente
Source



Lunghezza stelo L. max
stem length L. max

700 mm



220-240V 50/60Hz



FLEX shade applique white

Color	diffusor
Bianco White	Bianco White

Code

9277

Sorgente
Source



Lunghezza stelo L. max
stem length L. max

700 mm



220-240V 50/60Hz

Coordinati - Coordinated

Idee luce · Decorativo segno

Shade, serie tessuti


Shade, fabrics series



p.512
p.513
p.514

Lampada sospensione di grandi dimensioni, regolabile in altezza in coordinato con la versione Flex Shade, con struttura flessibile in acciaio verniciato bianco o nero e cavi in tessuto intrecciato, equipaggiate di paralume in tessuto hi-tech bianco o nero mélange. Per una luce calda e diffusa ideale per tutti gli ambienti domestici. Semplici da installare. Sorgenti luminose non comprese.

Large pendant lamp, height adjustable coordinated with the Flex Shade version, with flexible structure in painted white or black steel and twisted fabric cables, equipped with hi-tech white or black blend fabric lampshades. For a warm and diffused light glow ideal for all domestic environments. Easy to install. Light sources not included.

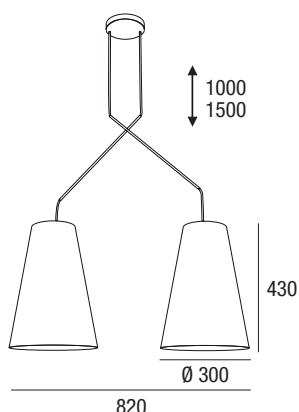

Alanya shade black

Color	diffusor
Nero Black	Nero Black

Code

9373

Sorgente
Source



Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

1070 mm



220-240V 50/60Hz

Alanya shade white

Color	diffusor
Bianco White	Bianco White

Code

9370

Sorgente
Source



Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

1070 mm




220-240V 50/60Hz



Flexa, serie tessuti

Flexa, fabrics series

Design: Didier Raimbault



p.512
p.513
p.514

FLEXA lampade a sospensione da interni, classiche e moderne insieme, disponibili in differenti misure così da inserirsi con naturalezza in qualsiasi ambiente. Paralumi realizzati in tessuti hi-tech innovativi mentre le strutture sono in metallo cromato.

Queste lampade belle e versatili sono adatte all'illuminazione di ambienti di grandi dimensioni, soggiorni, tavoli da pranzo o da lavoro. Sorgenti luminose non comprese.


FLEXA pendant lamps for indoors, together classical and modern, available in different sizes so as to be naturally inserted in any type of environment. Lampshades made of innovative hi-tech fabrics while the structures are in chrome plated metal.

These pretty and versatile lamps are suitable to light large rooms, living rooms, dining or work tables.

Light sources not included.



Flexa S Maxi



Coordinati - Coordinated

Idee luce · Decorativo segno

Flexa sospensione

Design: Didier Raimbault



p.423

p.422



p.512

p.513



p.514

Flexa S Mini, sorella più piccola di Flexa S maxi, sospensione con paralume di dimensioni inferiori.

Flexa S Mini, the little sister of Flexa S maxi, pendant lamp with small-size lampshade.

Flexa S Maxi lampada a sospensione con paralume di grandi dimensioni.

Flexa S Maxi pendant lamp with a large-size lampshade.

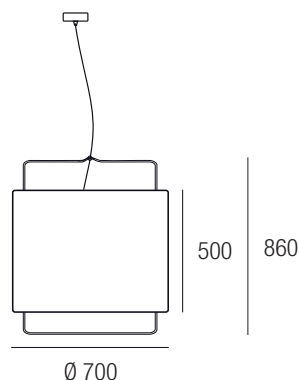

Flexa S Mini

Color	Lampshade	Code
Cromo Chrome	Écru Ecru	505000/MINI/E
	Nero Black	505001/MINI/B

Sorgente
Source



Lunghezza cavi L. max 1500 mm
Cable lenght L. max

± CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Flexa S Maxi

Color	Lampshade	Code
Cromo Chrome	Écru Ecru	500400/LED/EC
	Nero Black	500401/LED/BL

Sorgente
Source



Lunghezza cavi L. max 1500 mm
Cable lenght L. max

± CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Flexa W

Flexa W



p.420
p.421





p.512
p.513
p.514

Flexa W è una lampada da parete con asta allungabile e braccio fissato a parete che può ruotare sull'asse verticale e orizzontale. È disponibile anche con l'accessorio ceiling rose per Flexa W, nel caso che l'alimentazione non arrivi tramite la presa a muro ma provenga da soffitto o da parete. Sorgenti luminose non comprese.

Flexa W is a wall lamp with an extendable rod and wall bracket that can rotate on its vertical and horizontal axis. It is also available with a ceiling rose accessory for Flexa W, if the power supply is not provided by a wall socket but comes from the ceiling or the wall.

Light sources not included.

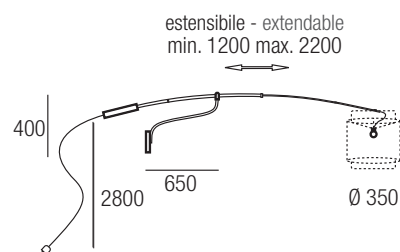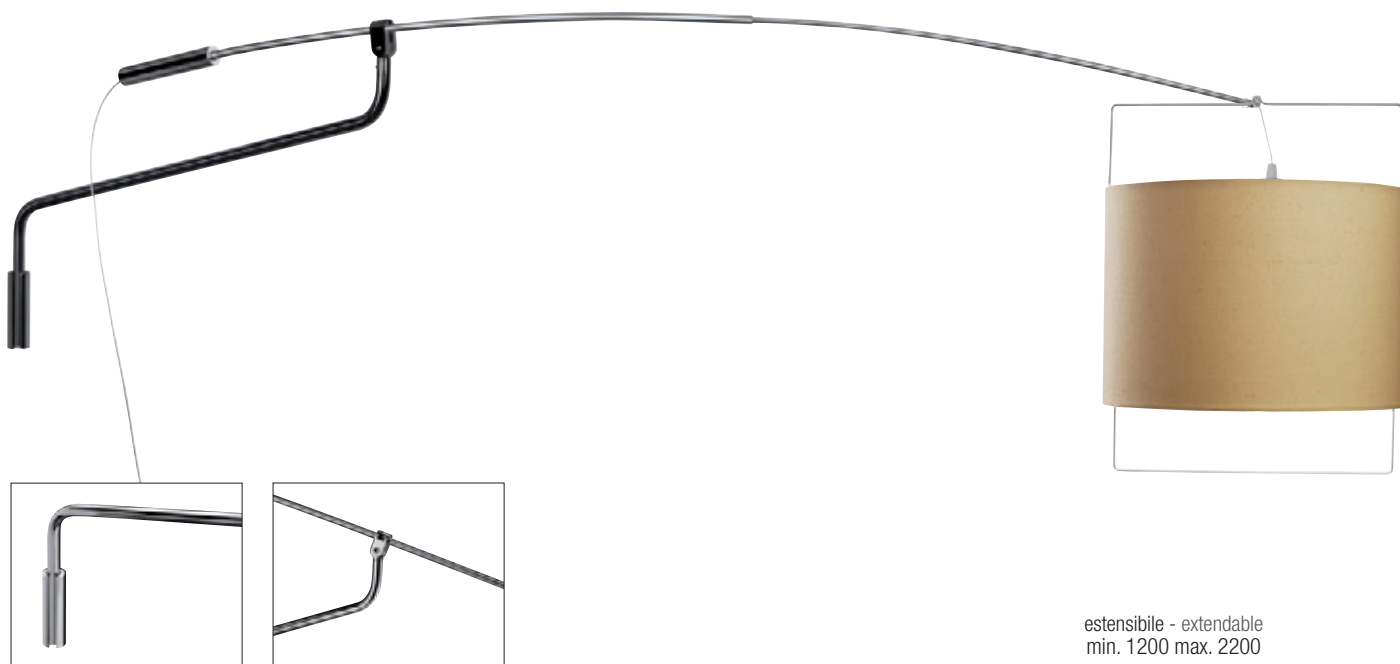

Flexa W

Color structure	Lampshade	Code
Cromo Chrome	Écru Écru	505000/W/EC
Nero Black		505001/W/BL

Sorgente
Source



Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max

1500 mm



220-240V 50/60Hz



Flexa F


Flexa F



p.420
p.421



p.512
p.513
p.514

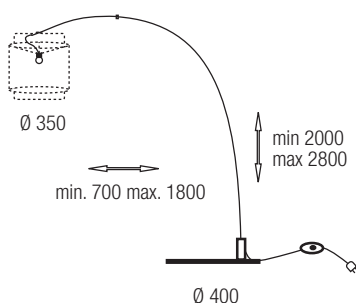

Flexa F, lampada da terra con asta telescopica flessibile ed allungabile. Grazie ad un peso che scorre lungo l'asta telescopica è possibile modificare l'inclinazione della stessa e quindi l'altezza del paralume.

Flexa F, floor lamp with flexible and extendable telescopic rod. Thanks to a weight that runs along the telescopic rod, it is possible to change the inclination and therefore the height of the lampshade.



Flexa F

Color structure	Lampshade	Code
Cromo Chrome	Écru Écru	505000/F/EC
	Nero Black	505001/F/BL

Sorgente
Source



Lunghezza stelo L. max 2800 mm
Cable length L. max



220-240V 50/60Hz



Alice, serie tessuti

Alice, fabrics series

Famiglia di lampade che comprende sospensione in due misure, applique, abat jour e piantana in coordinato, disponibili con paralumi in colore bianco o grigio realizzati in tessuti hi-tech le strutture sono anch'esse in metallo verniciato bianco o nero.

Queste lampade belle e versatili sono adatte all'illuminazione di ambienti di grandi dimensioni, soggiorni, tavoli da pranzo o da lavoro. Sorgenti luminose non comprese.



p.512





p.513

p.514

Family of lamps that includes suspension in two sizes, applique, abat jour and floor lamp in coordination, available with lampshades in white or gray made of hi-tech fabrics, the structures are also in white or black painted metal.

These beautiful and versatile lamps are suitable for lighting large rooms, living rooms, dining or work tables.

Light sources not included.



Alice sospensione Mini

Color	Lampshade	Code
Bianco White	Bianco White	5383
Nero Black	Grigio Grey	6815

Sorgente
Source

Lunghezza cavi L. max 1300 mm
Cable lenght L. max

S

220-240V 50/60Hz

Alice sospensione Maxi

Color	Lampshade	Code
Bianco White	Bianco White	5384
Nero Black	Grigio Grey	6816

Sorgente
Source

Lunghezza cavi L. max 1300 mm
Cable lenght L. max

S

220-240V 50/60Hz

Alice applique

Color	Lampshade	Code
Bianco White	Bianco White	5723
	Grigio Grey	6812

Sorgente
Source

S

220-240V 50/60Hz

Alice tavolo

Color	Lampshade	Code
Bianco White	Bianco White	9085
Nero Black	Grigio Grey	9090

Sorgente
Source

S

220-240V 50/60Hz




Alice applique cod. 6812

Alice piantana

Color	Lampshade	Code
 Bianco White	 Bianco White	5386
 Nero Black	 Grigio Grey	6818

Sorgente Source	 E27
Lunghezza stelo L. Stem lenght L.	2050mm
   S	
220-240V 50/60Hz	

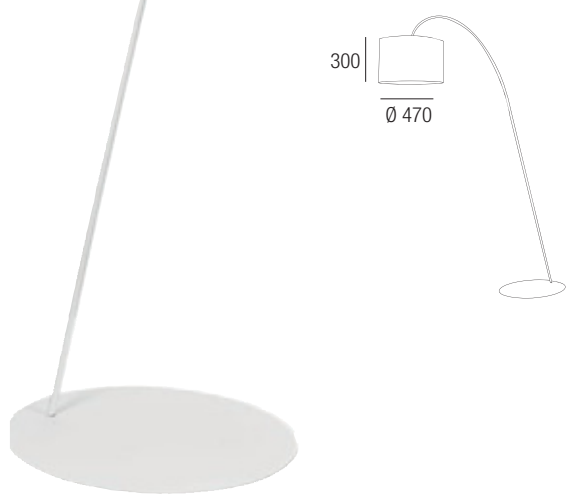

Across, serie tessuti


Across, fabrics series



p.512
p.513
p.514

Across, piantana da interni con elegante paralume realizzato in tessuto hi-tech bianco e struttura in legno chiaro.
Adatta all'illuminazione di ambienti living.
Sorgenti luminose non comprese.

Across, indoor floor lamp with elegant lampshade made of white hi-tech fabric and light wood structure.
Suitable for lighting living environments.
Light sources not included.



Across piantana

Color	Lampshade	Code
 Legno Wood	 Bianco White	6927

Sorgente
Source



Lunghezza cavi L. max 1000 mm
Cable lenght L. max

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Coordinati - Coordinated

Idee luce · Decorativo segno

NEW NOVITÀ IN ARRIVO
NEWS COMING



LED
inside



p.527

LED
inside

Anthurium WB LED

Color
Cromo Chrome

Diffusor
Nero Black

Code
R-SD9463WABK

Sorgente Source 3W **LED**

Sorgente Source 1X **E27**

CE IK07 IP20 CELL+S



p.527

LED
inside

Anthurium WW LED

Color
Cromo Chrome


Diffusor
Bianco White

Code
R-SD9463WAWH

Sorgente Source 3W **LED**

Sorgente Source 1X **E27**

CE IK07 IP20 CELL+S

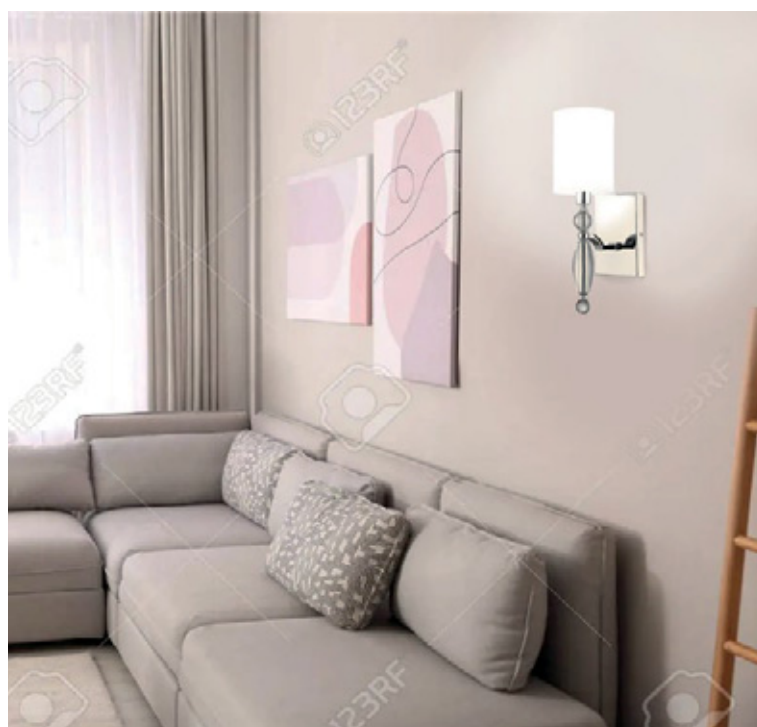

p.527

Lisianthus W

Color
Cromo Chrome

Diffusor
Bianco White

Code
R-9434W

Sorgente Source 1X **E27**

CE IK07 IP20 S

Flex



p.512
p.513
p.514

Lampada da soffitto con steli flessibili direzionabili. Struttura in acciaio verniciato bianco o nero. Emette una luce calda e diffusa ideale per tutti gli ambienti domestici. Semplici da installare. Sorgenti luminose non comprese.


Ceiling lamp with flexible directable rods. Structure in white or black painted steel. It emits a warm and diffused light glow ideal for all domestic environments. Easy to install. Light sources not included.

Faretto da parete orientabile, con braccio snodato e direzionale. Lampade da interni, ideali come testaletto e per creare effetti luminosi decorativi. Corpo in acciaio verniciato con tubo protettivo plastico nero, sorgente luminosa non compresa.

Adjustable wall spotlight, with articulated and directional arm. Indoor lamps, ideal for headboards and for creating decorative light effects. LED source and power supply included, with switch. Body in painted steel with protective black plastic tube, light source not included.



150

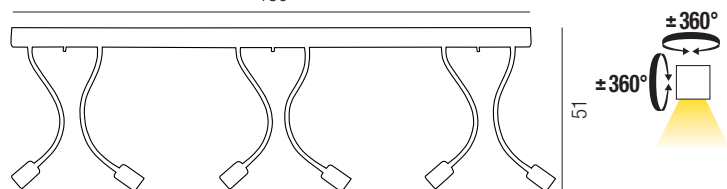

Lampada consigliata
Recommended bulb



Code

558113.0101

Wi-Fi

FLEX ceiling White

Color Code

□ Bianco White 9771

■ Nero Black 9765


Sorgente
Source



Lunghezza stelo L. max
stem length L. max 510 mm

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

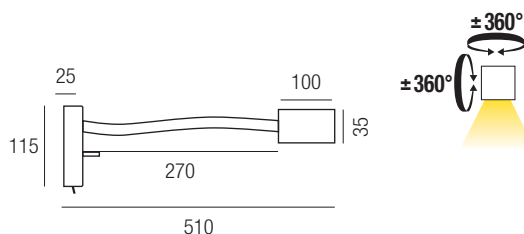


Lampada consigliata
Recommended bulb



Code

558109.0101

Classic Deco



FLEX applique Black

Color Code

■ Nero Black 9768

Sorgente
Source



Lunghezza stelo L. max
stem length L. max 510 mm

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

LED Lucilla



Colori disponibili di serie
Colors available as standard



Bianco/White



Sabbia/Sandy

Colore a richiesta
Color on request



Nero/Black



Bronzo/Bronze




Oro/Gold

LED Lucilla sospensione



Lampada da soffitto, parete, plafone e piantana semplice, pulita con steli direzionabili, singola o doppia...questo lo decidi tu.
LUCILLA: siediti, orienta, controlla, dimmera e rilassati..!
Sorgenti luminose dimmerabili comprese.

Simple, clean ceiling, wall, ceiling and floor lamp with directional stems, single or double ... that's up to you.
LUCILLA: sit down, orient, check, dim and relax ...!
Dimmable light sources included.

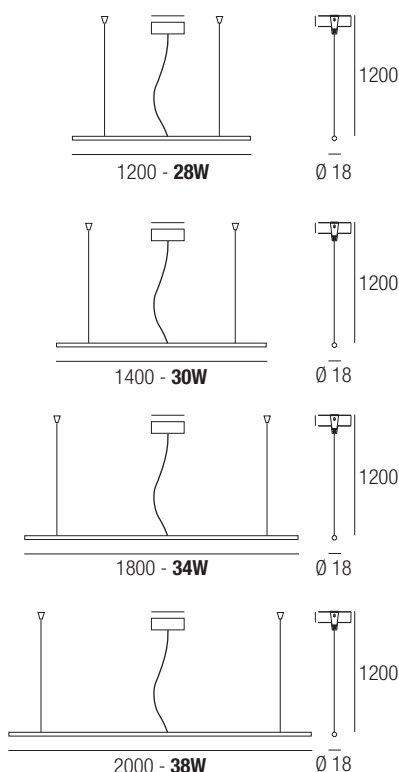

LED Lucilla sospensione L.mm

		R-905/120S	120
		R-905/140S	140
		R-905/180S	180
		R-905/200S	200

Sorgente
Source



Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2000Lm

Dimmerabile
Dimmable



Peso kg
weight kg

0,800





CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Coordinati - Coordinated

Idee luce · Decorativo segno

LED Lucilla parete, plafone

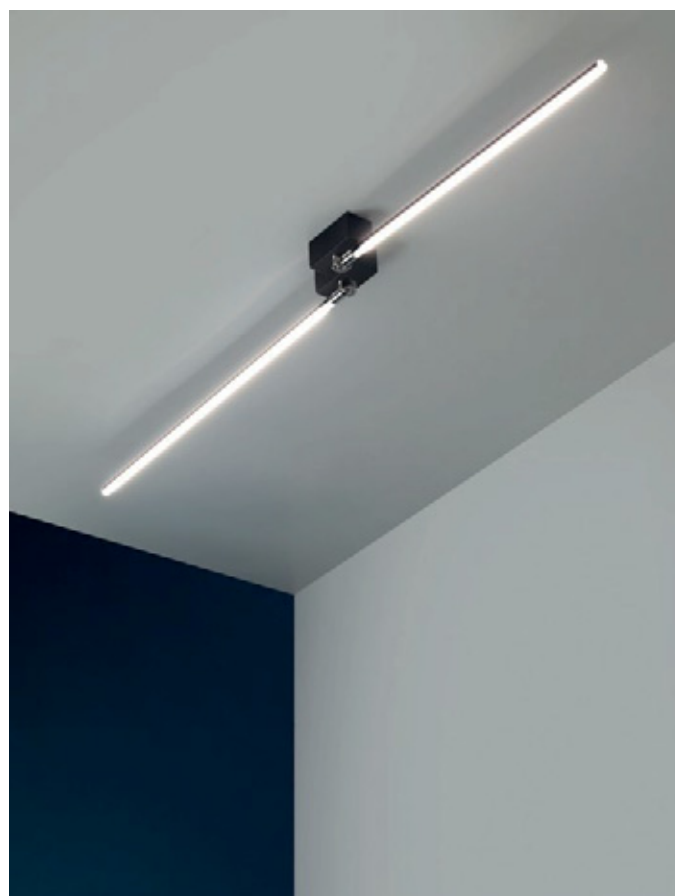

LED Lucilla CW1	L.cm
 R-905/60PA1	60
 R-905/80PA1	80
 R-905/100PA1	100

Sorgente Source	
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2000Lm
Dimmerabile Dimmable	
Peso kg weight kg	0,800

    CELL
220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED Lucilla CW2	L.cm
 R-905/60PA2	60
 R-905/80PA2	80
 R-905/100PA2	100

Sorgente Source	
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2000Lm
Dimmerabile Dimmable	
Peso kg weight kg	0,800




    CELL
220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED Lucilla CW2-2	L.cm
 R-905/60.80PA	60/80
 R-905/60.10PA	60/100
 R-905/80.10PA	80/100

Sorgente Source	
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2000Lm
Dimmerabile Dimmable	
Peso kg weight kg	0,800

    CELL
220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED Lucilla piantana

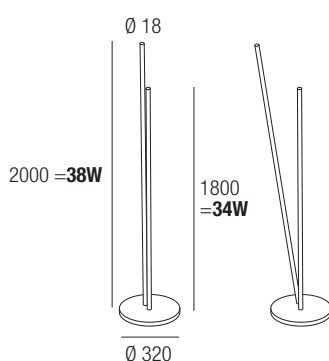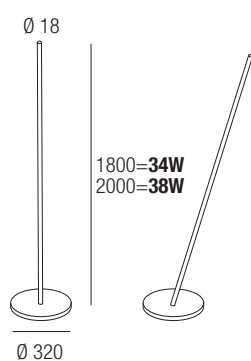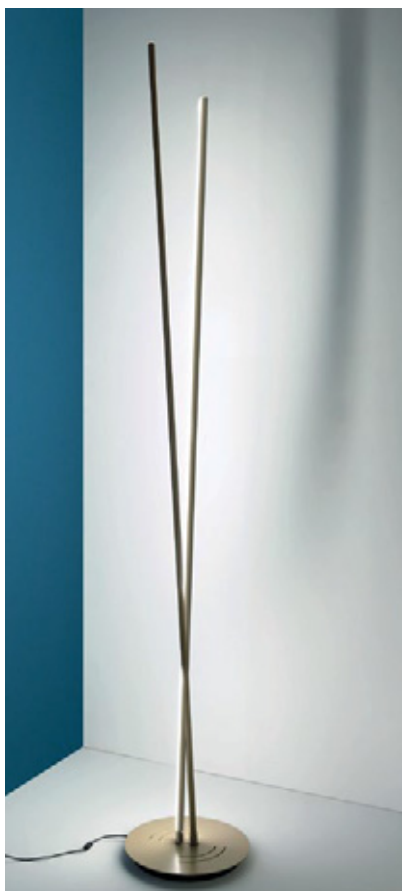

LED Lucilla Piantana 1		H.cm
	 R-905/180T	180
	 R-905/200T	200

Sorgente
Source 

Temperatura di colore
Color temperature 3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max. 2000Lm

Dimmerabile
Dimmable 

Peso kg
weight kg 0,800

    CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED Lucilla Piantana 2		H.cm
	 R-905/18.20T	180/200

Sorgente
Source 

Temperatura di colore
Color temperature 3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max. 4000Lm

Dimmerabile
Dimmable 

Peso kg
weight kg 0,800

    CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Coordinati - Coordinated

Idee luce · Decorativo  segno

LED Camelia



Un gesto che ricorda la cultura orientale degli origami e che ne diventa espressione contemporanea.
Attraverso un'unica piegatura e un taglio diagonale sapientemente disegnato, Camelia è in grado di celare la fonte luminosa per lasciare spazio ad una sfumatura di luce che diventa così la vera protagonista di questo prodotto scultoreo.
La doppia cromia tra esterno ed interno enfatizza l'effetto luminoso e rende la lampada personalizzabile e adattabile a qualsiasi ambiente. Disponibile nei colori blu, sabbia e grigio.
Sorgenti luminose non comprese.

Colori disponibili di serie
Colors available as standard



Blu/Blu



Sabbia/Sandy





Grigio/Grey

Un gesto che ricorda la cultura orientale degli origami e che ne diventa espressione contemporanea.
Attraverso un'unica piegatura e un taglio diagonale sapientemente disegnato, Camelia è in grado di celare la fonte luminosa per lasciare spazio ad una sfumatura di luce che diventa così la vera protagonista di questo prodotto scultoreo.
La doppia cromia tra esterno ed interno enfatizza l'effetto luminoso e rende la lampada personalizzabile e adattabile a qualsiasi ambiente. Available in blue, sand and gray colors.
Light sources not included.

Camelia



Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa
con varialuce Relco serie LAMPON.
Possibility of adjusting the light intensity.

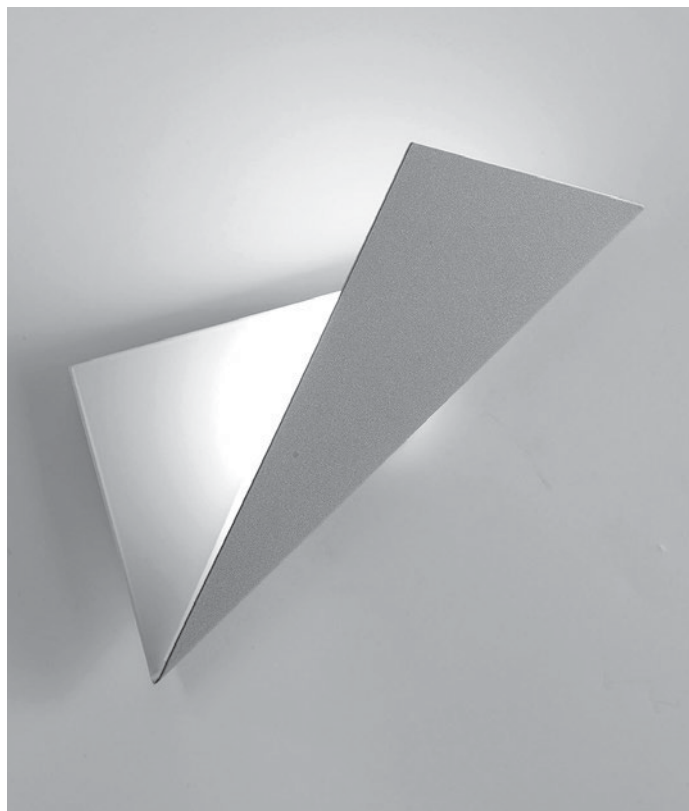

Camelia

- R-891/30ABL
- R-891/30ASA
- R-891/30AGR

Sorgente
Source

LED

Potenza
Total power

15W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

1500Lm


Dimmerabile
Dimmable



Peso kg
weight kg

0,30

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Appique e plafoniere moderne - Modern wall and ceiling

Idee luce · Decorativo segno

LED Peonia



Colori disponibili di serie
Colors available as standard



Bianco/White



Nero/Black



Grigio/Grey

Colore a richiesta
Color on request



Sabbia/Sandy


Peonia, particolare ed innovativa, dispone di una testa rotante che sconvolgerà il tuo modo di illuminare. La sua forma simpatica e piacevole, la luminosità direzionale e altri curati dettagli, fanno, di questa lampada da parete o plafone, il tuo più grande desiderio.

Peonia, particolare ed innovativa, dispone di una testa rotante che sconvolgerà il tuo modo di illuminare. La sua forma simpatica e piacevole, la luminosità direzionale e altri curati dettagli, fanno, di questa lampada da parete o plafone, il tuo più grande desiderio.

LED Peonia



Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa
con varialuce Relco serie LAMPON.
Possibility of adjusting the light intensity.

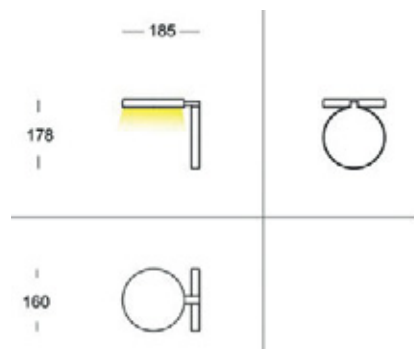

LED Peonia

-  R-862/16PAB
-  R-862/16PAN
-  R-862/16PAGR

Sorgente
Source

LED

Potenza

15W

Total power

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

1800Lm

Dimmerabile
Dimmable




Peso kg
weight kg

0,70

   CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Applique e plafoniere moderne - Modern wall and ceiling

Idee luce · Decorativo  segno

LED iris



Colori disponibili di serie
Colors available as standard



Bianco/White



Sabbia/Sandy

Colore a richiesta
Color on request





Grigio/Grey

Lampada a parete a plafone che accende la fantasia nelle sue applicazioni con i diffusori orientabili in metallo, disponibile in bianco o sabbia.

Versatile wall and ceiling lamp with adjustable metal diffusers. Available in white or sandy.

LED Iris

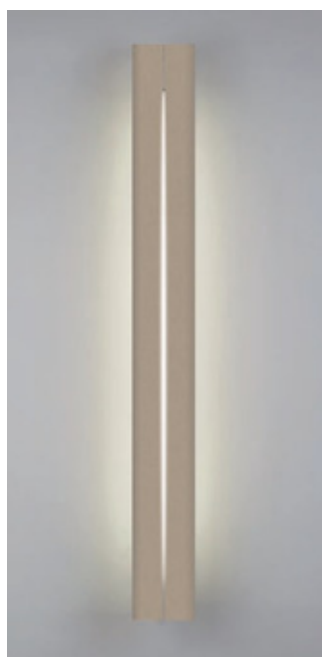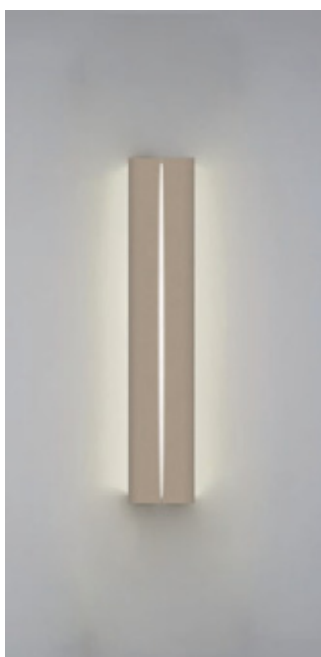

Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa con varialuce Relco serie LAMPON.

Possibility of adjusting the light intensity with Relco LAMPON series dimmer.



LED Iris 1

-  R-836/35PAB
-  R-836/35PASA

Sorgente
Source



15W

Potenza
Total power

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2000Lm

Dimmerabile
Dimmable



Peso kg
weight kg

0,85

   CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED Iris 2

-  R-836/67PAB
-  R-836/67PASA

Sorgente
Source



2x15W

Potenza
Total power

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

4000Lm

Dimmerabile
Dimmable



Peso kg
weight kg

1.45


   CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Appique e plafoniere moderne - Modern wall and ceiling

Idee luce · Decorativo  segno

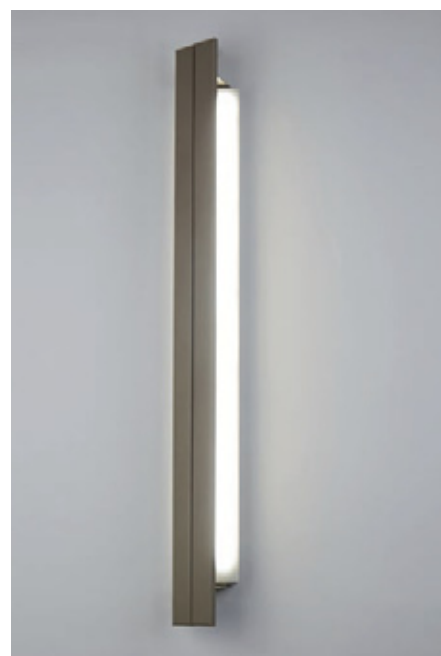


Sistema magnetico per un semplice collegamento e sostituzione LED
Magnetic system for simple connection and replacement of LEDs





Loto

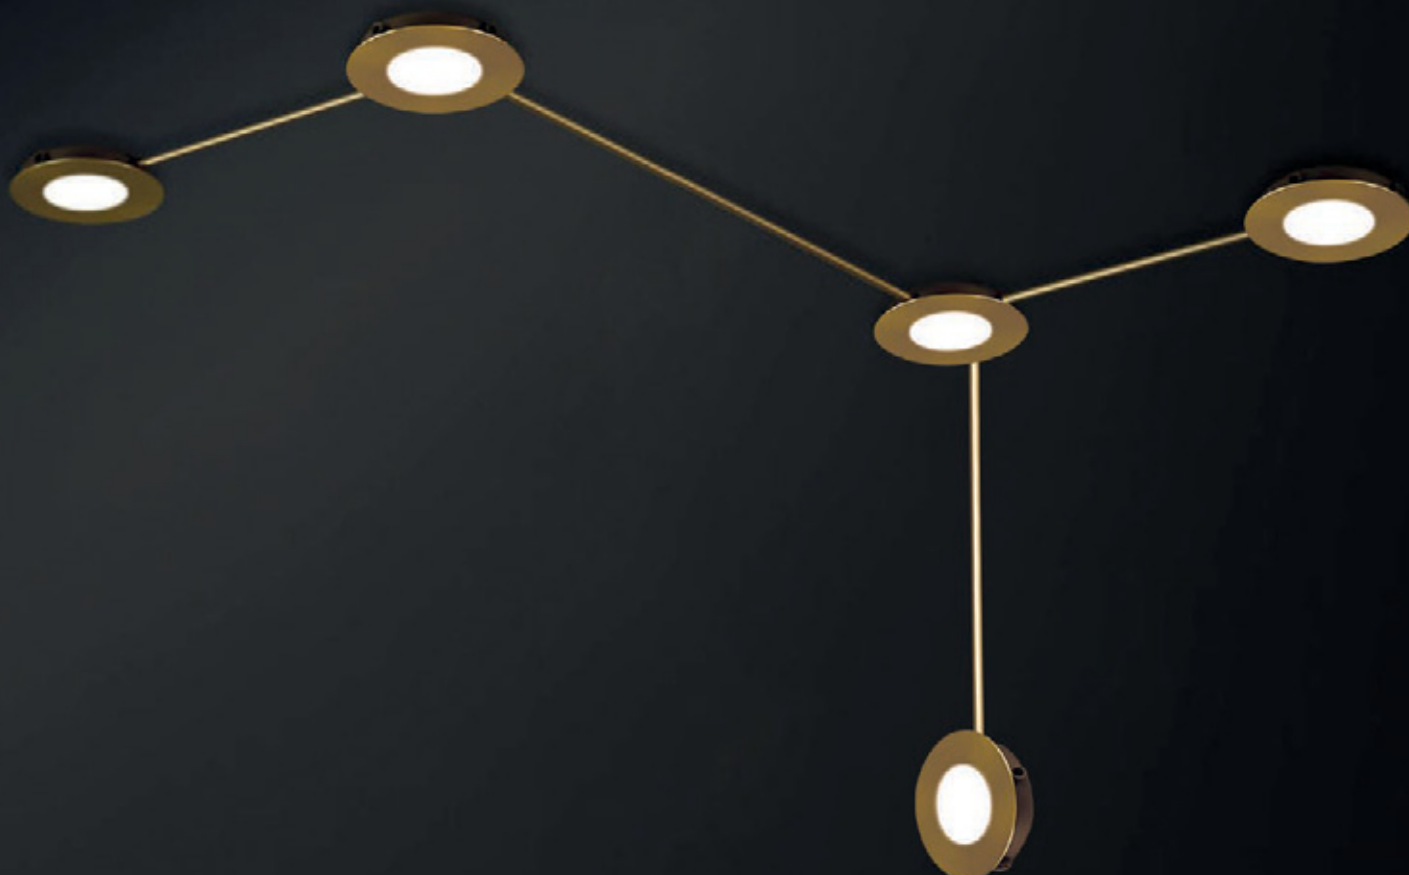

Colori disponibili di serie
Colors available as standard



Ottone opaco/Matt brass



Bronzo/Bronze

Colore a richiesta
Color on request



Bianco/White

Lampada componibile da parete, plafone e sospensione studiata per fantasiosi giochi luminosi. Sorgenti luminose non comprese.

Modular wall and ceiling lamp designed for imaginative light games. Light sources not included.

Loto, sistema decentrato

Loto, decentralized system



p.517



Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa con varialuce Relco serie LAMPON.

Possibility of adjusting the light intensity with Relco LAMPON series dimmer.



Loto

 R-876/14PASA

 R-876/14PABR

Sorgente GX53
GX53 source



Potenza

-

Total power

Temperatura di colore
Color temperature

3000K
4000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

-

Dimmerabile con lampadine
LED dimmerabili
Dimmable with dimmable
LED Lamps



Peso kg
weight kg

0,35

    S

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED







Accessorio non incluso
Not included accessoire
Lampadina LED GX53
GX53 LED lamp



Sorgente GX53
GX53 source

LED

Codice Code	W	lm	°K
6011249	4	320	3000K
6011256	4	320	4000K
6014653	9	720	3000K
6014660	9	720	4000K


	6014653/DIM	7/9	720	3000K
	6014660/DIM	7/9	720	4000K

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Accessori per la composizione
Composition accessories

Tubi di collegamento.
Connecting pipes.

Col.	Code	L. mm	Ø. mm
	R-876/30COR	300	8
	R-876/30CBR	300	8
	R-876/45COR	450	8
	R-876/45CBR	450	8
	R-876/90COR	900	8
	R-876/90CBR	900	8




Accessorio per curve 90°
Accessory for curve 90°

Col.	Code	L1. mm	L. mm
	R-876/CVOR	32	32
	R-876/CVBR	32	32



Primula

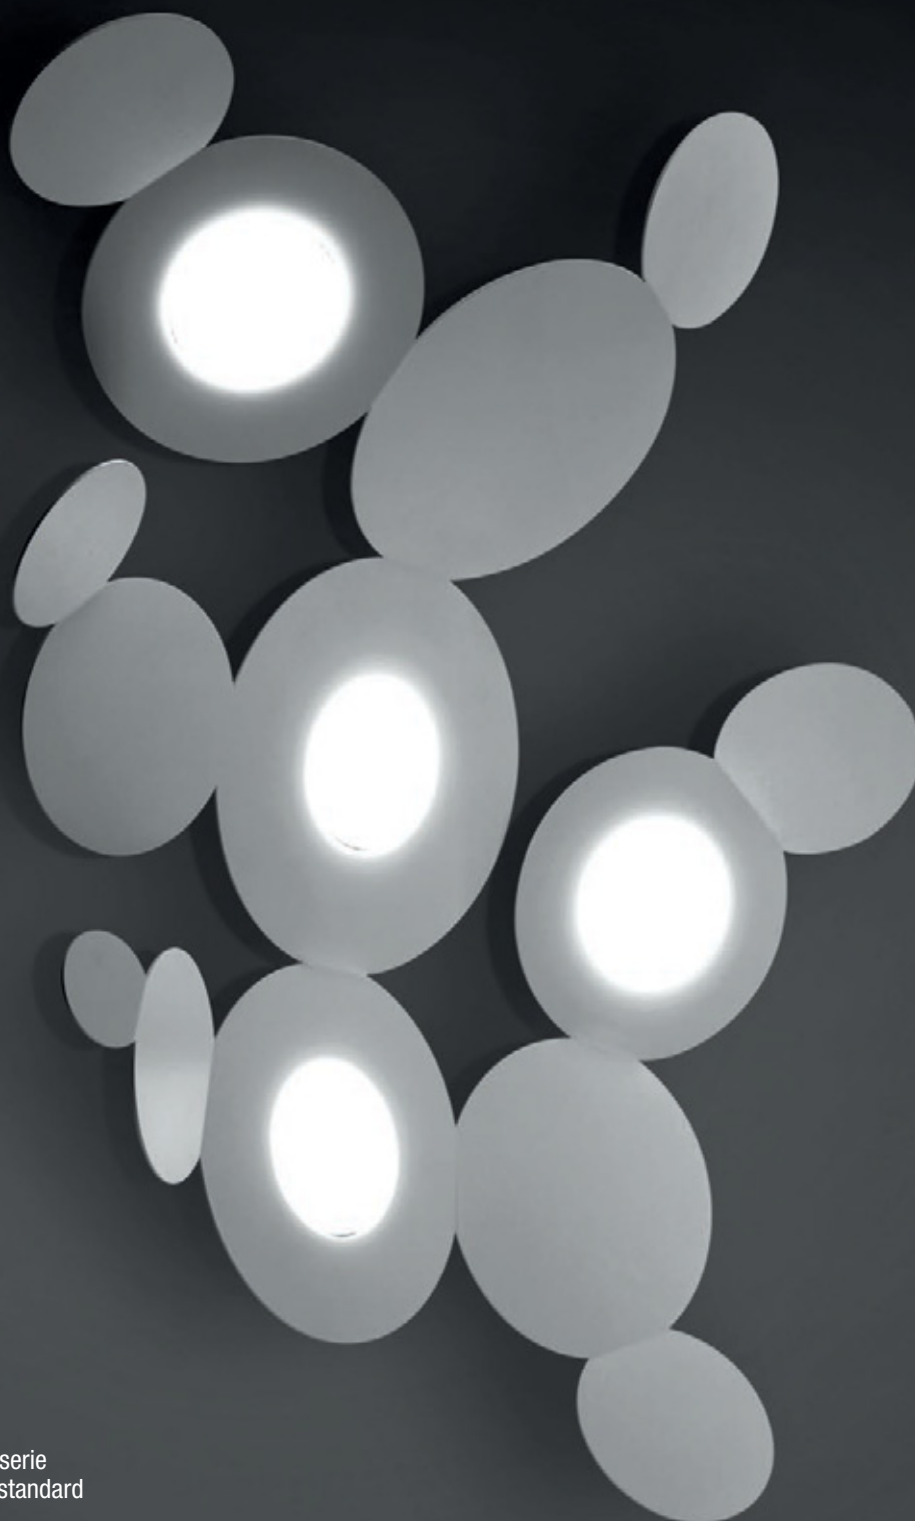

Colori disponibili di serie
Colors available as standard

 Bianco/White

 Nero/Black

Colore a richiesta
Color on request

 Sabbia/Sandy


 Grigio/Grey



p.517

Luminosa ed appariscente, Primula con il suo design armonioso e divertente, illuminerà le stanze della tua casa rendendole piacevoli e lucenti. Disponibile nei colori bianco e nero opaco. Sorgenti luminose non comprese.

Bright and eye-catching, Primula with a funny and harmonious design. It will light the rooms of your house up, making them pleasant and shining. Available in white or matt black color. Light sources not included.



Primula 3

-  R-861/3PAB
-  R-861/3PAN

Sorgente GX53
GX53 source

3x GX53 

Potenza
Total power 12/21/27W

Temperatura di colore
Color temperature 3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max. 2160 Lm

Dimmerabile con lampadine
LED dimmerabili 
Dimmable with dimmable
LED Lamps

Peso kg
weight kg 0,92



Possibilità di regolazione dell'intensità
luminosa con varialuce Relco serie LAMPON.
Possibility of adjusting the light intensity
with Relco LAMPON series dimmer.

Accessorio non incluso
Not included accessoire

Lampadina LED GX53
GX53 LED lamp





Sorgente GX53
GX53 source



Codice Code	W	lm	°K	Euro cad.
6011249	4	320	3000K	8,50
6011256	4	320	4000K	8,50
6014653	9	720	3000K	12,50
6014660	9	720	4000K	12,50

	6014653/DIM	7/9	720	3000K	20,00
	6014660/DIM	7/9	720	4000K	20,00

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

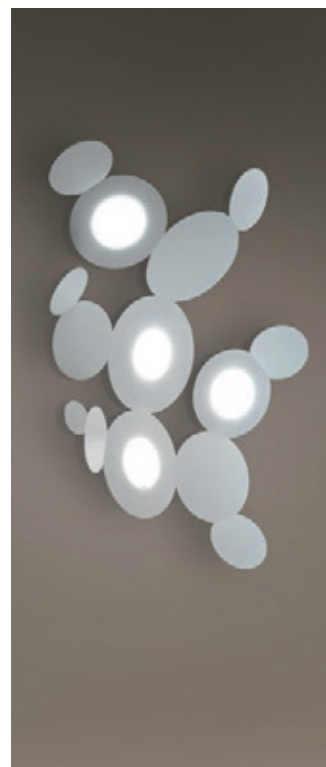

Primula 4

- ☐ R-861/4PAB
- ☐ R-861/4PAN

Sorgente GX53
GX53 source

4x GX53 **LED**

Potenza
Total power

16/28/36W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

2880 Lm

Dimmerabile con lampadine
LED dimmerabili
Dimmable with dimmable
LED Lamps




Peso kg
weight kg

2.20

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

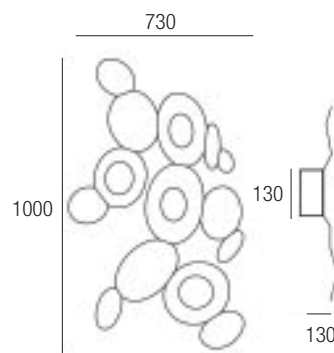

Primula 6

□ R-861/6PAB

■ R-861/6PAN

Sorgente GX53
GX53 source

6x GX53 **LED**

Potenza
Total power

24/42/57W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso max.
Lighting output max.

4320 Lm

Dimmerabile con lampadine
LED dimmerabili
Dimmable with dimmable
LED Lamps



Peso kg
weight kg

2,90

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Ortensia



Colori disponibili di serie
Colors available as standard



Sabbia/Sandy



Bianco/White

Colore a richiesta
Color on request



Nero satinato
Matt black





Grigio/Grey



p.517

Lampada da plafone e parete di forma quadrata caratterizzata al suo interno da luci tonde e linee luminose. Studiata in varie misure si può comporre per realizzare divertenti giochi luminosi. Sorgenti luminose non comprese.

Wall or ceiling modular lamp available in Sandy color with a square shape, distinguished by round lights and illuminated lines in its inner part. It can be combined to create pleasant games of light. Light sources not included.



Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa con varialuce Relco serie LAMPON.
Possibility of adjusting the light intensity with Relco LAMPON series dimmer.

Ortensia

- R-873/45PASA
- R-873/45PAB

Sorgente GX53 GX53 source	4x GX53
Potenza Total power	16/28/36W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2880Lm
Dimmerabile con lampadine LED dimmerabili Dimmable with dimmable LED Lamps	
Peso kg weight kg	2.55



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Ortensia lines

- R-873/30PASA
- R-873/30PAB

Sorgente GX53 GX53 source	2x GX53
Potenza Total power	8/14/18W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	1440Lm
Dimmerabile con lampadine LED dimmerabili Dimmable with dimmable LED Lamps	
Peso kg weight kg	1.24



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Accessorio non incluso Not included accessoire

Lampadina LED GX53
GX53 LED lamp



Codice Code	W	lm	°K
6011249	4	320	3000K
6011256	4	320	4000K
6014653	9	720	3000K
6014660	9	720	4000K
6014653/DIM	7/9	720	3000K
6014660/DIM	7/9	720	4000K

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED





Erica



Colori disponibili di serie
Colors available as standard



Polished Brass






Raw Brass





Una curva caratterizza questa serie di lampade, sospensione, plafone e parete prodotte in ottone con particolari in metallo brunito dallo stile industrial chic disponibili nella finitura bronzata o in ottone lucido. Sorgenti luminose non comprese.

A curve characterizes this series of lamps, suspension, ceiling and wall lamps produced in brass with details in burnished metal with an industrial chic style available in a bronzed or polished brass finish. Light sources not included.



Erica Plafone 4

Color

-  Ottone grezzo
Raw Brass
-  Ottone lucido
Polished Brass

Code

- R-904/4P 
- R-904/4PB 

Sorgente  
Source



220-240V 50/60Hz

Erica Applique

Color

-  Ottone grezzo
Raw Brass
-  Ottone lucido
Polished Brass

Code

- R-904/2A 
- R-904/2AB 

Sorgente  
Source



220-240V 50/60Hz



Erica Plafone 2

Color

-  Ottone grezzo
Raw Brass
-  Ottone lucido
Polished Brass

Code

- R-904/2S 
- R-904/2SB 

Sorgente  
Source



220-240V 50/60Hz


Giacinto



► **2.000 Lumen**

Applicare a luce diretta/indiretta per luce diffusa omogenea,
disponibile in colore bianco.
Sorgenti luminose non comprese.



Direct or indirect light wall light for homogeneous diffused light,
available in white color.
Light sources not included.

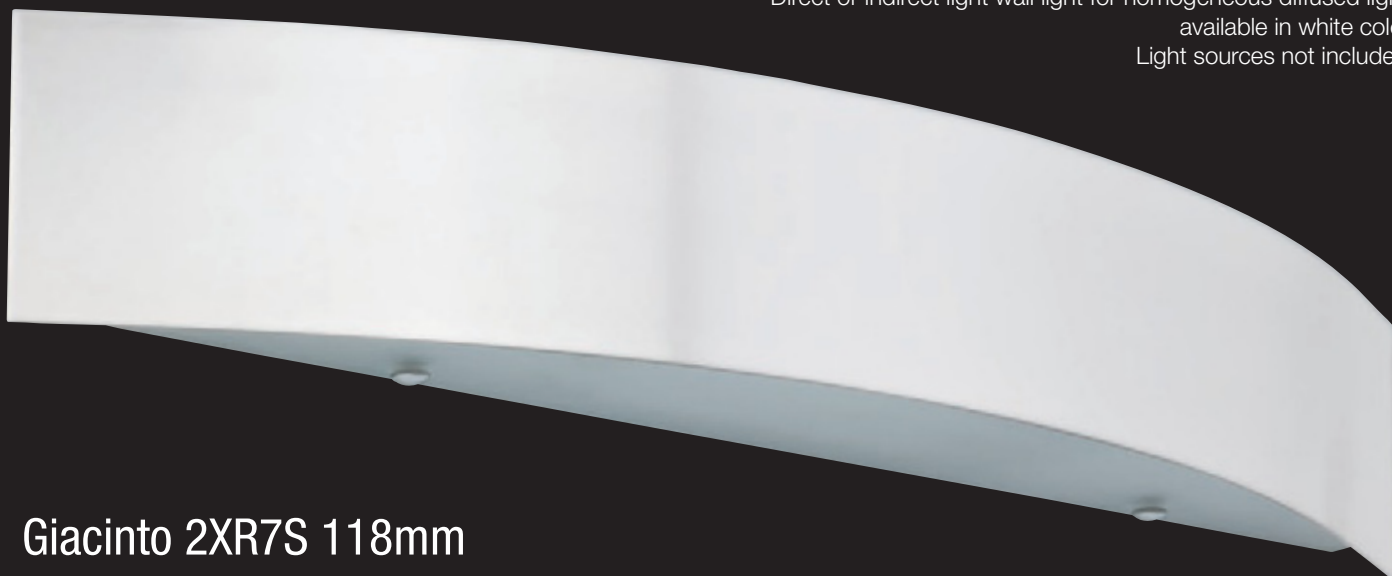

Giacinto 2XR7S 118mm

Lampada R7S da ordinare a parte
R7S lamp to be ordered separately

W	V			K		lm	Ra ≥	DIM	H mm	Ø mm	Code
10~(100)	85-265	R7s	360°	3000	A	1000	83	SI	118	22	555300.0101

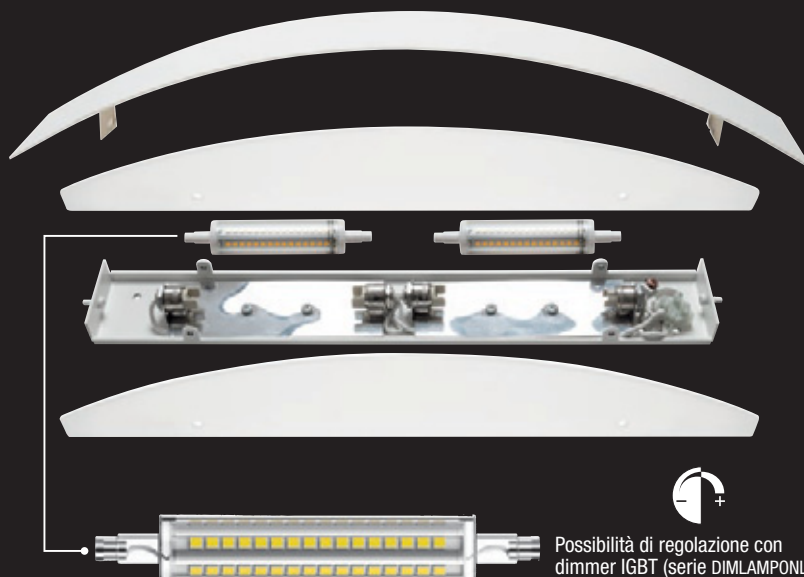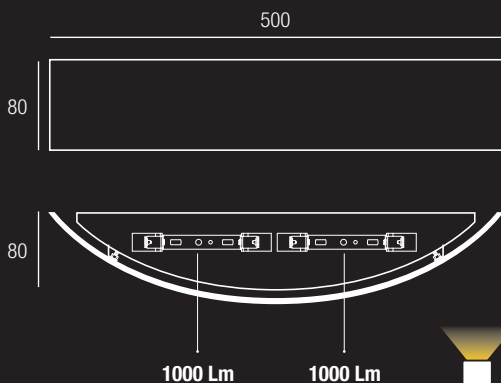

Possibilità di regolazione con
dimmer IGBT (serie DIMLAMPONLED 34...)
Possibility dimming with IGBT dimmer
(DIMLAMPONLED 34 ... series)

Giacinto

Color	Code
Bianco White	4010/50/N
Nero Black	4010/50/NN
Grigio Grey	4010/50/NG

Per i colori Nero e Grigio tempo di consegna 30gg.
For Black and Gray colors delivery time 30 days.

Color	Diffusor
Bianco White	OP Vetro opale Opal Glass

Sorgente Source	Non inclusa Not included	2X R7S
--------------------	-----------------------------	-----------

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz





LED Pop



Colori disponibili di serie
Colors available as standard



Bianco/White



Nero satinato
Matt black

Colore a richiesta
Color on request




Grigio satinato
Matt grey



Oro satinato
Matt gold



Rosso Ferrari
Ferrari Red

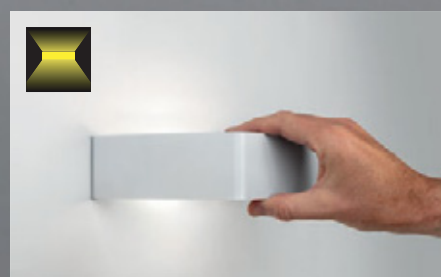

LED Pop





Apparecchio di illuminazione a led per installazione fissa a parete che trova la propria corretta applicazione in locali dove è richiesto un punto a luce diffusa verso l'alto, verso il basso oppure in entrambe le direzioni. Il design minimale e discreto lo rende adatto ad ogni ambiente. Grazie ad un semplice cut off meccanico posto sul corpo della lampada, è possibile la regolazione angolare del fascio luminoso emesso. Finitura superficiale con vernice a polvere di colore bianco opaco o nero, a richiesta grigio satinato, rosso ferrari, oro satinato. Driver incorporato e sorgenti luminose comprese.

LED light fixture for fixed wall installation, suitable for rooms where a diffused light source directed upwards, downwards or in both directions is required. The minimal and discreet design makes it suitable for any room. Thanks to a simple mechanical cut-off built onto the body of the lamp, it is possible to adjust the output angle of the light beams.

Surface finish with matt white or black powder paint, frosted grey, Ferrari red, frosted gold on demand.

Light sources not included.

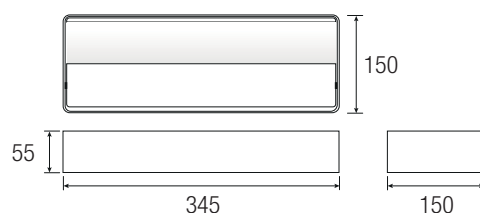

LED Pop

		K
	558117-3KB	3000
	558117-4KB	4000
	558117-3KN	3000
	558117-4KN	4000

Sorgente
Source



Potenza
Total power

18W

Flusso luminoso
Lighting output

2700 Lm
(157lm/W)

Peso kg
weight kg

1,50

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED Pop double

		K
	558118-3KB	3000
	558118-4KB	4000
	558118-3KN	3000
	558118-4KN	4000

Sorgente
Source



Potenza
Total power

36W

Flusso luminoso
Lighting output

5400 Lm
(157lm/W)

Peso kg
weight kg

3,00

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



A richiesta
On request



Grigio satinato
Satin grey



Rosso Ferrari
Ferrari red



Oro satinato
Satin gold

Versioni colori grigio satinato, rosso ferrari, oro satinato sovrapprezzo 20%
tempo di consegna 45gg.

Satin grey, ferrari red, satin gold, versions 20% extra charge. Delivery time 45 days.





Applique e plafoniere moderne - Modern wall and ceiling

Gesso ceramico applique
Wall lamp ceramic plaster



Gesso Ceramico



Applique in gesso a forma di mezza luna con vetro satinato e duplice diffusione della luce.

Il fascio luminoso bidirezionale di questi modelli crea incantevoli effetti scenici, concedendo ampia libertà progettuale.

Prodotti versatili, dal design essenziale, perfette per le pareti di tutti gli ambienti. In gesso, verniciabile semplici da coordinare ed integrare agli interni in base alle necessità progettuali e ai gusti personali.


Plaster wall lamp shaped as a crescent moon with satin-finish glass and double light diffusion.

The bidirectional light beam of these models creates fascinating scenic effects, giving you complete freedom in designing. Versatile products, with an essential design, perfect for walls in any type of room. In plaster, simple to paint to be able to coordinate and blend with interiors based on design needs and personal preferences.

Gipsy Mezzaluna 35

S

E27




E27 p.512
p.513

Codice	Color
2410/N	B Gesso bianco / plaster white

Gipsy Mezzaluna 60

S

2XE27




E27 p.512
p.513

Codice	Color
2411	B Gesso bianco / plaster white

Gipsy Rettangolare 30

S

E27





E27 p.512
p.513

Codice	Color
2206	B Gesso bianco / plaster white

Gipsy Rettangolare 70

S

2XE27

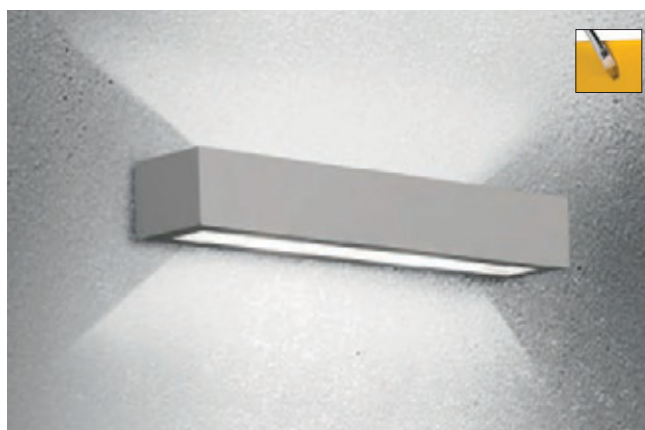

E27 p.512
p.513

Codice	Color
2208	B Gesso bianco / plaster white

LED Dolce Q



LED Dolce Q 80

- ☐ 24684
- ☒ 24686

Sorgente
Source



Potenza
Total power

8W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso
Lighting output


600Lm



220-240V 50/60Hz

Serie di apparecchi da soffitto di diverse misure e potenze, ideali per spazi commerciali (grandi magazzini, retail) alberghi e dove è necessaria una illuminazione diffusa. Forme essenziali ma sempre attuali, perfette per creare composizioni. Diffusore in PMMA opale. Ottica 110°
Corpo in lamiera di alluminio verniciato a polveri epossidiche, bianco RAL 9010, nero RAL 9005. Driver incorporato e sorgenti luminose comprese.

Series of ceiling luminaires of different sizes and powers, ideal for commercial spaces (department stores, retail), hotels and where diffused lighting is required. Essential but always up-to-date shapes, perfect for creating compositions. Diffuser in opal PMMA. Optics 110°.
Body in aluminum sheet painted with epoxy powders, white RAL 9010, black RAL 9005. Built-in driver and light sources included.



LED Dolce Q 120

- ☐ 24687
- ☒ 24689

Sorgente
Source



Potenza
Total power

8W

Temperatura di colore
Color temperature


3000K

Flusso luminoso
Lighting output

900Lm



220-240V 50/60Hz



LED Dolce Q 160

- ☐ 24690/4K
- ☒ 24692/4K

Sorgente
Source



Potenza
Total power

17W

Temperatura di colore
Color temperature


4000K

Flusso luminoso
Lighting output

1500Lm



220-240V 50/60Hz



LED Dolce Q 200

- ☐ 24693/4K
- ☒ 24695/4K

Sorgente
Source



Potenza
Total power

17W

Temperatura di colore
Color temperature


4000K

Flusso luminoso
Lighting output

1500Lm



220-240V 50/60Hz



LED Dolce Q 240

- ☐ 24696/4K
- ☒ 24698/4K

Sorgente
Source



Potenza
Total power

34W
2X17W

Temperatura di colore
Color temperature


4000K

Flusso luminoso
Lighting output

3000Lm



220-240V 50/60Hz



LED Dolcetondo 8W

- DOLCETONDO8WB
- DOLCETONDO8WW

Sorgente	LED
Source	
Potenza	8W
Total power	
Temperatura di colore	3000K
Color temperature	4000K
	ON REQUEST
Flusso luminoso	800Lm
Lighting output	

220-240V 50/60Hz CRI>90

LED Dolcetondo 13W

- DOLCETOND13WB
- DOLCETOND13WW

Sorgente	LED
Source	
Potenza	13W
Total power	
Temperatura di colore	3000K
Color temperature	4000K
	ON REQUEST
Flusso luminoso	1300Lm
Lighting output	




220-240V 50/60Hz CRI>90

LED Spot



Serie di faretti in metallo con finitura cromo; diffusore in vetro opale. Disponibile in 3 diverse potenze, ad uno, due o tre luci.

Series of metal spotlights with chrome-plated finish; opal glass diffuser. Available in 3 power outputs, with one, two or three lights.



Color	Diffusor
Cromo Chrome	Trasparente Transparent

LED SPOT 1



Sorgente Source	
Potenza Total power	3W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	200Lm

CELL

220-240V 50/60Hz

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Trasparente Transparent

LED SPOT 2




Sorgente Source	
Potenza Total power	6W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	400Lm

CELL

220-240V 50/60Hz

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Trasparente Transparent

LED SPOT 3



Sorgente Source	
Potenza Total power	9W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	600Lm

CELL

220-240V 50/60Hz

Salva Serie



Giochi di riflessione grazie alla presenza di elementi sferici in alluminio riflettente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione con finitura metallizzata; rosone in acciaio inox che funge da moltiplicatore di luce.


Sorgenti luminose non comprese.

Play of reflection thanks to the presence of spherical reflecting aluminium elements, injection moulded thermoplastic material with metallised finish; stainless steel ceiling rose which acts as a light booster.


Light sources not included.




p.515



p.515



p.512
p.513

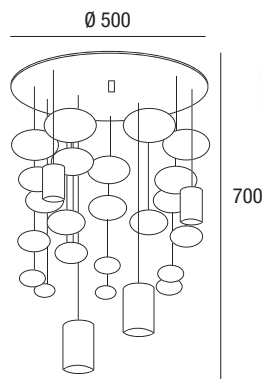

Salva A

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Cromo Chrome

Code

5422

Sorgente
Source



GU10



220-240V 50/60Hz

Salva E

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Cromo Chrome

Code

5428

Sorgente
Source



5X
GU10



220-240V 50/60Hz

Salva G

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Cromo Chrome

Code

6845

Sorgente
Source



4X
E27



220-240V 50/60Hz

Ego



Ego è una lampada da soffitto e da parete, semplice e moderna, dal design piacevole. Emette una luce diffusa ed è adatto agli ambienti domestici e per illuminare corridoio e sale di attesa.

E' disponibile in due misure (diametro 15cm e diametro 24cm) e in due finiture: bianco e silver.


Sorgenti luminose non comprese.

Ego is a simple and modern ceiling and wall lamp, with an appealing design. It provides diffused light and is suitable for the home and the lighting in corridors and waiting rooms. It is available in two sizes (15cm diameter and 24 cm diameter) and in two finishes: white and silver.


Light sources not included.



Ego 15



Ego 25



Ego 15

Color

☐ Bianco
White

Code Euro cad.

32200 ☐ Ego 15 15,00

Sorgente ☐ E27

220-240V 50/60Hz

Ego 25

Color

☐ Bianco
White ☐ Grigio
Grey


Code Euro cad.

32210 ☐ Ego 25 25,00

32211 ☐ Ego 25 25,00

Sorgente ☐ E27

220-240V 50/60Hz

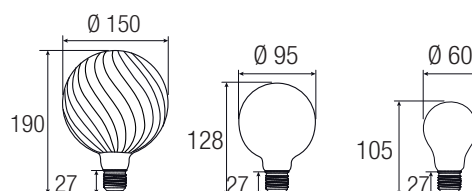

Lampade consigliate
Recommended bulbs

Color

Code



ø150 - 4W LED
558108.0101



ø95 - 10W LED
555209



ø125 - 10W LED
555210

ø60 - 13W LED
555284 - 3000K


ø60 - 13W LED
555285 - 6500K

ø60 - 13W LED
555370 - 4000K



Abat jour dal design leggero ed originale di facile installazione, è possibile posizionarla in qualsiasi parte della stanza vicino ad una presa grazie al cavo con spina ed interruttore non necessita di punto luce dedicato. Baby è perfetta per arredare con un tocco di colore e fantasia camere da letto e ambienti dal mood fresco e giovanile creando un senso di intimità in un'atmosfera rilassata. Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp with original design and easy to install, you can position it anywhere in the room near an outlet thanks to the cable with plug and switch does not require a dedicated light point. Baby is perfect for decorating bedrooms and environments with a fresh and youthful mood with a touch of color and fantasy, creating a sense of intimacy in a relaxed atmosphere. Light sources not included.

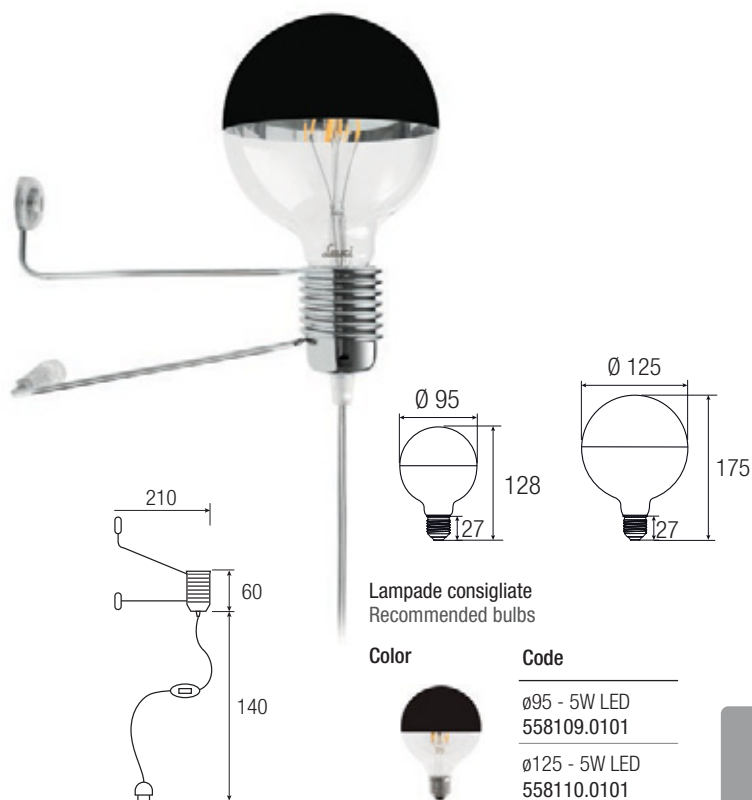

Baby

Color	Cod.
Cromo Chrome	150004
Oro Gold	150005
Rame Copper	150006

Sorgente
Source



E27

220-240V 50/60Hz

Color	Code
	Ø95 - 5W LED 558109.0101
	Ø125 - 5W LED 558110.0101
	Ø95 - 5W LED 555348.0101
	Ø95 - 5W LED 555375.0101
	Ø95 - 5W LED 555376.0101
	Ø95 - 5W LED 555374.0101
	Ø125 - 5W LED 555377.0101

Jeri S

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY



p.512
p.513
p.514

Apparecchi di illuminazione ad applique per una luce diffusa per applicazioni da interno con diffusore in vetro incamiciato bianco opale prodotto mediante lo storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale.


La manutenzione ordinaria dell'apparecchio è garantita da un dispositivo meccanico di sgancio del diffusore stesso dalla montatura elettrica.

Sorgenti luminose non comprese.

Wall lighting appliances for a diffused light for interior applications with diffuser made of opal white encased glass produced using the historical Venetian process of glass blowing and manual grind-ing.

Routine maintenance of the appliance is guaranteed by a mechanical release device of the diffuser from the electric fitting.

Light sources not included.

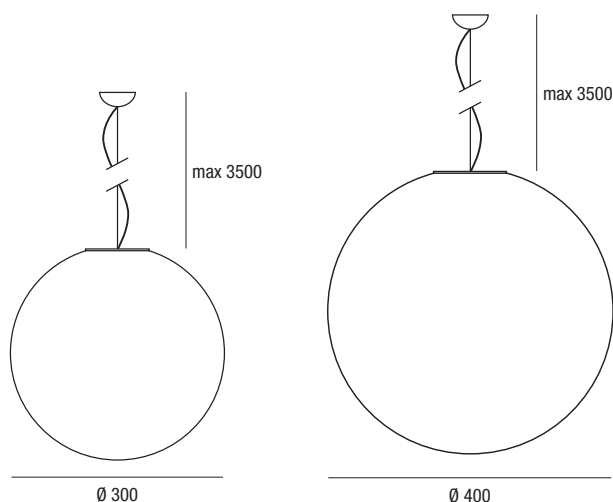

Jery S2

Color diffusor

☐ Bianco
White ☐ Vetro bianco opale
Opal white glass

Code

646/S2

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

Jery S1

Color diffusor

☐ Bianco
White ☐ Vetro bianco opale
Opal white glass

Code

646/S1

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

Janet



Vetro di Murano - Murano glass

Idee luce · Decorativo · segno

Janet Suspension Floor, Ceiling. Jet Wall






p.512
p.513
p.514

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY

Apparecchi di illuminazione a sospensione, plafone, piantana o appliche a parete per interni a luce diffusa. Sfera in vetro incamiciato bianco opale prodotto mediante uno storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale. Accessori di sospensione e di fissaggio a plafone in metallo verniciato bianco, cavetto di sospensione in acciaio, inclusi. Sorgenti luminose non comprese.

Pendant lighting device for interiors with diffused light. Ball lamp is made of opal white encased glass produced using the historical Venetian process of glass blowing and manual grinding. White painted metal pendant lamp and ceiling fixing accessories, steel suspension wire included. Light sources not included.

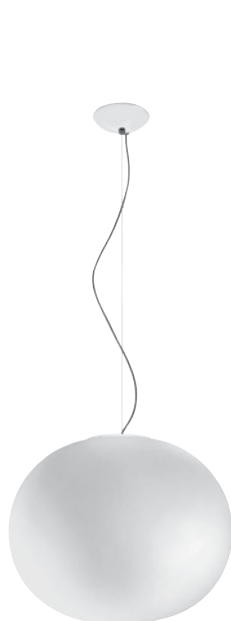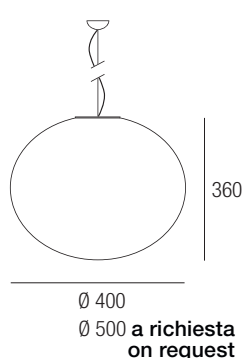

Janet S2

Color diffusor

☐ Bianco
White

☐ Vetro bianco opale
Opal white glass

Code

645/S2

Sorgente
Source



Lunghezza cavi L. max 3500 mm
Cable lenght L. max

CE IK07 IP20 S
220-240V 50/60Hz

Janet S1

Color diffusor

☐ Bianco
White

☐ Vetro bianco opale
Opal white glass

Code

645/S1

Sorgente
Source




Lunghezza cavi L. max 3500 mm
Cable lenght L. max

CE IK07 IP20 S
220-240V 50/60Hz



Janet Floor



Janet F

Color diffusor

☐ Bianco	☐ Vetro bianco opale
White	Opal white glass

Code



650-P1

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

Janet Ceiling

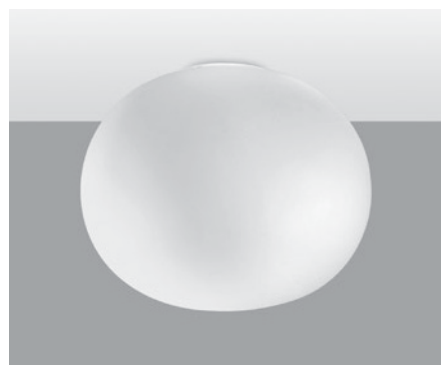

Janet plafoniera 350

Color diffusor

☐ Bianco	☐ Vetro bianco opale
White	Opal white glass

Code



645/C-W2

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

Jet Wall

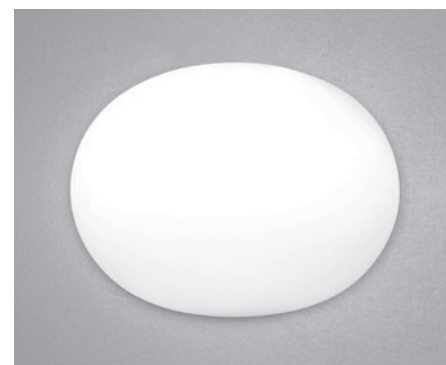

Jet applique W

Color diffusor

☐ Bianco	☐ Vetro bianco opale
White	Opal white glass

Code

645/A1

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

Aki, Cupo

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY




p.512
p.513

Applique per una luce diffusa per applicazioni da interno con vetro soffiato triplex lucido e satinato con parti metalliche laccate bianche, prodotto mediante lo storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale, il diffusore è lavorato artigianalmente mediante un sofisticato processo di ricottura e formatura ad alta temperatura.

Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp for diffused light for indoor applications with glossy and satin triplex blown glass with white lacquered metal parts, produced through the historic Venetian production process of mouth blowing and manual grinding, the diffuser is handcrafted through a sophisticated annealing and forming process at high temperature.

Light sources not included.

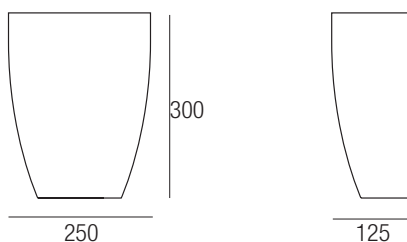


Aki

Color diffusor



Bianco
White



Vetro bianco opale
Opal white glass


Code

APAKI300BCS

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

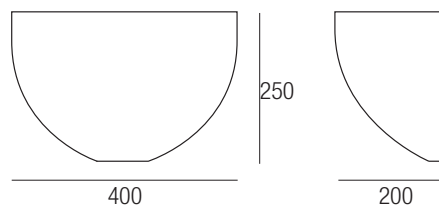

Cupo

Color diffusor



Bianco
White



Vetro bianco opale
Opal white glass

Code

APCUP0400BCS

Sorgente
Source



220-240V 50/60Hz

Font, Milu

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY




p.512
p.513

Applique per una luce diffusa per applicazioni da interno con vetro soffiato triplex lucido e satinato con parti metalliche laccate bianche, prodotto mediante lo storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale, il diffusore è lavorato artigianalmente mediante un sofisticato processo di ricottura e formatura ad alta temperatura.

Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp for diffused light for indoor applications with glossy and satin triplex blown glass with white lacquered metal parts, produced through the historic Venetian production process of mouth blowing and manual grinding, the diffuser is handcrafted through a sophisticated annealing and forming process at high temperature.

Light sources not included.

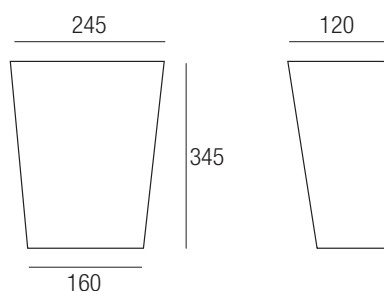

Font

Color

diffusor



Bianco
White



Vetro bianco opale
Opal white glass

Code


APFONT340BCS

Sorgente
Source



CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Milu

Color

diffusor



Bianco
White



Vetro bianco opale
Opal white glass

Code

APMILU500BCS

Sorgente
Source



CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Ariete tondo




p.512
p.513



Serie di Lampade a plafone o parete, caratterizzate da una forma morbida e piacevole e con un'ottima diffusione della luce grazie al diffusore in vetro soffiato bianco, con attacco E27 singolo per ARIETE 250 e ARIETE MEZZA SFERA o con attacco E27 doppio per le altre versioni è possibile equipaggiarle di sorgente luminosa a LED (non compresa).

Series of ceiling or wall lamps, featuring a soft and pleasant shape and excellent light diffusion thanks to the white blown glass shade, with single E27 socket for ARIETE 250 and ARIETE MEZZA SFERA or with double E27 holder for the other versions, they may be fitted with LED light source (not included).

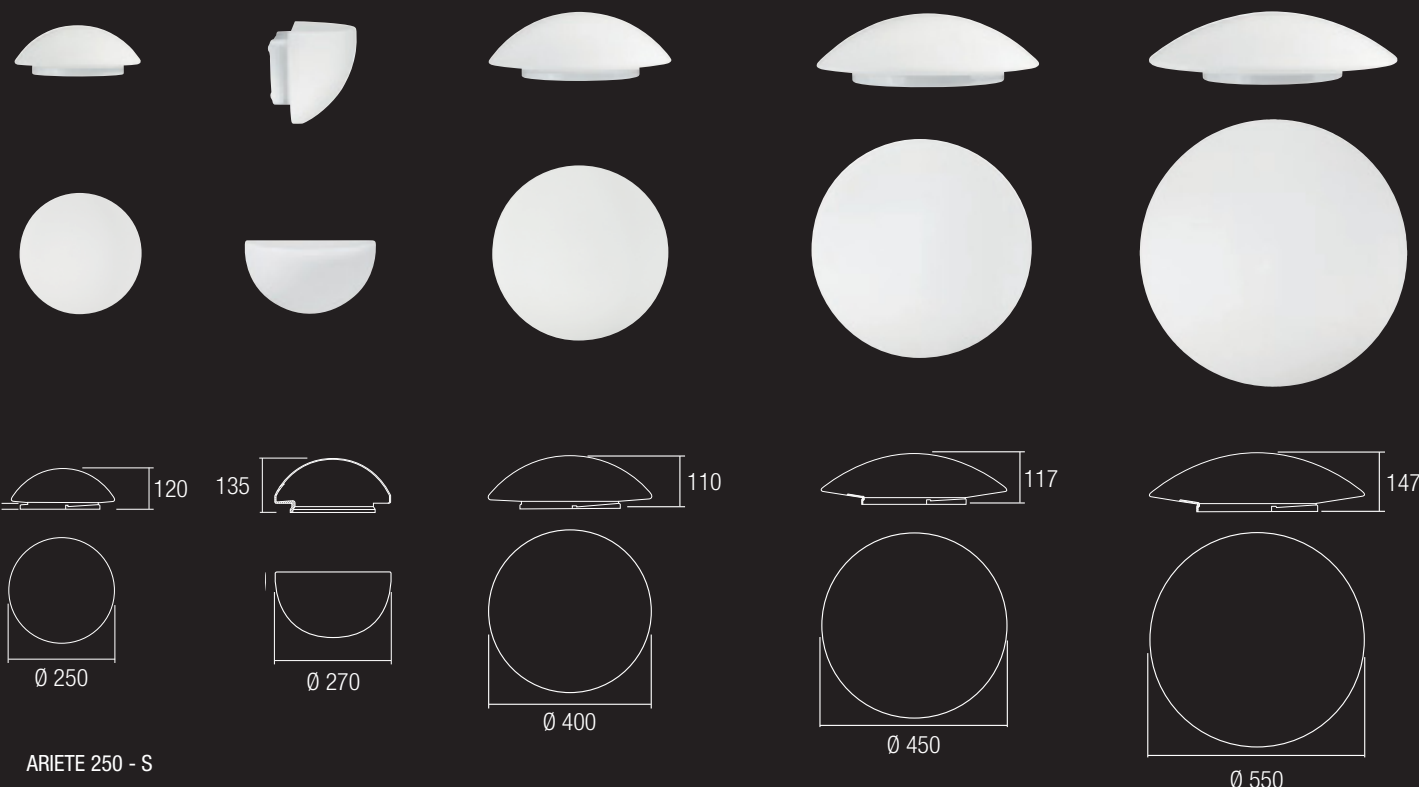

ARIETE 250 - S

- B** PLPOL250BCS Ø 250
O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

ARIETE MEZZA SFERA - S

- B** D66350 Ø 270
O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source



E27

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

ARIETE 355 - S

- B** PLLow400BCS
O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source



2X E27

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

ARIETE 450 - S

- B** D63614
O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source



2X E27

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

ARIETE 550 - S

- B** PLLow550BCS
O Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source



3X E27

CE IK07 IP20



220-240V 50/60Hz



Ariete quadro



p.512
p.513



ARIETE Quadro

B APLND300BCS

0 Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source



2X
E27

220-240V 50/60Hz

Plafoniera a parete, caratterizzata da una forma morbida e piacevole e con un'ottima diffusione della luce grazie al diffusore in vetro soffiato bianco, con attacco E27 doppio è possibile equipaggiarle di sorgente luminosa a LED (non compresa).

Wall lamps, featuring a soft and pleasant shape and excellent light diffusion thanks to the white blown glass shade, with double E27 holder, they may be fitted with LED light source (not included).



Vittoria, Fatua

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY



Vittoria



Fatua




p.506
p.507
p.508
p.509



Vittoria

Color	diffusor
☐ Bianco White	☐ Vetro opale Opal glass
Code	Ø L
51304550	320
51304750	450
Sorgente Source	E14 E27
Vittoria 2 Ø 320 - 1x E14+1E27	
Vittoria 1 Ø 450 - 5x E27	
Potenza Total power	E14 - max 40W E27 - max 60W
220-240V 50/60Hz	




LED





Fatua 1000 COLORS

Color	diffusor
☒ Vetro trasparente Transparent glass	☐ Vetro opale Opal glass
Code	
8200002	
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	21W
Temperatura di colore Color temperature	RGB
Flusso luminoso Lighting output	240Lm
220-240V 50/60Hz	



U-light

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY



U-Light 30

Color diffusor

☐ Bianco White ☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code

490002/LED

Sorgente Source **LED**
Potenza Total power 15W
Temperatura di colore Color temperature 3000K
Flusso luminoso Lighting output 2000Lm

CELL+D

220-240V 50/60Hz



U-Light 40

Color diffusor

☐ Bianco White ☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code

490202/LED

Sorgente Source **LED**
Potenza Total power 15W
Temperatura di colore Color temperature 3000K
Flusso luminoso Lighting output 2000Lm

CELL+D

220-240V 50/60Hz

Nuage serie




p.512
p.513
p.514

Elegante apparecchio di illuminazione a sospensione per interni a luce diffusa, diffusore in vetro incamiciato bianco opale, rosone in acciaio cromato.

Disponibile in due misure a lampada singola o a grappolo con 3 diffusori.

Sorgenti luminose non comprese.

Elegant diffuse light, indoor suspension lamp. Closed sphere shaped shade made of incamiciato opal white glass with a brushed finish with two opposite flattened sides manufactured using a historical Venetian production process using mouth blowing and hand finishing. Suspension and ceiling mount accessories made in white painted metal, a steel suspension cable, an isolated electric cable with transparent polymer and a light source.



Nuage 20

Color **diffusor**
 **Cromo**  **Vetro bianco opale**
 Chrome Opal white glass

Code


7024

Sorgente  **E27**
 Source

Lunghezza cavi L. max **1250 mm**
Cable lenght L. max

    **S**

220-240V 50/60Hz



Nuage 30

Color **diffusor**
 **Cromo**  **Vetro bianco opale**
 Chrome Opal white glass

Code


7025

Sorgente  **E27**
 Source

Lunghezza cavi L. max **1250 mm**
Cable lenght L. max

    **S**

220-240V 50/60Hz

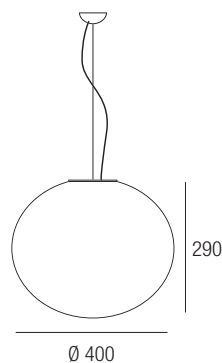

Nuage 40

Color **diffusor**
 **Cromo**  **Vetro bianco opale**
 Chrome Opal white glass

Code

7026


Sorgente  **E27**
 Source

Lunghezza cavi L. max **1300 mm**
Cable lenght L. max

    **S**

220-240V 50/60Hz



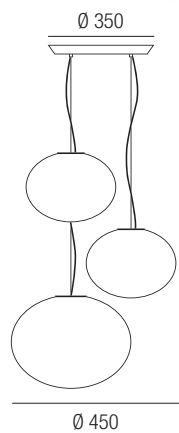

Nuage grappolo

Color diffusor
☒ Cromo Chrome
☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code

7027

Sorgente Source   **E27**

Lunghezza cavi L. max 1200 mm
 Cable lenght L. max

    **S**

220-240V 50/60Hz



Cavo, interruttore e spina inclusi.
 Cable, switch and plug included.



Nuage S

Color
☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code


7021

Sorgente Source   **E27**

Lunghezza cavi L. max 1250 mm
 Cable lenght L. max

    **S**

220-240V 50/60Hz



Nuage M

Color
☐ Vetro bianco opale Opal white glass

Code

7022

Sorgente Source   **E27**

Lunghezza cavi L. max 1300 mm
 Cable lenght L. max

    **S**

220-240V 50/60Hz

Rialto



Rialto 3 Cristallo e Oro
deco cristallo oro 24K
montatura oro

Rialto 3 Crystal and Gold
crystal and gold 24K decoration
golden metal parts



Rialto 5 Cristallo e Cromo
deco cristallo
montatura cromo

Rialto 5 Crystal and Chrome
crystal decoration
chromed metal parts









Rialto 6 Bianco in pasta
deco cristallo
montatura cromo

Rialto 6 White in paste
crystal decoration
chromed metal parts

Rialto 3, 5, 6 luci



p.510
p.511
p.518



Color	diffusor
Cristallo Crystal	Cristallo Crystal
	Oro 24K Gold 24K

Code	Kg
RIALTO3CROR	10
RIALTO5CROR	14
RIALTO6CROR	15
Sorgente Source	NON INCLUSA NOT INCLUDED

S

220-240V 50/60Hz

Color	diffusor
Bianco in pasta White in paste	Cristallo Crystal
	Cromo Chrome

Code	Kg
RIALTO3BICR	10
RIALTO5BICR	14
RIALTO6BICR	15
Sorgente Source	NON INCLUSA NOT INCLUDED

S

220-240V 50/60Hz

Color	diffusor
Cristallo Crystal	Cristallo Crystal
	Cromo Chrome

Code	Kg
RIALTO3CRCR	10
RIALTO5CRCR	14
RIALTO6CRCR	15
Sorgente Source	NON INCLUSA NOT INCLUDED

S

220-240V 50/60Hz

Rialto 2, applique



p.510
p.511
p.518

Applique della collezione Accademia lavorato a mano da maestri muranesi, che riscopre la storia delle tradizioni Veneziane dell'arte del vetro con la precisione e l'attenzione al dettaglio che ci contraddistinguono.


Provvisto di Certificato di Garanzia.

Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp from the Accademia collection handcrafted by Murano masters, who rediscover the history of the Venetian traditions of glass art with the precision and attention to detail that distinguish us.


Provided with Certificate of Guarantee.

Light sources not included.



Ø 300

400



Ø 300

400

Color



Cristallo
Crystal

diffusor



Cristallo
Crystal



Oro 24K
Gold 24K

Code

RIALTOAP2CROR

2X
E14

Sorgente
Source

NON INCLUSA
NOT INCLUDED




Peso kg
weight kg

1,5



220-240V 50/60Hz

Color



Bianco in pasta
White in paste

diffusor



Cristallo
Crystal



Cromo
Chrome

Code

RIALTOAP2BICR

2X
E14

Sorgente
Source

NON INCLUSA
NOT INCLUDED



Peso kg
weight kg

1,5



220-240V 50/60Hz



Lampade in stile Veneziano in vetro di Murano - Venetian style lamps in Murano glass

Idee luce · Decorativo **segno**

Rialto, tavolo



p.510
p.511
p.518

Lume lavorato a mano da maestri muranesi, che riscopre la storia delle tradizioni veneziane dell'arte del vetro con la precisione e l'attenzione al dettaglio che ci contraddistinguono.

Arsenale realizzato in vetro cristallo trasparente, le decorazioni sono in vetro bianco, parti metalliche cromate.

Ogni fase della lavorazione è artigianale, ciascun pezzo può differire per decoro rispetto alla foto in quanto ogni oggetto è unico. Provvisto di Certificato di Garanzia.

Sorgenti luminose non comprese.



Lamp handmade by Murano masters, who rediscovers the history of Venetian glass art traditions with the precision and attention to detail that distinguish us.

Arsenal made of clear crystal glass, the decorations are in white glass, chromed metal parts.

Each stage of processing is handcrafted, each piece may differ in decoration from the photo as each object is unique.

Provided with Certificate of Guarantee.

Light sources not included.



Color	diffusor
Cristallo Crystal	Cristallo Crystal
	Oro 24K Gold 24K

Code
RIALTOTACROR **E14**

Sorgente
Source NON INCLUSA
NOT INCLUDED

Peso kg
weight kg 1

S

220-240V 50/60Hz

Color	diffusor
Bianco in pasta White in paste	Cristallo Crystal
	Cromo Chrome

Code
RIALTOTABICR **E14**

Sorgente
Source NON INCLUSA
NOT INCLUDED

Peso kg
weight kg 1

S

220-240V 50/60Hz



Guglie



Guglie 3 Cristallo e Oro
decoo cristallo oro 24K
montatura oro.

Guglie 3 Crystal and Gold
crystal and gold 24K decoration
golden metal parts



Guglie 5 Cristallo e Cromo
decoo cristallo
montatura cromo.

Guglie 5 Crystal and Chrome,
crystal decoration
chromed metal parts









Guglie 6 Bianco in pasta
decoo cristallo
montatura cromo.

Guglie 6 White in paste,
crystal decoration
chromed metal parts.

Guglie 3, 5, 6 luci



p.510
p.511
p.518



Color	diffusor
 Cristallo Crystal	 Cristallo Crystal
	 Oro 24K Gold 24K

Code	Kg
GUGLIE3CROR 	10
GUGLIE5CROR 	14
GUGLIE6CROR 	15
Sorgente Source	NON INCLUSA NOT INCLUDED 

    S

220-240V 50/60Hz

Color	diffusor
 Bianco in pasta White in paste	 Cristallo Crystal
	 Cromo Chrome

Code	Kg
GUGLIE3BICR 	10
GUGLIE5BICR 	14
GUGLIE6BICR 	15
Sorgente Source	NON INCLUSA NOT INCLUDED 

    S

220-240V 50/60Hz

Color	diffusor
 Cristallo Crystal	 Cristallo Crystal
	 Cromo Chrome

Code	Kg
GUGLIE3CRCR 	10
GUGLIE5CRCR 	14
GUGLIE6CRCR 	15
Sorgente Source	NON INCLUSA NOT INCLUDED 

    S

220-240V 50/60Hz

GUGLIE 2, applique



p.510
p.511
p.518

Applique della collezione Accademia lavorato a mano da maestri muranesi, che riscopre la storia delle tradizioni Veneziane dell' arte del vetro con la precisione e l' attenzione al dettaglio che ci contraddistingue.

Provvisto di Certificato di Garanzia.

Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp from the Accademia collection handcrafted by Murano masters, who rediscover the history of the Venetian traditions of glass art with the precision and attention to detail that distinguish us.

Provided with Certificate of Guarantee.

Light sources not included.



Ø 300

400



Ø 300

400

Color

 Cristallo
Crystal

diffusor

 Cristallo
Crystal

 Oro 24K
Gold 24K

Code

GUGLIEAP2CROR

2X
E14

Sorgente
Source

NON INCLUSA
NOT INCLUDED



Peso kg
weight kg

1,5



220-240V 50/60Hz

Color

 Bianco in pasta
White in paste

diffusor

 Cristallo
Crystal

 Cromo
Chrome

Code

GUGLIEAP2BICR

2X
E14

Sorgente
Source

NON INCLUSA
NOT INCLUDED



Peso kg
weight kg

1,5



220-240V 50/60Hz



Lampade in stile Veneziano in vetro di Murano - Venetian style lamps in Murano glass


Idee luce · Decorativo **segno**

Linee di luce LED



Corpo illuminante a LED in IP44, a sezione rettangolare ideale per l'illuminazione a plafone o parete, idonea per applicazioni in zone umide.


IP44 LED light fixture with rectangular section ideal for ceiling or wall illumination, suitable for applications in humid areas.



Linee di luce LED 60

Color	Diffusor
Grigio Grey	PMMA satinato PMMA satin

Cod.	
29051/NEW	3000K
29052/NEW	4000K
Sorgente Source	
Potenza Total power	9W
Temperatura di colore Color temperature	3000/4000K
Flusso luminoso Lighting output	800Lm
CELL	
220-240V 50/60Hz	



Linee di luce LED 90

Color	Diffusor
Grigio Grey	PMMA satinato PMMA satin

Cod.	
29056/NEW	3000K
29057/NEW	4000K
Sorgente Source	
Potenza Total power	14W
Temperatura di colore Color temperature	3000/4000K
Flusso luminoso Lighting output	1300Lm
CELL	
220-240V 50/60Hz	





Specchio LED




Serie di specchi con lampada a LED incorporata in IP44, retroilluminati con banda sabbiata, accensione e spegnimento tramite pulsante sensoriale a sfioro posto sulla parte frontale dello specchio.

Idonea per applicazioni in zone umide.

Corredato di supporti per il fissaggio, alimentatore posizionato all'interno della struttura e sorgente LED.

Series of mirrors with built-in IP44 LED lamp, backlit with sandblasted band, switching on and off by means of a sensory touch button on the front mirror doors. Suitable for applications in wet areas.

Equipped with supports for fixing, power supply positioned inside the structure and LED source.



Specchio LED ø 65

Color

Diffusor



Specchio
Mirror



Vetro satinato
satin Glass



Cod.

M600

3000K

Sorgente
Source



Potenza
Total power

15W

Temperatura di colore
Color temperature


3000K

Flusso luminoso
Lighting output

800Lm

CE IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz

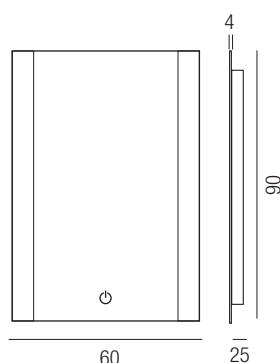

Specchio LED Verticale

Color

Diffusor



Specchio
Mirror



Vetro satinato
satin Glass



Cod.

M401

3000K

Sorgente
Source



Potenza
Total power

15W

Temperatura di colore
Color temperature


3000K

Flusso luminoso
Lighting output

800Lm

CE IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz

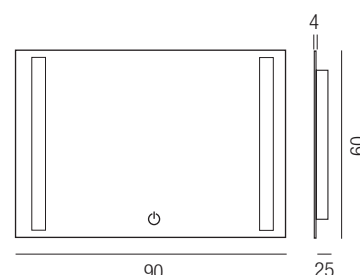

Specchio LED Orizzontale

Color

Diffusor



Specchio
Mirror



Vetro satinato
satin Glass



Cod.

M406

3000K

Sorgente
Source



Potenza
Total power

15W

Temperatura di colore
Color temperature

3000K

Flusso luminoso
Lighting output

800Lm

CE IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz



Tugela, IP44





Corpo illuminante a plafone o a parete IP65 o IP44 idonee per applicazioni in zone umide.
Sorgenti luminose non comprese.


Ceiling or wall light fixture IP65 or IP44 suitable for applications in humid areas.
Light sources not included.



p.511



Ø 145

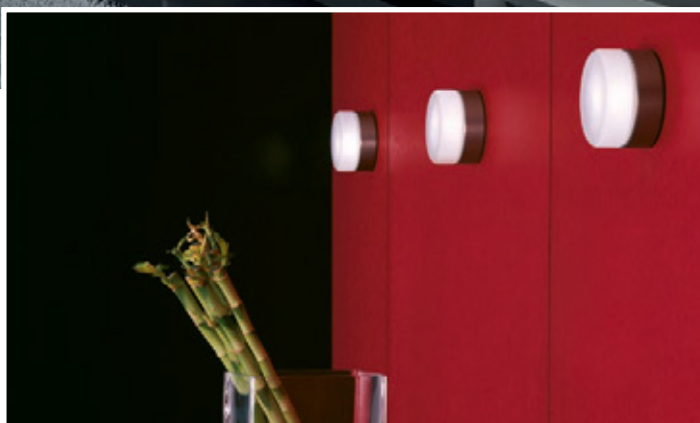

Tugela

Color

Diffusor



Nikel
Nikel



Vetro bianco
White Glass

Code

9493

Sorgente
Source



G9

CE IK07 IP20 s

220-240V 50/60Hz

Bali, Sis, IP44



Corpo illuminante a plafone o a parete IP44 idonea per applicazioni in zone umide.
Sorgenti luminose non comprese.



IP44 surface-mounted or wall-mounted luminaire suitable for applications in humid areas.
Light sources not included.



p.506
p.507



p.506
p.507



Bali



Sis

Bali



Color Diffusor

 Cromo  Trasparente
Chrome Transparent

Code

9353

Sorgente
Source



    s

220-240V 50/60Hz

Sis



Color Diffusor

 Cromo  Vetro bianco
Chrome White Glass

Code

9506

Sorgente
Source



    s


220-240V 50/60Hz

Van Gogh



Applique in alluminio verniciato nero o cromo con schermo in polycarbonato opale, IP44 con illuminazione a LED integrata, idonea per applicazioni in zone umide, utilizzo ideale come lampada sopraspecchio in bagno oppure per illuminare quadri.

Aluminium wall lamp painted black or chrome plated with opal polycarbonate screen, IP44 with integrated LED illumination, suitable for applications in humid areas, ideal for use as a light above the bathroom mirror or to light up pictures.



Van Gogh Cromo



Color	Diffusor
Cromo Chrome	PC Bianco White PC

Code

9347

Sorgente Source	
--------------------	--

Potenza Total power	12W
------------------------	-----

Temperatura di colore Color temperature	3000K
--	-------

Flusso luminoso Lighting output	795Lm
------------------------------------	-------

Angolo fascio luminoso Beam angle	120°
--------------------------------------	------

220-240V 50/60Hz

Van Gogh Nero



Color	Diffusor
Nero Black	PC Bianco White PC

Code

9352

Sorgente Source	
--------------------	--

Potenza Total power	12W
------------------------	-----

Temperatura di colore Color temperature	3000K
--	-------

Flusso luminoso Lighting output	795Lm
------------------------------------	-------

Angolo fascio luminoso Beam angle	120°
--------------------------------------	------

220-240V 50/60Hz




Simple



p.512
p.513
p.514

Piantana con struttura in acciaio verniciato nero in coordinato con lampada da tavolo, cavo in PVC rivestito textile 2x0,75mm di lunghezza 1,50 metri, equipaggiate di portalampe E27 nero. Sorgenti luminose non comprese.

Lampada con struttura in acciaio verniciato nero in coordinato con lampada da tavolo, cavo in PVC rivestito textile 2x0,75mm, equipaggiate di portalampe E27 nero. Sorgenti luminose non comprese.

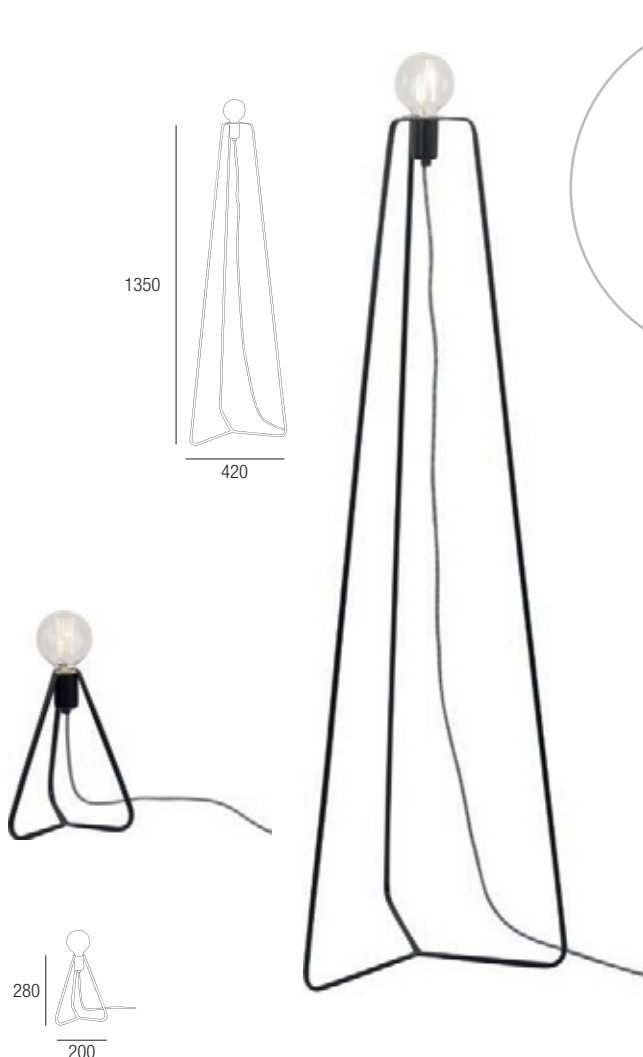

Simple tavolo


Color	Code
Nero Black	6975

Sorgente Source	E27
S	
220-240V 50/60Hz	

Simple piantana

Color	Code
Nero Black	6974

Sorgente Source	E27
Lunghezza stelo L. Stem length L.	1400 mm
S	
220-240V 50/60Hz	

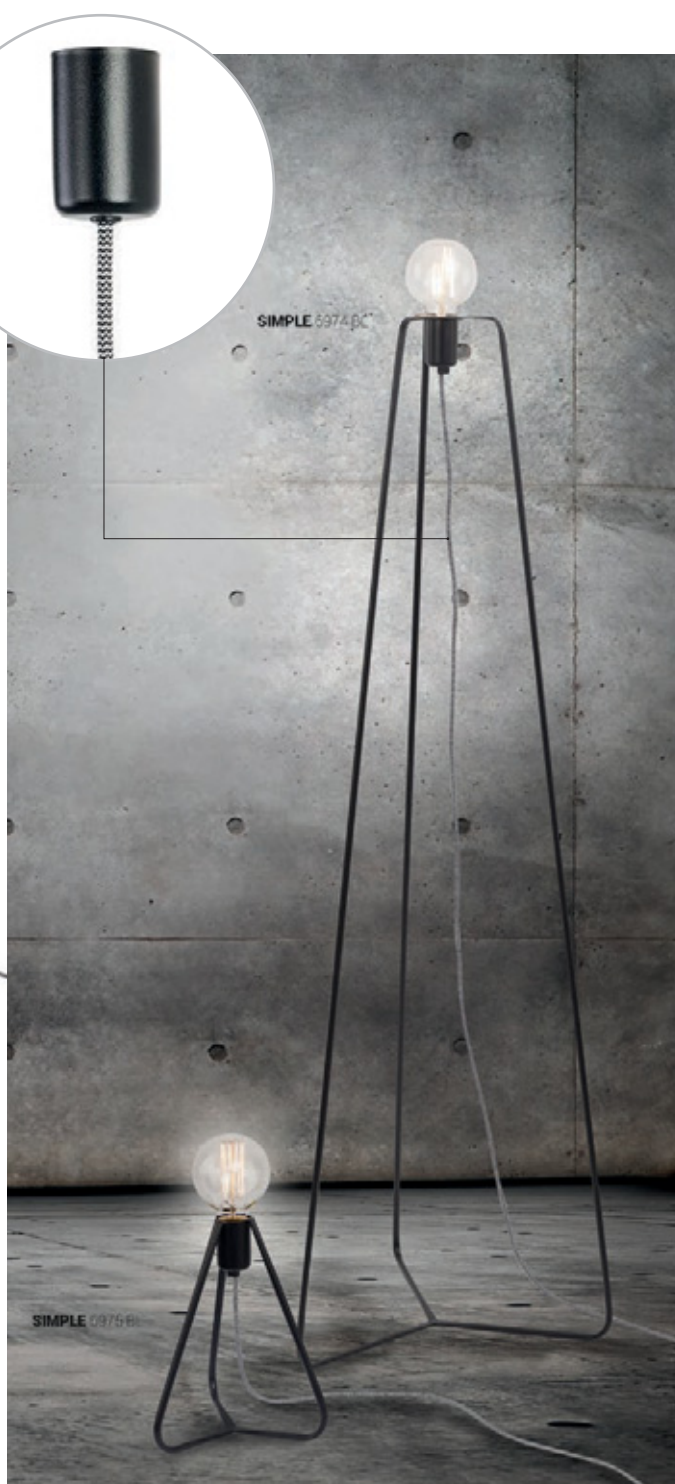

Eie Flex, Smart LED



Eie Flex, corpo in acciaio verniciato
possibilità di direzionare il fascio luminoso, disponibile in due colorazioni, bianco o nero con attacco GU10 per alloggiare una sorgente luminosa LED da max 10W.
Sorgente luminosa non compresa.

Eie Flex, painted steel body protective pipe
possibility of directing the light beam, available in two colors, white or black with GU10 socket to house a LED light source of max 10W.
Light source not included.

Smart Led, corpo in alluminio, ABS.


- Porta USB per ricaricare i telefoni cellulari
- Interruttore tattile con funzione dimmer
- Possibilità di scegliere la temperatura colore nel range da 3000K a 6000K

Smart Led, body in aluminium, ABS.

- USB port to charge mobile phones
- Touch switch with dimming function
- Possibility to choose the colour temperature in the range from 3000K to 6000K



p.511

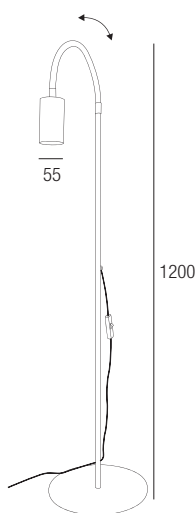

Eie Flex S

Color	Code
Bianco White	8934
Nero Black	8935

Sorgente
Source



GU10

Lunghezza stelo L.
Stem lenght L.

1200 mm

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Smart LED

Color	Code
Nero Black	8358

Sorgente
Source



Potenza
Total power

8W

Temperatura di colore
Color temperature


3000K/6000K

Flusso luminoso
Lighting output

400Lm


CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED





p.527



Buddleja T

Color	Diffusor	Code
Cromo Chrome	Bianco White	R-SD9456TCH
Cromo Chrome	Rame Copper	R-SD9456TCOPP

Sorgente
Source




1X
E27



p.527



p.526
p.527



Gerbera F

Color	Diffusor
Nero Black	Opale Opal

Code

R-9264FBK

Sorgente
Source



4X
E27

Potenza
Total power

max60W



p.527




lavanda T

Color	Diffusor	Code
Bianco White	Bianco White	R-9305TWH
Nero Black	Nero Black	R-9305TBK

Sorgente
Source



2X
E27



Nandina F

Color	Diffusor
Nero Black	Nero Black

Code

R-9474F





Sorgente
Source



3X
E14



Perth, Sidney Naska, 2007

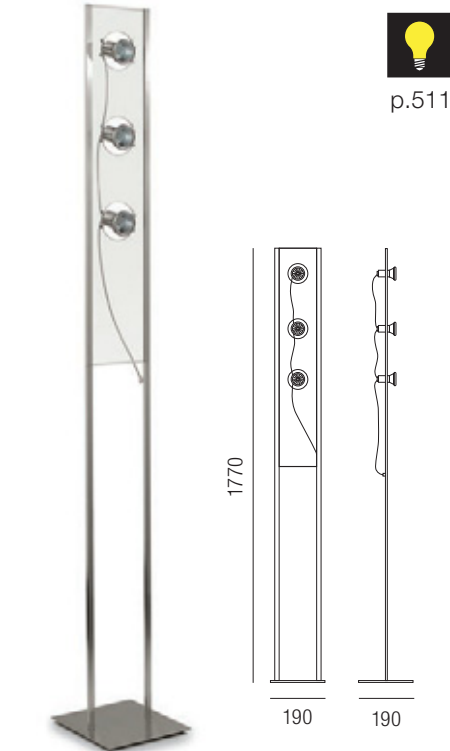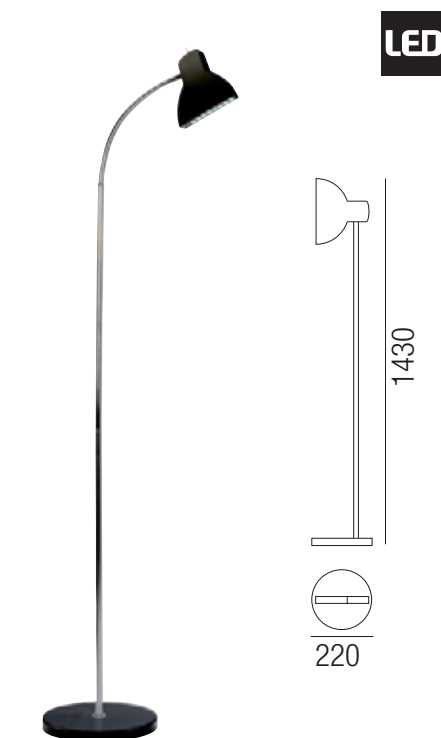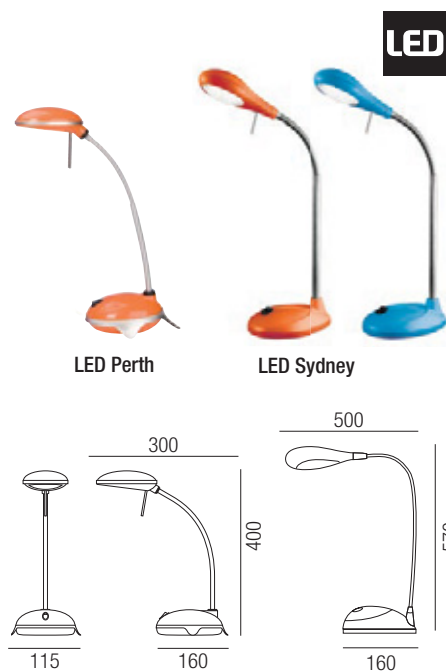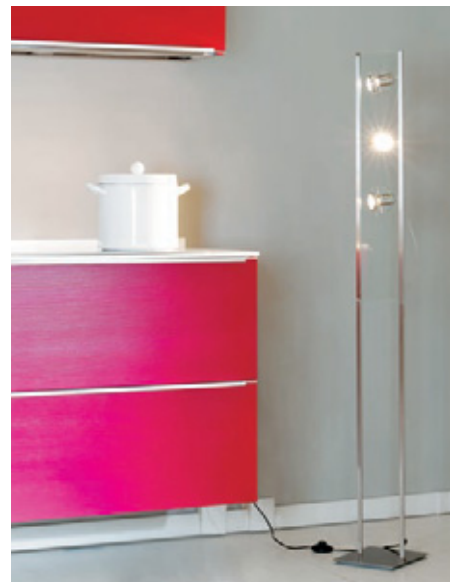

LED Perth		Lm	4000K
		280	

Code	W	Color
27204	3	Arancio Orange

LED Sydney		
Code	W	Color
27274	3	Arancio Orange
27275	3	Blu Blu

LED Naska		Lm	4000K
		300 P	

Code	W	Color
27296	6	B Bianco White C Chrome Chrom
27297	6	N Nero Black C Chrome Chrom

2700 - vetro/glass		3X	S
		GU10	GU10

Code	Color
2007/NKS	N Nikel satinato Satin Nikel

Ventilatori - Fans



p.512
p.513

Ventilatori a soffitto a quattro pale in legno verniciato. viene fornito di telecomando e invertitore di marcia estate-inverno, lampadina esclusa.

Four blade ceiling fans in painted wood. It is supplied with remote control and summer-winter motion inverter, lightbulb not included.



WENGHÈ 4 PALE

4561

Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source



N° portalampada
N° lampholder

2

Attacco
Lampholder

E27

Potenza motore
Total power engine

60W

Altezza
Height

410 mm

Diametro
Diameter

1220 mm

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

GRIGIO 4 PALE

4562

Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source



N° portalampada
N° lampholder

2

Attacco
Lampholder

E27

Potenza motore
Total power engine

60W

Altezza
Height

410 mm

Diametro
Diameter

1220 mm

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz



A corredo, telecomando
programmabile 1-2-4-8h.
Including programmable
remote control 1-2-4-8h.

Segno/Casa



TASTE TOOL è una collezione di oggetti di design, realizzati artigianalmente in Italia utilizzando pregiati materiali sostenibili come legno, vetro, acciaio inox, pietra e ceramica. Originalità, funzionalità e pulizia formale aggiungono un tocco di esclusività ad ogni oggetto della collezione. Finiture naturali, trattamenti ecologici e colori neutri sono gli ulteriori segni che contraddistinguono il valore del Brand.

TASTE TOOL is a collection of design objects, handcrafted in Italy using precious sustainable materials such as wood, glass, stainless steel, stone and ceramic. Originality, functionality and formal cleanliness add a touch of exclusivity to each object in the collection. Natural finishes, ecological treatments and neutral colors are the further signs that distinguish the value of the Brand.

PACKAGES · BOXES SELECTION
TASTING TUBES · TASTE BAG

Giotto

Design : Davide Fagiani



Descrizione:
Tavolozza da degustazione
Legno massello di faggio
nazionale trattato con olio
di lino
Dimensioni:
300 X 160 H 8 mm.

Description:
Palette from tasting
Solid wood in national
beech treated with
linseed oil.
Dimensions:
300 X 160 H 8 mm.

Canalettoll

Design :
Luca Martorano – Mattia Albicini



Descrizione:
Porta vasetti da tavola in legno
di noce canaletto, trattato con
olio di lino.
N°4 vasetti in vetro Pyrex
Palette in acciaio inox AISI 304
Dimensioni:
420x210 H 30 mm.

Description:
Table tasting jars holder
in canaletto walnut wood,
treated with linseed oil.
N ° 4 Pyrex glass jars
Spoon in AISI 304 stainless
steel.
Dimensions:
420x210 H 30 mm.

Noce 1 e 2

Design : Luca Martorano – Mattia Albicini



Descrizione:
Serie di Taglieri in legno
massello dalla forma moderna
Essenza : Noce canaletto
Dimensioni :
A) Small: 210x210 H 20 mm.
B) Large: 420x210 H 20 mm.

Description:
Series of solid wood cutting
boards with a modern shape
Essence:
Canaletto walnut.
Dimensions:
A) Small: 210x210 H 20 mm.
B) Large: 420x210 H 20 mm.

Crù

Design : EASY DESIGN



Descrizione:
Vassoio in legno «Sucupira» per la
degustazione di cioccolato, Rum e sigari.
Dimensioni : 400x400x25 mm.

Description:
«Sucupira» wooden tray for tasting
chocolate, rum and cigars.
Dimensions: 400x400x25 mm



Vitrù

Design : EASY DESIGN



Descrizione:
Decanter per Vino o semplice brocca
per acqua o bevande
Formalmente perfetto, pratico da ma-
neggiare e molto compatto e robusto.
VITRÙ è un'idea che parte dallo Studio
della forma perfetta che LEONARDO ha
rappresentato nel disegno L'Uomo Vi-
truviano del «Codice Atlantico»
Dimensioni : 300x300x300 mm

Description:
Wine decanter or simple pitcher for
water or drinks.
VITRÙ is an idea that starts from the
study of the perfect form that
LEONARDO represented in the drawing
The Vitruvian Man of the "Codex Atlan-
ticus"
Dimensions:

Barrique

Design : EASY DESIGN



Descrizione:
Vassoio da degustazione girevole e bi-
frontale.
Ideale per presentare in tavola degusta-
zioni di formaggi,
salumi, dolci e pinzimoni, con ciotoline
in vetro per creme,
confetture, mieli, salse e verdure".
Finitura: Legno di rovere.
Dimensioni: ø 39 cm.

Description:
Rotating and double-sided tasting tray.
Ideal for presenting cheese tastings on
the table, cured meats, with glass bowls
for creams,
jams, honeys, sauces and vegetables.
Finish: Oak wood.
Dimensions: ø 39 cm.

SMART is better



Tuya Smart è uno dei leader al mondo nel settore IoT, acronimo dell'inglese "Internet of things" (Intelligenza Artificiale + Internet delle cose)


Tuya Smart is one of the leaders in the world in the IoT sector, an acronym for the English "Internet of things" (Artificial Intelligence + Internet of things).

Il sistema SMART si controlla e programma dal tuo smartphone e la rete Wi-Fi
The SMART system is controlled and programmed from your smartphone and Wi-Fi network



Controllano i dispositivi intelligenti Wi-Fi usando la tua voce grazie agli Smart Speakers dotati di Assistente Vocale
Control smart Wi-Fi devices using your voice thanks to Smart Speakers with Voice Assistant

Il sistema va associato ad uno smartphone e all'App "Relco Smart" dedicata, disponibile gratuitamente sugli store
The system is associated with a smartphone and the dedicated "Relco Smart" App, available for free on the stores

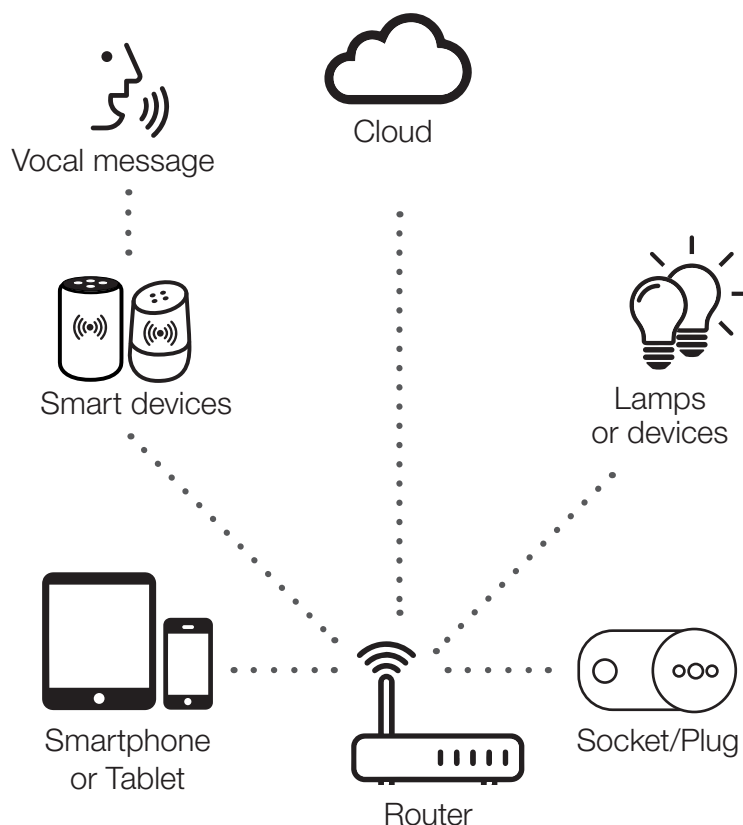

Da oggi puoi comandare i tuoi dispositivi Leuci con tecnologia **SMART Wi-Fi** tramite tablet, smartphone oppure utilizzando "smart speaker" attualmente in commercio **Amazon Alexa e Google Home Assistant** che si connettono autonomamente alla rete Wi-Fi di casa, gestibili tramite l'App ti permette di controllare le impostazioni di tutti i device connessi. Gli smartphone o l'intelligenza artificiale danno il comando al router il quale inoltra il comando ai dispositivi collegati (lampadine, prese, interruttori o ricevitori Wireless). Qualora ti trovassi lontano da casa, i servizi in Cloud colmeranno la distanza tra te e la tua casa dandoti il pieno controllo ovunque tu sia.

*You can now control your Leuci devices with **SMART Wi-Fi** technology via your tablet, smartphone or using a 'smart speak-er' currently available on the market like **Amazon Alexa and Google Home Assistant**, which automatically connect to your home's Wi-Fi network. They can be managed through the App, allowing you to check the settings of all connect-ed devices.*

Smartphones or artificial intelligence send the command to the router, which forwards the command to the connected de-vices (light bulbs, sockets, switches or Wireless receivers).

If you are not at home, Cloud services will fill the gap between you and your home giving you full control wherever you are.

SMART is better



Presa/Spina SMART 10A - SMART socket/plug 10A



Wi-Fi
2,4 Ghz



- Presa: 10A
- Controllo: via Wi-Fi
- Timer programmabile
- Calcola i consumi di potenza
- Colore: Bianco

Life Presa Wireless con spina da 10A con connessione Wi-Fi. Dotata di spina/presa di tipo italiano 10A 2P+T. Questa particolare presa si distingue da tutte le altre per la possibilità di controllarla tramite la tecnologia wireless da 2,4 Ghz. inoltre è possibile comunicare fra i vari dispositivi senza alcun collegamento fisico. Controlla lampade e luci a distanza o accendi e spegni gli elettrodomestici ad orari prestabiliti. La spina supporta l'app

- Socket: 10A
- Control: via Wi-Fi
- Programmable timer
- Colour: White
- Calculates power consumption

Life Wireless Socket with 10A plug and Wi-Fi connection. Equipped with an Italian 10A 2P+E plug/socket. This special socket differs from all the others, as it can be controlled using 2.4 Ghz wireless technology. It is also possible to communicate between the various devices without any physical connection. Control lamps and lights remotely or turn appliances on and off at set times. The plug supports the

A	V		DIM		LxH mm	P mm	PCS		EAN 8009935	Code
10	100÷240	A+	NO	25.000	55x107	72	1	ASN	854661	SM-0400

Ricevitore SMART - SMART receiver



Wi-Fi

Ricevitore wireless intelligente, dalle ridotte dimensioni di facile installazione anche in controsoffitti senza fili, combinabile con l'interruttore wireless.

- Max: 300W. Carico: 5A.
- Alimentazione: 85-260V - 50/60Hz.
- Funzionamento senza fili e batteria.
- Colore: Bianco
- Dimensioni pulsante: L 64 x H 32 x P 23 mm

Accessori per il fissaggio e installazione compresi (biadesivo, viti e tasselli). Il ricevitore supporta l'app

Smart wireless receiver, compact and easy to install even in false ceilings without using wires.

It can be combined with the wireless switch.

- Max: 300W. Load: 5A.
- Power supply: 85-260V - 50/60Hz.
- Wireless and battery operation.
- Colour: White

Accessories for fixing and installation included (double-sided adhesive tape, screws and plugs).

Push button dimensions: L 64 x H 32 x D 23 mm. The receiver supports the

W	V		DIM	ON OFF	LxH mm	P mm	PCS		EAN 8009935	Code
max LED 300	85÷260	A+	NO	15.000	25.000	64x32	23	1	ASN	360490
										SM-0405

Interruttore applique SMART - SMART applique switch



Wi-Fi



Interruttore wireless, di facile installazione su qualsiasi superficie liscia o ruvida, senza fili, ne batterie, facilmente combinabile con il ricevitore wireless potrai comandare a piacimento tutte le tue sorgenti luminose.

- Max: 200W.
- Frequenza 433MHZ.
- Distanza massima: 20 m all'interno - 80m all'esterno.
- Funzionamento senza fili e batteria.
- Dimensioni pulsante: L 86 x H 89 x P 10 mm.
- Colore: Bianco

Accessori per il fissaggio e installazione compresi (biadesivo, viti e tasselli).

Wireless switch, easy to install on any smooth or rough surface, without wires or batteries.

It can easily be combined with the wireless receiver to control all your light fixtures as desired.

- Max: 200W.
- Frequency 433MHZ.
- Maximum distance: 20 m indoors - 80m outdoors.
- Wireless and battery operation.
- Colour: White
- Push button dimensions: L 86 x H 89 x D10 mm.

Accessories for fixing and installation included (double-sided adhesive tape, screws and plugs).

	DIM	ON OFF		LxH mm	P mm	PCS		EAN 8009935	Code
A+	NO	15.000	10.000	86x89	10	1	ASN	949601	SM-0406

Lampadine SMART - SMART bulbs



E27
- 1 -



E14
- 2 -



GU10
- 3 -



Wi-Fi

Le lampadine Smart sono facilissime da installare, basta inserirle nel portalampada e si collegano immediatamente alle rete Wi-Fi di casa, puoi scegliere lampadine vintage a filamento LED della serie *Classic Deco* oppure RGB a milioni di colori selezionabili ma con in più l'opzione "luce bianca" per poter essere utilizzate per illuminazione tradizionale.

Smart bulbs are very easy to install, just insert them in the lamp holder and they connect immediately to your home's Wi-Fi network. You can choose the vintage LED filament bulbs of the series *Classic Deco* or the RGB ones, with the chance of choosing from millions of colours, though with the added "white light" option

Fig.	W	V			K		Im	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS		EAN 8009935	Code
- 1 -	9≈(60)	220-240	E27	230°	2700-6500- RGBW	A+	806	80	SI	15.000	25.000	118	60	100	ASN	895598	558114.0101
- 2 -	5≈(32)	220-240	E14	230°	RGBW	A+	350	80	SI	15.000	25.000	37	100	100	ASN	444066	558115.0101
- 3 -	5≈(40)	220-240	GU10	230°	RGBW	A+	300	80	SI	15.000	25.000	55	50	100	ASN	668313	558116.0101

REGOLAZIONE LAMPADE - LAMP DIMMING



Per una regolazione più sicura di lampade LED dimmerabili si consiglia l'uso dei dimmer Relco specifici per lampade LED

For a better regulation of the LED bulbs we recommend the use of the dimmer Relco for LED bulbs



LT 2 UN
Pag. 117



Regolatori da incasso per lampade LED dimmerabili
Built in dimmer for dimmable LED bulbs
Pag. 118

Promo espositore - Expositor promotion



LED

Codice espositore
Expositor code
R00012.01

Codice crowner luminoso
Light crowner code
R00005.01

Dimensioni - Dimensions
40x46x190cm

Contiene **max 200** lampade
Contains **max 200** lamps

Sfera - Ball lamp

G45 E14 - E27



- 1 -



- 2 -



- 3 -

Vetro - Glass

Plastica - Plastic



Astuccio con asola
Pack with slot

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	ASA	EAN 8009935	Code
- 1 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	SI	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101624	555242
- 1 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	SI	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101693	555244
- 1 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	6500	500	80	SI	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101761	555243
- 1 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	6500	500	80	SI	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101839	555245
- 2 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	007414	555277.0101
- 2 -	4≈(40)	220-240	E14	360°	4000	470	80	NO	15.000	25.000	82	45	10	0,0017	ASA	0074201	555277.4K
- 2 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101174	555281.0101
- 3 -	4≈(60)	220-240	E27	360°	6500	600	80	NO	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	021434	555245.0101

Oliva - Candle

C45 E14



- 1 -



- 2 -

Vetro / Glass



Astuccio con asola
Pack with slot

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	ASA	EAN 8009935	Code
- 1 -	4≈(40)	220-240	E14	360°	3000	470	80	SI	15.000	25.000	98	35	10	0,0012	ASA	101907	555280
- 1 -	4≈(40)	220-240	E14	360°	4000	470	80	SI	15.000	25.000	98	35	10	0,0012	ASA	010124	555280.4K
- 2 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	98	35	10	0,0056	ASA	007483	555278.0101

Colpo di Vento - *Bent-tip Candle / Tortiglione - Twisted Lamp*

CL45 E14



- 1 -

Vetro - Glass



- 2 -

Plastica - Plastic



- 3 -

Vetro - Glass



- 4 -



Astuccio con asola
Pack with slot

Colpo di Vento - *Bent-tip Candle*

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	6≈(40)	220-240	E14	360°	3000	600	80	SI	15.000	25.000	131	37	10	0,0032	ASA	102041	555201
- 1 -	6≈(40)	220-240	E14	360°	6000	600	80	SI	15.000	25.000	131	37	10	0,0032	ASA	102119	555202
- 2 -	6≈(40)	220-240	E14	200°	6500	600	80	NO	15.000	25.000	131	37	10	0,0032	ASA	019745	555202.0101

Tortiglione - *Twisted Lamp*

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 3 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	100	35	10	0,0056	ASA	101242	555282.0101
- 4 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	100	35	10	0,0056	ASA	008183	555351.0101

Reflector R50 - R63



- 1 -

Vetro - Glass



- 2 -

Plastica - Plastic



- 3 -

Metallo - Metal



Astuccio con asola
Pack with slot

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	3,5≈(35)	220-240	E14	120°	3000	350	80	NO	15.000	25.000	86	50	10	0,00272	ASN	007933	555345.0101
- 1 -	6≈(60)	220-240	E27	120°	3000	600	80	NO	15.000	25.000	102	63	10	0,00430	ASN	007971	555346.0101
- 2 -	5,5≈(50)	220-240	E27	120°	3000	550	80	NO	15.000	25.000	107	63	10	0,00430	ASN	007759	555343.0101
- 2 -	5,5≈(50)	220-240	E27	120°	6000	550	80	NO	15.000	25.000	107	63	10	0,00430	ASN	007926	555344.0101
- 3 -	4,6≈(40)	220-240	E27	30°	3000	200	80	SI	15.000	25.000	102	63	10	0,00430	BLT	010568	555026.0101
- 3 -	5,8≈(60)	220-240	E27	30°	3000	260	80	SI	15.000	25.000	102	63	10	0,00430	BLT	010704	555028.0101

Goccia - GLS glass

A60 E27



- 1 -



- 2 -



- 3 -

Vetro - Glass

Plastica - Plastic



Astuccio con asola
Pack with slot

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS 	CBM m³	 EAN 8009935	Code	
- 1 -	13≈(150)	220-240	E27	360°	3000	1300	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	102188	555284
- 1 -	13≈(150)	220-240	E27	360°	6500	1300	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	102256	555285
- 1 -	13≈(150)	220-240	E27	360°	4000	1300	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	102324	555370
- 2 -	6≈(60)	220-240	E27	360°	3000	600	80	NO	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	007346	555276.0101
- 2 -	6,5≈(60)	220-240	E27	360°	4000	806	80	NO	15.000	25.000	106	60	10	0,0038	ASA	007353	555276.4K
- 2 -	8≈(60)	220-240	E27	360°	3000	800	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	101129	555286.0101
- 2 -	8≈(75)	220-240	E27	360°	4000	1055	80	NO	15.000	25.000	106	60	10	0,0038	ASA	101143	555286.4K
- 2 -	10≈(100)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	009289	555383.0101
- 2 -	10≈(100)	220-240	E27	360°	4000	1000	80	NO	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	367242	555383.4K
- 3 -	8,5≈(60)	220-240	E27	230°	3000	850	80	NO	15.000	25.000	111	60	10	0,0071	ASA	020659	555215.0101
- 3 -	11≈(75)	220-240	E27	230°	3000	1055	80	NO	15.000	25.000	108	60	10	0,0040	ASA	020871	555218.3K
- 3 -	15≈(150)	220-240	E27	230°	3000	1500	80	NO	15.000	25.000	127	67	10	0,0095	ASA	101396	555306.0101
- 3 -	15≈(100)	220-240	E27	230°	4000	1521	80	NO	15.000	25.000	124	60	10	0,0045	ASA	101402	555306.4K
- 3 -	15≈(150)	220-240	E27	230°	6500	1500	80	NO	15.000	25.000	127	67	10	0,0095	ASA	101532	555307.0101
- 3 -	17,5≈(115)	220-240	E27	230°	3000	1800	80	NO	15.000	25.000	140	70	10	0,0069	ASA	101549	555307.3K
- 3 -	17,5≈(115)	220-240	E27	230°	4000	1800	80	NO	15.000	25.000	140	70	10	0,0069	ASA	101556	555307.4K

Goccia speciale Emergenza - Special standard emergency

A60 E27



- 1 -

Plastica - Plastic



Stucco normale
Normal Pack

Lampada LED con Emergenza. I black out non fanno più paura!

LED emergency bulb. I black out non fanno più paura!



Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	EAN 8009935	Code
- 1 -	6~(40)	220-240	E27	300°	3000	600	80	NO	15.000	20.000	110	60	10	0,0071	ASA	555324.0101

Compatibili con attacco tradizionale E27 - Compatible with traditional E27 base

- Quando viene a mancare la corrente si accende automaticamente in tre secondi
- Si può comunque usare lo stesso interruttore domestico per spegnere o accendere
- Al ritorno della corrente la batteria interna si ricarica automaticamente
- Dotata di dispositivo di protezione sovraccarico e carico
- Durata in emergenza fino a 2 ore
- When power failure, automatically turn on the light in three seconds
- The switch can control the light as before
- When power turn on, internal battery automatically recharges
- With overdischarge and charge protection
- Emergency duration: 2 Hours

Goccia speciale RGB Bluetooth - Special standard RGB Bluetooth

A60 E27



- 1 -

Plastica - Plastic



Nuova serie di lampade LED RGB dimmerabili.....

Scarica l'App e crea i tuoi scenari anche a tempo di musica!

New series of dimmable RGB LED lamps.....

Download the App and create your own scenarios even at music time!



20m



IOLight
Control unit
iOS 8.1+



Available on the
App Store

Fig.	W		V			Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS 	CBM m³	 EAN 8009935	Code	
- 1 -	6		220-240	E27	300°	80	SI	15.000	25.000	120	60	10	0,0071	ASA	004239	555322.0101

Dimmerabile direttamente da apparecchi iOS

Directly dimmable from iOS device

Lampade RGB controllate da i-Phone con le seguenti funzioni:

- Accende e spegne la lampada
- Controlla il livello di luminosità con la funzione dimmer lineare
- Cambia colore in automatico o mediante selezione
- Quando si ascolta musica può cambiare luminosità e colore a tempo con la musica
- Può controllare diverse sorgenti contemporaneamente (max 4 gruppi, ognuno max 4 lampade)

Applicazioni:

- Showroom, aree di ricevimento, bar, etc.
- Controllabili da apparecchi con app iOS 8.1+
- Distanza di copertura segnale: 20metri

RGB bulbs controlled by i.phone with the following functions:

- Turn the lights on and off
- Adjust brightness level with linear dimming functions
- Change color automatically or by selection
- When enjoy the audio could auto dimming and change color
- Could control several lighting devices at the same time (max 4 groups, each max 4 bulbs)

Applications:

- Showroom, reception areas, lounge, etc
- Smart devices with app iOS 8.1+
- Expected coverage: 20metres

Globo Globe lamp



- 1 -



- 2 -



- 3 -



- 4 -

NEW



Astuccio normale
Normal Pack

Vetro - Glass

Plastica - Plastic

Vetro - Glass

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	EAN 8009935	Code
- 1 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	128	95	4	0,0153	ASA	102393 555209
- 1 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	102461 555210
- 2 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	128	95	4	0,0153	ASA	007230 555338.0101
- 2 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	SI	15.000	25.000	128	95	4	0,0153	ASA	007469 555339.0101
- 2 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	007162 555337.0101
- 2 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	NO	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	008695 555368.0101
- 2 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	008718 555369.0101
- 3 -	9≈(60)	220-240	E27	300°	3000	900	80	NO	15.000	25.000	133	95	4	0,0175	ASA	020239 555209.0101
- 3 -	10≈(60)	220-240	E27	300°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	162	125	4	0,0183	ASA	020307 555210.0101
- 3 -	13≈(100)	220-240	E27	300°	3000	1300	80	NO	15.000	25.000	133	95	4	0,0175	ASA	020161 555208.0101
- 3 -	15≈(100)	220-240	E27	300°	3000	1500	80	SI	15.000	25.000	162	125	4	0,0183	ASA	020093 555207.0101
- 4 -	4≈(30)	220-240	E27	300°	2100	320	80	SI	15.000	15.000	190	150	6	-	ASA	508600 558108.0101
																EAN 8032979
- 1 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	4000	1000	80	SI	15.000	25.000	128	95	4	0,0153	ASA	492519 555371
- 1 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	4000	1000	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	492601 555339



- 1 -

- 2 -

- 3 -

Plastica - Plastic

Astuccio normale
Normal Pack

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS 	CBM m³	 EAN 8009935	Code			
- 1 -	2≈(25)	220-240	G9	250°	4000	200	80	NO	15.000	25.000	53	17	10	0,0058	ASN	102010	555293.0101		
- 2 -	3≈(20)	220-240	G9	320°	3000	200	80	SI	15.000	25.000	48	16	10	0,0002	ASN	020888	555249.0101		
- 3 -	2,5≈(25)	220-240	G9	140°	3000	230	80	NO	15.000	25.000	36	22	10	0,0058	ASN	-	555294.0101	Netto 1.00	QTY* 220

* Fino ad esaurimento - Offer valid while supplies last

PAR 30 - PAR 38



- 1 -

Plastica - Plastic

Astuccio normale
Normal Pack

PAR 30

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON/OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	EAN 8009935	Code
- 1 -	11,5≈(75)	220-240	E27	36°	4000	1150	80	NO	15.000	25.000	125	89	10	0,0300	ASN	102645 555302.0101

PAR 38

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON/OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	EAN 8009935	Code
- 1 -	14 ≈(75)	220-240	E27	75°	3000	1400	80	NO	15.000	25.000	140	120	10	0,0382	ASN	008558 555364.0101

GU10



- 1 -

- 2 -

Cod. RP0710

Emergenza per lampade

LED a 230V (Pag. 57)

Batteria da ordinare

separatamente (Cod. 00PB0800)

Emergency for LED 230V LED lamps

(Page 57) Battery to be ordered

separately (Cod. 00PB0800)



Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS 	CBM m³	 EAN 8009935	Code	Netto 1,20	QTY* 2.848	
- 1 -	4≈(50)	220-240	GU10	45°	3000	400	80	SI	15.000	25.000	75	50	10	0,0027	ASN	020741			555248.0101
- 2 -	7≈(50)	220-240	GU10	36°	4000	700	80	NO	15.000	25.000	56	50	10	0,0027	ASN	102997			555304.0101
- 2 -	6≈(40)	220-240	GU10	36°	3000	450	80	SI	15.000	25.000	56	50	10	0,0016	ASN	020932			555219.0101

* Fino ad esaurimento - Offer valid while supplies last



- 1 -




- 4 -

Metallo - Metal

MR16

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	EAN 8009935	Code
- 1 -	4≈(30)	12 AC/DC	GU5,3	36°	3000	400	80	NO	15.000	25.000	49	50	10	0,0027	ASN	128584 555064.0101
- 1 -	4≈(30)	12 AC/DC	GU5,3	36°	4000	400	80	NO	15.000	25.000	49	50	10	0,0027	ASN	004307 555065.0101

* Fino ad esaurimento - Offer valid while supplies last

Per lampade dimmerabili vedi Pag. 17
For dimmable lamps see Pag. 17

HL111

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	EAN 8009935	Code
- 4 -	10≈(60)	12 AC/DC	G53	36°	4000	1000	80	NO	15.000	25.000	62	111	10	0,0165	ASN	008688 555367.0101

G4



- 1 -



- 2 -



- 3 -

Plastica - Plastic

Astuccio normale
Normal Pack

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	EAN 8009935	Code
- 1 -	1,5≈(15)	12DC/AC	G4	360°	3000	150	80	NO	15.000	25.000	38	11	10	0,00073	ASF	008473 555360.0101
- 2 -	2,5≈(20)	12DC/AC	G4	250°	3000	250	80	NO	15.000	25.000	45	17	10	0,0058	ASN	102225 555296.0101
- 2 -	2,5≈(25)	12DC/AC	G4	250°	4000	250	80	NO	15.000	25.000	45	17	10	0,0058	ASN	102294 555297.0101
- 3 -	2,5≈(25)	12DC/AC	G4	250°	3000	230	80	NO	15.000	25.000	36	22	10	0,0058	ASN	102362 555298.0101
- 3 -	2,5≈(25)	12DC/AC	G4	250°	4000	230	80	NO	15.000	25.000	36	22	10	0,0058	ASN	102430 555299.0101

* Fino ad esaurimento - Offer valid while supplies last

MICRO LED TRAFOD
Cod. RN9140

Trasformatore elettronico indipendente dimmerabile, per lampade alogene (20÷105W) e lampade a LED (3÷55W), 12Vac (* max 3 lampade)
Dimmable independent electronic transformer halogen lamps (20÷105W) and LED lamps (3÷55W), 12Vac (* max 3 lamps)

LPH	Vac IN	DIM	Carico Load	W	Hz	ta °C	tc °C	Vout Vac
120x39x28	220-240	C	HALO LED *	20÷105 3÷55	50/60	-15...50	80	12



Cod. RP0711

Emergenza per lampade LED a 12V (Pag. 57)
Batteria da ordinare separatamente (Cod. 00PB0800)
Emergency for LED 12V LED lamps (Page 57)
Battery to be ordered separately (Cod. 00PB0800)



Lampada alogena - Halogen lamp
12Vac - 20÷105W



Lampada LED - LED lamp
12Vac - 3÷55W - * Max 3 Lamps

GX53



- 1 -

Plastica - Plastic

NEW

Fig.	W	V			K	Im	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	4≈(7)	220-240	GX53	180°	3000	320	80	NO	15.000	25.000	24	75	1	-	ASN	189417	6011249
- 1 -	4≈(7)	220-240	GX53	180°	4000	320	80	NO	15.000	25.000	24	75	1	-	ASN	211668	6011256
- 1 -	9≈(15)	220-240	GX53	180°	3000	720	80	NO	15.000	25.000	25	75	1	-	ASN	223746	6014653
- 1 -	9≈(15)	220-240	GX53	180°	4000	720	80	NO	15.000	25.000	25	75	1	-	ASN	314666	6014660
- 1 -	9≈(15)	220-240	GX53	180°	3000	720	80	SI	15.000	25.000	25	75	1	-	ASN	513809	6014653.DIM
- 1 -	9≈(15)	220-240	GX53	180°	4000	720	80	SI	15.000	25.000	25	75	1	-	ASN	544513	6014660.DIM

Comparazione sulle equivalenti fluorescenti integrate - Comparison on equivalent fluorescent integrated

PAR56

IP68



- 1 -

Plastica - Plastic



Esempio applicativo - Application example

Fig.	W	V	mA			K	Im	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8032793	Code
- 1 -	27	12Vdc	-	cavo	160°	3000	1350	80	NO	15.000	25.000	100	183	10	0,0044	ASN	858713	24169
- 1 -	27	27Vdc	350	cavo	160°	FULLCOLOR	-	-	NO	15.000	25.000	100	183	12	0,0044	ASN	851912	24162

MONOCROMATICO: cavo in uscita in silicone a 2 conduttori. Lunghezza 1m - MONOCHROMATIC: 2-conductor silicone output cable. Length 1m.

RGB: cavo in uscita in silicone a 4 conduttori. Lunghezza 1m - RGB: 4-conductor silicone output cable. Length 1m.

R7s



- 1 -



- 2 -

Plastica - Plastic

Fig.	W	V			K	Im	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	12≈(120)	85-265	R7s	360°	3000	1200	83	NO	15.000	30.000	135	22	1	0,0003	ASA	102652	555315.0101
- 2 -	5≈(50)	85-265	R7s	360°	3000	500	83	SI	15.000	30.000	78	22	1	0,0001	ASA	102720	555316.0101
- 2 -	10≈(100)	85-265	R7s	360°	3000	1000	83	SI	15.000	30.000	118	22	1	0,0002	ASA	102508	555300.0101



- 1 -

Vetro - Glass

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS		CBM m³		EAN 8009935	Code		
- 1 -	18≈(36)	230	G13	140°	6500	1800	80	NO	15.000	25.000	1200	26	10	0,0087	ASN	102096	555311.0101	Netto 2,00	QTY* 700	
- 1 -	24≈(58)	230	G13	140°	4000	2400	80	NO	15.000	25.000	1500	26	10	0,0090	ASN	102232	555312.0101	Netto 2,00	QTY* 700	
- 1 -	24≈(58)	230	G13	140°	6500	2400	80	NO	15.000	25.000	1500	26	10	0,0090	ASN	102379	555313.0101	Netto 2,00	QTY* 700	

* Fino ad esaurimento - Offer valid while supplies last

Indicazioni di installazione - Installation indication

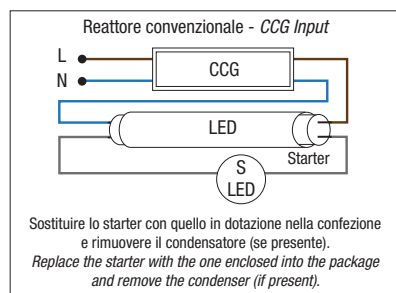


Fig. A

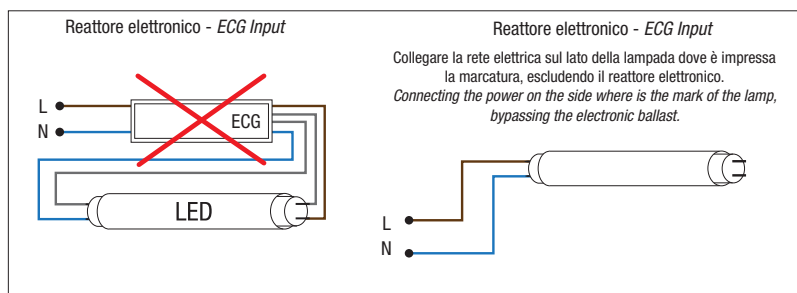


Fig. B



Cod. S555000.0101
Starter incluso
Included starter

Crystal



- 1 -

- 2 -

Cristallo - Crystal

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS		CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	3≈(25)	220-240	E14	360°	3000	300	80	NO	15.000	25.000	66	41	10		0,0035	ASN	020802	555235.0101
- 2 -	3≈(25)	220-240	E14	360°	3000	300	80	NO	15.000	25.000	80	31	10		0,0054	ASN	021496	555227.0101

Globo - Globe lamp

Classic Deco



- 1 -



- 2 -



- 3 -



- 4 -



- 5 -



- 6 -

Vetro - Glass

Vetro - Glass

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	2200	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	008084	555349.0101
- 2 -	5≈(30)	220-240	E27	360°	2200	-	80	SI	15.000	25.000	140	95	5	0,0088	ASN	617253	557217.0101
- 2 -	5≈(30)	220-240	E27	360°	2200	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	610643	557216.0101
- 3 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	140	95	4	0,0153	ASN	009043	555374.0101
- 3 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	009203	555377.0101
- 4 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	140	95	4	0,0153	ASN	008892	555373.0101
- 4 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	009111	555376.0101
- 5 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	140	95	4	0,0153	ASN	008053	555348.0101
- 5 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	009050	555375.0101
- 6 -	5≈(30)	220-240	E27	300°	2700	330	80	SI	15.000	15.000	135	95	50	0,0153	ASN	012241	558109.0101
- 6 -	5≈(30)	220-240	E27	300°	2700	330	80	SI	15.000	15.000	175	125	20	0,0153	ASN	012265	558110.0101

Goccia - GLS glass ST64



- 1 -



- 2 -



- 3 -

Vetro - Glass

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	8≈(60)	220-240	E27	-	3000	800	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	008435	555359.0101
- 2 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	2200	1000	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	008503	555362.0101
- 3 -	4≈(40)	220-240	E27	360°	2200	400	80	NO	15.000	25.000	140	60	10	0,00816	ASA	008534	555363.0101



- 1 -



- 2 -

Vetro - Glass

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS		EAN 8009935	Code
- 1 -	6~(50)	220-240	E27	300°	2100	120	80	SI	10.000	15.000	410	195	4	ASN	378325	4300391
- 2 -	4~(40)	220-240	E27	300°	2100	100	80	SI	10.000	15.000	275	165	4	ASN	165082	4300081



- 3 -



- 4 -

Vetro - Glass

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS		EAN 8009935	Code
- 3 -	4≈(40)	220-240	E27	300°	2100	100	80	SI	10.000	15.000	270	170	4	ASN	112615	4300301
- 4 -	6≈(50)	220-240	E27	300°	2100	120	80	SI	10.000	15.000	290	160	4	ASN	703236	4300061

LAMPADINE INCANDESCENTI - INCANDESCENT LAMPS
Solo per mercato extra CEE - Only for Extra CEE market

Goccia - Standard								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	60	230	CH	E27	SI	100	029638	017427.0101
	75	230	CH	E27	SI	100	029645	017425.0101
	100	230	CH	E27	SI	100	029652	017423.0101
	200	230	CH	E27	SI	50	029881	017420.0101
	60	24÷25	CH	E27	SI	100	007889	000998.0101

Goccia semafori - Standard traffic signal								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	70	220÷240	CH	E27	SI	100	028570	088615.0101

Sfera - Ball lamp								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	25	230	CH	E27	SI	100	031518	038970.0101
	40	230	CH	E14	SI	100	031389	039690.0101
	40	230	CH	E27	SI	100	031525	039720.0101
	60	230	CH	E14	SI	100	031396	037980.0101

Oliva - Candle								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	25	230	CH	E14	SI	100	033758	044816.0101
	40	230	CH	E14	SI	100	033765	044813.0101
	60	230	CH	E14	SI	100	033772	044815.0101

Piccola Pera - Pigmy lamp								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	1/2c/10	230	CH	E14	SI	100	013705	054571.0101
	15	230	CH	E14	SI	100	013729	053408.0101
	25	230	CH	E14	SI	100	013736	053414.0101

Piccola Pera per Frigoriferi - Fridge Pigmy lamp								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	15	240	CH	E14	SI	100	013798	052960.0101
	15	240	CH	E14	SI	12x2	049025	092300.0112 (BLISTER)

Piccola Pera per Forni 300° - Oven Pigmy lamp 300°								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	15	240	CH	E14	SI	100	013750	052962.0101
	25	240	CH	E14	SI	100	014047	052721.0101 (BLISTER)

LAMPADINE HALOGENE - HALOGEN LAMPS
Solo per mercato extra CEE - Only for Extra CEE market

Sfera - Ball lamp									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	28	230	CH	E27	2900	100	444050.0101	3.727	0,5

Globo - Globe lamp									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	28	230	CH	E27	-	12	444054.0101	495	0,5
	70	230	CH	E27	-	12	444056.0101	2.692	0,5

GY6,35									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	40	12	CH	GY6,35	-	50	444020.0101	4.594	0,5

MR16									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	16	12	-	GU5.3	4.000	50	444023.0112	2.431	0,5

Lineare - Linear lamp									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	160	230	CH	R7s-15	3.000	12	444046.0112	14.592	0,5

Reflector R80									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	42	230	CH	E27	-	12x1	444011.0112	9.588	0,5

Tubolare - Tubular lamp									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	28	230	CH	E14	-	20	444077.0101	1.028	0,5

HL 111									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	75	12	-	G53	-	6	840857.0101	189	0,5