

Componenti per quadri in bassa tensione



Catalogo
prodotti



TEKNOMEGA[®]

ad

3:02 PM

51%



Co-flex



DZP



MRS



BOC



CPH



RPQ



DIN



UBF



FLT



BRP



Co-flex



GTI



GSP



GRG



GWF



GSL



Quadristica



Fissaggio



Fotovoltaico

GIOVANE, SOLIDA E COMPETENTE

*"Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente.
Quindi l'eccellenza non sta in un singolo atto, ma nel comportamento"*
(Aristotele)

A più di un **decennio** dalla sua fondazione Teknomega è una solida realtà di **riferimento** nel mondo elettrico industriale. **L'identità** peculiare che la contraddistingue è fatta di una rete di **rapporti** fra persone, unitamente ad un **rigore** organizzativo che ha radici nell'**esperienza** dei dirigenti che la guidano.

Le **accresciute conoscenze**, allineate all'evoluzione delle normative, la cultura del **servizio**, concretizzata nel tessuto operativo, e la **passione** che le donne e gli uomini di Teknomega esprimono quotidianamente in ciò che fanno, rendono Teknomega un **partner** affidabile per i propri distributori e clienti, sparsi in 65 Paesi del mondo; distributori e clienti che hanno premiato Teknomega con elevati tassi di **crescita**, anche in tempo di crisi. **Grazie, signori clienti!** L'ambizione ad emergere, la **creatività** impiegata sia nelle modalità operative che nella generazione di nuovi prodotti, il piacere di **lavorare e dare lavoro** ad una **squadra** sempre più folta, fanno di Teknomega una piccola **stella brillante** nella variegata galassia del materiale elettrico; una stella di cui andiamo orgogliosi.




Maurizio Mercandelli
Amministratore
Delegato



Sede centrale e centro logistico di Buccinasco, Milano

GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI

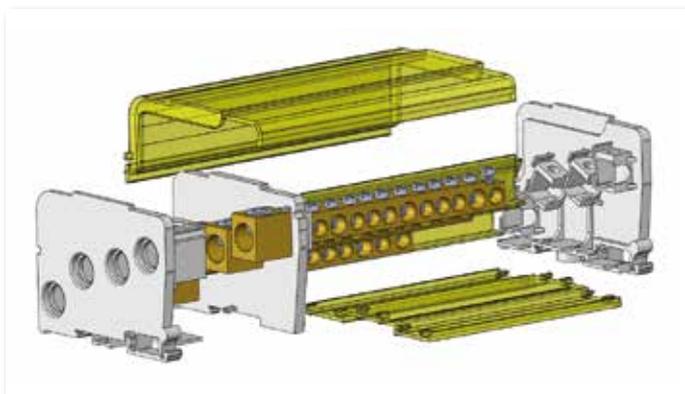

Qualità - R&D

L'impegno di Teknomega in fatto di qualità non è uno slogan: è uno stile, una scommessa sulla competitività stessa dell'azienda, un valore irrinunciabile nel Business to Business. L'apparato di Ricerca e Sviluppo è attivo sulla crescita dell'offerta, al fine di soddisfare un numero crescente di impieghi e mercati, che in Teknomega è obiettivo fondamentale.



Reattività

Il nostro Customer Service ha personalità. Persone che amano il proprio lavoro al servizio dei loro clienti, lontano dalla logica del call center; persone che si fanno carico delle necessità degli interlocutori con sagacia e creatività.



Prontezza

Lo step successivo al Customer Service è un Centro Logistico organizzato, efficientemente informatizzato, in grado di reagire flessibilmente alle sollecitazioni, contando su imponenti stoccaggi di tutto ciò che il catalogo presenta.



Capillarità

Il partenariato con selezionati distributori di materiale elettrico, nonché di importatori settorialmente specializzati nel mondo, rende la disponibilità non solo del prodotto, ma anche di interlocutori e informazioni, decentrata e capillare.



Internazionalità

L'attrattività di Teknomega, della sua gamma e del suo modo di operare, si è rapidamente spinta oltre i confini nazionali ed europei, fino a rendere disponibile il prodotto in oltre 65 Paesi nel mondo.



Aggiornamento

Essere sempre "up to date" su normative tecniche e tecnologie, prestare attenzione all'evoluzione della domanda, farci propositori di innovazione, è parte del nostro bagaglio imprenditoriale.



Presenza

In Italia come all'estero, nelle fiere e nelle manifestazioni, o attraverso il nostro efficace sito www.teknomega.it, con la forza vendita e con le nostre newsletters, manteniamo un elevato livello di presenza e comunicazione con la clientela.



Riconoscimenti

L'organizzazione Teknomega è stata insignita della certificazione ISO9001:2015; ben più di un pezzo di carta, un riconoscimento della validità dell'impianto operativo e di controllo.



LA DIVISIONE QUADRISTICA di **TEKNOMEGA** è un'articolata e sinergica gamma di componenti per il cablaggio di quadri elettrici in bassa tensione.

Al proprio cliente, una volta che ha determinato struttura e apparecchiature elettromeccaniche, **TEKNOMEGA** offre un'ampia gamma di soluzioni per la realizzazione del cablaggio del quadro stesso, con l'indubbio vantaggio di rivolgersi ad un partner qualificato e con grande esperienza maturata sul campo.

L'obiettivo principale è offrire soluzioni quanto più possibile universali da poter essere impiegate in tutte le strutture quadro presenti nel mercato.

Ciò che **TEKNOMEGA** offre è conforme alle normative di riferimento nonché a quanto richiesto dalle recenti direttive in termini di sicurezza e materiali utilizzati.

Molti dei prodotti presenti in questo catalogo sono stati sottoposti a **TEST** e **PROVE** di natura elettrica e meccanica. I prodotti a catalogo sono normalmente gestiti presso i magazzini; **TEKNOMEGA** è altresì in grado di rispondere a richieste di prodotti "speciali" o "customizzati" con competenza, flessibilità e rapidità.

BARRE FLESSIBILI

• COFLEX - Barre flessibili in rame isolate	Pag 12
• COFLEX PLUS - Barre flessibili in rame stagnato	Pag 17
• COFLEX COLOR - COFLEX PACKING	Pag 20
• Barre flessibili preformate a disegno	Pag 21
• Piastre di fissaggio per barre flessibili	Pag 21
• Ammarraggio per barre flessibili	Pag 22
• Utensili manuali	Pag 23

GIUNTI IN TRECCIA

• J-LINK - Giunti in treccia di rame isolati	Pag 24
• J-LINK PLUS / J-LINK COLOR	Pag 25

BARRE

• Barre filettate in rame	Pag 28
• Barre preforate in rame	Pag 28
• Barre piene in rame	Pag 30
• Barre piene in alluminio	Pag 30
• Accessori per barre	Pag 33

PORTABARRE

• Ω TOP - Portabarre universale	Pag 37
• Ω TOP JUNIOR - Portabarre compatto	Pag 44
• Ω FLAT - Portabarre piano	Pag 46

ISOLATORI

• Ω COMPRHEX - Isolatori in poliestere	Pag 50
• Ω COMPRHEX - Colonnine in poliestere	Pag 51
• Ω ISO - Isolatori in poliammide	Pag 52
• Ω ISO - Colonnine in poliammide	Pag 53

RIPARTITORI

• Supporti ripartitori	Pag 54
• Ripartitori in Kit	Pag 57
• Ω BLOCK - Ripartitori a morsettiera	Pag 59
• Ω BLOCK - Ripartitori compatti	Pag 64
• Ω BLOCK - Ripartitori Quick	Pag 67
• Ω BLOCK - Terminali di potenza	Pag 68
• Ω BLOCK - Morsettiera unipolari	Pag 70

MORSETTIERE

• Barre di messa a terra	Pag 71
• Morsettiera con ingressi passanti	Pag 71
• Collettori di messa a terra	Pag 72
• Collettori con connessione per capicorda	Pag 72
• Morsettiera a doppia connessione	Pag 73
• Collettore a doppia connessione	Pag 73
• Supporti per morsettiera	Pag 73

TRECCE

• Trecce di massa prefabbricate	Pag 75
• Trecce in bobina	Pag 76

GUAINE DI CABLAGGIO

• Guaine trecciate in poliestere	Pag 78
• Guaine in silicone e fibra di vetro	Pag 81
• Guaine a spirale	Pag 82
• Utensili per guaine	Pag 83

GUIDE DIN

• Guide DIN	Pag 84
• Profili	Pag 86
• Utensili per guide DIN	Pag 87
• Accessori per guide DIN	Pag 88

ACCESSORI DI CABLAGGIO


• Distanziali plastici	Pag 90
• Tappi plastici	Pag 90
• Inserti passacavo	Pag 90
• Distanziali metallici	Pag 91
• Perni filettati per isolatori	Pag 91

CONNESSIONI SPECIALI

• Giunti di potenza in treccia	Pag 92
• Giunti di potenza lamellari	Pag 92

ELENCO CODICI ALFANUMERICO	Pag 94
-----------------------------------	--------


BARRE FLESSIBILI







GIUNTI IN TRECCIA



BARRE







PORTABARRE

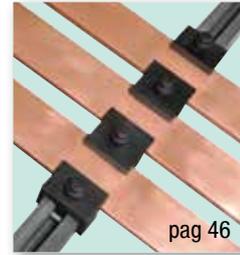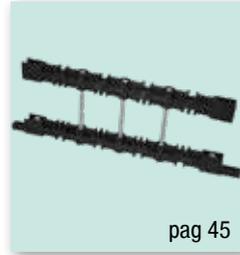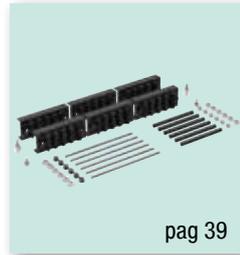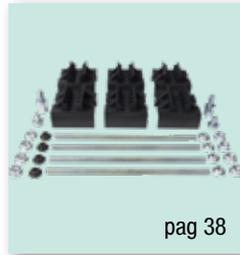


ISOLATORI



RIPARTITORI






MORSETTIERE

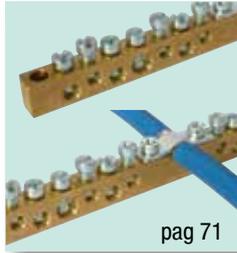



TRECCE



GUAINE DI CABLAGGIO

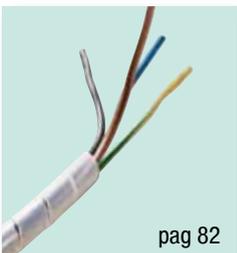


GUIDE DIN

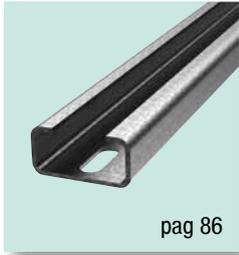

ACCESSORI DI CABLAGGIO



CONNESSIONI SPECIALI

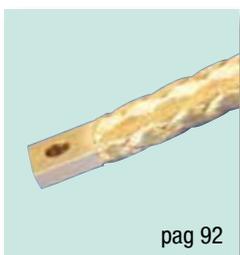




SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PER QUADRI ELETTRICI

Con Ω WARE puoi calcolare i parametri elettrici, selezionare i prodotti rispondenti alle specifiche di progetto, calcolare le distanze d'installazione, comporre la distinta dei prodotti scelti, visualizzare i prezzi di listino, consultare il catalogo e le istruzioni d'uso.

Immediato ed intuitivo, Ω WARE ti guida nella selezione dei prodotti, facendoti risparmiare tempo ed evitandoti possibilità di errore.

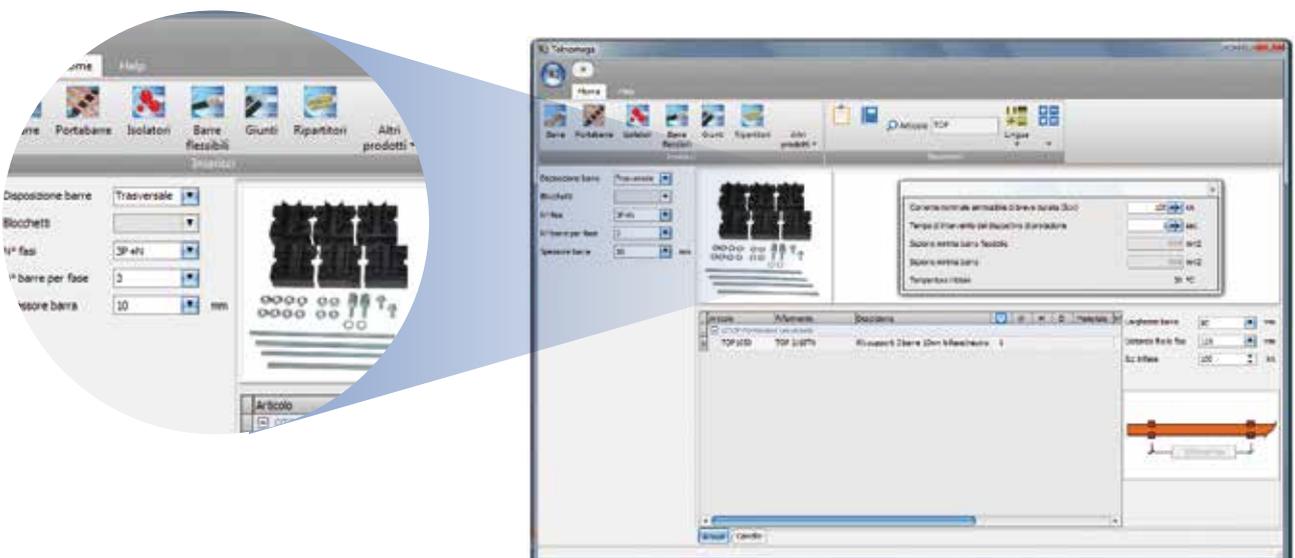



COFLEX, LA BARRA FLESSIBILE 4.0

Prodotta in un nuovo e avanzato impianto produttivo di Teknomega, COFLEX, l'unica barra flessibile "bi-color" (brevettato) si distingue per l'elevata flessibilità e per l'eccellente aspetto.

COFLEX è il conduttore ideale per la connessione tra:

- alimentazione principale e apparecchiature elettriche (interruttori, sezionatori, ecc.)
- blindosbarra e quadro elettrico
- trasformatore e blindosbarra

COFLEX è realizzata con lamine di rame elettrolitico rivestite da un isolamento altamente resistente e autoestinguente che assicura un ottimo isolamento elettrico anche in presenza di umidità, alte temperature e ambienti aggressivi.

COFLEX consente la realizzazione di connessioni elettriche molto vantaggiose rispetto alle connessioni con cavo o con barra rigida. Le connessioni COFLEX, realizzate preforando direttamente le lamine, sono sicure ed affidabili e rendono semplice e veloce l'installazione.

VANTAGGI RISPETTO ALLA BARRA RIGIDA


- Aumento della portata elettrica a parità di sezione con miglioramento della sicurezza
- Risparmio di materiale e riduzione degli ingombri
- Facile e veloce sagomatura del conduttore anche per grandi dimensioni
- Risparmio del costo e del tempo di installazione dei supporti barra e/o isolatori in quanto il conduttore è isolato

VANTAGGI RISPETTO AL CAVO

- Aumento della portata elettrica a parità di sezione
- Riduzione dello spazio d'installazione
- Riduzione della lunghezza e del numero di conduttori
- Risparmio del costo e del tempo di installazione dei capicorda
- Eliminazione delle resistenze di contatto dei capicorda




**RISPARMIO
DI TEMPO**



**INGOMBRO
RIDOTTO**



**RISPARMIO
DI RAME**

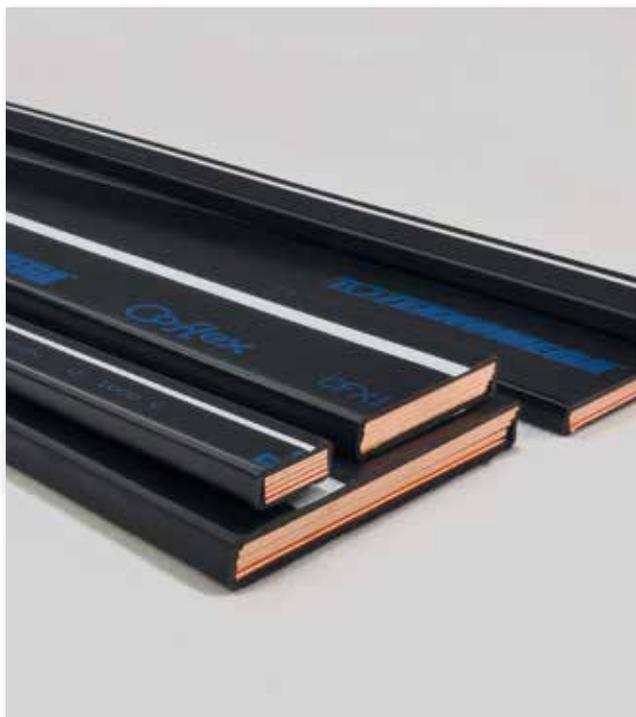

BARRE FLESSIBILI

GAMMA

Versioni: COFLEX - COFLEX PLUS


Lunghezza standard: 2 - 3 m

Larghezza lamina: 9 - 13 - 15,5 - 20 - 24 - 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 mm

Numero di lamina: da 2 a 12, in funzione della larghezza

Sezione: da 20 a 1200 mm²

IL VALORE AGGIUNTO DI COFLEX

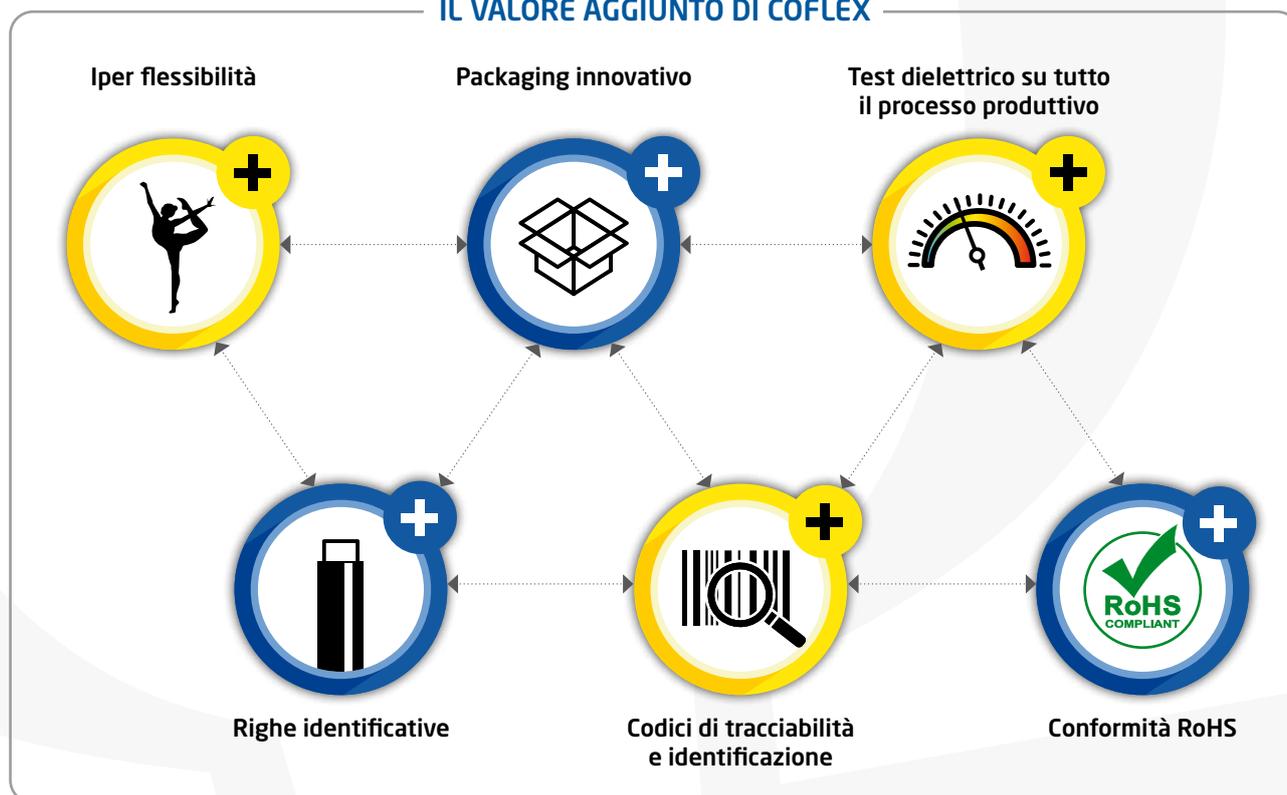



CARATTERISTICHE TECNICHE

Conduttore


Rame elettrolitico:
Cu-ETP - EN 13599
Spessore lamina:
0,5 - 0,8 - 1 mm

Isolamento

PVC autoestinguente UL 94-V0
Colore nero con riga bianca
Spessore: 2 mm ± 0,2
Allungamento max: 365%
Durezza: 80 Shore A
Resistenza alla rottura: 19 MPa
Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Riciclabile

Prodotto finito

Tensione nominale:
1000 V AC / 1500V DC
Temperature di lavoro:
-40°C ÷ +105°C



SCELTA In - ΔT

In = Intensità nominale A
ΔT = Rialzo termico °C
ΔT = Tf - Ta
Tf = Temperatura di funzionamento °C
Ta = Temperatura ambiente °C

ESEMPIO DI RIFERIMENTO

CFX 4X20X1
Numero lamina: **n** = 4
Larghezza lamina: **L** = 20 mm
Spessore lamina: **s** = 1 mm

COEFFICIENTE DI DECLASSAMENTO PER USO DI BARRE IN PARALLELO

Numero di barre in parallelo	2 barre	3 barre	4 barre
Coefficiente da utilizzare	1,8	2,5	3,2

Esempio per CFX 5X100X1 con ΔT= 50 °C:

In (A)	1535 x 1,8 = 2763	1535 x 2,5 = 3838	1535 x 3,2 = 4912
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

SU RICHIESTA: lamine in rame stagnato.

LUNGHEZZA 2 METRI

Tabella portate (A) funzionali al rialzo termico ΔT secondo norma IEC 61439-1
Temperatura ambiente di riferimento 40°C

L	Codice	Riferimento		Peso (Kg)	Sez (mm ²)	Rialzo termico ΔT				
						65 °C	50 °C	40 °C	30 °C	20 °C
						Intensità nominale In (A)				
9	CFX1005	CFX 3X9X0,8	6	0,5	21,6	160	140	125	108	89
	CFX1020	CFX 6X9X0,8	4	0,9	43,2	285	250	224	194	158
	CFX1021	CFX 9X9X0,8	4	1,3	64,8	319	280	250	217	177
13	CFX1022	CFX 3X13X0,5	6	0,45	19,5	194	170	152	132	108
	CFX1023	CFX 6X13X0,5	6	0,92	39	285	250	224	194	158
	CFX1024	CFX 10X13X0,5	4	1,41	65	376	330	295	256	209
15,5	CFX1025	CFX 2X15,5X0,8	6	0,68	24,8	234	205	183	159	130
	CFX1035	CFX 4X15,5X0,8	6	1,14	49,6	365	320	286	248	202
	CFX1045	CFX 6X15,5X0,8	4	1,6	74,4	456	400	358	310	253
20	CFX1050	CFX 10X15,5X0,8	4	2,52	124	502	440	394	341	278
	CFX1055	CFX 2X20X1	6	1	40	319	280	250	217	177
	CFX1060	CFX 3X20X1	6	1,37	60	399	350	313	271	221
	CFX1065	CFX 4X20X1	4	1,74	80	467	410	367	318	259
	CFX1070	CFX 5X20X1	4	2,11	100	490	430	385	333	272
	CFX1075	CFX 6X20X1	4	2,47	120	547	480	429	372	304
	CFX1076	CFX 8X20X1	4	3,21	160	638	560	501	434	354
	CFX1080	CFX 10X20X1	4	3,94	200	730	640	572	496	405
	CFX1085	CFX 2X24X1	3	1,19	48	399	350	313	271	221
	CFX1090	CFX 3X24X1	3	1,63	72	456	400	358	310	253
24	CFX1095	CFX 4X24X1	3	2,07	96	536	470	420	364	297
	CFX1100	CFX 5X24X1	2	2,51	120	581	510	456	395	323
	CFX1105	CFX 6X24X1	2	2,94	144	650	570	510	442	360
	CFX1110	CFX 8X24X1	2	3,82	192	781	685	613	531	433
	CFX1115	CFX 10X24X1	1	4,7	240	912	800	716	620	506
32	CFX1120	CFX 2X32X1	3	1,56	64	467	410	367	318	259
	CFX1125	CFX 3X32X1	3	2,14	96	559	490	438	380	310
	CFX1130	CFX 4X32X1	3	2,72	128	627	550	492	426	348
	CFX1135	CFX 5X32X1	2	3,3	160	741	650	581	503	411
	CFX1140	CFX 6X32X1	2	3,89	192	821	720	644	558	455
	CFX1145	CFX 8X32X1	2	5,05	256	992	870	778	674	550
	CFX1150	CFX 10X32X1	2	6,21	320	1163	1020	912	790	645
	CFX1155	CFX 2X40X1	3	1,93	80	524	460	411	356	291
	CFX1160	CFX 3X40X1	3	2,66	120	650	570	510	442	360
	CFX1165	CFX 4X40X1	3	3,38	160	741	650	581	503	411
40	CFX1170	CFX 5X40X1	2	4,1	200	884	775	693	600	490
	CFX1175	CFX 6X40X1	2	4,83	240	986	865	774	670	547
	CFX1180	CFX 8X40X1	2	6,27	320	1180	1035	926	802	655
	CFX1185	CFX 10X40X1	2	7,72	400	1343	1178	1054	912	745
	CFX1190	CFX 3X50X1	3	3,3	150	672	589	527	456	373
	CFX1195	CFX 4X50X1	2	4,2	200	886	777	695	602	491
	CFX1200	CFX 5X50X1	2	5,1	250	1055	925	827	717	585
50	CFX1205	CFX 6X50X1	2	6	300	1186	1040	930	806	658
	CFX1210	CFX 8X50X1	2	7,8	400	1357	1190	1064	922	753
	CFX1215	CFX 10X50X1	2	9,61	500	1573	1380	1234	1069	873
	CFX1220	CFX 3X63X1	1	4,13	189	941	825	738	639	522
	CFX1225	CFX 4X63X1	1	5,27	252	1083	950	850	736	601
	CFX1230	CFX 5X63X1	1	6,4	315	1209	1060	948	821	670
	CFX1235	CFX 6X63X1	1	7,53	378	1391	1220	1091	945	772
	CFX1240	CFX 8X63X1	1	9,8	504	1596	1400	1252	1084	885
63	CFX1245	CFX 10X63X1	1	12	630	1841	1615	1444	1251	1021
	CFX1250	CFX 3X80X1	1	5,22	240	1138	998	893	773	631
	CFX1255	CFX 4X80X1	1	6,66	320	1311	1150	1029	891	727
	CFX1260	CFX 5X80X1	1	8,09	400	1429	1280	1145	991	810
	CFX1265	CFX 6X80X1	1	9,53	480	1602	1405	1257	1088	889
	CFX1270	CFX 8X80X1	1	12,4	640	1833	1608	1438	1246	1017
	CFX1275	CFX 10X80X1	1	15,3	800	2028	1779	1591	1378	1125
80	CFX1280	CFX 4X100X1	1	8,3	400	1420	1245	1114	964	787
	CFX1285	CFX 5X100X1	1	10,1	500	1750	1535	1373	1189	871
	CFX1290	CFX 6X100X1	1	11,9	600	1915	1680	1503	1301	1063
	CFX1295	CFX 8X100X1	1	15,5	800	2172	1905	1704	1476	1205
	CFX1300	CFX 10X100X1	1	19,1	1000	2394	2100	1878	1627	1328
	CFX1305	CFX 12X100X1	1	22,6	1200	2600	2280	2039	1766	1442

LUNGHEZZA 3 METRI

Tabella portate (A) funzionali al rialzo termico ΔT secondo norma IEC 61439-1
Temperatura ambiente di riferimento 40°C


L	Codice	Riferimento		Peso (Kg)	Sez (mm ²)	Rialzo termico ΔT				
						65 °C	50 °C	40 °C	30 °C	20 °C
						Intensità nominale In (A)				
20	CFX3055	CFX 2X20X1-3	1	1,5	40	319	280	250	217	177
	CFX3060	CFX 3X20X1-3	1	2,05	60	399	350	313	271	221
	CFX3065	CFX 4X20X1-3	1	2,61	80	467	410	367	318	259
	CFX3070	CFX 5X20X1-3	1	3,16	100	490	430	385	333	272
24	CFX3085	CFX 2X24X1-3	1	1,78	48	399	350	313	271	221
	CFX3090	CFX 3X24X1-3	1	2,44	72	456	400	358	310	253
	CFX3095	CFX 4X24X1-3	1	3,1	96	536	470	420	364	297
	CFX3100	CFX 5X24X1-3	1	3,76	120	581	510	456	395	323
32	CFX3120	CFX 2X32X1-3	1	2,34	64	467	410	367	318	259
	CFX3125	CFX 3X32X1-3	1	3,21	96	559	490	438	380	310
	CFX3135	CFX 5X32X1-3	1	4,95	160	741	650	581	503	411
	CFX3145	CFX 8X32X1-3	1	7,57	256	992	870	778	674	550
40	CFX3170	CFX 5X40X1-3	1	6,15	200	884	775	693	600	490
	CFX3185	CFX 10X40X1-3	1	11,58	400	1343	1178	1054	912	745
50	CFX3200	CFX 5X50X1-3	1	7,65	250	1055	925	827	717	585

Codici in tabella disponibili a stock. Altre misure su richiesta.



BARRE FLESSIBILI

La barra COFLEX è stata progettata per essere prodotta nella versione ad alte prestazioni COFLEX PLUS. COFLEX PLUS è realizzata con lamine di rame elettrolitico stagnato ed isolata con un nuovo tecnopolimero ad alte prestazioni e mantiene lo stesso potere di conduzione e la flessibilità della barra COFLEX. COFLEX PLUS è a bassa emissione di fumo, priva di alogeni e ignifuga. Una soluzione unica che migliora l'affidabilità dell'installazione elettrica e al contempo la sicurezza delle apparecchiature.

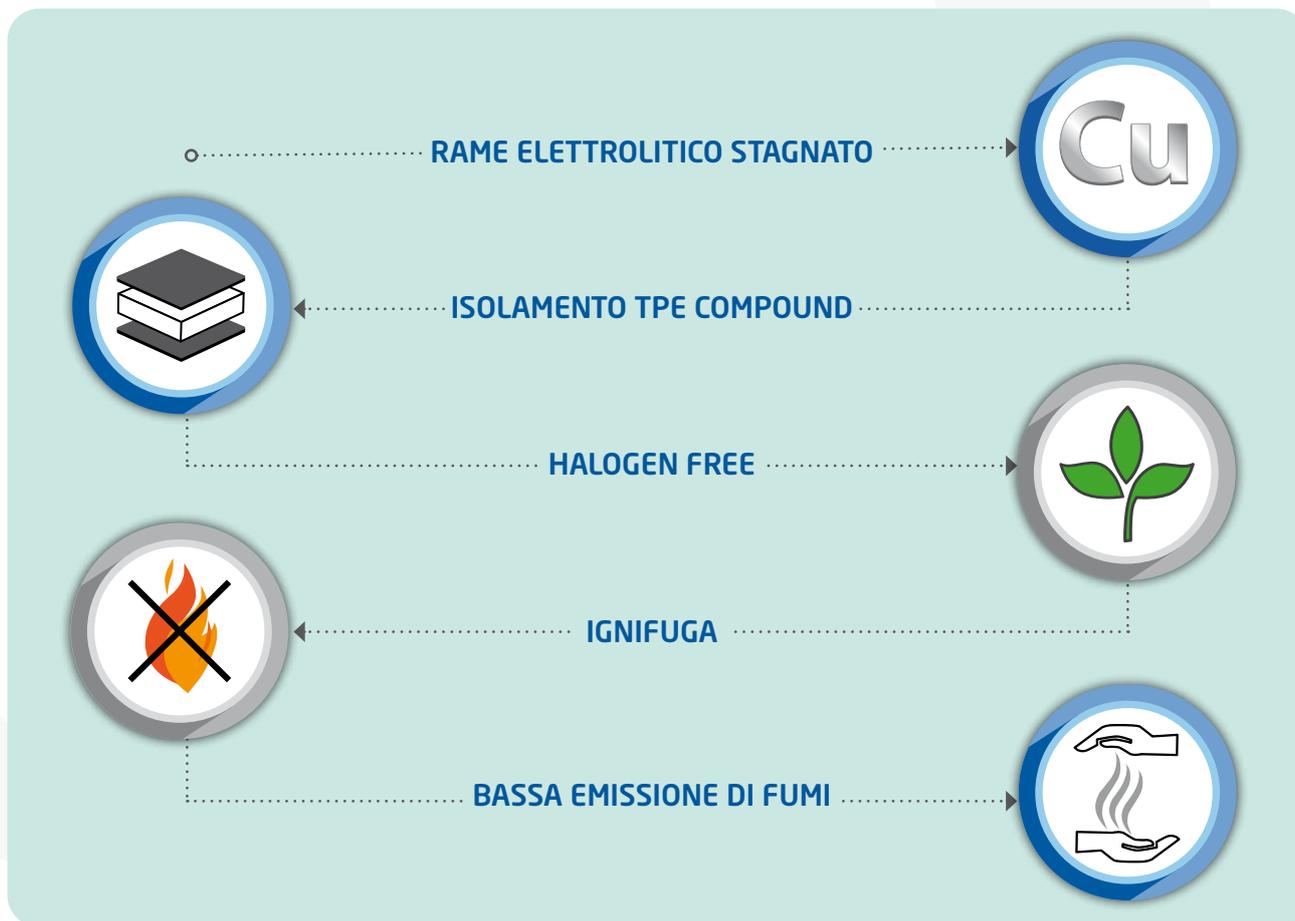



CARATTERISTICHE TECNICHE

Conduttore

Rame elettrolitico stagnato:
Cu-ETP - EN 13599
Spessore lamine:
0,5 - 0,8 - 1 mm


Isolamento

TPE compound
Halogen free
Bassa emissione di fumi
Autoestinguente UL 94-V0
Colore nero con riga azzurra
Spessore: > 1,6 mm
Allungamento a rottura: 550%
Durezza: 80 Shore A
Resistenza alla rottura: 6 MPa
Riciclabile

Prodotto finito

Tensione nominale:
1000 V AC/1500V DC
Temperature di lavoro:

-40°C ÷ +140°C



SCELTA In - ΔT

In = Intensità nominale A
ΔT = Rialzo termico °C
ΔT = Tf - Ta
Tf = Temperatura di funzionamento °C
Ta = Temperatura ambiente °C

ESEMPIO DI RIFERIMENTO

CFP 4X20X1
Numero lamine: **n** = 4
Larghezza lamine: **L** = 20 mm
Spessore lamine: **s** = 1 mm

COEFFICIENTE DI DECLASSAMENTO PER USO DI BARRE IN PARALLELO

Numero di barre in parallelo	2 barre	3 barre	4 barre
Coefficiente da utilizzare	1,8	2,5	3,2

Esempio per CFP 5X100X1 con ΔT= 50 °C:

In (A)	1535 x 1,8 = 2763	1535 x 2,5 = 3838	1535 x 3,2 = 4912
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

SU RICHIESTA: lamine in rame rosso.



LUNGHEZZA 2 METRI

Tabella portate (A) funzionali al rialzo termico ΔT secondo norma IEC 61439-1
Temperatura ambiente di riferimento 40°C

L	Codice	Riferimento		Peso (Kg)	Sez (mm ²)	Rialzo termico ΔT				
						65 °C	50 °C	40 °C	30 °C	20 °C
						Intensità nominale In (A)				
9	CFX5005	CFP 3X9X0,8	6	0,44	21,6	160	140	125	108	89
	CFX5020	CFP 6X9X0,8	4	0,83	43,2	285	250	224	194	158
	CFX5021	CFP 9X9X0,8	4	1,22	64,8	319	280	250	217	177
13	CFX5022	CFP 3X13X0,5	6	0,39	19,5	194	170	152	132	108
	CFX5023	CFP 6X13X0,5	6	0,84	39	285	250	224	194	158
	CFX5024	CFP 10X13X0,5	4	1,32	65	376	330	295	256	209
15,5	CFX5025	CFP 2X15,5X0,8	6	0,6	24,8	234	205	183	159	130
	CFX5035	CFP 4X15,5X0,8	6	1,05	49,6	365	320	286	248	202
	CFX5045	CFP 6X15,5X0,8	4	1,5	74,4	456	400	358	310	253
	CFX5050	CFP 10X15,5X0,8	4	2,41	124	502	440	394	341	278
20	CFX5055	CFP 2X20X1	6	0,9	40	319	280	250	217	177
	CFX5060	CFP 3X20X1	6	1,26	60	399	350	313	271	221
	CFX5065	CFP 4X20X1	4	1,63	80	467	410	367	318	259
	CFX5070	CFP 5X20X1	4	2	100	490	430	385	333	272
	CFX5075	CFP 6X20X1	4	2,35	120	547	480	429	372	304
	CFX5076	CFP 8X20X1	4	3,08	160	638	560	501	434	354
	CFX5080	CFP 10X20X1	4	3,81	200	730	640	572	496	405
	CFX5085	CFP 2X24X1	3	1,07	48	399	350	313	271	221
24	CFX5090	CFP 3X24X1	3	1,51	72	456	400	358	310	253
	CFX5095	CFP 4X24X1	3	1,95	96	536	470	420	364	297
	CFX5100	CFP 5X24X1	2	2,38	120	581	510	456	395	323
	CFX5105	CFP 6X24X1	2	2,81	144	650	570	510	442	360
	CFX5110	CFP 8X24X1	2	3,68	192	781	685	613	531	433
	CFX5115	CFP 10X24X1	1	4,55	240	912	800	716	620	506
32	CFX5120	CFP 2X32X1	3	1,42	64	467	410	367	318	259
	CFX5125	CFP 3X32X1	3	1,99	96	559	490	438	380	310
	CFX5130	CFP 4X32X1	3	2,57	128	627	550	492	426	348
	CFX5135	CFP 5X32X1	2	3,14	160	741	650	581	503	411
	CFX5140	CFP 6X32X1	2	3,73	192	821	720	644	558	455
	CFX5145	CFP 8X32X1	2	4,88	256	992	870	778	674	550
	CFX5150	CFP 10X32X1	2	6,03	320	1163	1020	912	790	645
	CFX5155	CFP 2X40X1	3	1,76	80	524	460	411	356	291
40	CFX5160	CFP 3X40X1	3	2,48	120	650	570	510	442	360
	CFX5165	CFP 4X40X1	3	3,2	160	741	650	581	503	411
	CFX5170	CFP 5X40X1	2	3,91	200	884	775	693	600	490
	CFX5175	CFP 6X40X1	2	4,64	240	986	865	774	670	547
	CFX5180	CFP 8X40X1	2	6,07	320	1180	1035	926	802	655
	CFX5185	CFP 10X40X1	2	7,51	400	1343	1178	1054	912	745
	CFX5190	CFP 3X50X1	3	3,09	150	672	589	527	456	373
	CFX5195	CFP 4X50X1	2	3,98	200	886	777	695	602	491
50	CFX5200	CFP 5X50X1	2	4,88	250	1055	925	827	717	585
	CFX5205	CFP 6X50X1	2	5,77	300	1186	1040	930	806	658
	CFX5210	CFP 8X50X1	2	7,57	400	1357	1190	1064	922	753
	CFX5215	CFP 10X50X1	2	9,37	500	1573	1380	1234	1069	873
	CFX5220	CFP 3X63X1	1	3,87	189	941	825	738	639	522
63	CFX5225	CFP 4X63X1	1	5,01	252	1083	950	850	736	601
	CFX5230	CFP 5X63X1	1	6,13	315	1209	1060	948	821	670
	CFX5235	CFP 6X63X1	1	7,26	378	1391	1220	1091	945	772
	CFX5240	CFP 8X63X1	1	9,52	504	1596	1400	1252	1084	885
	CFX5245	CFP 10X63X1	1	11,7	630	1841	1615	1444	1251	1021
	CFX5250	CFP 3X80X1	1	4,9	240	1138	998	893	773	631
	CFX5255	CFP 4X80X1	1	6,34	320	1311	1150	1029	891	727
80	CFX5260	CFP 5X80X1	1	7,76	400	1429	1280	1145	991	810
	CFX5265	CFP 6X80X1	1	9,2	480	1602	1405	1257	1088	889
	CFX5270	CFP 8X80X1	1	12,1	640	1833	1608	1438	1246	1017
	CFX5275	CFP 10X80X1	1	14,9	800	2028	1779	1591	1378	1125
	CFX5280	CFP 4X100X1	1	7,9	400	1420	1245	1114	964	787
100	CFX5285	CFP 5X100X1	1	9,7	500	1750	1535	1373	1189	871
	CFX5290	CFP 6X100X1	1	11,5	600	1915	1680	1503	1301	1063
	CFX5295	CFP 8X100X1	1	15,1	800	2172	1905	1704	1476	1205
	CFX5300	CFP 10X100X1	1	18,7	1000	2394	2100	1878	1627	1328
	CFX5305	CFP 12X100X1	1	22,2	1200	2600	2280	2039	1766	1442

BARRE FLESSIBILI

Co-flex Plus

LUNGHEZZA 3 METRI

Tabella portate (A) funzionali al rialzo termico ΔT secondo norma IEC 61439-1.
Temperatura ambiente di riferimento 40°C

L	Codice	Riferimento		Peso (Kg)	Sez (mm ²)	Rialzo termico ΔT				
						65 °C	50 °C	40 °C	30 °C	20 °C
20	CFX6055	CFP 2X20X1-3	1	1,35	40	319	280	250	217	177
	CFX6060	CFP 3X20X1-3	1	1,89	60	399	350	313	271	221
	CFX6070	CFP 5X20X1-3	1	3	100	490	430	385	333	272
24	CFX6085	CFP 2X24X1-3	1	1,6	48	399	350	313	271	221
	CFX6090	CFP 3X24X1-3	1	2,26	72	456	400	358	310	253
	CFX6095	CFP 4X24X1-3	1	2,92	96	536	470	420	364	297
	CFX6100	CFP 5X24X1-3	1	3,57	120	581	510	456	395	323
32	CFX6125	CFP 3X32X1-3	1	2,98	96	559	490	438	380	310
	CFX6135	CFP 5X32X1-3	1	4,71	160	741	650	581	503	411
	CFX6145	CFP 8X32X1-3	1	7,32	256	992	870	778	674	550
40	CFX6170	CFP 5X40X1-3	1	5,86	200	884	775	693	600	490
	CFX6185	CFP 10X40X1-3	1	11,2	400	1343	1178	1054	912	745
50	CFX6200	CFP 5X50X1-3	1	7,32	250	1055	925	827	717	585

Co-flex Color

L'esclusiva finitura bi-color dell'isolamento (brevettato), migliora l'estetica delle connessioni e soprattutto ne facilita l'identificazione.

Le righe colorate (standard bianco per COFLEX e azzurro per COFLEX PLUS), su richiesta possono essere realizzate di colori diversi per identificare le fasi, o emulare il colore aziendale, o semplicemente allinearsi ad una estetica gradita.

È possibile effettuare una produzione personalizzata con le bande colorate a richiesta.




Co-flex Packing

Un imballo su misura che supera le fragilità degli imballi tradizionali con eleganza e cura (brevettato). Realizzato in cartone pressato ad alta rigidezza, sostiene le barre in ogni condizione di appoggio evitando la loro naturale flessione e rendendo agevole ogni movimentazione fino al banco di lavoro. Può essere stoccato sia in orizzontale che in verticale con ingombri minimi grazie alla sua sezione rettangolare.




BARRE FLESSIBILI PREFORMATE A DISEGNO

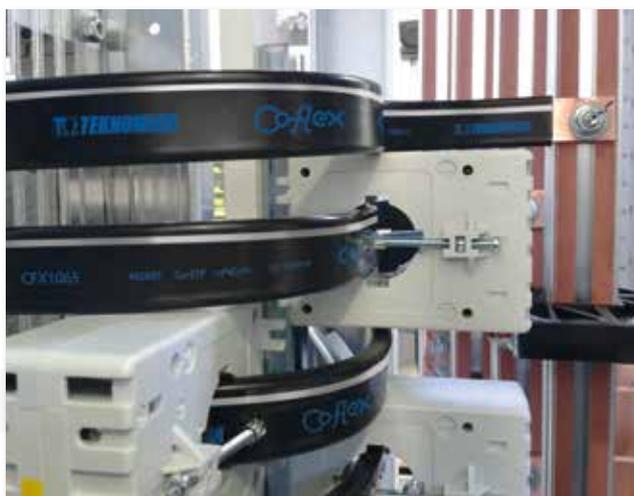

BARRE FLESSIBILI

TEKNOMEGA offre la possibilità di ottenere le barre flessibili ISOLATE PIEGATE e FORATE secondo esigenze specifiche del cliente. Tali realizzazioni sono convenienti quando esistono le condizioni di una produzione "in serie" di quadri e/o apparecchiature elettriche "standard".

L'impiego di BARRE FLESSIBILI ISOLATE PREFORMATE a DISEGNO, consente di ottimizzare i tempi di cablaggio, di annullare gli scarti di produzione ed eventuali sfridi di lavorazione non utilizzabili.



CARATTERISTICHE TECNICHE


Materiale: Acciaio 140HV
Trattamento: Zincatura elettrolitica

VANTAGGI

Contenimento delle lamine
 Pressione uniforme sulla superficie di connessione
 Maggiore resistenza meccanica del fissaggio

PIASTRE DI FISSAGGIO PER BARRE FLESSIBILI

Codice	Riferimento		L (mm)	H (mm)	B (mm)	s (mm)	d (mm)
PBF1060	PBF 3X20-M6	10	20	2,8	25	1,6	7
PBF1065	PBF 4X20-M8	10	20	3,8	25	1,6	9
PBF1090	PBF 3X24-M8	10	24	2,8	32	1,6	9
PBF1100	BF 5X24-M10	10	24	4,8	32	2	11
PBF1125	BF 3X32-M10	10	32	2,8	40	2	11
PBF1140	BF 6X32-M12	10	32	5,8	40	2	13
PBF1165	BF 4X40-M12	10	40	3,8	40	2	13
PBF1180	BF 8X40-80	4	40	7,8	80	2,5	-
PBF1195	BF 4X50-40	4	50	3,8	40	2	-
PBF1210	BF 8X50-80	4	50	7,8	80	2,5	-
PBF1225	BF 4X63-40	4	63	3,8	40	2,5	-
PBF1240	BF 8X63-80	4	63	7,8	80	3	-
PBF1255	BF 4X80-50	4	80	3,8	50	2,5	-
PBF1270	BF 8X80-100	4	80	7,8	100	3	-

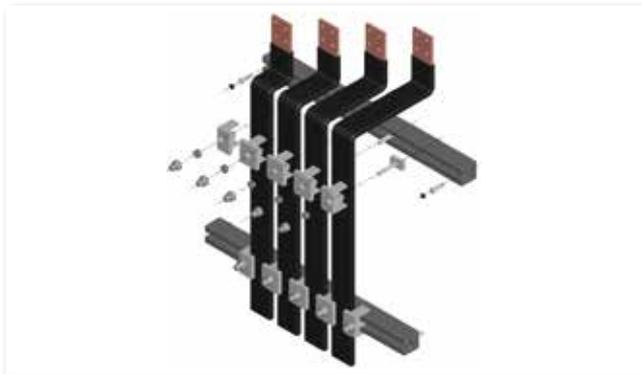

Ammarraggio universale con Ω FLAT

Costituito da:

- profilo di supporto in PVC in verghe da 2 metri
- set di blocchetti a "L" per ammaraggi con interasse tra le fasi regolabile
- set di blocchetti a "T" per ammaraggi ad interasse fasi minimo consentito

VANTAGGI



- per barre flessibili a partire dalla 2x24x1 fino alla 10x120x1
- distanza tra le fasi regolabile utilizzando i set di blocchetti a "L" (distanza minima in aria pari a 40 mm)
- distanza fissa tra le fasi utilizzando i set di blocchetti a "T" (distanza in aria pari a 20 mm)
- profilo in PVC facile da tagliare a misura
- rapido fissaggio alla struttura del quadro mediante viti TCEI M6
- grande resistenza al corto circuito

Caratteristiche tecniche e codici prodotto a pag 47

Ammarraggio semplice con spaziatore

APPLICAZIONI e VANTAGGI


- per barre flessibili isolate fino alla 32x10x1
- possibilità di fissare fino a 4 barre flessibili
- fissaggio alla struttura del quadro mediante viti (non fornita) da inserire alla base dello spaziatore
- fissaggio accurato ed ordinato all'interno del quadro
- ottimale dissipazione del calore grazie alla corretta spaziatura tra barra e barra

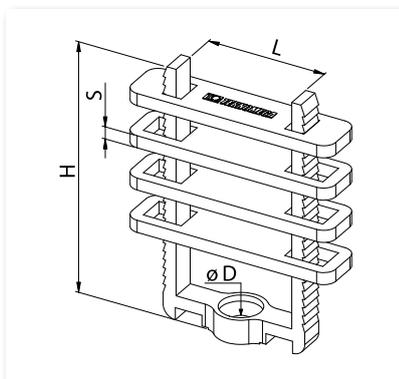

In Poliammide 6/6 rinforzato 30% Fibra Vetro
Autoestinguento UL 94-V0
Colore nero

SPAZIATORE A PACCHETTO

Codice	Riferimento		sez max Ω Flex	H (mm)	L (mm)	S (mm)	ϕ D (mm)
DZP3000	DZP BFX32	10	32 x 10 x 1	83	38	4	7

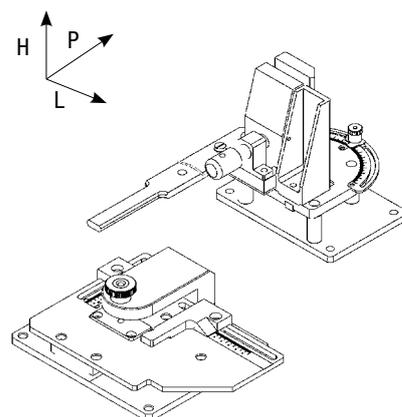

Semplici ed intuitivi nel loro utilizzo, consentono di eseguire in modo agevole le operazioni di piegatura e foratura. Dotati di dispositivi di regolazione che assicurano la costanza dimensionale dei particolari di serie.

VANTAGGI APPLICATIVI

- semplicità d'uso e maggior sicurezza per gli operatori
- lavorazioni veloci e accurate
- nessuna necessità di fonte di energia esterna
- facile trasportabilità per lavorazioni anche "in cantiere"
- semplice fissaggio su banco da lavoro.

Utensile manuale per la piegatura e la torsione di barre flessibili isolate

Permette di lavorare le barre nelle forme adatte ad ottimizzare le lunghezze e gli ingombri delle connessioni.

Piegatura:

- fino a sezioni 120x10x1
- rapidità di serraggio della barra flessibile
- goniometro per impostare l'angolo di piega
- fermo per lavorazioni ripetute con medesimo angolo di piega
- nessun danneggiamento dell'isolamento
- sforzo contenuto grazie alla leva di azionamento.


Torsione:

- fino a sezioni 120x10x1
- permette di ottenere un cambio di piano della connessione senza danneggiamento dell'isolante.

Utensile manuale per la foratura di barre flessibili isolate

Consente una foratura ottimale del terminale destinato alla connessione, senza bave o deformazioni delle singole lamine di rame, in quanto il pacchetto delle stesse viene convenientemente pressato al di sotto dell'apposita guida di foratura.

- per fori Ø 6,5 - Ø 8,5 - Ø 10,5 - Ø 12,5
- possibilità di realizzare uno o più fori sulla barra
- larghezza barra da 20 a 120 mm
- rapido cambio delle matrici per i vari diametri del foro
- utilizzabile con trapano a colonna o manuale.

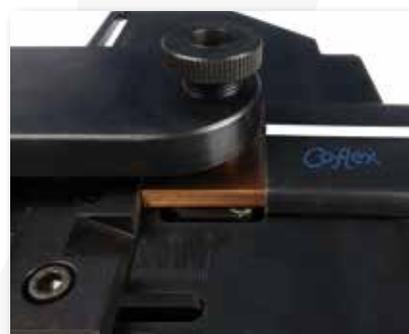

Codice	Riferimento	Descrizione		Peso (Kg)	H (mm)	P (mm)	L (mm)
UBF1005	UPB-T-BFX	piegabarre + torcibarre manuale	1	14,4	220	350	220
UBF1010	UFB-BFX	forabarre manuale	1	7,1	65	175	240

Le dimensioni indicate sono riferite al solo corpo macchina senza la leva

Video istruzioni: www.teknomega.it



IL VALORE AGGIUNTO DI J-LINK



Iper flessibilità



Risparmio di tempo



Righe identificative



Autoestinguente UL 94-V0

J-LINK è una connessione prefabbricata, flessibile, realizzata in treccia di rame stagnata, rivestita con isolamento in PVC, pronta all'uso. J-LINK è la soluzione più rapida e conveniente per realizzare connessioni elettriche da 125 a 630 A. I terminali della connessione sono realizzati con un tubo di rame stagnato, pressato. La loro dimensione è studiata in ragione dei poli degli interruttori scatolati di maggior diffusione nel mercato, consentendo di ottenere il miglior contatto elettrico possibile. Il diametro dei fori permette da un lato l'ottimizzazione del contatto elettrico in funzione del polo dell'interruttore; sull'altra estremità, la possibilità di un collegamento universale a sistemi di distribuzione in barre. L'isolamento, realizzato in PVC, soddisfa tutte le caratteristiche elettriche richieste per un impiego in B.T. La temperatura di funzionamento continuo massima è di 105° C.

La migliore alternativa alle connessioni in cavo e alle barre flessibili

VANTAGGI

- Connessioni pronte all'uso: nessuna operazione preventiva richiesta
- Estrema flessibilità comparata ad un cavo di sezione analoga
 - Riduzione degli ingombri all'interno del quadro
 - Riduzione di peso
 - Grande risparmio di tempo
 - Nessun cavo da tagliare a misura
 - Nessuna spelatura delle estremità del cavo o della barra flessibile
 - Nessun capocorda da acquistare
 - Nessuna operazione di crimpatura o di foratura

ECCELLENTI PARAMETRI ELETTRICI

- Ottimo isolamento elettrico
- Migliore superficie di contatto
- Migliore capacità di trasporto corrente a parità di sezione in confronto ad un cavo e /o sezione ridotta a parità di corrente nominale
- Riscaldamento ridotto dovuto all'assenza di connessioni crimpate e alla migliore capacità di trasporto della corrente
- Eccellente comportamento in caso di corto circuito

GAMMA

Sezioni: da 25 mm² a 240 mm²
Lunghezze: da 230 mm a 1030 mm
Portata nominale: da 125 A a 630 A

UL
File n° E300607

J-link Plus

Elevate performance di sicurezza con J-LINK PLUS, dotata di isolamento halogen free, ritardante la fiamma, a bassa emissione di fumi e tuttavia iper flessibile. J-LINK PLUS è riconoscibile dalla riga azzurra.



GIUNTI IN TRECCIA

IL VALORE AGGIUNTO DI J-LINK PLUS



Isolamento TPE compound



Halogen free




Autoestinguente UL 94-V0



Bassa emissione di fumi

J-link Color

Su richiesta, J-LINK diventa J-LINK COLOR, per identificare le fasi, o per soddisfare un gusto estetico personale o aziendale.

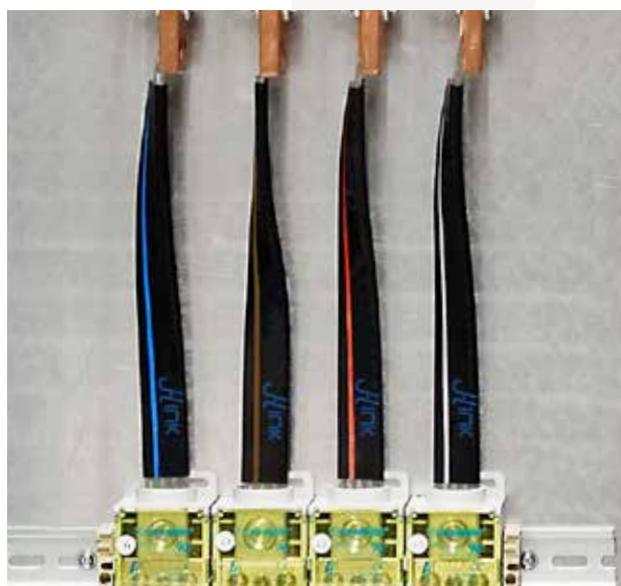

CARATTERISTICHE TECNICHE

Isolamento

PVC Compound
 Autoestinguente UL 94-V0
 Spessore: ≈ 2 mm
 Colore nero con riga bianca
 Allungamento max: 365%
 Durezza: 80 Shore A
 Resistenza alla rottura: 19 MPa

Prodotto finito

Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
 Tensione nominale: 1000 V AC/1500 V DC
 Temperature di lavoro: -40°C ÷ +105°C

Conduttore

Treccia in rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% stagnato
 Filo elementare 0,20 mm
 Terminale in tubo di rame stagnato

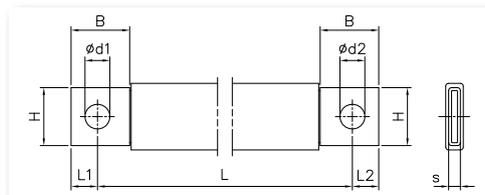


Tabella portate (A) funzionali alla portata dell'interruttore o al rialzo termico ΔT secondo norma IEC 61439-1
 Temperatura ambiente di riferimento 40°C

Code	Riferimento	Sez (mm ²)	Utilizzabile con interruttore da	Dimensioni (mm)									Intensità nominale In (A) Rialzo termico ΔT				
				L	B	H	L1	L2	d1	d2	s	45°C	35°C	25°C			
JLK1000	JLK 25-230	10	25	230	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3	185	175	145			
JLK1005	JLK 25-330	10	25	330	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3						
JLK1010	JLK 25-430	10	25	430	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3						
JLK1015	JLK 25-530	10	25	530	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3						
JLK1020	JLK 25-630	10	25	630	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3						
JLK1021	JLK 25-730	10	25	730	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3						
JLK1022	JLK 25-830	10	25	830	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3						
JLK1023	JLK 25-930	10	25	930	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3						
JLK1024	JLK 25-1030	10	25	1030	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3						
JLK1025	JLK 35-230	10	35	230	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9				225	205	170
JLK1030	JLK 35-330	10	35	330	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9						
JLK1035	JLK 35-430	10	35	430	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9						
JLK1040	JLK 35-530	10	35	530	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9						
JLK1045	JLK 35-630	10	35	630	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9						
JLK1046	JLK 35-730	10	35	730	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9						
JLK1047	JLK 35-830	10	35	830	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9						
JLK1048	JLK 35-930	10	35	930	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9						
JLK1049	JLK 35-1030	10	35	1030	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9						
JLK1050	JLK 50-230	10	50	230	20	20	9	9	8,5	10,5	5	280	250	220			
JLK1055	JLK 50-330	10	50	330	20	20	9	9	8,5	10,5	5						
JLK1060	JLK 50-430	10	50	430	20	20	9	9	8,5	10,5	5						
JLK1065	JLK 50-530	10	50	530	20	20	9	9	8,5	10,5	5						
JLK1070	JLK 50-630	10	50	630	20	20	9	9	8,5	10,5	5						
JLK1071	JLK 50-730	10	50	730	20	20	9	9	8,5	10,5	5						
JLK1072	JLK 50-830	10	50	830	20	20	9	9	8,5	10,5	5						
JLK1073	JLK 50-930	10	50	930	20	20	9	9	8,5	10,5	5						
JLK1074	JLK 50-1030	10	50	1030	20	20	9	9	8,5	10,5	5						
JLK1140	JLK 85-230	2	85	230	25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5				350	320	270
JLK1145	JLK 85-330	2	85	330	25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5						
JLK1150	JLK 85-430	2	85	430	25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5						
JLK1155	JLK 85-530	2	85	530	25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5						
JLK1160	JLK 85-630	2	85	630	25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5						
JLK1165	JLK 85-730	2	85	730	25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5						
JLK1170	JLK 85-830	2	85	830	25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5						
JLK1175	JLK 85-930	2	85	930	25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5						
JLK1180	JLK 85-1030	2	85	1030	25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5						
JLK1075	JLK 120-330	2	120	330	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5	440	400	335			
JLK1080	JLK 120-430	2	120	430	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5						
JLK1085	JLK 120-530	2	120	530	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5						
JLK1090	JLK 120-630	2	120	630	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5						
JLK1095	JLK 120-730	2	120	730	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5						
JLK1096	JLK 120-830	2	120	830	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5						
JLK1097	JLK 120-930	2	120	930	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5						
JLK1098	JLK 120-1030	2	120	1030	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5						
JLK1100	JLK 240-330	2	240	330	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5				730	680	565
JLK1105	JLK 240-430	2	240	430	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5						
JLK1110	JLK 240-530	2	240	530	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5						
JLK1115	JLK 240-630	2	240	630	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5						
JLK1120	JLK 240-730	2	240	730	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5						
JLK1125	JLK 240-830	2	240	830	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5						
JLK1130	JLK 240-930	2	240	930	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5						
JLK1135	JLK 240-1030	2	240	1030	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5						

Coefficiente di declassamento per uso di J-LINK in parallelo

Sezione (mm ²)		
25	1,70	2,00
35	1,70	2,00
50	1,70	1,95
120	1,65	1,85
240	1,55	1,75

Confronto d'impiego tra cavo e J-LINK

In (A)	**cavo tipo N07-VK		J-LINK
	Sezione (mm ²)		
125	35		25
160	50 ÷ 70		25 ÷ 35
250	95 ÷ 120		50
400	185		120
630	2 x 150		240

** dati indicativi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Isolamento

TPE Compound
 Autoestinguente UL 94-V0
 Spessore: ≈ 1,8 mm
 Colore nero con riga azzurra
 Allungamento max: 550%
 Durezza: 80 Shore A
 Resistenza alla rottura: 6MPa
 Halogen free
 Bassa emissione di fumi

Prodotto finito

Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
 Tensione nominale: 1000 V AC/1500 V DC
 Temperature di lavoro:

-40°C ÷ +140°C

Conduttore

Treccia in rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% stagnato
 Filo elementare 0,20 mm
 Terminale in tubo di rame stagnato

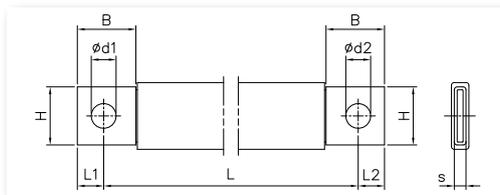


Tabella portate (A) funzionali alla portata dell'interruttore o al rialzo termico ΔT secondo norma IEC 61439-1
 Temperatura ambiente di riferimento 40°C

Codice	Riferimento	Sez (mm ²)	Utilizzabile con interruttore da	Dimensioni (mm)									Intensità nominale In (A) Rialzo termico ΔT						
				L	B	H	L1	L2	d1	d2	s	45°C	35°C	25°C					
JLK5000	JLP 25-230	10	25		230	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3	185	175	145				
JLK5005	JLP 25-330	10	25		330	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3							
JLK5010	JLP 25-430	10	25		430	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3							
JLK5015	JLP 25-530	10	25		530	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3							
JLK5020	JLP 25-630	10	25		630	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3							
JLK5021	JLP 25-730	10	25		730	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3							
JLK5022	JLP 25-830	10	25		830	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3							
JLK5023	JLP 25-930	10	25		930	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3							
JLK5024	JLP 25-1030	10	25		1030	20	20	7,5	7,5	8,5	10,5	4,3							
JLK5025	JLP 35-230	10	35			230	20	20	9	9	8,5	10,5				4,9	225	205	170
JLK5030	JLP 35-330	10	35	330		20	20	9	9	8,5	10,5	4,9							
JLK5035	JLP 35-430	10	35	430		20	20	9	9	8,5	10,5	4,9							
JLK5040	JLP 35-530	10	35	530		20	20	9	9	8,5	10,5	4,9							
JLK5045	JLP 35-630	10	35	630		20	20	9	9	8,5	10,5	4,9							
JLK5046	JLP 35-730	10	35	730		20	20	9	9	8,5	10,5	4,9							
JLK5047	JLP 35-830	10	35	830		20	20	9	9	8,5	10,5	4,9							
JLK5048	JLP 35-930	10	35	930		20	20	9	9	8,5	10,5	4,9							
JLK5049	JLP 35-1030	10	35	1030		20	20	9	9	8,5	10,5	4,9							
JLK5050	JLP 50-230	10	50			230	20	20	9	9	8,5	10,5	5	280	250	220			
JLK5055	JLP 50-330	10	50		330	20	20	9	9	8,5	10,5	5							
JLK5060	JLP 50-430	10	50		430	20	20	9	9	8,5	10,5	5							
JLK5065	JLP 50-530	10	50		530	20	20	9	9	8,5	10,5	5							
JLK5070	JLP 50-630	10	50		630	20	20	9	9	8,5	10,5	5							
JLK5071	JLP 50-730	10	50		730	20	20	9	9	8,5	10,5	5							
JLK5072	JLP 50-830	10	50		830	20	20	9	9	8,5	10,5	5							
JLK5073	JLP 50-930	10	50		930	20	20	9	9	8,5	10,5	5							
JLK5074	JLP 50-1030	10	50		1030	20	20	9	9	8,5	10,5	5							
JLK5140	JLP 85-230	2	85			230	25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5				350	320	270
JLK5145	JLP 85-330	2	85	330		25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5							
JLK5150	JLP 85-430	2	85	430		25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5							
JLK5155	JLP 85-530	2	85	530		25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5							
JLK5160	JLP 85-630	2	85	630		25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5							
JLK5165	JLP 85-730	2	85	730		25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5							
JLK5170	JLP 85-830	2	85	830		25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5							
JLK5175	JLP 85-930	2	85	930		25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5							
JLK5180	JLP 85-1030	2	85	1030		25	24	9,5	11	8,5	10,5	6,5							
JLK5075	JLP 120-330	2	120			330	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5	440	400	335			
JLK5080	JLP 120-430	2	120		430	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5							
JLK5085	JLP 120-530	2	120		530	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5							
JLK5090	JLP 120-630	2	120		630	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5							
JLK5095	JLP 120-730	2	120		730	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5							
JLK5096	JLP 120-830	2	120		830	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5							
JLK5097	JLP 120-930	2	120		930	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5							
JLK5098	JLP 120-1030	2	120		1030	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5							
JLK5100	JLP 240-330	2	240			330	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5				730	680	565
JLK5105	JLP 240-430	2	240			430	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5						
JLK5110	JLP 240-530	2	240	530		35	32	16	16	12,5	10,5	12,5							
JLK5115	JLP 240-630	2	240	630		35	32	16	16	12,5	10,5	12,5							
JLK5120	JLP 240-730	2	240	730		35	32	16	16	12,5	10,5	12,5							
JLK5125	JLP 240-830	2	240	830		35	32	16	16	12,5	10,5	12,5							
JLK5130	JLP 240-930	2	240	930		35	32	16	16	12,5	10,5	12,5							
JLK5135	JLP 240-1030	2	240	1030		35	32	16	16	12,5	10,5	12,5							

Coefficiente di declassamento per uso di J-LINK PLUS in parallelo

Sezione (mm ²)		
25	1,70	2,00
35	1,70	2,00
50	1,70	1,95
120	1,65	1,85
240	1,55	1,75

Confronto d'impiego tra cavo e J-LINK PLUS

In (A)	**cavo tipo N07-VK		J-LINK sezione (mm ²)
	sezione (mm ²)		
125	35		25
160	50 + 70		25 + 35
250	95 + 120		50
400	185		120
630	2 x 150		240

**dati indicativi



Nei quadri elettrici sono attualmente impiegati due metalli in qualità di conduttori: il rame e l'alluminio.

In particolare, dovendo definire una distribuzione di potenza all'interno di un quadro elettrico, si fa ricorso principalmente all'impiego di barre trafilate, utilizzando i due metalli sopra indicati.

Nella configurazione di un sistema di distribuzione in barre, si devono considerare alcuni parametri sia di natura elettrica che meccanica, quali ad esempio:

parametri elettrici: il valore di intensità nominale da trasportare in funzione della sezione dei conduttori, del loro numero e della conseguente caduta di tensione.

parametri meccanici: la dimensione delle barre, il loro numero, in funzione della dimensione del quadro e della loro resistenza meccanica.

Altri fattori da considerare, che possono limitare il passaggio di corrente attraverso i conduttori scelti, sono legati alla temperatura di funzionamento del conduttore e alla sua capacità di dissipare calore.

Inoltre, al passaggio di una corrente alternata si verifica il fenomeno chiamato "effetto pelle" che determina la concentrazione della corrente sulla superficie dei conduttori. Il miglior conduttore da utilizzare è pertanto un conduttore piano, quale appunto le barre trafilate, dove il rapporto tra la larghezza della barra e il suo spessore, sia il più alto possibile. Ad esempio, a parità di sezione e di temperatura di funzionamento, una barra 100 x 5 mm ha una portata di 1431 A, mentre, considerando una barra 50 x 10 mm, (stessa sezione complessiva della precedente) il valore della portata diviene pari a 1129 A (vedi valori di portata a pag. 22, tabella barre piene in rame, riferiti a ΔT 50°C).

VANTAGGI

Barre in rame preforate e filettate
pronte all'uso
nessun impiego di utensili per la foratura
risparmio di tempo nel cablaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE



Barre in rame
Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90%
Spigoli arrotondati
resistenza alla trazione: 250 N / mm²
resistività: 0,0172 Ω mm² / m
densità: 8,9 Kg / dm³

Barre piene in alluminio

A parità di sezione con barra in rame, notevole risparmio di peso, fino al 70 % in meno, con una riduzione di portata nell'ordine del 30%. Sensibile vantaggio economico dovuto al diverso costo della materia prima ma, soprattutto, alla notevole differenza nel rapporto peso/ volume.




Barre in alluminio

Alluminio tipo EN-AW 1050 A
Spigoli arrotondati
resistenza alla trazione: 60 N / mm²
resistività: 0,0286 Ω mm² / m
densità: 2,7 Kg / dm³

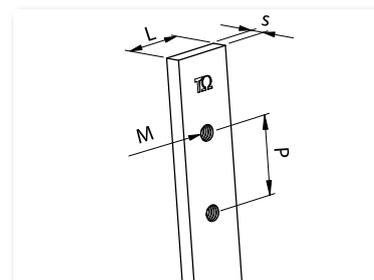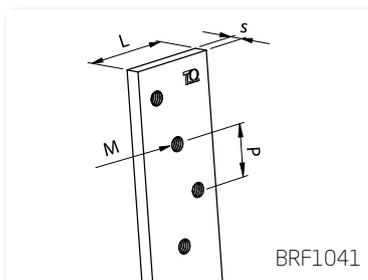

BARRE FILETTATE IN RAME - Spessore 2 - 3 - 4 - 5 - 10 mm - Lunghezza 1000 e 2000 mm

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	L (mm)	s (mm)	P (mm)	M
BRF0990	BRF 12X2X1000	10	0,22	12	2	18	M5
BRF0995	BRF 12X3X1000	10	0,32	12	3	18	M5
BRF1000	BRF 12X4X1000	10	0,42	12	4	18	M5
BRF1005	BRF 12X5X1000	10	0,49	12	5	18	M5
BRF1010	BRF 15X5X1000	4	0,64	15	5	25	M6
BRF1015	BRF 20X5X1000	4	0,84	20	5	25	M6
BRF1016	BRF 25X4X1000	4	0,80	25	4	25	M6
BRF1017	BRF 25X5X1000	4	1,12	25	5	25	M6
BRF1020	BRF 32X5X1000	4	1,35	32	5	25	M6
BRF1025	BRF 12X4X2000	10	0,84	12	4	18	M5
BRF1030	BRF 15X5X2000	4	1,18	15	5	25	M6
BRF1031	BRF 15X5X2000 PC	4	1,16	15	5	18	M6
BRF1035	BRF 20X5X2000	4	1,66	20	5	25	M6
BRF1036	BRF 20X5X2000 PC	4	1,60	20	5	20	M6
BRF1040	BRF 30X5X2000	4	2,49	30	5	25	M6
BRF1042	BRF 32X5X2000	4	2,85	32	5	25	M6
BRF1041	BRF 32X5X2000-W	4	2,65	32	5	17,5	M6
BRF1045	BRF 30X10X1000	4	2,49	30	10	25	M8
BRF1047	BRF 30X10X2000	4	4,98	30	10	25	M8

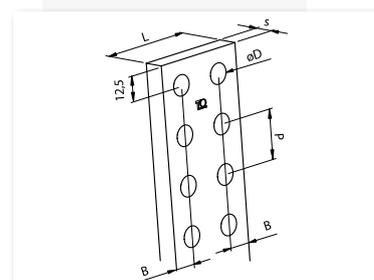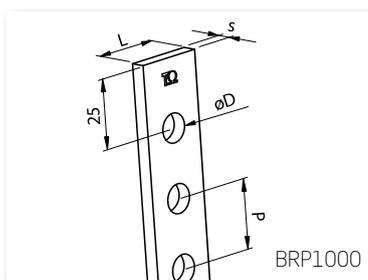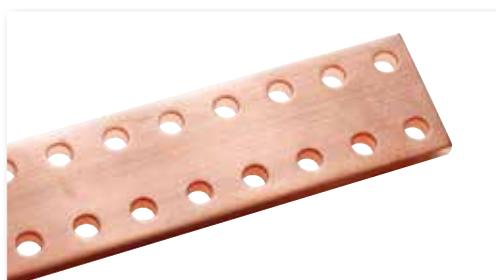


BARRE PREFORATE IN RAME - Spessore 5 - 10 mm - Lunghezza 1750 mm

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	L (mm)	s (mm)	P (mm)	D Ø (mm)	B (mm)
BRP1000	BRP 25X5	2	1,39	25	5	25	10,5	12,5
BRP1005	BRP 50X5	2	3,39	50	5	25	10,5	12,5
BRP1010	BRP 63X5	2	4,39	63	5	25	10,5	12,5
BRP1015	BRP 80X5	2	5,69	80	5	25	10,5	12,5
BRP1020	BRP 100X5	2	7,24	100	5	25	10,5	12,5
BRP1030	BRP 50X10	2	6,70	50	10	25	10,5	12,5
BRP1035	BRP 60X10	2	8,79	60	10	25	10,5	12,5
BRP1040	BRP 80X10	2	11,30	80	10	25	10,5	12,5
BRP1045	BRP 100X10	2	14,40	100	10	25	10,5	12,5
BRP1050	BRP 120X10	2	18,30	120	10	25	10,5	12,5

Barre in rame e alluminio

BARRE

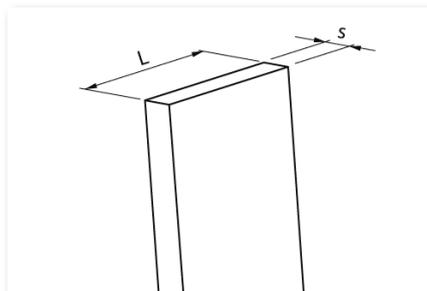

BARRE PIENE IN RAME - Spessore 4 - 5 - 10 mm - Lunghezza 1750 e 4200 mm

Codice	Riferimento		Codice	Riferimento		Peso (Kg/m)	L (mm)	s (mm)
Lunghezza 1750 mm			* Lunghezza 4200 mm					
PRP2990	PRP 12x4x1750	2	PRP0990	PRP 12X4	1	0,43	12	4
PRP2000	PRP 20x5x1750	2	PRP1000	PRP 20x5	1	0,89	20	5
PRP2005	PRP 25x5x1750	2	PRP1005	PRP 25x5	1	1,11	25	5
PRP2010	PRP 30x5x1750	2	PRP1010	PRP 30x5	1	1,33	30	5
PRP2015	PRP 40x5x1750	2	PRP1015	PRP 40x5	1	1,78	40	5
PRP2020	PRP 50x5x1750	2	PRP1020	PRP 50x5	1	2,23	50	5
PRP2025	PRP 60x5x1750	2	PRP1025	PRP 60x5	1	2,67	60	5
PRP2030	PRP 80x5x1750	2	PRP1030	PRP 80x5	1	3,56	80	5
PRP2035	PRP 100x5x1750	2	PRP1035	PRP 100x5	1	4,45	100	5
PRP2040	PRP 125x5x1750	2	PRP1040	PRP 125x5	1	5,56	125	5
PRP2045	PRP 30x10x1750	2	PRP1045	PRP 30x10	1	2,67	30	10
PRP2050	PRP 40x10x1750	2	PRP1050	PRP 40x10	1	3,56	40	10
PRP2055	PRP 50x10x1750	2	PRP1055	PRP 50x10	1	4,45	50	10
PRP2060	PRP 60x10x1750	2	PRP1060	PRP 60x10	1	5,34	60	10
PRP2065	PRP 80x10x1750	2	PRP1065	PRP 80x10	1	7,12	80	10
PRP2070	PRP 100x10x1750	2	PRP1070	PRP 100x10	1	8,90	100	10
PRP2075	PRP 120x10x1750	2	PRP1075	PRP 120x10	1	10,70	120	10
			PRP1080	PRP 160x10	1	14,25	160	10
			PRP1085	PRP 200x10	1	17,80	200	10

* Disponibili su richiesta. Tolleranza ± 100 mm



BARRE PIENE IN ALLUMINIO - Spessore 10 mm - Lunghezza 2000 e 4000 mm

Codice	Riferimento		Codice	Riferimento		Peso (Kg/m)	L (mm)	s (mm)
Lunghezza 2000 mm			* Lunghezza 4000 mm					
BAP2000	BAP 20x10x2000	2	BAP4000	BAP 20x10x4000	1	0,54	20	10
BAP2005	BAP 30x10x2000	2	BAP4005	BAP 30x10x4000	1	0,81	30	10
BAP2010	BAP 40x10x2000	2	BAP4010	BAP 40x10x4000	1	1,08	40	10
BAP2015	BAP 50x10x2000	2	BAP4015	BAP 50x10x4000	1	1,35	50	10
BAP2020	BAP 60x10x2000	2	BAP4020	BAP 60x10x4000	1	1,62	60	10
BAP2025	BAP 80x10x2000	2	BAP4025	BAP 80x10x4000	1	2,16	80	10
BAP2030	BAP 100x10x2000	2	BAP4030	BAP 100x10x4000	1	2,70	100	10
BAP2035	BAP 120x10x2000	2	BAP4035	BAP 120x10x4000	1	3,24	120	10

* Disponibili su richiesta.



BARRE FILETTATE IN RAME

Tabella portate (A) funzionali al rialzo termico ΔT
secondo norma DIN 43671
Temperatura ambiente di riferimento $T_a = 35^\circ\text{C}$

Dimensioni	Sez (mm ²)	ΔT 30°C	ΔT 50°C
12 x 2	24	108	143
12 x 3	36	120	160
12 x 4	48	160	212
12 x 5	60	183	241
15 x 5	75	218	289
20 x 5	100	274	363
25 x 4	100	288	380
25 x 5	125	327	433
30 x 5	150	379	502
32 x 5	160	400	530
30 x 10	300	573	756

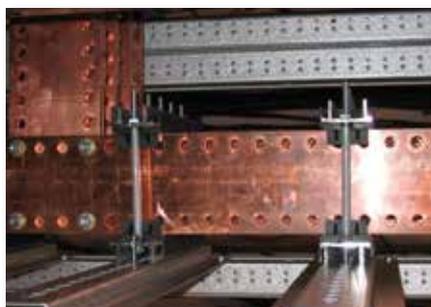


Tabella portate (A) funzionali al rialzo termico ΔT
secondo norma DIN 43671
Temperatura ambiente di riferimento $T_a = 35^\circ\text{C}$

BARRE PREFORATE IN RAME

Dimensioni	Sez (mm ²)	numero di barre in parallelo							
		ΔT 30°C				ΔT 50°C			
									
25X5	125	327	586	795	890	433	776	1053	1179
50X5	250	583	994	1260	1411	772	1317	1669	1870
63X5	315	718	1197	1494	1673	951	1586	1980	2217
80X5	400	885	1450	1750	1960	1173	1921	2319	2597
100X5	500	1080	1730	2050	2296	1431	2292	2716	3042
125X5	625	1300	2022	2380	2666	1722	2679	3153	3532
50X10	500	792	1404	1897		1050	1861	2514	
60X10	600	916	1600	2139		1214	2119	2834	
80X10	800	1153	1962	2595		1528	2600	3438	
100X10	1000	1386	2306	3032		1836	3056	4017	
120X10	1200	1618	2660	3478		2144	3524	4609	

Barre in rame e alluminio

BARRE



Tabella portate (A) funzionali al rialzo termico ΔT
secondo norma DIN 43671
Temperatura ambiente di riferimento 35°C

BARRE PIENE IN RAME

Dimensioni	Sez (mm ²)	numero di barre in parallelo							
		ΔT 30°C				ΔT 50°C			
									
12 x 4	48	160				212			
12 x 5	60	183	334	460	514	241	440	607	679
15 x 5	75	218	405	567	635	289	537	751	841
20 x 5	100	274	500	690	772	363	663	914	1023
25 x 5	125	327	586	795	890	433	776	1053	1179
30 x 5	150	379	672	896	1003	502	890	1187	1329
32 x 5	160	400	695	931	1043	530	920	1234	1382
40 x 5	200	482	836	1090	1220	639	1108	1444	1617
50 x 5	250	583	994	1260	1411	772	1317	1670	1870
60 x 5	300	688	1150	1440	1613	912	1524	1908	2137
63 x 5	315	718	1197	1494	1673	951	1586	1980	2217
80 x 5	400	885	1450	1750	1960	1173	1921	2319	2597
100 x 5	500	1080	1730	2050	2296	1431	2292	2716	3042
125 x 5	625	1300	2022	2381	2666	1723	2679	3155	3532
20 x 10	200	427	734	959	1151	564	970	1269	1522
30 x 10	300	573	986	1289	1547	756	1300	1701	2041
40 x 10	400	715	1230	1609	1931	944	1624	2124	2549
50 x 10	500	852	1510	2040	2448	1129	2001	2703	3243
60 x 10	600	985	1720	2300	2760	1305	2279	3048	3658
80 x 10	800	1240	2110	2790	3124	1643	2796	3697	4140
100 x 10	1000	1490	2480	3260	3651	1974	3286	4320	4838
120 x 10	1200	1740	2860	3740	4188	2306	3790	4956	5500
160 x 10	1600	2220	3590	4680		2942	4757	6201	
200 x 10	2000	2690	4310	5610		3564	5711	7433	




Tabella portate (A) funzionali al rialzo termico ΔT
secondo norma DIN 43670
Temperatura ambiente di riferimento 35°C

BARRE PIENE IN ALLUMINIO

Dimensioni	Sez (mm ²)	numero di barre in parallelo							
		ΔT 30°C				ΔT 50°C			
									
20 x 10	200	331	643	942		434	842	1234	
30 x 10	300	445	832	1200		583	1090	1572	
40 x 10	400	557	1030	1460	1900	730	1349	1913	2489
50 x 10	500	667	1210	1710	2210	874	1585	2240	2895
60 x 10	600	774	1390	1940	2480	1006	1807	2522	3224
80 x 10	800	983	1720	2380	2990	1278	2236	3094	3887
100 x 10	1000	1190	2050	2790	3470	1547	2665	3627	4551
120 x 10	1200	1390	2360	3200	3930	1807	3068	4160	5109

Esempio di scelta della barra: per $I_n = 800$ A; temperatura massima di funzionamento $T_{max} = 85^\circ\text{C}$; numero di barre in parallelo = 1
Essendo il rialzo termico $\Delta T = T_{max} - T_a = (85 - 35) = 50^\circ\text{C}$, dalle tabelle con ΔT 50°C si selezionano le barre con $I_n \geq 800$ A:

- barra preforata in rame 63x5 ($I_n = 951$ A)
- barre piene in rame: 63x5 ($I_n = 951$ A), 40 x 10 ($I_n = 944$ A)
- barra piena in alluminio 50 x 10 ($I_n = 874$ A)

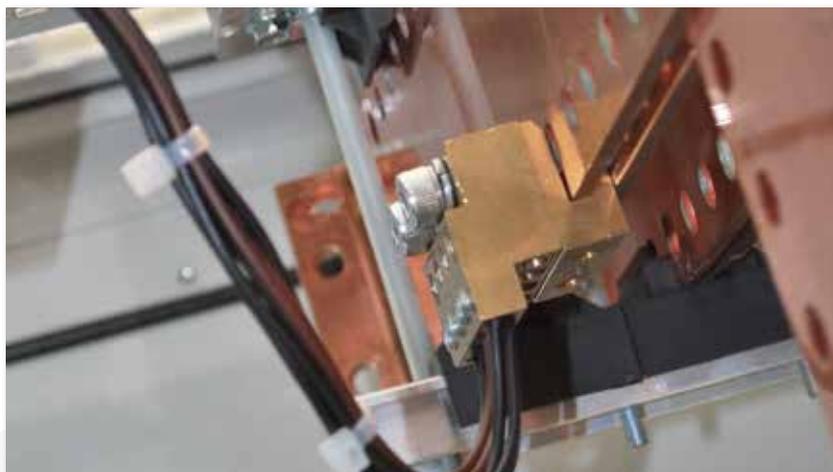

BOC - Ripartitore ad innesto diretto su barra di rame

Blocco ripartitore in ottone per barre in rame da 5 e 10 mm di spessore. Composto da:

- unità ripartitore per connessione diretta su barre preforate a passo 25 mm con viti di serraggio TCEI
- unità per connessione senza foratura su barre piene in rame

VANTAGGI

Derivazioni semplici e veloci con cavi fino a 16 e/o 25 mm² (con terminale a puntalino) fino a 400 A
L'unità di connessione consente di spaziare le barre forate della stessa fase e può essere utilizzata come dima di foratura




Connessione su barra piena:

- utilizzare entrambe le unità
- due possibilità di montaggio

- Viti senza testa M8 non incluse

Connessione su barra preforata:

- utilizzare la sola unità ripartitore su distribuzioni a singola barra per fase
- utilizzare entrambe le unità su distribuzioni a più barre per fase.




Codice	Riferimento		Peso (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)	D (mm)	
BOC1000	BOC RIP 8 *	12	0,22	50	30	-	22	-	
BOC1005	BOC KIT 8 - 5 **	12	0,39	50	30	37	22	5	10
BOC1010	BOC KIT 8 - 10 ***	12	0,51	50	30	52	22	10	10



* unità ripartitore 8 uscite

** unità ripartitore 8 uscite + unità di connessione su barre sp. 5 mm -

*** unità ripartitore 8 uscite + unità di connessione su barre sp. 10 mm



Codice	IN/OUT	sez. cavo nudo (mm ²)	sez. cavo con puntalino (mm ²)	Nr	Ø (mm)	
BOC1000	← OUT	2,5 ÷ 25	2,5 ÷ 16	4	7	3
BOC1005	← OUT	4 ÷ 35	4 ÷ 25	4	9	3,5
BOC1010	← OUT	4 ÷ 35	4 ÷ 25	4	9	3,5

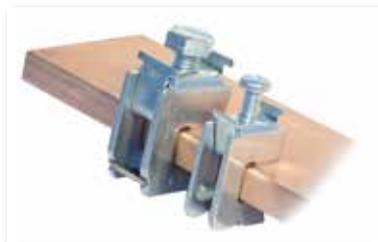

CARATTERISTICHE TECNICHE

Acciaio zincato passivato
 Connessioni su barre rame sp 5 e 10 mm
 Sezione cavi utilizzabili: da 1,5 a 185 mm²
 Testa cacciavite per sez. 16 e 35 mm²
 Conformi alla norma EN 60998-1

VANTAGGI

Utilizzo facile e veloce senza foratura, anche su barre già montate
 Molla di posizionamento
 Serraggio indiretto con piastrina per evitare il danneggiamento dei fili

MORSETTI PER CAVO


Codice	Riferimento		H (mm)	L (mm)	S (mm)	Sezione cavo (mm ²)	(Nm)
--------	-------------	--	--------	--------	--------	---------------------------------	------

Morsetti per barre spessore 5 mm

MCR1000	MCR 5x16	10	26	22	12	1,5 + 16	3
MCR1005	MCR 5x35	10	31	29	16	16 + 35	8
MCR1010	MCR 5x70	10	39	31	21	35 + 70	16
MCR1015	MCR 5x120	10	44	34	24	70 + 120	24
MCR1017	MCR 5x185	10	50	40	28	120 + 185	24

Morsetti per barre spessore 10 mm

MCR1020	MCR 10x16	10	31	22	12	1,5 + 16	3
MCR1025	MCR 10x35	10	37	29	16	16 + 35	8
MCR1030	MCR 10x70	10	43	31	21	35 + 70	16
MCR1035	MCR 10x120	10	48	34	24	70 + 120	24
MCR1037	MCR 10x185	10	54	40	28	120 + 185	24



CARATTERISTICHE TECNICHE


Acciaio zincato passivato
 Connessione su barra rame sez. 12x4 mm
Cavi flessibili utilizzabili: da 1,5 a 16 mm²

VANTAGGI

Utilizzo facile e veloce senza foratura, anche su barre già montate
 Clip di posizionamento
 Serraggio indiretto con piastrina per evitare il danneggiamento dei fili

MORSETTO CON CLIP

Codice	Riferimento		Sezione barra	N° cavi	Sezione cavo (mm ²)	(Nm)
MCR2000	MCR 4x12	10	12x4	1	1,5 + 16	3



CARATTERISTICHE TECNICHE


Acciaio zincato passivato
 Connessioni di 1 o 2 cavi da 1,5 a 10 mm²
 Completo di vite M5x12

VANTAGGI

Utilizzo facile e veloce, anche su barre già montate
 Autobloccante
 Serraggio indiretto per evitare il danneggiamento dei fili

CONNETTORE A RAGNO PER BARRE FILETTATE

Codice	Riferimento		Sezione barra	N° cavi	Sezione cavo (mm ²)	(Nm)
MCR1100	MCR 4xM5	100	12x4 - 12x5	1 + 2	1,5 + 10	3

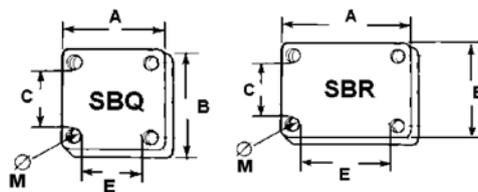

CARATTERISTICHE TECNICHE


Acciaio zincato elettrolitico
Max spessore di serraggio 20 mm
(con viti 8.8 in dotazione)
Piastre spessore 5 mm

VANTAGGI

Connessione senza foratura e imbullonatura
Utilizzo facile e veloce anche su sistemi di barre già montate

SERRABARRE PER BARRE PIENE E FLESSIBILI

Codice	Riferimento		E (mm)	C (mm)	A (mm)	B (mm)	Ø - M (mm)	(Nm)
SBR1000	SBR 50x24	4	52	26	77	51	8,5-M8	10
SBR1005	SBR 50x32	4	52	34	77	59	8,5-M8	10
SBR1010	SBR 50x40	4	52	42	77	67	8,5-M8	10
SBR1015	SBR 80x24	4	82	26	107	51	8,5-M8	10
SBR1020	SBR 80x32	4	82	34	107	59	8,5-M8	10
SBR1025	SBR 80x50	4	82	52	107	77	8,5-M8	10
SBQ1000	SBQ 30x30	4	32	32	53	53	6,5-M6	10
SBQ1005	SBQ 40x40	4	42	42	63	63	6,5-M6	10
SBQ1010	SBQ 50x50	4	52	52	77	77	8,5-M8	10
SBQ1015	SBQ 63x63	4	65	65	90	90	8,5-M8	10
SBQ1020	SBQ 80x80	4	82	82	115	115	10,5-M10	10
SBQ1025	SBQ 100x100	4	102	102	135	135	10,5-M10	10



CARATTERISTICHE TECNICHE


Ricavate da lastra di alluminio con una faccia
placcata in rame
Rame: circa 30% peso totale

VANTAGGI

Connessioni Al-Cu sicure e protette
dalla corrosione



PIASTRA BIMETALLICA (Cu-Al)

Codice	Riferimento		A (mm)	B (mm)	s (mm)
PBM1000	PBM 100x100	10	100	100	1,0



RONDELLE BIMETALLICHE (Cu-Al)

Codice	Riferimento		D1 (mm)	D2 (mm)	s (mm)
PBM2000	RBM M6	100	15	6,5	1,0
PBM2005	RBM M8	100	18	8,5	1,0
PBM2010	RBM M10	50	22	10,5	1,5
PBM2015	RBM M12	50	25	12,5	2,0

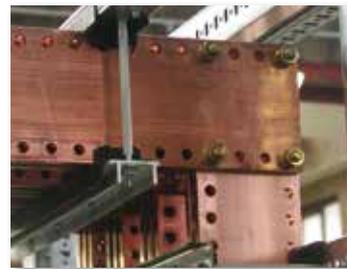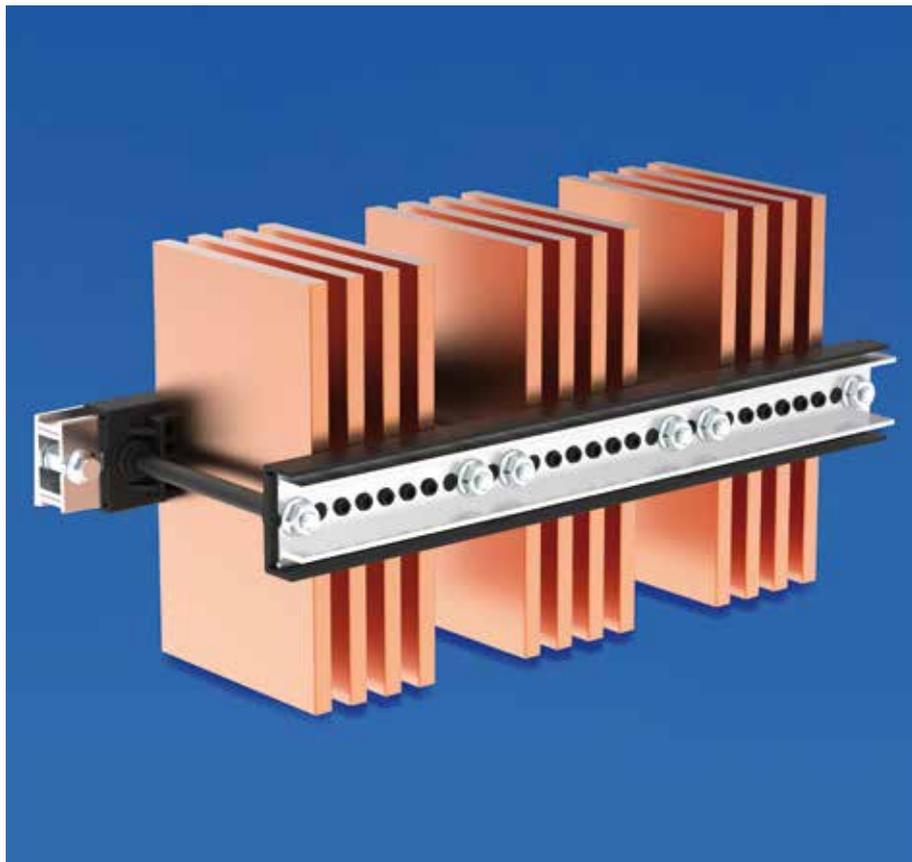

APPLICAZIONI

I portabarre **TEKNOMEGA** consentono di supportare in maniera efficace e conveniente tutte le distribuzioni in barra di rame e/o alluminio, che debbano essere realizzate all'interno di un armadio elettrico.

La versatilità ed universalità dei nostri portabarre, consente al quadrista un'agevole gestione di poche referenze per la realizzazione di un'ampia gamma di configurazioni in qualsiasi genere di carpenteria per quadro.



TEKNOMEGA ha posto un'attenzione particolare relativamente all'efficienza ed alla sicurezza di questi prodotti realizzando, per tutte le referenze qui presenti, PROVE di TIPO secondo quanto richiesto dalle norme di riferimento, presso laboratori riconosciuti.

VANTAGGI

- Articolata gamma per supportare barre di costa e in piano
- Per barre in rame e alluminio
- Massima versatilità d'uso e applicazione
- Installazione veloce e semplificata
- Universali

Spessori barre utilizzabili:
5 - 10 mm

Testati e certificati in conformità a norma IEC 61439-2

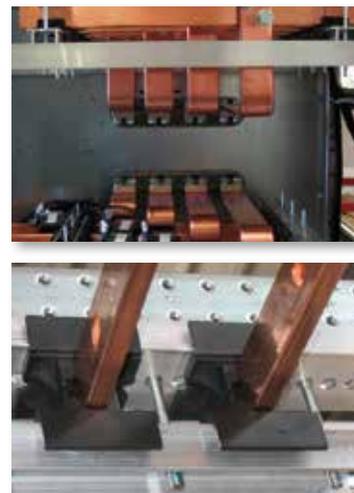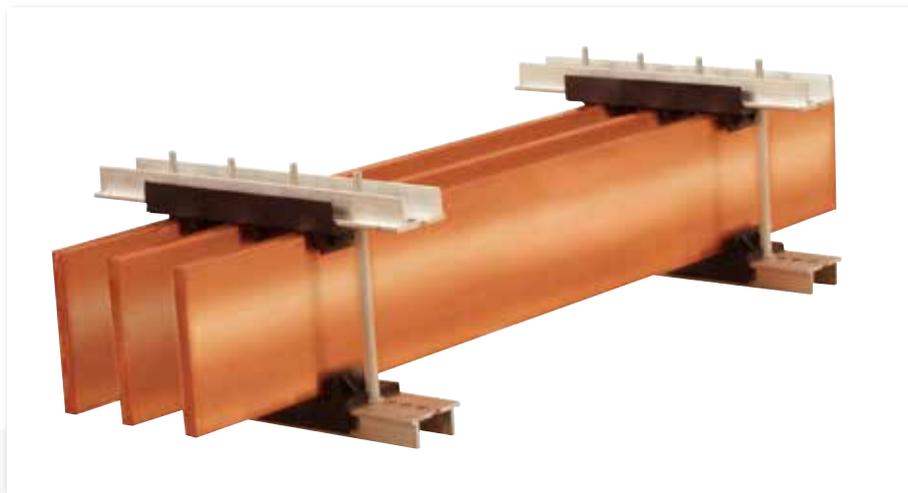

Il portabarre Ω TOP si costruisce grazie all'impiego di due sole referenze:

- 1) profilo di supporto e fissaggio in alluminio.
 - 2) set blocchetti/viteria contenente tutto il necessario alla realizzazione di un portabarre.
- Sono inoltre disponibili alcune versioni di portabarre preassemblati per profondità quadro 400 e 600 mm., nonché accessori quali:
- tubetto in rilsan, consigliato per configurazioni ad interasse minimo tra le fasi
 - staffe di fissaggio profilo per omnibus orizzontale e risalite verticali (utilizzabili anche per compensare il disassamento tra sistemi barre diversi).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Distanza tra le fasi regolabile
- Eccezionale resistenza al corto circuito
- Elevata versatilità
- Sets blocchetti con bulloneria
- Profilo di supporto preforato in alluminio amagnetico
- Barre spessore 5 e 10 mm

Blocchetti isolanti


- Realizzato in PA 6/6 rinforzato
- 30% Fibra Vetro
- Autoestinguente UL 94-V0
- Colore nero
- Halogen free


Profilo

- Amagnetico in lega di Alluminio
- EN AW-6060

Certificazioni:

- Conforme alla norma IEC 61439-2
- TESTATO presso laboratorio ACAE IA01
- CERTIFICATI ACAE-LOVAG
- No. A 15.001 - A 15.002 - A015.003
- Test di resistenza meccanica

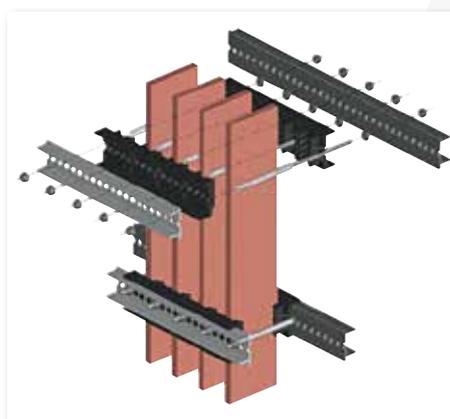


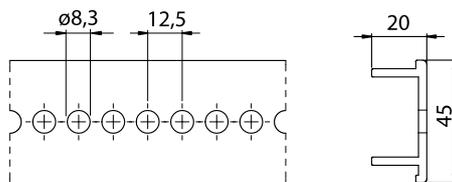


file n° E300607

PROFILO DI SUPPORTO

Codice	Riferimento		Peso (Kg)
TOP1000	TOP PR2000	2	1,2

- unico codice per tutte le configurazioni
- realizzato in alluminio, preforato a passo 12,5 mm
- lunghezza 2 metri
- utilizzato doppio, grazie alla forma asimmetrica, consente di formare una struttura ad elevata resistenza meccanica (per grandi carichi orizzontali)

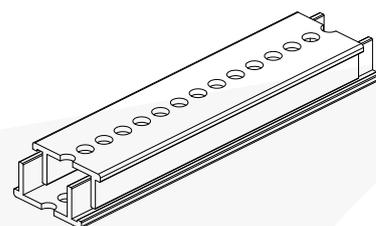

file n° E300607


SET BLOCCHETTI E VITERIA

Codice	Riferimento		Tipo	n° totale blocchetti	n° tiranti	n° barre	s (mm)	H min-max barra (mm)	L (mm)
TOP1005	TOP 2/5T	1	T	6	4	1+2	5	30-125	50
TOP1010	TOP 2/5TN	1	T+N	8	5	1+2	5	30-125	50
TOP1015	TOP 4/5T	1	T	6	4	1+4	5	30-125	75
TOP1020	TOP 4/5TN	1	T+N	8	5	1+4	5	30-125	75
TOP1025	TOP 1/10T	1	T	6	4	1	10	30-120	50
TOP1030	TOP 1/10TN	1	T+N	8	5	1	10	30-120	50
TOP1035	TOP 2/10T	1	T	6	4	1+2	10	30-120	75
TOP1040	TOP 2/10TN	1	T+N	8	5	1+2	10	30-120	75
TOP1045	TOP 3/10T	1	T	6	4	1+3	10	30-120	100
TOP1050	TOP 3/10TN	1	T+N	8	5	1+3	10	30-120	100

Il set è composto da blocchetti isolanti per barre in spessore 5 o 10 mm e da tutta la viteria e tiranti necessari alla realizzazione di un portabarre configurazioni T (trifase) o T+N (trifase + neutro)

Esempio: per realizzare un portabarre in config. Trifase + Neutro (TN), con 2 barre per fase di spessore 10 mm (2/10) = 2/10 TN

Ordinare: Profilo in alluminio TOP1000
Set Blocchetti e viteria TOP1040

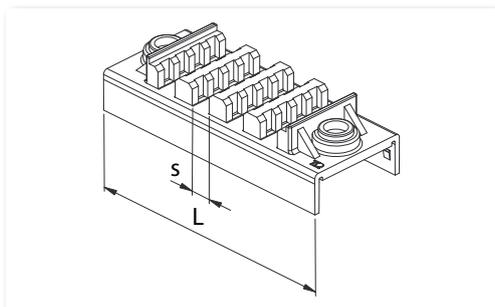

SET BLOCCHETTI E VITERIA Ω TOP 4/10


Codice	Riferimento		Tipo	n° blocchetti	n° tiranti	n° barre	s (mm)	H min-max barra (mm)	L (mm)
TOP1052	TOP 4/10T	1	T	6	6	1+4	10	30-120	125
TOP1053	TOP 4/10TN	1	T+N	8	8	1+4	10	30-120	125



file n° E300607

PORTABARRE PREASSEMBLATI

Codice	Riferimento		Tipo
TOP1060	TOP 2/5TN-400	1	T+N
TOP1065	TOP 1/10TN-400	1	T+N
TOP1070	TOP 2/5TN-600	1	T+N
TOP1075	TOP 2/10TN-600	1	T+N

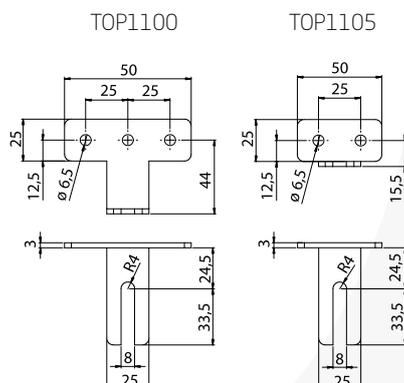

file n° E300607

ACCESSORI

Codice	Riferimento	Descrizione	
TOP1055	TOP TI	tubetto in rilsan per isolamento tirante	100
TOP1100	TOP SQ-O	staffa di fissaggio bus orizzontale	10
TOP1105	TOP SQ-V	staffa di fissaggio bus verticale	10

INFORMAZIONI UTILI E IMPORTANTI

- Le distanze tra i supporti (in mm) sono calcolate tenendo in considerazione il carico di snervamento del rame; pertanto, i valori indicati, non permettono la deformazione permanente delle barre in rame, sollecitate dal corto circuito.
 - Il primo e l'ultimo portabarre devono essere montati ad una distanza dalle estremità delle barre non superiore ad 1/4 della distanza prevista tra i supporti.
 - Per valori di tenuta al corto circuito diversi o intermedi a quelli indicati:
 - Per configurazioni differenti da quelle indicate:
 - Per interassi tra le fasi intermedi o superiori a quelli indicati:
 - Per barre in alluminio.
- UTILIZZATE IL NOSTRO SOFTWARE 
- Il primo valore indicato come interasse tra le fasi è il minimo possibile ottenibile per la specifica configurazione di portabarre (blocchetti isolanti non distanziati fra loro).
 - Per alcune configurazioni ad interasse fasi minimo, per le fasi interne, potrebbe risultare difficoltoso l'inserimento della bulloneria; si consiglia di montare una fase per volta.
 - Per configurazioni ad interasse fasi minimo, si consiglia l'impiego del tubetto in rilsan TOP1055 per l'isolamento del tirante.

Importante

- Per configurazioni a partire da n° 2 barre in rame 80x10 o n° 3 barre in rame da 50x10 per fase si consiglia di utilizzare il profilo di alluminio DOPPIO (vale a dire due profili accoppiati, uno dentro l'altro, a creare una sorta di tubo quadro di notevole rigidità meccanica).

Distanza tra i supporti in funzione della lcc (corrente di corto circuito)

lcc pk = Valore di picco della corrente di corto circuito espresso in kA

lcc rms = Valore efficace della corrente di corto circuito, durata pari ad 1 secondo, espresso in kA

Ω TOP 4 / 10 >> 4 BARRE PER FASE

lcc pk (kA)		105			165			187			220			264		
lcc rms (kA)		50			75			85			100			120		
Interasse tra le fasi (mm)		125	150	175	125	150	175	125	150	175	125	150	175	125	150	175
SEZIONE BARRA H x s	50X10	900	900	900	600	657	710	498	580	626	359	431	503	249	299	349
	60X10	900	900	900	639	720	778	498	597	686	359	431	503	249	299	349
	80X10	900	900	900	639	767	895	498	597	697	359	431	503	249	299	349
	100X10	900	900	900	639	767	895	498	597	697	359	431	503	249	299	349
	120X10	900	900	900	639	767	895	498	597	697	359	431	503	249	299	349

Ω TOP 4 / 10 >> 3 BARRE PER FASE

lcc pk (kA)		105			165			187			220			242		
lcc rms (kA)		50			75			85			100			110		
Interasse tra le fasi (mm)		125	150	175	125	150	175	125	150	175	125	150	175	125	150	175
SEZIONE BARRA H x s	50X10	817	895	900	520	569	615	458	502	542	332	399	461	274	329	384
	60X10	895	900	900	569	624	674	460	550	594	332	399	465	274	329	384
	80X10	900	900	900	591	709	778	460	552	644	332	399	465	274	329	384
	100X10	900	900	900	591	709	828	460	552	644	332	399	465	274	329	384
	120X10	900	900	900	591	709	828	460	552	644	332	399	465	274	329	384

• in grassetto i valori corrispondenti al MINIMO possibile di interasse tra le fasi

Ω TOP 3 / 10 >> 3 BARRE PER FASE

lcc pk (kA)		105				143				165				187				220			
lcc rms (kA)		50				65				75				85				100			
Interasse tra le fasi (mm)		100	125	150	175	100	125	150	175	100	125	150	175	100	125	150	175	100	125	150	175
SEZIONE BARRA H x S	30x10	566	633	693	749	415	464	509	549	360	402	441	476	317	355	389	420	249	302	330	357
	40x10	653	730	800	864	480	536	587	635	416	465	509	550	345	410	449	485	249	312	374	412
	50x10	730	817	895	900	536	600	657	710	444	520	569	615	345	432	502	542	249	312	374	437
	60x10	800	895	900	900	587	657	720	777	444	555	624	674	345	432	518	594	249	312	374	437
	80x10	900	900	900	900	591	739	831	898	444	555	666	777	345	432	518	605	249	312	374	437
	100x10	900	900	900	900	591	739	887	900	444	555	666	777	345	432	518	605	249	312	374	437
	120x10	900	900	900	900	591	739	887	900	444	555	666	777	345	432	518	605	249	312	374	437

Ω TOP 2 / 10 >> 2 BARRE PER FASE

lcc pk (kA)		74				105				165				187			
lcc rms (kA)		35				50				75				85			
Interasse tra le fasi (mm)		75	100	125	150	75	100	125	150	75	100	125	150	75	100	125	150
SEZIONE BARRA H x S	30x10	571	660	738	808	400	462	516	566	254	294	328	360	224	259	290	317
	40x10	660	762	852	900	462	533	596	653	294	339	379	416	254	299	335	367
	50x10	738	852	900	900	516	596	667	730	326	379	424	465	254	335	374	410
	60x10	808	900	900	900	566	653	730	800	326	416	465	509	254	338	410	449
	80x10	900	900	900	900	653	754	844	900	326	435	537	588	254	338	423	508
	100x10	900	900	900	900	730	844	900	900	326	435	544	652	254	338	423	508
	120x10	900	900	900	900	900	900	900	900	326	435	544	652	254	338	423	508

Ω TOP 1 / 10 >> 1 BARRA PER FASE

lcc pk (Ka)		52				74				105				143			
lcc rms (Ka)		25				35				50				65			
Interasse tra le fasi (mm)		50	75	100	125	50	75	100	125	50	75	100	125	50	75	100	125
SEZIONE BARRA H x S	30x10	462	566	653	730	330	404	466	522	231	283	326	365	169	207	240	268
	40x10	533	653	754	844	381	466	539	602	266	326	377	422	195	240	277	309
	50x10	596	730	844	900	426	522	602	674	298	365	422	471	219	268	309	346
	60x10	653	800	900	900	466	571	660	738	326	400	462	516	240	293	339	379
	80x10	754	900	900	900	539	660	762	852	377	462	533	596	258	339	391	438
	100x10	844	900	900	900	602	738	852	900	422	516	596	667	258	379	438	489
	120x10	900	900	900	900	660	808	900	900	462	566	653	730	258	387	480	536

Distanza tra i supporti in funzione della lcc (corrente di corto circuito)

lcc pk = Valore di picco della corrente di corto circuito espresso in kA

lcc rms = Valore efficace della corrente di corto circuito, durata pari ad 1 secondo, espresso in kA

Ω TOP 4 / 5 >> 4 BARRE PER FASE

lcc pk (kA)		53				74				105				143				165			
lcc rms (kA)		25				35				50				65				75			
Interasse tra le fasi (mm)		75	100	125	150	75	100	125	150	75	100	125	150	75	100	125	150	75	100	125	150
SEZIONE BARRA H x S	30x5	550	640	720	780	400	460	510	560	270	310	340	380	210	240	270	290	180	210	230	250
	40x5	640	740	830	900	460	530	590	650	310	360	400	440	240	270	310	340	200	240	270	290
	50x5	715	830	900	900	510	590	660	720	340	400	440	490	265	310	340	370	200	265	300	320
	63x5	800	900	900	900	570	660	740	810	390	450	500	550	265	340	380	420	200	265	330	360
	80x5	900	900	900	900	650	750	840	900	440	500	560	620	265	355	430	470	200	265	330	400
	100x5	900	900	900	900	720	840	900	900	450	560	630	690	265	355	430	530	200	265	330	400
	125x5	900	900	900	900	810	900	900	900	450	600	700	770	265	355	430	530	200	265	330	400

Ω TOP 4 / 5 >> 3 BARRE PER FASE

lcc pk (kA)		53				74				105				143				165			
lcc rms (kA)		25				35				50				65				75			
Interasse tra le fasi (mm)		75	100	125	150	75	100	125	150	75	100	125	150	75	100	125	150	75	100	125	150
SEZIONE BARRA H x S	30x5	480	550	620	680	340	400	440	490	230	270	300	330	180	210	230	250	150	180	200	220
	40x5	550	640	720	780	400	460	510	560	270	310	340	380	210	240	270	290	175	210	230	250
	50x5	620	720	800	880	440	510	570	630	300	340	390	420	230	270	300	320	175	230	260	280
	63x5	700	800	900	900	500	570	640	700	330	390	430	470	230	300	330	360	175	230	290	320
	80x5	780	900	900	900	560	650	720	790	380	440	490	530	230	310	370	410	175	230	290	345
	100x5	880	900	900	900	630	720	810	890	390	490	540	600	230	310	385	460	175	230	290	345
	125x5	900	900	900	900	700	810	900	900	390	520	610	670	230	310	385	465	175	230	290	345

• in grassetto i valori corrispondenti al MINIMO possibile di interasse tra le fasi
* valore inferiore a 100 mm

Distanza tra i supporti in funzione della Icc (corrente di corto circuito)

Icc pk = Valore di picco della corrente di corto circuito espresso in kA

Icc rms = Valore efficace della corrente di corto circuito, durata pari ad 1 secondo, espresso in kA



Ω TOP 2 / 5 >> 2 BARRE PER FASE

Icc pk (kA)		53				74				105				143			
Icc rms (kA)		25				35				50				65			
Interasse tra le fasi (mm)		50	75	100	125	50	75	100	125	50	75	100	125	50	75	100	125
SEZIONE BARRA H x S	30x5	320	390	450	510	230	280	320	360	150	190	220	240	120	150	170	190
	40x5	370	450	520	580	260	320	370	420	180	220	250	280	140	170	190	220
	50x5	410	510	580	650	300	360	420	470	200	240	280	310	150	190	220	240
	63x5	460	570	660	730	330	410	470	520	220	270	320	350	170	210	240	270
	80x5	520	640	740	830	370	460	530	590	250	310	360	400	165	240	270	310
	100x5	580	720	830	900	420	510	590	660	280	340	400	440	165	250	310	340
	125x5	650	800	900	900	470	570	660	740	285	390	440	500	165	250	335	380

Ω TOP 2 / 5 >> 1 BARRA PER FASE

Icc pk (kA)		53				74				105				143			
Icc rms (kA)		25				35				50				65			
Interasse tra le fasi (mm)		50	75	100	125	50	75	100	125	50	75	100	125	50	75	100	125
SEZIONE BARRA H x S	30x5	225	280	320	360	160	200	230	260	110	135	155	175	-*	100	120	130
	40x5	265	320	370	415	190	230	265	300	125	155	180	200	-*	120	135	155
	50x5	295	360	415	465	210	260	300	335	140	175	200	225	110	130	155	170
	63x5	330	405	470	525	235	290	335	375	160	195	225	250	120	150	170	195
	80x5	370	455	530	585	265	325	375	420	180	220	255	285	135	170	195	220
	100x5	415	510	585	655	300	365	420	470	200	245	285	315	155	190	220	245
	125x5	465	570	655	735	335	405	470	525	225	275	315	355	155	210	245	275

• in grassetto i valori corrispondenti al MINIMO possibile di interasse tra le fasi
* valore inferiore a 100 mm

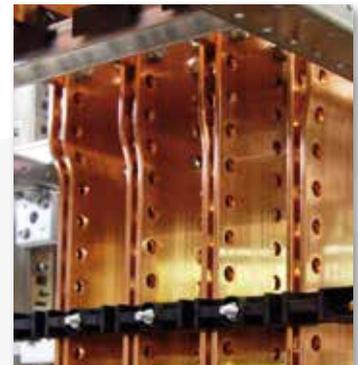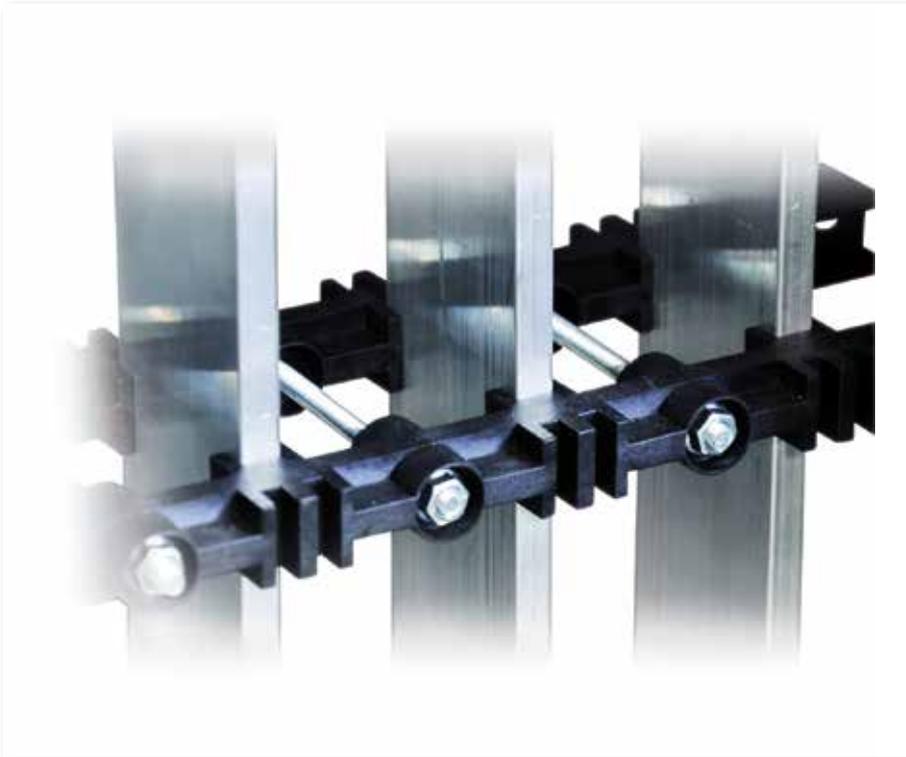

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Elevata versatilità
- Interasse tra le fasi 70 mm
- Elevata resistenza al corto circuito
- Unica referenza per impiego con barre spessore 5 e 10 mm
- Fissaggio diretto su quadri profondità 400 mm
- Sfaffe regolabili di fissaggio in dotazione


Materiale:

- Poliammide 6/6 rinforzato 30% Fibra Vetro
- Autoestinguente UL 94-V0
- Colore nero
- Halogen Free

Certificazioni:

- Conforme alla norma IEC 61439-2
- TESTATO presso laboratorio ACAE IA01
- CERTIFICATO ACAE-LOVAG No. IT 10.004

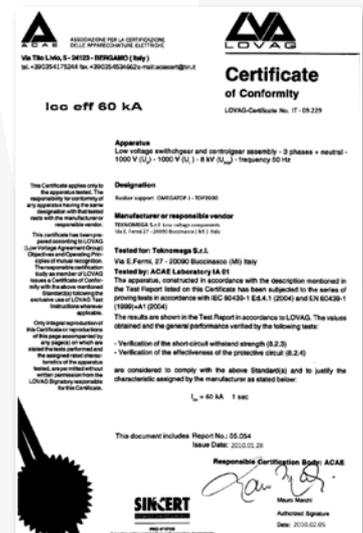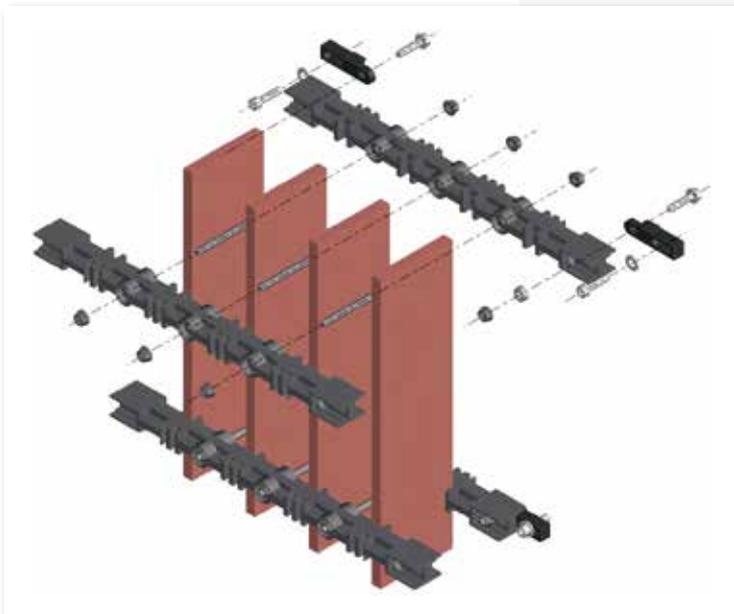

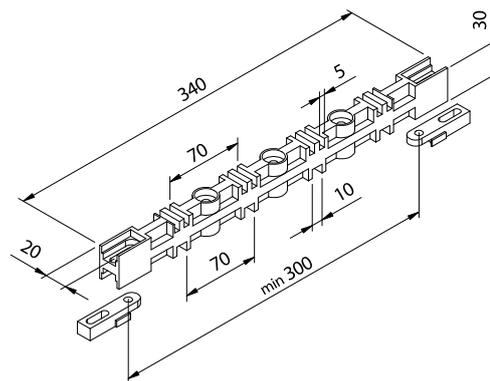

Codice	Riferimento		Tipo		n° tiranti	n° barre	s (mm)	H min ÷ max (mm)
TOP2000	TOPJ 5-10	2	T + N	2 / 5	3	1-2	5	30 ÷ 80
				1 / 10		1	10	30 ÷ 80

Distanza tra i supporti in funzione della lcc (corrente di corto circuito)

lcc pk = Valore di picco della corrente di corto circuito espresso in kA

lcc rms = Valore efficace della corrente di corto circuito, durata pari ad 1 secondo, espresso in kA

Ω TOP JUNIOR 1 / 10 >> 1 BARRA PER FASE


lcc pk (kA)	53	74	110	132	
lcc rms (kA)	25	35	50	60	
Interasse tra le fasi (mm)	70				
SEZIONE BARRA H x s	30x10	540	385	260	200
	40x10	620	445	285	200
	50x10	695	495	285	200
	60x10	760	545	285	200
	80x10	870	630	285	200

Ω TOP JUNIOR 2 / 5 >> 1 BARRA PER FASE

lcc pk (kA)	53	74	110	132	
lcc rms (kA)	25	35	50	60	
Interasse tra le fasi (mm)	70				
SEZIONE BARRA H x s	30x5	270	190	130	105
	40x5	310	220	150	125
	50x5	350	250	165	129
	60x5	380	275	180	129
	80x5	390	310	210	129

Ω TOP JUNIOR 2 / 5 >> 2 BARRE PER FASE

lcc pk (kA)	53	74	110	132	
lcc rms (kA)	25	35	50	60	
Interasse tra le fasi (mm)	70				
SEZIONE BARRA H x s	30x5	380	270	180	150
	40x5	440	310	210	165
	50x5	490	350	235	165
	60x5	540	385	240	165
	80x5	620	445	240	165

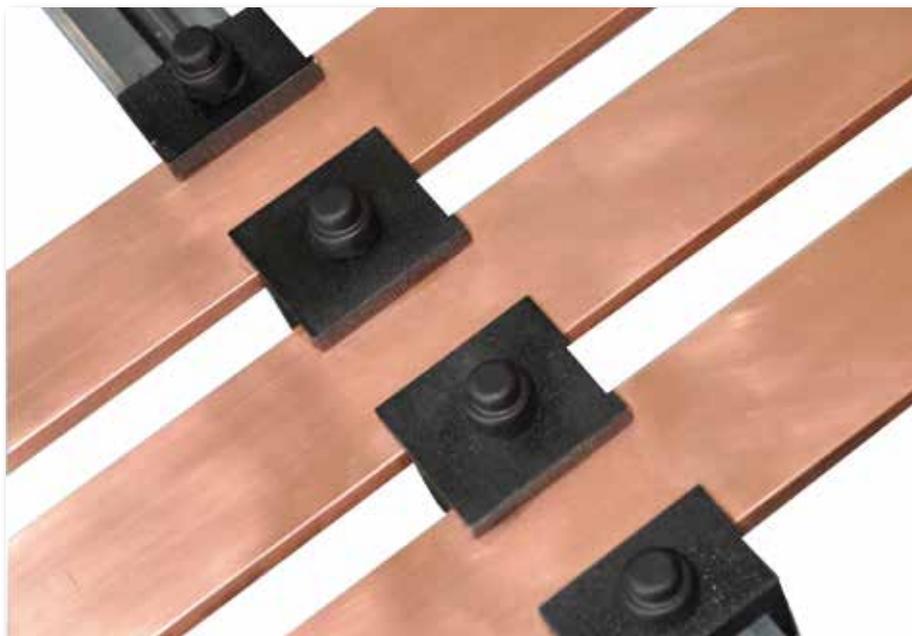

Il portabarre Ω FLAT è una soluzione **UNIVERSALE, RAPIDA e CONVENIENTE**, per tutte le necessità di supportare, in piano, barre in rame o alluminio.

È costituito essenzialmente da due elementi:

- 1) profilo di supporto e fissaggio
- 2) set di blocchetti e viteria per il serraggio delle barre

Il portabarre Ω FLAT è utilizzabile anche come sistema di ammassaggio per connessioni flessibili isolate COFLEX e J-LINK

CARATTERISTICHE TECNICHE

Universale

Distanza tra le fasi predefinibile in funzione della larghezza delle barre o regolabile all'installazione

Barre spessore 5 - 10 mm

Elevata resistenza al corto circuito

Distanza in aria tra due fasi:

20 mm con blocchetto forma a "T"

40 mm con due blocchetti forma a "L", incrementabile distanziando i blocchetti

Blocchetti isolanti:

In PA 6/6 rinforzato 30% Fibra Vetro

Autoestinguento UL 94-V0

Colore nero

Halogen Free

Profilo:

In PVC estruso

Autoestinguento UL 94-V0


Colore nero


Certificazioni:

Conforme alla norma IEC 61439-2

TESTATO presso laboratorio ACAE IA01

CERTIFICATO ACAE-LOVAG No. IT 10.003

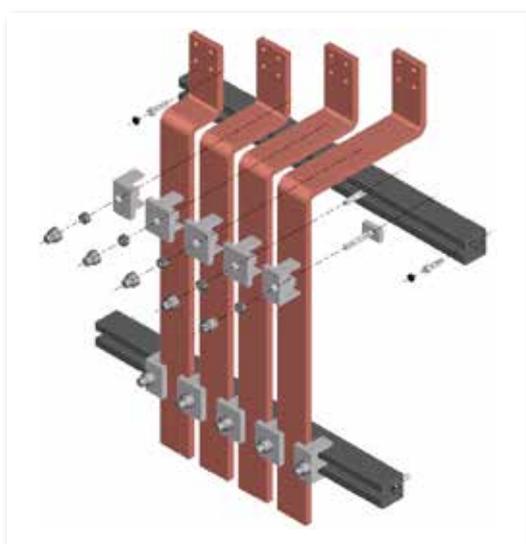


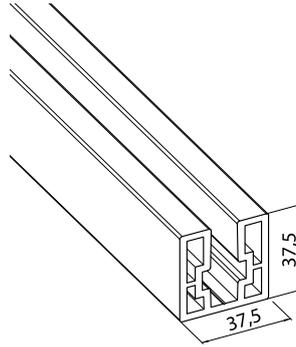

PROFILO DI SUPPORTO

Codice	Riferimento		Peso (Kg)
FLT1000	FLT PR 2000	2	1,90

- Unico codice per tutte le configurazioni
- Realizzato in PVC estruso
- Lunghezza 2 metri
- Temperatura di funzionamento fino a 85 °C
- Fissaggio al quadro con viti TCEI M6x25 (forare lungo la linea guida di fondo del profilo)

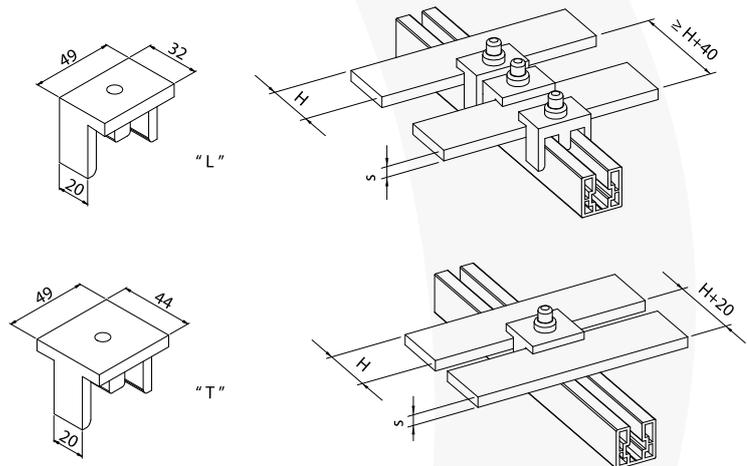

BLOCCHETTI ISOLANTI E VITERIA

Codice	Riferimento		Fasi	n° blocchetti a "L"	n° blocchetti a "T"	s min-max (mm)	H min-max (mm)	Interasse tra le fasi (mm)
FLT1015	FLT LT-T	1	T	2	2	5-10	30-100	H + 20
FLT1020	FLT LT-TN	1	T+N	2	3			≥ H + 40
FLT1025	FLT LL-T	1	T	6	-			≥ H + 40
FLT1030	FLT LL-TN	1	T+N	8	-			≥ H + 40

Il set è composto da blocchetti isolanti, viti testa a martello M8x45, dadi esagonali M8 e cappucci copridado isolanti. E' completo di viti TCEI M6x25 di fissaggio profilo FLT1000 e tappi di isolamento testa vite TCEI M6x25.

Esempio:

per realizzazione di un portabarre in configurazione Trifase + Neutro (Fasi=T+N) con interasse tra le fasi **MINIMO** (=H+20 mm)

Ordinare: Profilo in PVC Lunghezza 2 metri **FLT1000**
Set Blocchetti e viteria **FLT1020**

Distanza tra i supporti in funzione della Icc (corrente di corto circuito)

Icc pk = Valore di picco della corrente di corto circuito espresso in kA

Icc rms = Valore efficace della corrente di corto circuito, durata pari ad 1 secondo, espresso in kA

CONFIGURAZIONI CON FLT1015 - FLT1020

Icc pk (kA)		53						74						84					
Icc rms (kA)		25						35						40					
Interasse tra le fasi (mm)		50	60	70	80	100	120	50	60	70	80	100	120	50	60	70	80	100	120
LARGHEZZA BARRA H (mm)	30	240	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-
	40	-	290	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-
	50	-	-	335	-	-	-	-	-	170	-	-	-	-	-	135	-	-	-
	60	-	-	-	385	-	-	-	-	-	195	-	-	-	-	-	150	-	-
	80	-	-	-	-	480	-	-	-	-	-	245	-	-	-	-	-	190	-
	100	-	-	-	-	-	575	-	-	-	-	-	295	-	-	-	-	-	230

CONFIGURAZIONI CON FLT1025 - FLT1030

Icc pk (kA)		53								74								84							
Icc rms (kA)		25								35								40							
Interasse tra le fasi (mm)		70	80	90	100	120	140	160	70	80	90	100	120	140	160	70	80	90	100	120	140	160			
LARGHEZZA BARRA H (mm)	30	335	385	430	480	575	675	770	170	195	220	245	295	345	390	135	150	170	190	230	265	305			
	40	-	385	430	480	575	675	770	-	195	220	245	295	345	390	-	150	170	190	230	265	305			
	50	-	-	430	480	575	675	770	-	-	220	245	295	345	390	-	-	170	190	230	265	305			
	60	-	-	-	480	575	675	770	-	-	-	245	295	345	390	-	-	-	190	230	265	305			
	80	-	-	-	-	575	675	770	-	-	-	-	295	345	390	-	-	-	-	230	265	305			
	100	-	-	-	-	-	675	770	-	-	-	-	-	345	390	-	-	-	-	-	265	305			

NOTA:

- = configurazione non possibile

In grassetto i valori corrispondenti al MINIMO possibile di interasse tra le fasi

Per altri valori di interassi tra le fasi, contattare il nostro ufficio tecnico.



L'isolatore a "barilotto" è impiegato come supporto isolante di conduttori attivi garantendo un'ottima capacità di isolamento elettrico; può essere impiegato come supporto di apparecchiature elettriche offrendo alti valori di resistenza meccanica, nonché, come elemento distanziatore e/o di irrigidimento di un sistema costituito da barre conduttrici (in rame e/o alluminio).

Le differenti altezze, le differenti larghezze nonché dimensioni degli inserti filettati, consentono di selezionare la referenza più appropriata per la specifica installazione.

La gamma **TEKNOMEGA** offre due tipologie di prodotto, entrambe con elevate caratteristiche di isolamento elettrico e resistenza meccanica ma ottenute dall'impiego di processi di produzione e materiali differenti:

Ω COMPRHEX: ISOLATORI e COLONNINE di colore ROSSO

composto di poliestere rinforzato in fibra di vetro, processo di stampaggio per compressione.


Ω ISO: ISOLATORI e COLONNINE di colore NERO


composto di poliammide rinforzato in fibra di vetro, processo di stampaggio per iniezione.

ENTRAMBE le gamme degli **ISOLATORI TEKNOMEGA** sono state sottoposte a severi **TEST** di verifica della resistenza meccanica ed elettrica.

I valori conseguiti durante le prove sono inseriti nelle rispettive tabelle tecniche.

Test e prove eseguiti in conformità a norma EN 60664-1 ed EN 61439-1

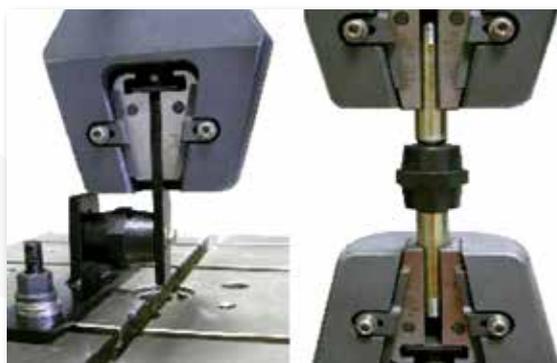

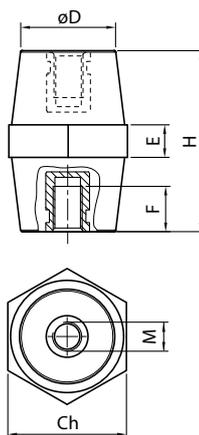

CARATTERISTICHE TECNICHE

Isolante:

Poliestere termoindurente
rinforzato 20% fibra vetro

Autoestinguente: V0-UL94

Colore: rosso RAL 3031

Inseri filettati:

Acciaio zincato

Prodotto finito:

Tensione nominale: 1000 V AC/1500 V

DC

Temperatura di lavoro: -40÷130 °C


R.T. = carico di rottura a trazione

R.C. = carico di rottura a compressione

R.F. = carico di rottura a flessione

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	H (mm)	Ch (mm)	D (mm)	E (mm)	M	F (mm)	 (Nm)	R.T. (daN)	R.C. (daN)	R.F. (daN)
CPH2000	CPH 16M4	50	0,007	16	15	12	4	M4	5	3	150	1500	100
CPH2005	CPH 20M4	25	0,014	20	19	16	5	M4	6	3	200	2000	150
CPH2007	CPH 20M5	25	0,014					M5	6	6	200	2000	150
CPH2010	CPH 20M6	25	0,012	25	22	18	6	M6	6	8	240	2000	240
CPH2015	CPH 25M5	20	0,019					M5	9	6	240	2900	220
CPH2020	CPH 25M6	20	0,022	30	30	25	7	M6	9	10	340	2900	220
CPH2025	CPH 30M6	10	0,064					35	32	28	10	M6	9
CPH2030	CPH 30M8	10	0,062	40	41	34	12					M8	9
CPH2035	CPH 35M6	10	0,083					45	46	39	13	M6	9
CPH2040	CPH 35M8	10	0,081	50	46	37	10					M8	10
CPH2045	CPH 35M10	10	0,077					60	60	49	15	M10	10
CPH2046	CPH 35M8W	10	0,109	70	60	52	14					M8	10
CPH2048	CPH 35M10W	10	0,108					75	50	38	16	M10	10
CPH2050	CPH 40M6	10	0,126	80	65	52	16					M6	10
CPH2055	CPH 40M8	10	0,127					80	65	52	16	M8	10
CPH2060	CPH 40M10	10	0,122	100	65	52	18					M10	10
CPH2065	CPH 45M6	10	0,173					100	65	52	18	M6	15
CPH2070	CPH 45M8	10	0,166	100	65	52	18					M8	15
CPH2075	CPH 45M10	10	0,165					100	65	52	18	M10	15
CPH2080	CPH 50M6	10	0,178	100	65	52	18					M6	15
CPH2085	CPH 50M8	10	0,172					100	65	52	18	M8	15
CPH2090	CPH 50 M10	10	0,168	100	65	52	18					M10	20
CPH2093	CPH 50M12W	10	0,240					100	65	52	18	M12	15
CPH2095	CPH 60M8	4	0,330	100	65	52	18					M8	15
CPH2100	CPH 60M10	4	0,330					100	65	52	18	M10	15
CPH2101	CPH 70M10	4	0,409	100	65	52	18					M10	20
CPH2103	CPH 70M12	4	0,400					100	65	52	18	M12	20
CPH2105	CPH 75M12	10	0,299	100	65	52	18					M12	15
CPH2112	CPH 80M12	3	0,485					100	65	52	18	M12	20
CPH2115	CPH 100M12	2	0,535	100	65	52	18					M12	25
CPH2117	CPH 100M16	2	0,520					100	65	52	18	M16	25

Perni filettati per isolatori a pag 91

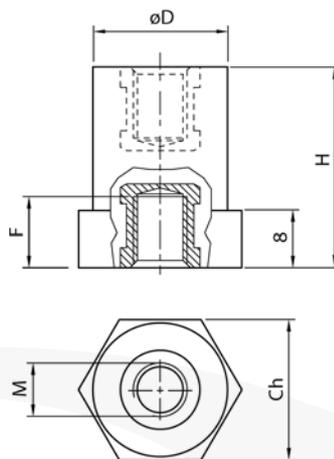

CARATTERISTICHE TECNICHE

Isolante:

Poliester termoidurente
rinforzato 20% fibra vetro

Autoestinguente: V0-UL94

Colore: rosso RAL 3031

Inseri filettati:

Acciaio zincato

Prodotto finito:

Tensione nominale: 1000 V AC/1500 V DC


Temperatura di lavoro: - 40 ÷ 130° C

R.T. = carico di rottura a trazione

R.C. = carico di rottura a compressione

R.F. = carico di rottura a flessione

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	Ch (mm)	D (mm)	H (mm)	M	F (mm)	$\$$ (Nm)	R.T. (daN)	R.C. (daN)	R.F. (daN)
CPH2510	CLH 16M5-20	25	0,016	21	20	16	M5	4	6	200	2000	120
CPH2515	CLH 16M6-20	25	0,016				M6	4	6	200	2000	120
CPH2520	CLH 20M5-20	25	0,019			20	M5	6	6	280	2200	170
CPH2525	CLH 20M6-20	25	0,018				M6	6	8	280	2200	170
CPH2530	CLH 25M5-20	20	0,022			25	M5	6	6	300	2200	200
CPH2535	CLH 25M6-20	20	0,022				M6	6	8	300	2200	200
CPH2540	CLH 25M8-20	20	0,021			30	M8	6	25	300	2200	200
CPH2545	CLH 30M6-20	20	0,026				M6	8	10	340	2500	220
CPH2550	CLH 30M8-20	20	0,025			35	M8	8	25	340	2500	220
CPH2555	CLH 35M6-20	20	0,031				M6	8	10	340	2500	150
CPH2560	CLH 35M8-20	20	0,030			40	M8	8	25	340	2500	150
CPH2565	CLH 40M6-20	10	0,034				M6	10	10	370	2300	130
CPH2570	CLH 40M8-20	10	0,033			45	M8	10	25	370	2300	130
CPH2575	CLH 45M6-20	10	0,037				M6	10	10	370	2300	120
CPH2580	CLH 45M8-20	10	0,036			50	M8	10	25	370	2300	120
CPH2585	CLH 50M6-20	10	0,040				M6	10	10	370	2300	100
CPH2590	CLH 50M8-20	10	0,039	55	M8	10	25	370	2300	100		
CPH2610	CLH 30M8-30	10	0,050		30	30	30	M8	9	25	600	4800
CPH2615	CLH 35M8-30	10	0,058	M8				9	25	600	5000	400
CPH2620	CLH 40M8-30	10	0,069	40			M8	9	25	650	5200	350
CPH2625	CLH 45M8-30	10	0,101				M8	16	25	700	5500	280
CPH2630	CLH 50M6-30	10	0,110	50			M6	16	10	700	5500	200
CPH2635	CLH 50M8-30	10	0,108				M8	16	25	800	5500	220
CPH2640	CLH 55M6-30	10	0,117	55			M6	16	10	800	5000	180
CPH2645	CLH 55M8-30	10	0,115				M8	16	25	800	5000	200
CPH2650	CLH 65M6-30	10	0,131	65			M6	16	10	800	4700	170
CPH2655	CLH 65M8-30	10	0,120				M8	16	25	700	4700	170
CPH2660	CLH 70M6-30	10	0,138	70			M6	16	10	700	4500	150
CPH2665	CLH 70M8-30	10	0,136				M8	16	25	700	4500	150

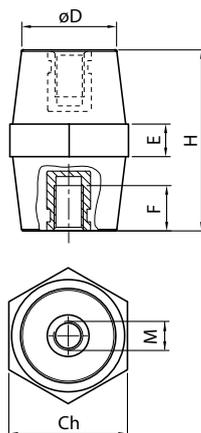

file n° 300607

CARATTERISTICHE TECNICHE

Isolante:

Poliammide 66 rinforzato 30% fibra vetro

Halogen Free

Autoestinguenza: VO-UL94

Glow wire test: 960° C

Colore: nero

Inseri filettati:

Acciaio zincato

Prodotto finito:

Tensione nominale: 1000 V AC/1500 V DC


Temperatura di lavoro: - 40 + 130° C

R.T. = carico di rottura a trazione

R.C. = carico di rottura a compressione

R.F. = carico di rottura a flessione

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	H (mm)	Ch (mm)	Tipo	D (mm)	E (mm)	M	F (mm)	 (Nm)	R.T. (daN)	R.C. (daN)	R.F. (daN)
ISO2000	ISO 15M4 UL	50	0,005	15	14	○	12	3	M4	5	3	150	1500	100
ISO2005	ISO 20M4 UL	50	0,011	20	17	○	15	4	M4	5	3	200	2000	100
ISO2007	ISO 20M5 UL	50	0,011						M5	5	6	200	2000	150
ISO2010	ISO 20M6 UL	50	0,011						M6	5	8	250	2000	200
ISO2015	ISO 25M5 UL	50	0,013	25	20	○	15	5	M5	8	6	400	2500	200
ISO2020	ISO 25M6 UL	50	0,012						M6	8	10	400	2500	200
ISO2025	ISO 30M6 UL	50	0,038	30	30	○	26	6	M6	9	10	800	7500	500
ISO2030	ISO 30M8 UL	50	0,035						M8	9	25	800	7500	500
ISO2035	ISO 35M6 UL	50	0,049	35	32	○	28	7	M6	11	10	900	6500	570
ISO2040	ISO 35M8 UL	50	0,050						M8	11	25	900	6500	570
ISO2045	ISO 35M10 UL	50	0,058						M10	11	50	900	6500	570
ISO2046	ISO 35M8W UL	25	0,109	40	40	○	35	10	M8	11	25	1100	11000	650
ISO2048	ISO 35M10W UL	25	0,108						M10	11	50	1100	11000	650
ISO2050	ISO 40M6 UL	25	0,056	40	32	○	28	8	M6	11	10	1300	7500	500
ISO2055	ISO 40M8 UL	25	0,065						M8	11	25	1300	7500	500
ISO2060	ISO 40M10 UL	25	0,063						M10	11	50	1300	7500	500
ISO2061	ISO 40M8W UL	25	0,108	46	46	○	40	12	M8	11	25	1500	12000	600
ISO2063	ISO 40M10W UL	25	0,108						M10	11	50	1500	12000	600
ISO2065	ISO 45M6 UL	25	0,108	45	41	○	33	10	M6	15	10	1600	9000	650
ISO2070	ISO 45M8 UL	25	0,097						M8	15	25	1600	9000	650
ISO2075	ISO 45M10 UL	25	0,097						M10	15	50	1800	9000	700
ISO2076	ISO 45M8W UL	25	0,132	50	50	○	41	10,5	M8	15	25	2000	14000	800
ISO2078	ISO 45M10W UL	25	0,132						M10	15	50	2000	14000	800
ISO2080	ISO 50M6 UL	25	0,094	50	36	○	29	11	M6	15	10	1500	10000	400
ISO2085	ISO 50M8 UL	25	0,096						M8	15	25	1600	10000	450
ISO2090	ISO 50M10 UL	25	0,093						M10	15	50	1800	10000	650
ISO2091	ISO 50M10W UL	25	0,145	50	50	○	40	12	M10	15	50	2000	13000	750
ISO2093	ISO 50M12W UL	25	0,145						M12	15	85	2000	13000	850
ISO2094	ISO 55M10 UL	10	0,185	55	55	○	45	12	M10	15	50	2200	15000	1000
ISO2095	ISO 60M8 UL	10	0,194	60	54	○	42	12	M8	15	25	2200	15000	900
ISO2100	ISO 60M10 UL	10	0,190						M10	15	50	2200	15000	900
ISO2101	ISO 70M10 UL	10	0,335	70	65	○	50	13	M10	25	50	2200	18000	900
ISO2103	ISO 70M12 UL	10	0,331						M12	25	85	2500	18000	1200
ISO2105	ISO 75M12 UL	10	0,203	75	50	○	35	11,5	M12	25	85	2000	12000	750
ISO2110	ISO 75M16 UL	10	0,246						M16	25	200	2000	12000	750
ISO2112	ISO 80M12 UL	10	0,370	80	65	○	50	14	M12	25	85	2500	18000	1200
ISO2115	ISO 100M12 UL	10	0,458	100	65	○	50	21	M12	25	85	3000	20000	1000
ISO2117	ISO 100M16 UL	10	0,430						M16	25	200	3000	20000	1000

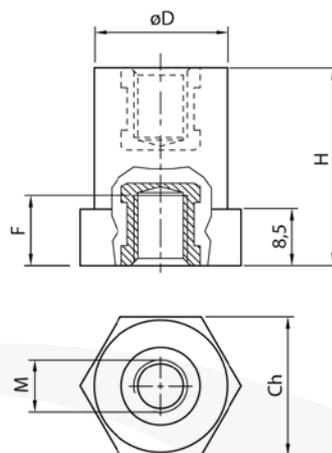

file n° 300607

CARATTERISTICHE TECNICHE

Isolante:

Poliammide 66 rinforzato 30% fibra vetro
Halogen Free

Autoestinguenza: VO-UL94

Glow wire test: 960° C

Colore: nero

Inseriti filettati:

Acciaio zincato

Prodotto finito:

Tensione nominale: 1000 V AC/1500 V DC



Temperatura di lavoro: - 40 + 130° C

R.T. = carico di rottura a trazione

R.C. = carico di rottura a compressione

R.F. = carico di rottura a flessione

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	Ch (mm)	D (mm)	H (mm)	M	F (mm)	(Nm)	R.T. (daN)	R.C. (daN)	R.F. (daN)
ISO2120	CLN 16M4-20	50	0,014	21	20	16	M4	5	3	200	4200	100
ISO2125	CLN 16M5-20	50	0,014				M5	5	6	300	4200	150
ISO2130	CLN 16M6-20	50	0,014				M6	5	6	350	4200	150
ISO2135	CLN 20M5-20	50	0,015			20	M5	5	6	400	4500	200
ISO2140	CLN 20M6-20	50	0,015				M6	5	8	450	4500	280
ISO2145	CLN 25M4-20	50	0,016				25	M4	5	3	300	4700
ISO2150	CLN 25M5-20	50	0,017			M5		5	6	400	4700	200
ISO2155	CLN 25M6-20	50	0,018			M6		5	8	550	4700	350
ISO2160	CLN 25M8-20	50	0,018			30	M8	5	25	550	4700	350
ISO2165	CLN 30M5-20	50	0,027				M5	9	6	700	5000	370
ISO2170	CLN 30M6-20	50	0,026				M6	9	10	700	5000	370
ISO2175	CLN 30M8-20	50	0,024			35	M8	9	25	700	5000	370
ISO2180	CLN 35M5-20	50	0,030				M5	9	6	700	5000	350
ISO2185	CLN 35M6-20	50	0,029				M6	9	10	800	5000	350
ISO2190	CLN 35M8-20	50	0,026			40	M8	9	25	800	5000	350
ISO2195	CLN 40M5-20	50	0,030				M5	9	6	800	5000	300
ISO2200	CLN 40M6-20	50	0,030				M6	9	10	800	5000	300
ISO2205	CLN 40M8-20	50	0,028			45	M8	9	25	800	5000	300
ISO2210	CLN 45M5-20	25	0,033				M5	9	6	800	4700	260
ISO2215	CLN 45M6-20	25	0,031				M6	9	10	800	4700	260
ISO2220	CLN 45M8-20	25	0,030	50	M8	9	25	800	4700	260		
ISO2225	CLN 50M5-20	25	0,032		M5	9	6	800	4500	220		
ISO2230	CLN 50M6-20	25	0,034		M6	9	10	800	4500	220		
ISO2235	CLN 50M8-20	25	0,033	30	30	30	M6	11	10	1000	7000	500
ISO2240	CLN 30M6-30	50	0,039				M8	11	25	1200	8000	550
ISO2245	CLN 30M8-30	50	0,037			35	M6	11	10	1100	7500	500
ISO2250	CLN 35M6-30	50	0,041	M8	11		25	1400	8500	550		
ISO2255	CLN 35M8-30	50	0,039	40	M6	11	10	1100	7500	450		
ISO2256	CLN 40M6-30	25	0,061		M8	11	25	1400	8500	480		
ISO2257	CLN 40M8-30	25	0,061	45	M6	15	10	1200	9000	420		
ISO2260	CLN 45M6-30	25	0,082		M8	15	25	1600	9000	420		
ISO2265	CLN 45M8-30	25	0,078	50	M6	15	10	1200	8000	380		
ISO2266	CLN 50M6-30	25	0,087		M8	15	25	1600	8000	380		
ISO2267	CLN 50M8-30	25	0,083	55	M6	15	10	1100	7500	350		
ISO2270	CLN 55M6-30	25	0,094		M8	15	25	1300	7500	350		
ISO2275	CLN 55M8-30	25	0,091	65	M6	15	10	950	7000	300		
ISO2280	CLN 65M6-30	25	0,104		M8	15	25	950	7000	300		
ISO2285	CLN 65M8-30	25	0,104	70	M6	15	10	900	6500	280		
ISO2290	CLN 70M6-30	25	0,109		M8	15	25	900	6500	280		
ISO2295	CLN 70M8-30	25	0,098									

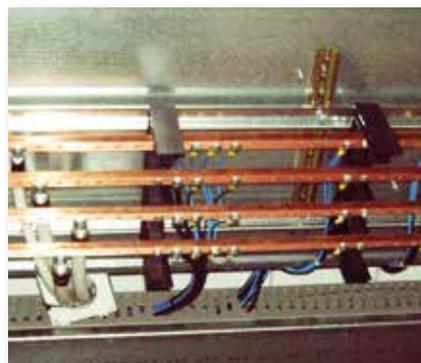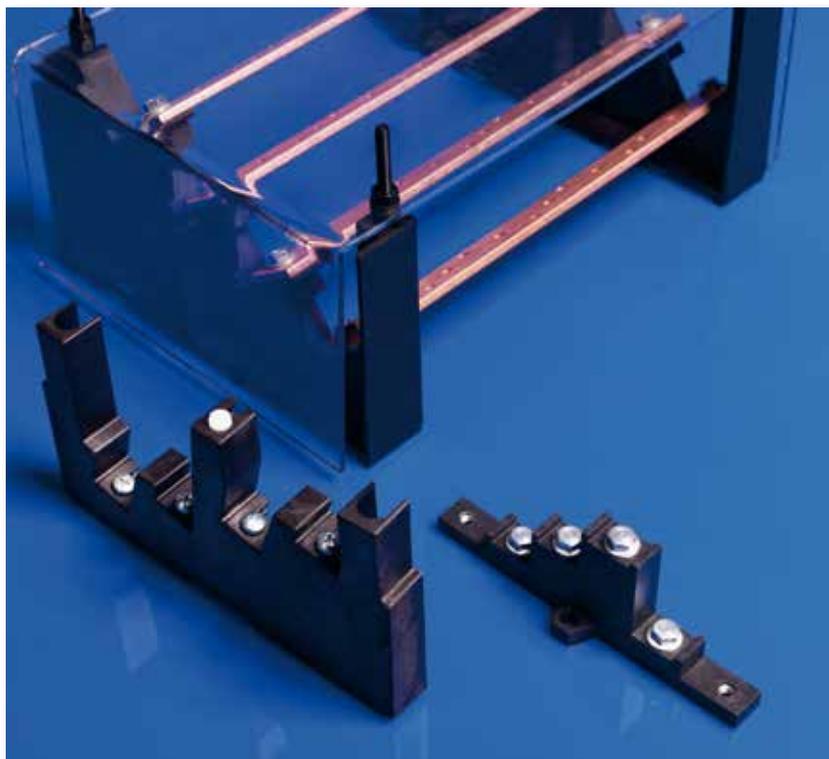


CARATTERISTICHE TECNICHE

Poliamide 6/6 rinforzato 30% Fibra Vetro
 Autoestinguenza: UL 94-V0
 Temperatura di funzionamento: $-40^{\circ}\text{C} \div +130^{\circ}\text{C}$
 Temperatura di esercizio continuo: $+125^{\circ}\text{C}$
 Temperatura di rammollimento: $+250^{\circ}\text{C}$
 Glow wire test: 960°C
 Colore Nero


Viti M6 per fissaggio barre incluse per PSP1000 e PSP1005

Kit per fissaggio schermo di protezione incluso per PSP1000 (vedi cod. DZP2000) e PSP1005


Fissaggio diretto su guida DIN per PSP1002




PSP 250




PSP 250 HP



PSP 400



PSP 630T



PSP 630TN

SUPPORTI RIPARTITORI

Codice	Riferimento		Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
PSP1000	PSP 250	8	T+N	150	54	15	130	-
PSP1002	PSP 250 HP	1	T+N	190	104,5	20	162,5	-
PSP1005	PSP 400	2	T+N	216	117	34	200	-
PSP1010	PSP 630T	1	T	180	55	18	-	60
PSP1020	PSP 630TN	1	T+N	240	55	18	-	60

Distanza tra i supporti in funzione della Icc (corrente di corto circuito)


Icc pk = Valore di picco della corrente di corto circuito espresso in kA

Icc rms = Valore efficace della corrente di corto circuito, durata pari ad 1 secondo, espresso in kA

Codice	Sez. Barra	Icc pk (kA)	11,9	13,6	24	30	48,3
		Icc rms (kA)	7	8	12	15	23
		In (A)	Distanza (mm)				
PSP1000	15x5	160	560	450	250	150	-
	20x5	250	640	520	260	150	-
PSP1002	15x5	160	630	550	320	210	-
	20x5	250	730	630	320	210	-
PSP1005	15x5	160	680	550	310	250	100
	20x5	250	780	640	360	260	100
	32x5	400	980	800	410	260	100
	20x10	500	980	980	410	260	100
	30x10	630	980	980	410	260	100


Codice	Sez. Barra	Icc pk (kA)	30	34	44,1	50,4	54,6	60,9	75,6
		Icc rms (kA)	15	17	21	24	26	29	36
		In (A)	Distanza (mm)						
PSP1010 PSP1020	20x5	250	600		400		200*		
	20x10	500		600		400		200*	
	30x5	400			600			400	200*
	30x10	630			600			400	200

*Icc rms = Valore efficace della corrente di corto circuito, durata pari a 0.4 secondi, espresso in kA

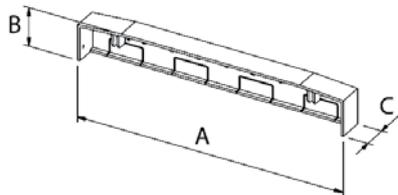

COPERCHI DI PROTEZIONE


Codice	Riferimento		Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PSP1015	PSP PRO 630T	1	per supporto PSP1010	185	36	23
PSP1025	PSP PRO 630TN	1	per supporto PSP1020	245	36	23

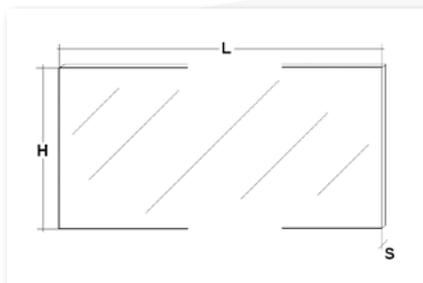

Realizzato in PETG (polietilene tereftalato)

SCHERMO DI PROTEZIONE PIEGABILE A FREDDO

Codice	Riferimento		Peso (kg)	H (mm)	L (mm)	S (mm)
SCH1000	SCH 1000x2000x3	1	7,00	1000	2000	3
SCH1005	SCH 1000x215x3	5	0,75	1000	215	3
SCH1010	SCH 1000x150x3	5	0,53	1000	150	3



Realizzato in poliammide 6/6 con fibra di vetro, colore Nero

Il KIT è composto da:

n° 4 distanziali filettati maschio / maschio M6
n° 4 tappi filettati femmina M6

KIT DISTANZIALE PER SUPPORTO SCHERMI DI PROTEZIONE


Codice	Riferimento		H (mm)	M	Ch (mm)
DZP2000	DZP KIT	10	70	M6	10



I ripartitori in KIT comprendono tutto il necessario alla realizzazione del ripartitore stesso.


Il KIT è composto da:

- barre in rame (sezione, lunghezza e n° fori, come da tabella sotto riportata)
- supporti ripartitori
- distanziali di supporto per lo schermo di protezione
- schermo di protezione tagliato, piegato e forato nella dimensione opportuna

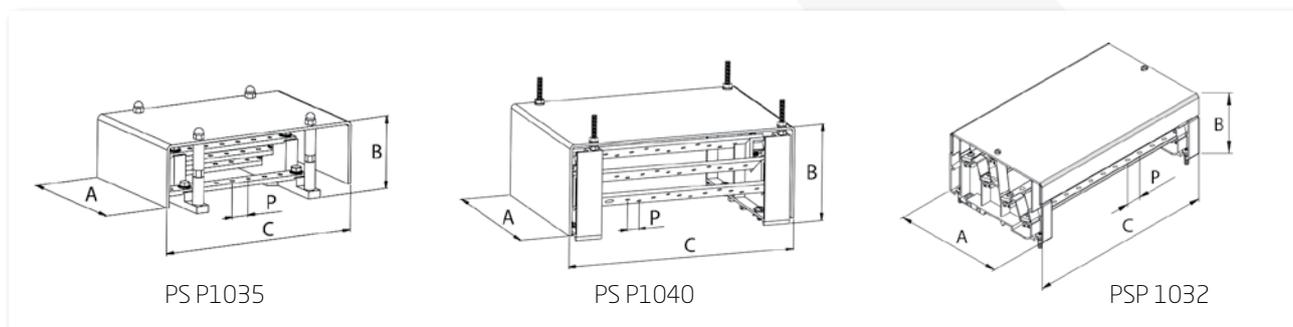

Codice	Riferimento		In (A)	Icc rms (kA)	Sez. barre	A	B	C	P	numero di		Tipo di supporto	n° supporti	
						(mm)				ingressi	uscite			
PSP1030	PSP 160K-23	1	160	15	15 x 5	150	81	230	20	1 x Ø 8,5	6 x M6	PSP1000	2	
PSP1032	PSP 160K-32	1	160	10	15 x 5	190	108	320	25	1 x Ø 8,5	10 x M6	PSP1002	2	
PSP1035	PSP 250K-23	1	250	15	20 x 5	150	81	230	20	1 x Ø 8,5	6 x M6	PSP1000	2	
PSP1036	PSP 250K-31	1	250	12	20 x 5	150	81	310	20	1 x Ø 8,5	10 x M6	PSP1000	2	
PSP1038	PSP 250K-42	1	250	10	20 x 5	190	108	420	25	1 x Ø 8,5	14 x M6	PSP1002	2	
PSP1040	PSP 400K-30	1	400	15	32 x 5	216	127	305	17,5-w	1 x Ø 10,5	11 x M6	PSP1005	2	
PSP1050	PSP 400K-48	1	400	16	32 x 5	216	127	480	17,5-w	1 x Ø 10,5	20 x M6	PSP1005	3	
PSP1065	PSP 630K-45	1	630	12	30 x 10	216	127	455	25	1 x Ø 10,5	14 x M8	PSP1005	2	
PSP1070	PSP 630K-55	1	630	15	30 x 10	216	127	555	25	1 x Ø 10,5	17 x M8	PSP1005	3	

Gli ingressi di alimentazione del ripartitore in KIT possono essere indifferentemente posizionati a destra o a sinistra.

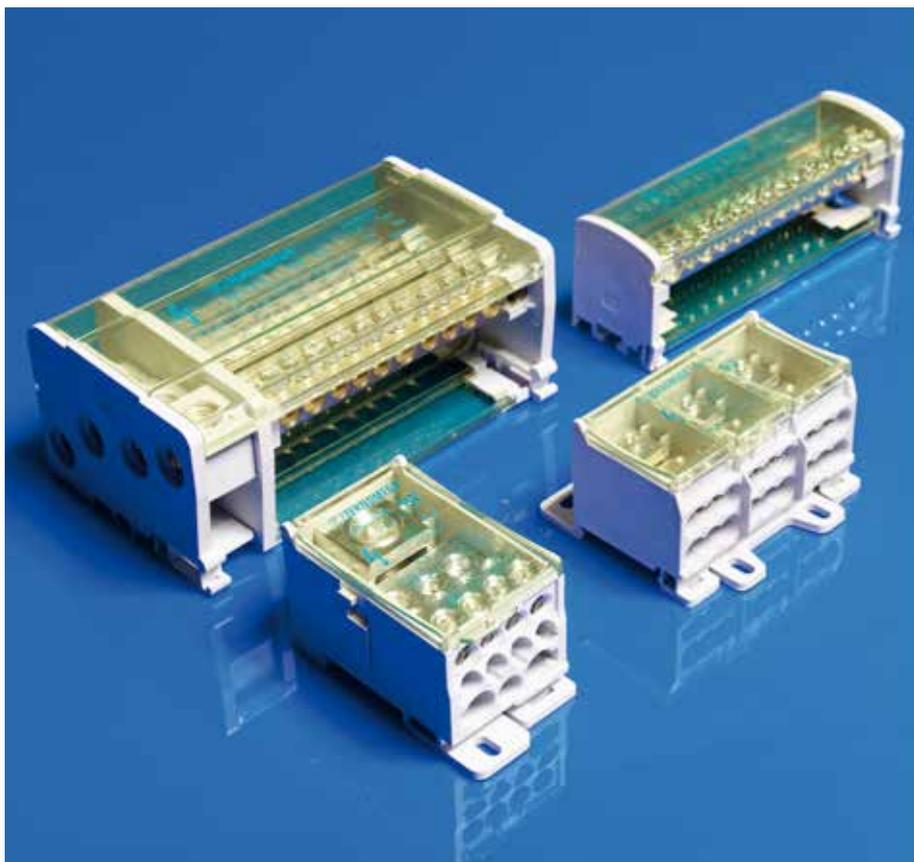

La gamma Ω BLOCK TEKNOMEGA è decisamente articolata e completa, composta da ripartitori a morsettiera, monoblocco e compatti. Consente la realizzazione di distribuzioni a partire da 40 A fino a 400 A.

Le applicazioni vanno dall'impiego in centralini, quadri di automazione e comando, quadri di distribuzione.

Ripartitori a morsettiera: da 40 A fino a 160 A, bipolari e quadripolari, da impiegarsi in applicazioni dove il valore della corrente di corto circuito efficace (**I_{cc eff.}**), è inferiore a 10 kA.

Forniti di schermo trasparente di protezione: tra fase e fase, sul fondo del ripartitore e, frontale rimuovibile, per consentire il serraggio delle connessioni. Il **Ripartitore Quadripolare Modulare Up & Down da 160 A** permette di gestire in modo semplice e ordinato situazioni in cui il cablatore deve soddisfare esigenze di montaggio articolate ma contenute negli ingombri, ad esempio per i cablaggi in cui entrate ed uscite sono troppe per essere disposte tutte su un solo lato.

Il nuovo **Ripartitore Quadripolare Side Input da 160 A** rende possibile la connessione diretta con l'interruttore.

Ripartitori compatti: da 80 A fino a 400 A, unipolari e tripolari, da impiegarsi in applicazioni dove il valore della corrente di corto circuito efficace (**I_{cc eff.}**) è superiore ai 10 kA. Omologati secondo norma UL. Cablaggio facilitato con accessi guidati. Elevato valore di isolamento elettrico. Viti di serraggio delle connessioni protette da coperchio trasparente.

Ripartitori Quick: da 76 A, unipolari e bipolari. Uscite ad innesto rapido indiretto a molla, efficace e sicuro.

Tutta la gamma ripartitori Ω BLOCK è installabile su profili DIN (guida omega) e/o piastra di fondo utilizzando le apposite predisposizioni.




RPB1005



RPQ1000



RPQ1025

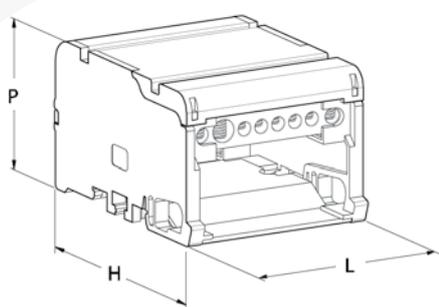

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Conduttori in ottone
- Viti in acciaio zincato incluse
- Protezione isolante tra le fasi
- Schermo di protezione frontale rimovibile (escluso RPQ1025)
- Struttura isolante autoestinguente: UL 94V0**
- Innesto rapido su guide DIN
- Conformi alla norma EN 60947-7-1**
- Apparecchiature ausiliarie in Bassa Tensione - morsettiere per conduttori in rame.


BIPOLARI 40-80-100/125 A

Codice	Riferimento		L (mm)	H (mm)	P (mm)	Interasse fori fiss. (mm)
RPB0990	RPB 40-08	1	66	46	51	45
RPB0995	RPB 80-07	1	66	46	51	45
RPB1000	RPB 125-06	1	66	46	51	45
RPB1005	RPB 125-14	1	132	46	51	112

QUADRIPOLARI 40-80-100/125 A

Codice	Riferimento		L (mm)	H (mm)	P (mm)	Interasse fori fiss. (mm)
RPQ0980	RPQ 40-08	1	66	84	50	45
RPQ0985	RPQ 40-14	1	100	84	50	80
RPQ0990	RPQ 80-07	1	66	84	50	45
RPQ0995	RPQ 80-12	1	100	84	50	80
RPQ1000	RPQ 125-06	1	66	84	50	45
RPQ1005	RPQ 125-10	1	100	84	50	80
RPQ1010	RPQ 125-14	1	132	84	50	112
RPQ1025	RPQ C-125	1	98	75	49	55

RPQ1025: ripartitore quadripolare compatto
 7 uscite per ogni fase
 10 uscite per il neutro
 cablaggio agevolato
 IP20

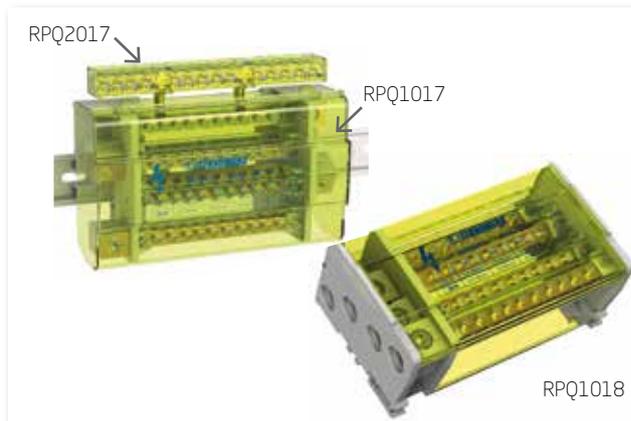

CARATTERISTICHE TECNICHE


Conduttori in ottone, viti in acciaio zincato
 Protezione isolante tra le fasi
 Schermo di protezione frontale rimuovibile
 Struttura isolante autoestinguente: UL 94-V0
 Innesto rapido su guide DIN
 Conformi alla norma EN 60947-7-1

VANTAGGI

Ingressi separati
 Conduttori forgiati
Cablaggio agevolato: RPQ1015, RPQ1018
Profondità modulare: RPQ1016, RPQ1017


RPQ1016: versione Up & Down
 connessione di 2 fasi per lato

RPQ1018: versione Side Input
 ingressi ortogonali alle uscite

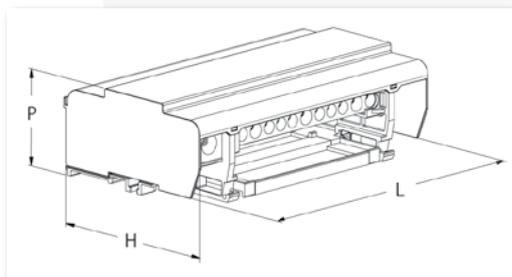

QUADRIPOLARI 160 A

Codice	Riferimento		L (mm)	H (mm)	P (mm)	Interasse fori fiss. (mm)
RPQ1015	RPQ 160-11	1	168	85	70	150
RPQ1016	RPQ 160-11-U&D	1	176	105	55	163
RPQ1017	RPQ 160-11 MS	1	176	105	55	163
RPQ1018	RPQ 160-11 SI	1	154	95	67	135

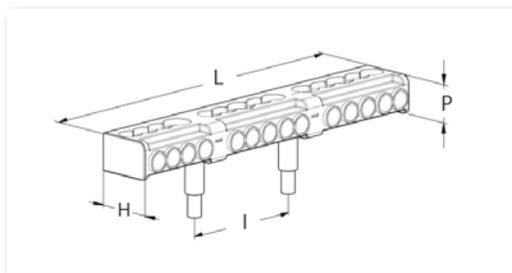

BARRA DI NEUTRO

Codice	Riferimento		L (mm)	H (mm)	P (mm)	I (mm)
RPQ2017	RPN 160-14	1	161	27	17	57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifica per RPQ1017
 Conduttori in ottone, viti in acciaio zincato incluse
Involucro isolante autoestinguente: UL 94-V0

VANTAGGI

Aumento della capacità di connessione
 Fissaggio meccanico e connessione elettrica diretta



RIPARTITORI A MORSETTIERA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il ripartitore quadripolare 400A , RPQ1050 è composto da:

- Barre di fase, realizzate in rame stagnato con viti in acciaio, adatte per cavi in alluminio o rame
- Protezione isolante tra le fasi attraverso una struttura termoplastica robusta e cover protettiva trasparente
- **Struttura isolante realizzata in materiale autoestinguente: UL 94-V0**

Conforme alla norma EN 60947-7-1

Grado IP10 che garantisce la sicurezza nei contatti accidentali

VANTAGGI


Facilità di connessione: gli ingressi sono separati dalle uscite

Connessioni in ingresso per: COFLEX, COFLEX PLUS e cavi provvisti di capicorda


Cablaggio da entrambi i lati con cavi con o senza terminale

Fissaggio Semplice: innesto rapido su guide DIN o installazione su pannelli con viti


Ispezionabilità del cablaggio e verifica della connessione

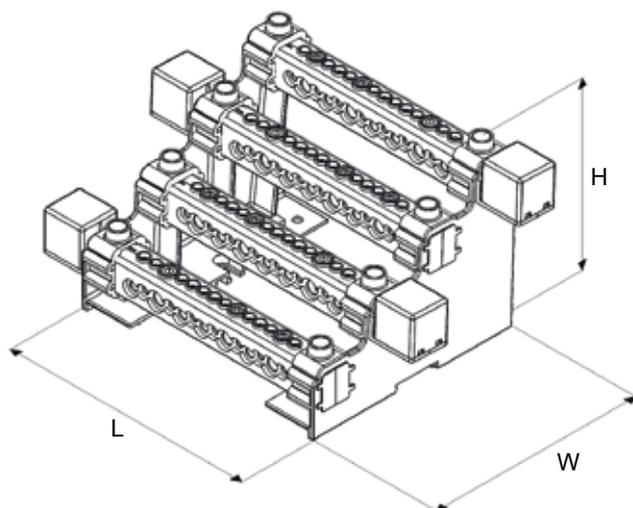

CONNESSIONI IN INGRESSO



(*)COFLEX



(*)Cavi con capicorda

QUADRIPOLORE 400 A

Codice	Riferimento		L (mm)	H (mm)	W (mm)	Peso (Kg)
RPQ1050	RPQ 400 -14	1	194 (264 con terminali)	141	171	1,9

QUADRIPOLORE 400 A

Codice	Tipo	In (A)	IN/OUT	Cavo nudo (mm ²)	Cavo con puntalino (mm ²)	Nr	∅ (mm)		I _{cw} (kA)	I _{pk} (kA)	U _i (V)
RPQ1050	QUADRIPOLORE 14 USCITE	400	IN →	35 ÷ 120 (*)	35 ÷ 120 (*)	1	na	20	30	53	1000
			← OUT	10 ÷ 50	10 ÷ 35	1	9,5	8,5			
			← OUT	10 ÷ 35	10 ÷ 25	2	9	6,4			
			← OUT	6 ÷ 25	6 ÷ 16	4	7	3,5			
			← OUT	2,5 ÷ 16	2,5 ÷ 10	7	5,5	2,7			

(*) Possibilità di utilizzare capicorda o COFLEX (si raccomandano le sezioni CFX: 4x20x1 e 3x24x1)

I_{cc pk} = Valore di picco della corrente di corto circuito espresso in kA

I_{cw} = Corrente massima ammissibile di breve durata, pari a 1 secondo, espressa in kA secondo standard EN 60947-7-1

U_i = Tensione di isolamento nominale



DATI TECNICI

Codice	Tipo	In (A)	IN/OUT	Cavo nudo (mm ²)	Cavo con puntalino (mm ²)	Nr	∅ (mm)	 (Nm)	I _{cw} (kA)	I _{pk} (kA)	U _i (V)
RPB0990	BIPOLARE 8 uscite	40	IN →	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1	5,5	2-3	2,0	15	1000
			← OUT	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1	5,5	2-3			
			← OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	4	4	2-3			
			← OUT	1,5 ÷ 2,5	1,5 ÷ 2,5	3	3	2-3			
RPB0995	BIPOLARE 7 uscite	80	IN →	10 ÷ 25	6 ÷ 16	1	7,5	2-3	4,5	20	1000
			← OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	5	4,5	2-3			
			← OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	2	5	2-3			
RPQ0980	QUADRIPOLOARE 8 uscite	40	IN →	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1	5,5	2-3	2,0	15	1000
			← OUT	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1	5,5	2-3			
			← OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	4	4	2-3			
			← OUT	1,5 ÷ 2,5	1,5 ÷ 2,5	3	3	2-3			
RPQ0985	QUADRIPOLOARE 14 uscite	40	IN →	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1	5,5	2-3	2,0	15	1000
			← OUT	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1	5,5	2-3			
			← OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	7	4,0	2-3			
			← OUT	1,5 ÷ 2,5	1,5 ÷ 2,5	6	3	2-3			
RPQ0990	QUADRIPOLOARE 7 uscite	80	IN →	10 ÷ 25	6 ÷ 16	1	7,5	2-3	4,5	20	1000
			← OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	5	4,5	2-3			
			← OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	2	5	2-3			
RPQ0995	QUADRIPOLOARE 12 uscite	80	IN →	10 ÷ 25	6 ÷ 16	1	7,5	2-3	4,5	20	1000
			← OUT	10 ÷ 25	6 ÷ 16	1	7,5	2-3			
			← OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	8	4,5	2-3			
			← OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	2	5	2-3			
			← OUT	4 ÷ 10	2,5 ÷ 6	1	6	2-3			
RPB1000	BIPOLARE 6 uscite	125	IN →	10 ÷ 35	10 ÷ 25	1	9,0	2-3	4,2	20	1000
			← OUT	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	5	5,5	2-3			
			← OUT	10 ÷ 25	6 ÷ 16	1	7,5	2-3			
RPB1005	BIPOLARE 14 uscite	125	IN →	10 ÷ 35	10 ÷ 25	1	9,0	2-3	4,2	20	1000
			← OUT	10 ÷ 35	10 ÷ 25	1	9,0	2-3			
			← OUT	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	11	5,5	2-3			
			← OUT	10 ÷ 25	6 ÷ 16	2	7,5	2-3			
RPQ1000	QUADRIPOLOARE 6 uscite	125	IN →	10 ÷ 35	10 ÷ 25	1	9,0	2-3	4,2	18	1000
			← OUT	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	5	5,5	2-3			
			← OUT	10 ÷ 25	6 ÷ 16	1	7,5	2-3			
RPQ1005	QUADRIPOLOARE 10 uscite	125	IN →	10 ÷ 35	10 ÷ 25	1	9,0	2-3	4,2	18	1000
			← OUT	10 ÷ 35	10 ÷ 25	1	9,0	2-3			
			← OUT	10 ÷ 25	6 ÷ 16	2	7,5	2-3			
			← OUT	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	7	5,5	2-3			
RPQ1010	QUADRIPOLOARE 14 uscite	125	IN →	10 ÷ 35	10 ÷ 25	1	9,0	2-3	4,2	18	1000
			← OUT	10 ÷ 35	10 ÷ 25	1	9,0	2-3			
			← OUT	10 ÷ 25	6 ÷ 16	2	7,5	2-3			
			← OUT	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	11	5,5	2-3			
RPQ1015	QUADRIPOLOARE 11 uscite	160	IN →	10 ÷ 50	10 ÷ 50	1	11,5	8-10	9	22	1000
			← OUT	10 ÷ 35	10 ÷ 25	3	8,5	2-3			
			← OUT	2,5 ÷ 16	1,5 ÷ 16	8	7	2-3			
RPQ1016 RPQ1017	QUADRIPOLOARE Modulare 11 uscite	160	IN →	10 ÷ 50	10 ÷ 50	1	11,5	8-10	9	22	1000
			← OUT	10 ÷ 35	10 ÷ 16	3	8,5	2-3			
			← OUT	2,5 ÷ 16	1,5 ÷ 16	8	7	2-3			
RPQ2017	NEUTRO 14 uscite	160	← OUT	10 ÷ 35	10 ÷ 16	4	8,5	2-3	9	22	1000
			← OUT	2,5 ÷ 16	1,5 ÷ 16	10	7	2-3			
RPQ1018	QUADRIPOLOARE Side Input 11 uscite	160	IN →	10 ÷ 50	10 ÷ 50	1	12	8-10	9	22	1000
			← OUT	10 ÷ 35	10 ÷ 25	3	8,5	2-3			
			← OUT	2,5 ÷ 16	1,5 ÷ 16	8	7	2-3			
RPQ1025	QUADRIPOLOARE Compatto 7 uscite	125	IN →	6 ÷ 35	6 ÷ 25	1	8,5	1,5	4,2	24	1000
			← OUT	1,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	5	5,5	0,8			
			← OUT	1,5 ÷ 16	1,5 ÷ 10	2	6	1,5			
RPQ1050	QUADRIPOLOARE 14 uscite	400	IN →	35 ÷ 120 (*)	35 ÷ 120 (*)	1	na	20	30	53	1000
			← OUT	10 ÷ 50	10 ÷ 35	1	9,5	8,5			
			← OUT	10 ÷ 35	10 ÷ 25	2	9	6,4			
			← OUT	6 ÷ 25	6 ÷ 16	4	7	3,5			
			← OUT	2,5 ÷ 16	2,5 ÷ 10	7	5,5	2,7			

I_{cc pk} = Valore di picco della corrente di corto circuito espresso in kA
I_{cw} = Corrente massima ammissibile di breve durata, pari a 1 secondo, espressa in kA secondo standard EN 60947-7-1
U_i = Tensione di isolamento nominale

RIPARTITORI

Coperchio di protezione frontale apribile e rimovibile

Morsetto zigrinato per connessioni d'ingresso a serraggio indiretto:
- elevata affidabilità della connessione
- possibilità connessione anche con conduttori a sezione rettangolare (es. barre in rame rigide e flessibili)

Sicuro serraggio delle connessioni con viti senza testa ad esagono incassato


Inserimento guidato dei cavi

Possibilità di fissaggio su piastra con viti

Struttura ad elevato isolamento elettrico

Possibilità di fissaggio affiancato con clip premontata sulla struttura isolante

Montaggio diretto su guida DIN

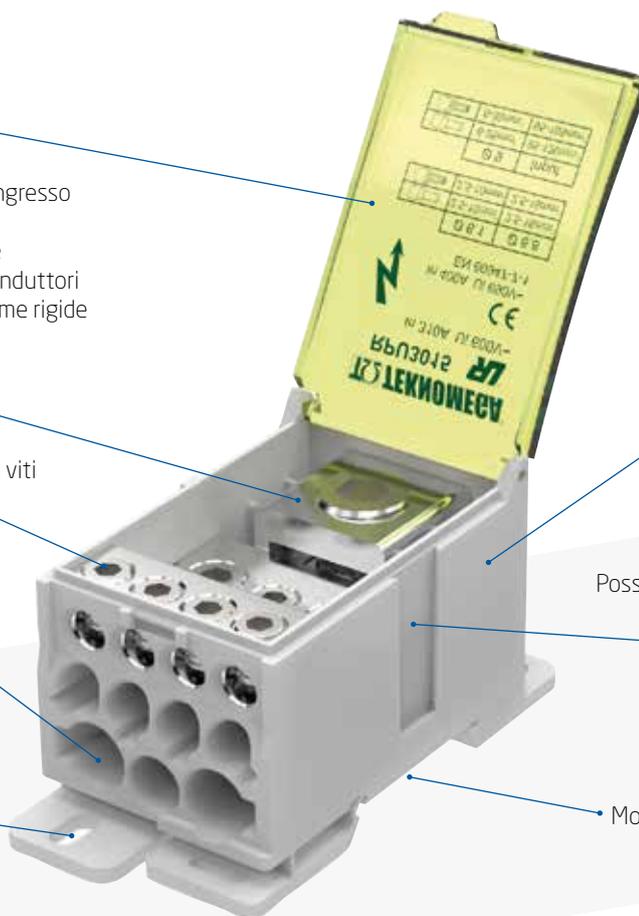

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo isolante: PA 66 UL 94-V0, grigio RAL 7035

Coperchio: PC UL 94-V0, giallo trasparente

Corpo conduttore:

- Rame stagnato (RPU2995-RPU3000-RPU3005-RPU3015)

- Ottone (RPU3010-RPT3000-RPT3005)

Morsetti: acciaio zincato e alluminio

Viti: acciaio zincato

Grado di protezione IP20

Conformità alla norma EN 60947-7-1

Certificazione secondo norma UL 1059

GAMMA

Unipolari: 80 - 125 - 160 - 250 - 400 - 500 A

Tripolari: 125 - 160 A




Connessione diretta con COFLEX




Connessione in parallelo (Unipolari 125-160 A)


CAVUS® file n° E300607




RPU 80-6 S



RPU 125-8 S
RPU 160-8 S



RPU 250-11 S
RPU 400-11 S

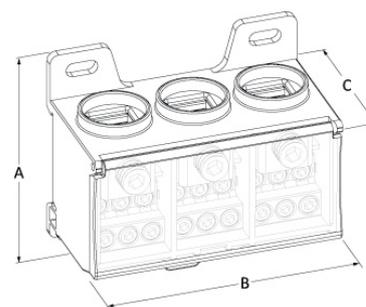

RPT 125-6 S
RPT 160-6 S

RIPARTITORI

UNIPOLARI

Codice	Riferimento		In (A)		Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
			IEC/EN	UL				
RPU2995	RPU 80-6 S	1	80	85	0,071	66	30	46
RPU3000	RPU 125-8 S	1	125	130	0,162	75	40	48
RPU3005	RPU 160-8 S	1	160	175	0,166	75	40	48
RPU3010	RPU 250-11 S	1	250	230	0,331	96	47	50
RPU3015	RPU 400-11 S	1	400	310	0,358	96	47	50

TRIPOLARI

Codice	Riferimento		In (A)		Peso (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
			IEC/EN	UL				
RPT3000	RPT 125-6 S	1	125	130	0,331	75	85	48
RPT3005	RPU 160-6 S	1	160	175	0,354	75	85	48

DATI TECNICI


Codice	Tipo	IN/OUT	COFLEX* L (mm)	Sez. cavo nudo (mm ²)	Sez. cavo con puntalino (mm ²)	Nr	Dim. (mm)	(Nm)	I _{cw} (kA)	I _{pk} (kA)	U _i (V) IEC/EN
RPU2995	Unipolare 6 uscite 80 A	IN	-	6 ÷ 16	6 ÷ 16	1	∅ 6,8	2	3,0	22	1000
		OUT	-	2,5 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2	∅ 6,8	2			
		OUT	-	2,5 ÷ 6	2,5 ÷ 6	4	∅ 4,5	1			
RPU3000	Unipolare 8 uscite 125 A	IN	9	10 ÷ 35	10 ÷ 35	1	11x9	6	4,4	30	1000
		IN/OUT	-	6 ÷ 16	6 ÷ 16	1	8,7x6	3			
		OUT	-	2,5 ÷ 16	2,5 ÷ 16	8	∅ 6,8	3			
RPU3005	Unipolare 8 uscite 160 A	IN	9-13	10 ÷ 70	10 ÷ 50	1	13,5x11,5	10	11	30	1000
		IN/OUT	-	6 ÷ 16	6 ÷ 16	1	8,7x6	3			
		OUT	-	2,5 ÷ 16	2,5 ÷ 16	8	∅ 6,8	3			
RPU3010	Unipolare 11 uscite 250 A	IN	13-15,5	35 ÷ 120	35 ÷ 95	1	16x14	14	21	51	1000
		OUT	-	6 ÷ 35	6 ÷ 25	2	∅ 9	10			
		OUT	-	2,5 ÷ 16	2,5 ÷ 16	5	∅ 6,8	6			
		OUT	-	2,5 ÷ 10	2,5 ÷ 10	4	∅ 6,1	3			
RPU3015	Unipolare 11 uscite 400 A	IN	15,5-20	95 ÷ 185	95 ÷ 120	1	20,5x16	25	25	66	1000
		OUT	-	6 ÷ 35	6 ÷ 25	2	∅ 9	10			
		OUT	-	2,5 ÷ 16	2,5 ÷ 16	5	∅ 6,8	6			
		OUT	-	2,5 ÷ 10	2,5 ÷ 10	4	∅ 6,1	3			
RPT3000	Tripolare 6 uscite 125 A	IN	9	10 ÷ 35	10 ÷ 35	1	11x9	6	4,4	30	1000
		OUT	-	2,5 ÷ 16	2,5 ÷ 16	6	∅ 6,8	3			
RPT3005	Tripolare 6 uscite 160 A	IN	9-13	10 ÷ 70	10 ÷ 50	1	13,5x11,5	10	11	30	1000
		OUT	-	2,5 ÷ 16	2,5 ÷ 16	6	∅ 6,8	3			

I_{cc pk} = Valore di picco della corrente di corto circuito

I_{cw} = Corrente massima ammissibile di breve durata, pari a 1 secondo, secondo EN 60947-7-1

U_i = Tensione di isolamento nominale

* Consultare le tabelle delle barre flessibili COFLEX



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo isolante: PA 66 UL 94-V0, grigio RAL 7035.

Coperchio: PC UL 94-V0, giallo trasparente.

Corpo conduttore: rame stagnato.

Morsetto: acciaio zincato.

Viti: acciaio zincato.

Grado di protezione IP20.

Conformità alla norma EN 60947-7-1.

Connessione diretta con COFLEX.

RIPARTITORE UNIPOLARE 500 A

Codice	Riferimento		In (A)	Peso (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
RPU3020	RPU 500-11	1	500	0,450	96	47	50

DATI TECNICI


Codice	Tipo	IN/OUT	COFLEX* L (mm)	Sez. cavo nudo (mm ²)	Sez. cavo con puntalino (mm ²)	Nr	Dim. (mm)	(Nm)	I _{cw} (kA)	I _{pk} (kA)	U _i (V)
RPU3020	Unipolare 11 uscite 500 A	IN	15,5÷24	-	-	1	24x9	6	25	63	1000
		OUT	-	6 ÷ 35	6 ÷ 25	2	∅ 9	10			
		OUT	-	2,5 ÷ 16	2,5 ÷ 16	5	∅ 6,8	6			
		OUT	-	2,5 ÷ 10	2,5 ÷ 10	4	∅ 6,1	3			

I_{cc pk} = Valore di picco della corrente di corto circuito.

I_{cw} = Corrente massima ammissibile di breve durata, pari a 1 secondo, secondo EN 60947-7-1.

U_i = Tensione di isolamento nominale.

* Consultare le tabelle delle barre flessibili COFLEX.



RPU3015


CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: rame stagnato.

Connessione con barre in rame rigide e flessibili.
Collegamento diretto fra ripartitore e interruttore.

TERMINALE PER INGRESSO RPU

Codice	Riferimento		In (A)	Peso (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
RPC3000	RPC 125A	10	125	0,032	25	20	4	8,5	7,5
RPC3005	RPC 160A	10	160	0,042	30	20	4,5	8,5	9
RPC3010	RPC 250A	10	250	0,064	35	25	4,5	11	12
RPC3015	RPC 400A	10	400	0,098	40	30	5	11	16
RPC3020	RPC 500A	10	500	0,125	40	32	6	13	16

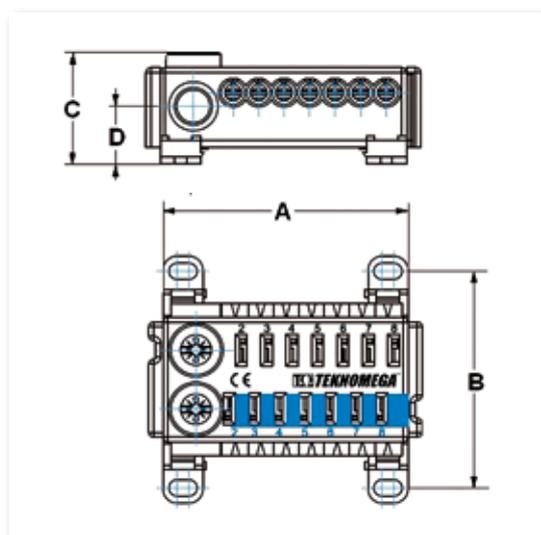

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo: realizzato in PA 66

Autoestinguenza: UL 94-V0

Barrette: in ottone

Serraggio cavi:

- per ingressi, con vite; per uscite, sistema a molla in acciaio armonico con contatto in rame

Grado di protezione IP20

Montaggio diretto su Guida DIN o piastra mediante 4 viti M4

Conformi alle norme EN 60998 - EN 60999

VANTAGGI

Estrema semplicità di cablaggio

Uscite con serraggio a molla

Elementi affiancabili con innesto ad incastro

Elevata affidabilità e stabilità della connessione con:

- Cavo nudo rigido

- Cavo flessibile con puntalino

UNIPOLARI

Codice	Riferimento		In (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
RPU5000	RPU 80-S-14-B	10	76	53	47	24	12
RPU5005	RPU 80-S-14-G	10	76	53	47	24	12

BIPOLARE

Codice	Riferimento		In (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
RPU5010	RPB 80-S-7-BG	10	76	53	47	24	12

DATI TECNICI

Codice	IN/OUT	N°	Sezione cavo (mm ²)		(Nm)	Ui (V)
			cavo nudo	con puntalino		
RPU5000	IN →	2	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 16	2,5	690
	← OUT	14	0,5 ÷ 4	0,5 ÷ 4	-	
RPU5005	IN →	2	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 16	2,5	690
	← OUT	14	0,5 ÷ 4	0,5 ÷ 4	-	
RPU5010	IN →	1	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 16	2,5	690
	← OUT	7	0,5 ÷ 4	0,5 ÷ 4	-	






CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo isolante autoestinguente: PA 6 UL 94-V0
Coperchio: PC, giallo trasparente
Corpo conduttore:
- Rame stagnato
- Adatto per connessioni di cavi in alluminio o rame
Morsetti: acciaio zincato e alluminio
Viti: acciaio zincato
Grado di protezione IP20
Conformità alla norma EN 60947-7-1

VANTAGGI

Coperchio di protezione frontale apribile e rimovibile
Struttura ad elevato isolamento elettrico
Morsetto zigrinato per connessioni d'ingresso a serraggio indiretto
Elevata affidabilità della connessione
Connessioni dirette con: COFLEX, COFLEX PLUS
Possibilità di connessione con J-LINK e J-LINK PLUS mediante l'adattatore RPC
Inserimento guidato dei cavi
Innesto rapido su guide DIN o installazione su pannelli con viti
Possibilità di fissaggio affiancato con clip premontata sulla struttura isolante

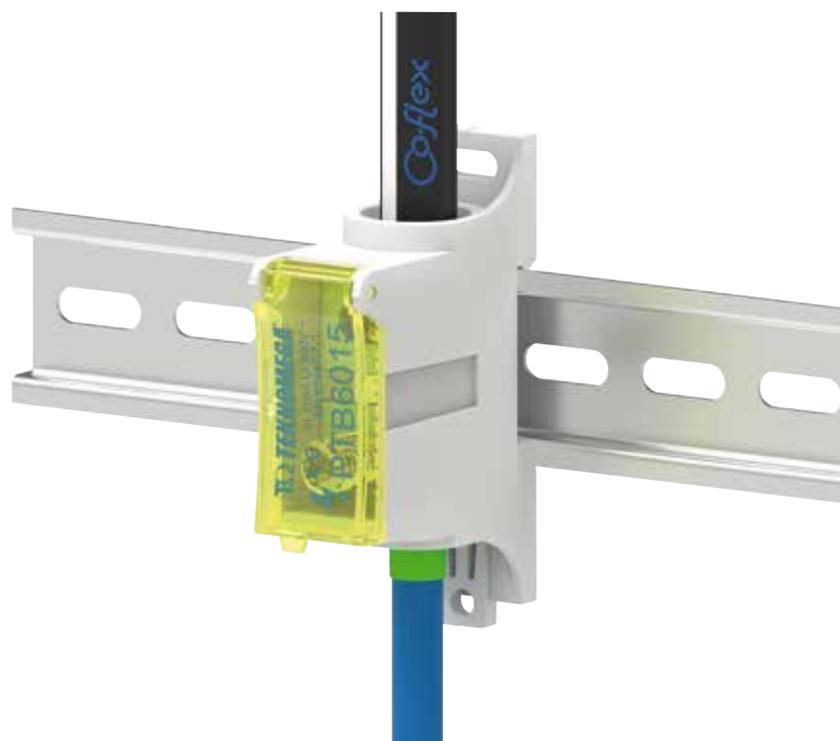

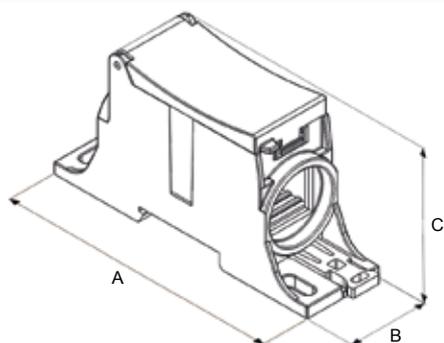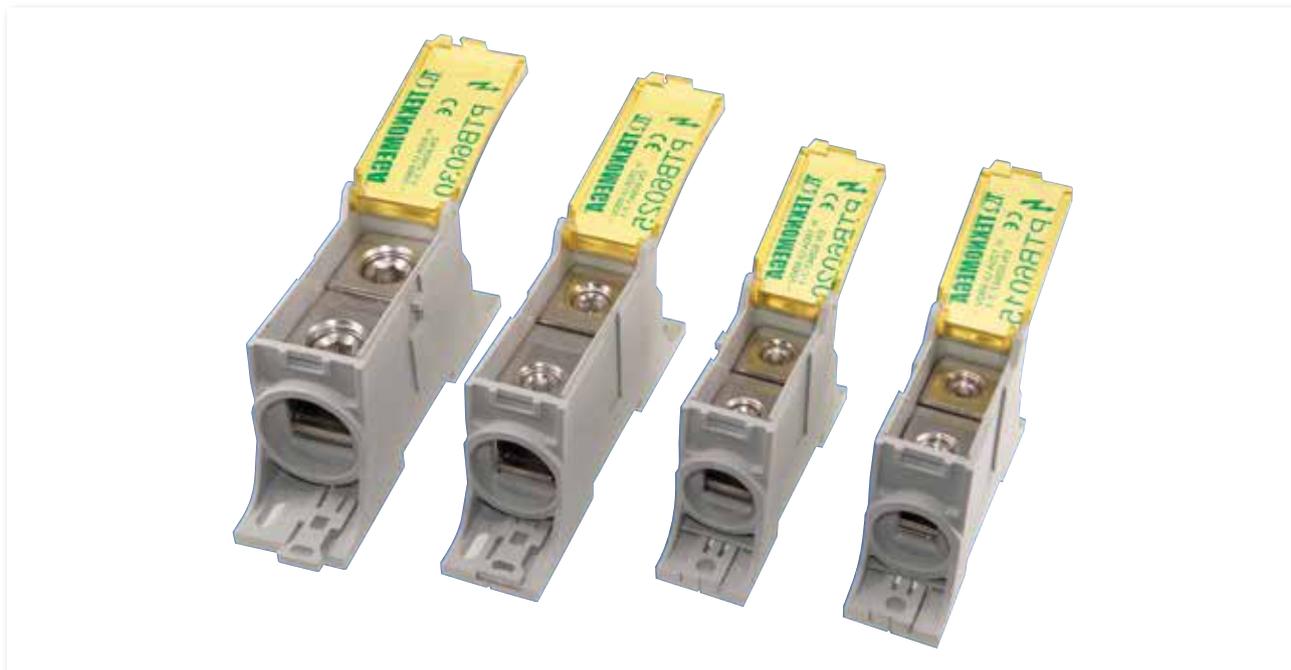




TERMINALI DI POTENZA 125-160-250-400 A

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PTB6015	PTB 125	1	0,110	84	24	54
PTB6020	PTB 160	1	0,115	84	24	54
PTB6025	PTB 250	1	0,195	111	27	56
PTB6030	PTB 400	1	0,270	111	32	60

DATI TECNICI

Codice	Tipo	In (A)	IN/OUT	Si raccomanda COFLEX* L (mm)	Sez. cavo nudo (mm ²)	Sez. cavo con puntalino (mm ²)	Nr	(Nm)	I _{cw} (kA)	I _{pk} (kA)	U _i (V)
PTB6015	unipolare 1 output 125A	125	IN →	3x9x0,8	25+35	10+35	1	10	7,5	31,6	1000
			← OUT	3x9x0,8	25+35	10+35	1	10			
PTB6020	unipolare 1 output 160A	160	IN →	3x13x0,5	25+70	10+50	1	10	11,2	41	1000
			← OUT	3x13x0,5	25+70	10+50	1	10			
PTB6025	unipolare 1 output 250A	250	IN →	4x15,5x0,8	50+95	35+95	1	14	15,1	43,2	1000
			← OUT	4x15,5x0,8	50+95	35+95	1	14			
PTB6030	unipolare 1 output 400A	400	IN →	6x15,5x0,8	25+185	25+150	1	25	29,6	52,3	1000
			← OUT	6x15,5x0,8	25+185	25+150	1	25			

*Vedere le tabelle delle barre flessibili COFLEX e COFLEX PLUS

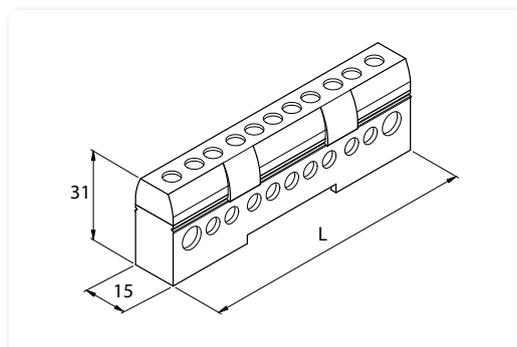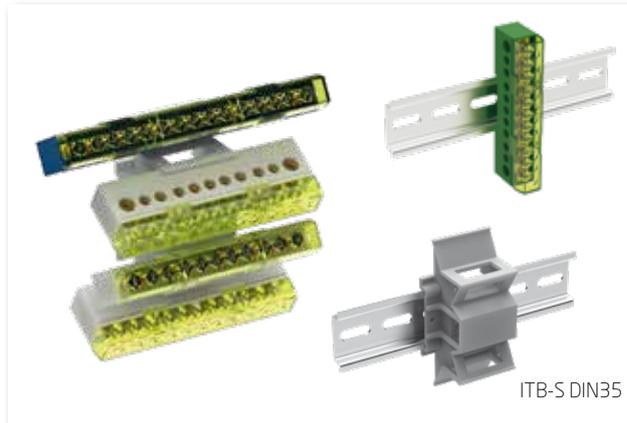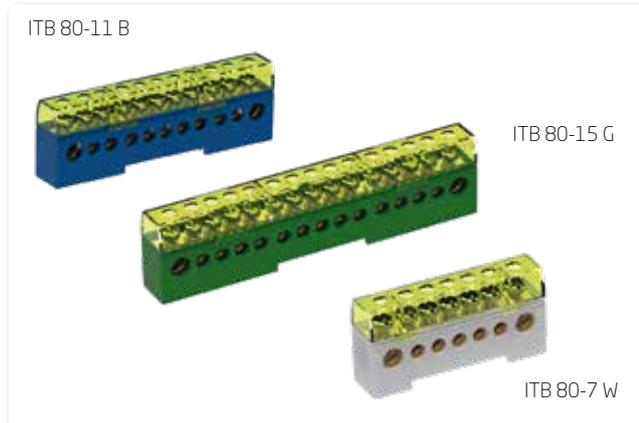

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo isolante: PA 66 UL 94-V0, Grigio RAL 7035 - Blu RAL 5012 - Verde RAL 6024.

Coperchio: PC UL 94-V0, giallo trasparente.

Corpo conduttore: ottone.

Viti: acciaio zincato.


Montaggio diretto su guida DIN.

Tensione di isolamento: 500 V.

Conformità alla norma EN 60947-7-1.

UNIPOLARI 80 A

Codice	Riferimento	Colore		Peso (Kg)	L (mm)	∅ fori (mm)	n° fori	Sez. cavo nudo (mm ²)	Sez. cavo con puntalino (mm ²)	(Nm)
ITB1000	ITB 80-7 W	Grigio	10	0,046	63	7,5	2	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
ITB1015	ITB 80-7 B	Blu				5,5	5	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1,5
ITB1030	ITB 80-7 G	Verde				7,5	2	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
ITB1005	ITB 80-11 W	Grigio	10	0,070	95	7,5	2	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
ITB1020	ITB 80-11 B	Blu				5,5	9	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1,5
ITB1035	ITB 80-11 G	Verde				7,5	2	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
ITB1010	ITB 80-15 W	Grigio	10	0,094	125	7,5	2	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
ITB1025	ITB 80-15 B	Blu				5,5	13	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1,5
ITB1040	ITB 80-15 G	Verde								

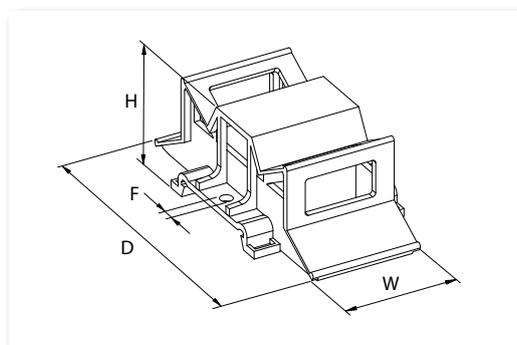

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: PA 66 UL 94-V0, grigio RAL 7035.

Montaggio diretto su guida DIN.

Fissaggio a parete con viti M4.


VANTAGGI

Sul supporto possono essere montate fino a 4 morsettiere ITB.

Possibilità di creare ripartitori 2P, 3P o 4P.

SUPPORTO PER UNIPOLARI 80 A

Codice	Riferimento		W (mm)	H (mm)	D (mm)	F (mm)	Interasse fori fiss. (mm)
ITB2000	ITB-S DIN35	10	35	31	90	4	40


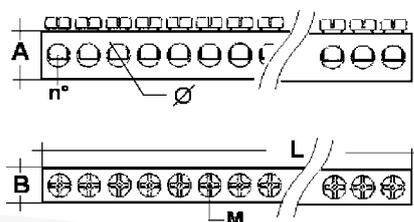


CARATTERISTICHE TECNICHE

In ottone
Complete di viti di connessione
in acciaio zincato
Lunghezza 1 metro

BARRE DI MESSA A TERRA

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	M	Ø fori (mm)	n° fori	Sez. cavo nudo (mm ²)	Sez. cavo con puntalino (mm ²)	(Nm)
MRS1501	MRS 9x6	10	0,380	1000	9	6	M4	5,2	113	2,5 + 6	1,5 + 6	2
MRS1506	MRS 12x8	10	0,774	1000	12	8	M5	6,5	116	2,5 + 16	1,5 + 10	3

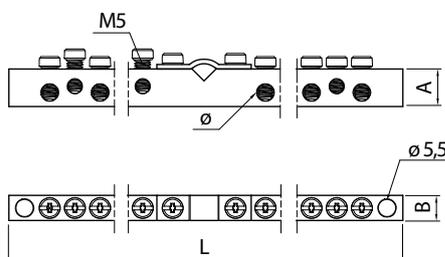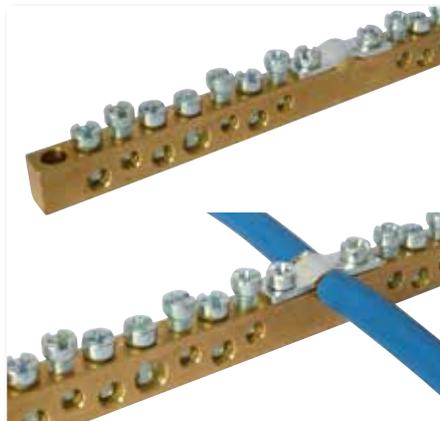

CARATTERISTICHE TECNICHE


Materiale: ottone.
Ingressi a collare per cavo da 25 mm²
Estrimità con foro passante per facilitare il fissaggio.
Complete di viti di connessione in acciaio zincato.

MORSETTIERE DI MESSA A TERRA CON INGRESSI PASSANTI

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	L (mm)	AxB (mm)	n° ingressi	Ø (mm)	n° fori	Sez. cavo nudo (mm ²)	Sez. cavo con puntalino (mm ²)	(Nm)
MRS4000	MRS 12X8-14	10	0,125	165	12x8	1	7,0	2	4 + 16	2,5 + 16	2
							5,3	6	2,5 + 6	1,5 + 6	1,5
							4,5	6	1,5 + 4	0,75 + 4	1,5
MRS4005	MRS 12X8-28	10	0,240	312	12x8	2	7,0	4	4 + 16	2,5 + 16	2
							5,3	12	2,5 + 6	1,5 + 6	1,5
							4,5	12	1,5 + 4	0,75 + 4	1,5
MRS4010	MRS 12X8-42	5	0,358	462	12x8	3	7,0	6	4 + 16	2,5 + 16	2
							5,3	18	2,5 + 6	1,5 + 6	1,5
							4,5	18	1,5 + 4	0,75 + 4	1,5

Morsettiere di terra e di neutro

MORSETTIERE

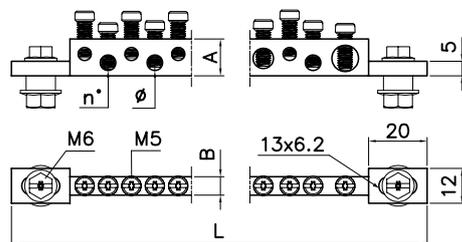


CARATTERISTICHE TECNICHE

Ottone ad elevata conducibilità
 Fissaggio universale:
 fissaggio diretto sulla struttura,
 fissaggio su barre di rame,
 fissaggio su distanziali
 e giunzione di 2 collettori
 Completi di fissaggi M6
 e viti di connessione M5
 in acciaio zincato

COLLETTORI DI MESSA A TERRA

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	ø fori (mm)	n° fori	Sez. cavo nudo (mm ²)	Sez. cavo con puntalino (mm ²)	(Nm)
MRS2000	MRS 13-6-20	1	0,165	215	13	6	9,1	1	16 ÷ 35	10 ÷ 35	2
							7,0	3	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
							5,3	8	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1,5
							4,5	8	1,5 ÷ 4	0,75 ÷ 4	1,5
MRS5000	MRS 13-6-50	1	0,353	462	13	6	9,1	1	16 ÷ 35	10 ÷ 35	2
							7,0	6	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
							5,3	24	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1,5
							4,5	19	1,5 ÷ 4	0,75 ÷ 4	1,5

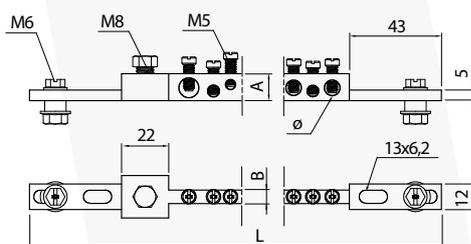


CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ottone.
 Ingresso con capicorda fino a 95 mm²
 Fissaggio universale con 2 asole:
 fissaggio diretto sulla struttura,
 fissaggio su barre di rame,
 fissaggio su distanziali
 e giunzione di 2 collettori.
 Completi di fissaggi e viti di
 connessione in acciaio zincato.

COLLETTORI DI MESSA A TERRA CON CONNESSIONE PER CAPICORDA

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	ø fori (mm)	n° fori	Sez. cavo nudo (mm ²)	Sez. cavo con puntalino (mm ²)	(Nm)
MRS5002	MRS 13-6-41	1	0,350	462	13	6	9,1	1	16 ÷ 35	10 ÷ 35	2
							7,0	7	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
							5,3	19	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1,5
							4,5	14	1,5 ÷ 4	0,75 ÷ 4	1,5
MRS5005	MRS 13-6-56	1	0,330	462	13	6	9,1	1	16 ÷ 35	10 ÷ 35	2
							7,0	1	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
							4,5	54	1,5 ÷ 4	0,75 ÷ 4	1,5

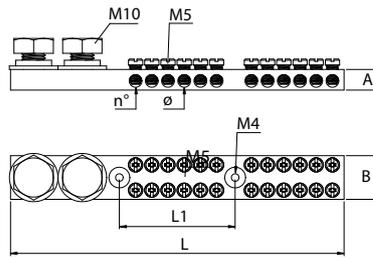


CARATTERISTICHE TECNICHE

In ottone
Doppia uscita per foro
Doppio ingresso fino a 50 mm²
Complete di viti di connessione
in acciaio zincato

MORSETTIERE A DOPPIA CONNESSIONE

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	Ø fori (mm)	n° fori	Sez. cavo nudo (mm ²)	Sez. cavo con puntalino (mm ²)	(Nm)
MRS3000	MRS 2x6	10	0,170	102	50	9	19	5,5	6	2,5 + 6	1,5 + 6	2
MRS3005	MRS 2x12	10	0,215	144	50	9	19	5,5	12	2,5 + 6	1,5 + 6	2
MRS3010	MRS 2x24	10	0,326	230	120	9	19	5,5	24	2,5 + 6	1,5 + 6	2


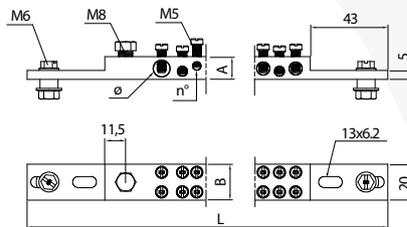


CARATTERISTICHE TECNICHE

Ottone ad elevata conducibilità
Due file di uscite con fori ciechi
Ingresso fino a 95 mm²
Fissaggio universale con 2 aole:
fissaggio diretto sulla struttura,
fissaggio su barre di rame,
fissaggio su distanziali
e giunzione di 2 collettori.
Completi di fissaggi M6 e viti di
connessione M5 in acciaio zincato.

COLLETTORE DI MESSA A TERRA A DOPPIA CONNESSIONE

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Ø fori (mm)	n° fori	Sez. cavo nudo (mm ²)	Sez. cavo con puntalino (mm ²)	(Nm)
MRS3500	MRS 2X41	1	0,85	462	13	20	9,1	2X1	16 + 35	10 + 35	2
							7,0	2X7	4 + 16	2,5 + 16	2
							5,3	2X19	2,5 + 6	1,5 + 6	1,5
							4,5	2X14	1,5 + 4	0,75 + 4	1,5

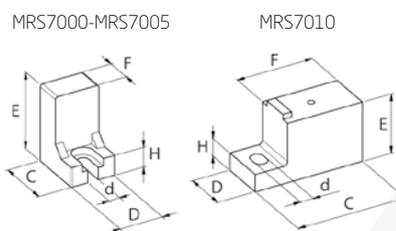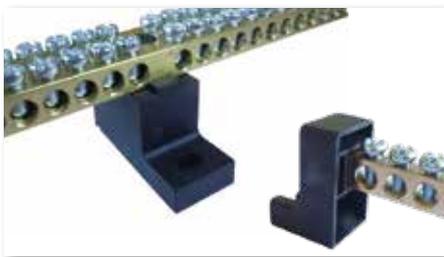

CARATTERISTICHE TECNICHE

In poliammide 66,
autoestinguente V2-UL 94
MRS7010: completo di vite
di fissaggio morsettiere

SUPPORTI PER MORSETTIERE

Codice	Riferimento		Sez. morsettiere A x B	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	d (mm)
MRS7000	MRS-S 9x6	50	9 x 6	22	17,5	31	11	8	4,2
MRS7005	MRS-S 12x8	50	12 x 8	22	17,5	31	11	8	4,2
MRS7010	MRS-S 9x19	50	9 x 19	44	19	24	30	7	5,2



La treccia in rame è utilizzata come conduttore extra flessibile per tutte le necessità di connessioni elettriche compresi collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziali.

Nasce dall'impiego di un certo numero di fili elementari di \varnothing variabile tra 0,10 e 0,30 mm intrecciati tra loro fino a formare un trefolo.

Più trefoli, intrecciati tra loro, possono costituire una treccia di piccola sezione o ulteriori trefoli secondari che, nuovamente intrecciati tra loro, consentono di ottenere la sezione voluta.

Tre tipologie di treccia in rame:

TONDA realizzata partendo da trefoli strettamente intrecciati tra loro fino a formare una sezione tonda piena.

Utilizzabile per connessioni di potenza, di massa e come alternativa al cavo se convenientemente isolata. In questo ultimo caso, rispetto ad un cavo isolato, a parità di sezione consente una densità di corrente maggiore e, soprattutto, una straordinaria flessibilità.

TUBOLARE realizzata partendo da trefoli di piccola dimensione intrecciati tra loro fino a formare una struttura tubolare, cava al proprio interno. Utilizzabile quale guaina di protezione per cavi elettrici inseriti all'interno della treccia stessa; consente schermatura e protezione degli stessi da interferenze e/o disturbi.

PIATTA realizzata partendo dallo stesso procedimento utilizzato per la costruzione di una treccia tubolare ma con successiva operazione di schiacciamento tra rulli fino ad ottenere le dimensioni volute.

Utilizzabile per connessioni di potenza, di massa ed equipotenziali. In applicazioni di potenza, si ottengono delle connessioni decisamente flessibili che permettono di compensare facilmente disassamenti tra elementi che devono essere collegati tra loro; inoltre, consente un'eccellente smorzamento delle vibrazioni indotte ad esempio, dal collegamento ad un trasformatore.

A parità di sezione accetta una densità di corrente decisamente maggiore rispetto al cavo o ad una barra di rame.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90%

Rame rosso e stagnato


Resistività: 0,0172 Ω mm² / m

Resistenza meccanica: min. 200 MPa

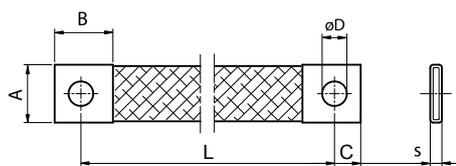

TRECCE DI MASSA PIATTE IN RAME STAGNATO

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	Intensità (A)	Sezione (mm ²)	S (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TMS1000	TMS 6-150-6	10	0,010	55	6	2	150	10,5	10	6	6,5
TMS1005	TMS 6-200-6	10	0,013	55	6	2	200	10,5	10	6	6,5
TMS1010	TMS 10-150-8	10	0,021	85	10	2,1	150	17	22	9	8,5
TMS1015	TMS 10-200-8	10	0,025	85	10	2,1	200	17	22	9	8,5
TMS1020	TMS 10-250-8	10	0,029	85	10	2,1	250	17	22	9	8,5
TMS1025	TMS 10-300-8	10	0,033	85	10	2,1	300	17	22	9	8,5
TMS1030	TMS 16-100-8	10	0,023	120	16	2,6	100	17	22	9	8,5
TMS1035	TMS 16-150-8	10	0,030	120	16	2,6	150	17	22	9	8,5
TMS1040	TMS 16-200-8	10	0,037	120	16	2,6	200	17	22	9	8,5
TMS1045	TMS 16-250-8	10	0,046	120	16	2,6	250	17	22	9	8,5
TMS1050	TMS 16-300-8	10	0,054	120	16	2,6	300	17	22	9	8,5
TMS1055	TMS 25-150-10	10	0,048	150	25	2,8	150	21	22	9	10,5
TMS1060	TMS 25-200-10	10	0,059	150	25	2,8	200	21	22	11	10,5
TMS1065	TMS 25-250-10	10	0,072	150	25	2,8	250	21	22	11	10,5
TMS1070	TMS 25-300-10	10	0,084	150	25	2,8	300	21	22	11	10,5
TMS1075	TMS 35-150-10	10	0,061	195	35	3,6	150	21	22	11	10,5
TMS1080	TMS 35-200-10	10	0,077	195	35	3,6	200	21	22	11	10,5
TMS1085	TMS 35-250-10	10	0,097	195	35	3,6	250	21	22	11	10,5
TMS1090	TMS 35-300-10	10	0,110	195	35	3,6	300	21	22	11	10,5
TMS1095	TMS 50-100-10	10	0,080	250	50	4,8	100	25,5	25	12,5	10,5
TMS1100	TMS 50-150-10	10	0,095	250	50	4,8	150	25,5	25	12,5	10,5
TMS1105	TMS 50-200-10	10	0,129	250	50	4,8	200	25,5	25	12,5	10,5
TMS1110	TMS 50-250-10	10	0,143	250	50	4,8	250	25,5	25	12,5	10,5
TMS1115	TMS 50-300-10	10	0,179	250	50	4,8	300	25,5	25	12,5	10,5
TMS1120	TMS 75-200-10	10	0,185	330	75	5,5	200	30	30	15	10,5
TMS1125	TMS 75-250-10	10	0,225	330	75	5,5	250	30	30	15	10,5
TMS1130	TMS 75-300-10	10	0,265	330	75	5,5	300	30	30	15	10,5
TMS1135	TMS 100-200-12	10	0,250	370	100	6,5	200	30	30	15	12,5
TMS1140	TMS 100-250-12	10	0,300	370	100	6,5	250	30	30	15	12,5
TMS1145	TMS 100-300-12	10	0,375	370	100	6,5	300	30	30	15	12,5

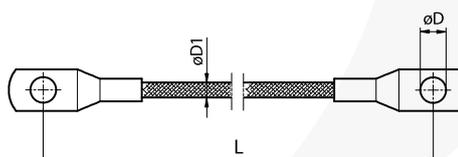

TRECCE DI MASSA TONDE IN RAME STAGNATO

Terminali ad occhiello secondo DIN 46234

Codice	Riferimento		Peso (Kg)	Intensità (A)	Sez. (mm ²)	D1 (mm)	L (mm)	D (mm)
TMT1200	TMT 6-150-6	10	0,0125	55	6	4	150	6,5
TMT1205	TMT 6-200-6	10	0,0154	55	6	4	200	6,5
TMT1210	TMT 10-300-6	10	0,0312	85	10	5	300	6,5




CARATTERISTICHE TECNICHE

Rame rosso CU-ETP UNI 5649-71
 Rame stagnato CU-ETP UNI 5649-71
 Filo elementare 0,20 mm (0,15 mm per 6 e 10 mm²)

**** Valori di intensità riferiti a:
 Temperatura ambiente 35°C
 Temperatura max sul conduttore 70°C**

TRECCE PIATTE

Codice	Riferimento	Codice	Riferimento		Peso (kg/m)	**Intensità (A)	Sezione (mm ²)	S (mm)	L (mm)
Rame Stagnato		Rame rosso							
TPS1000	TPS 10-4	TPR1000	TPR 10-4	25 m	0,04	40	4	1,0	8,0
TPS1005	TPS 10-6	TPR1005	TPR 10-6	25 m	0,06	55	6	1,0	10,0
TPS1010	TPS 20-10	TPR1010	TPR 20-10	25 m	0,10	85	10	1,5	10,0
TPS1015	TPS 20-16	TPR1015	TPR 20-16	25 m	0,16	120	16	2,0	16,0
TPS1020	TPS 20-25	TPR1020	TPR 20-25	20 m	0,25	150	25	2,0	25,0
TPS1025	TPS 20-30	TPR1021	TPR 20-30	20 m	0,30	170	30	2,4	25,0
TPS1030	TPS 20-35	TPR1025	TPR 20-35	20 m	0,35	195	35	2,8	25,0
TPS1035	TPS 20-40	TPR1026	TPR 20-40	20 m	0,40	210	40	3,2	25,0
TPS1040	TPS 20-50	TPR1030	TPR 20-50	20 m	0,50	250	50	4,0	25,0
TPS1045	TPS 20-75	TPR1035	TPR 20-75	20 m	0,75	330	75	5,0	30,0
TPS1050	TPS 20-100	TPR1040	TPR 20-100	15 m	1,00	370	100	5,0	40,0
TPS1055	TPS 20-120	TPR1045	TPR 20-120	15 m	1,20	420	120	6,0	40,0

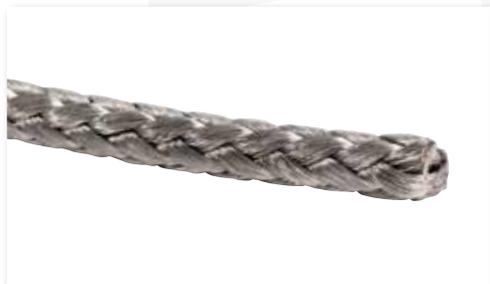

TRECCE TONDE

Codice	Riferimento	Codice	Riferimento		Peso (kg/m)	**Intensità (A)	Sezione (mm ²)	∅ (mm)	
Rame Stagnato		Rame Rosso							
TTS1000	TTS 10-6	TTR1000	TTR 10-6	50 m	0,06	55	6	4,0	
TTS1005	TTS 20-10	TTR1005	TTR 20-10	50 m	0,10	85	10	5,0	
TTS1010	TTS 20-16	TTR1010	TTR 20-16	50 m	0,16	120	16	6,4	
TTS1015	TTS 20-25	TTR1015	TTR 20-25	25 m	0,25	150	25	8,0	
TTS1020	TTS 20-35	TTR1020	TTR 20-35	25 m	0,35	195	35	9,5	
TTS1025	TTS 20-50	TTR1025	TTR 20-50	25 m	0,50	250	50	11,0	
TTS1030	TTS 20-100	TTR1030	TTR 20-100	10 m	1,00	370	100	15,0	



CARATTERISTICHE TECNICHE

Rame stagnato CU-ETP UNI 5649-71
 Filo elementare 0,20 mm
 PVC trasparente spess. 1 mm
 Isolamento elettrico: 450V
 Temperatura di lavoro max: 80°C

**** Valori di intensità riferiti a:
 Temperatura ambiente 35°C
 Temperatura max sul conduttore 70°C**

TRECCE ISOLATE IN RAME STAGNATO - Piatte

Codice	Riferimento		Peso (kg/m)	**Intensità (A)	Sezione (mm ²)	s (mm)	L (mm)
TPI1000	TPI 20-16	20 m	0,20	120	16	2,0	16,0
TPI1005	TPI 20-25	20 m	0,30	150	25	2,0	25,0
TPI1010	TPI 20-35	20 m	0,40	195	35	3,0	25,0
TPI1015	TPI 20-50	20 m	0,55	250	50	3,3	30,0

TRECCE ISOLATE IN RAME STAGNATO - Tonde

Codice	Riferimento		Peso (kg/m)	**Intensità (A)	Sezione (mm ²)	Ø (mm)
TTI1000	TTI 20-16	50 m	0,18	120	16	8,5
TTI1005	TTI 20-25	25 m	0,27	150	25	10
TTI1010	TTI 20-35	25 m	0,4	195	35	12



TRECCE TUBOLARI IN RAME STAGNATO

Codice	Riferimento	Ø Filo element. (mm)		Peso (kg/m)	Ø Nom. (mm)	Ø Max (mm)
TSC1000	TSC 4	0,20	50 m	0,03	5	9
TSC1005	TSC 10	0,20	50 m	0,06	10	20
TSC1010	TSC 16	0,20	50 m	0,20	20	40
TSC1015	TSC 25	0,20	25 m	0,27	25	50
TSC1020	TSC 35	0,20	25 m	0,34	30	60
TSC1025	TSC 50	0,20	25 m	0,41	35	70



LA GAMMA - APPLICAZIONI E VANTAGGI

Guaina trecciata in poliestere

- realizzata in monofilamento di poliestere intrecciato a formare una struttura tubolare
- per tutte le applicazioni di cablaggio di cavi elettrici
- elevato valore di espandibilità = limitato numero di referenze
- ottima resistenza all'abrasione e ad agenti chimici
- ottima protezione meccanica dei conduttori
- assenza di alogeni
- certificata UL, RoHS
- **disponibile autoestinguente UL 94-V0**

Guaina trecciata apribile WRAPFLEX

- realizzata in monofilamento + multifilamento di poliestere intrecciato
- guaina apribile con "effetto memoria" per una immediata richiusura
- consente la copertura di fasci di cavi già cablati e la possibilità di rimuovere gli stessi rapidamente
- ottima resistenza all'abrasione e ad agenti chimici
- certificata UL, RoHS

Guaina in silicone

- realizzata in fibra di vetro impregnata e/o rivestita con silicone
- per applicazioni di cablaggio cavi elettrici garantendo un'ottimo isolamento elettrico e resistenza a temperature di funzionamento elevate
- discreta espandibilità

Guaina in fibra di vetro

- realizzata con filamento di fibra di vetro intrecciato a formare una struttura tubolare
- elevata resistenza e protezione con alte temperature
- buona resistenza meccanica all'abrasione e ad agenti chimici
- incombustibile

Guaina spiralina

- realizzata in polietilene
- consente la copertura di fasci di cavi già cablati
- certificata RoHS



CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: grigio o nero

Conforme RoHS
 Monofilamento in Poliestere (PET)
 senza alogeni
 diametro 0,22 mm
 Densità 1,14 kg/dm³

Temperatura di funzionamento: - 50°C + 150°C

Temperatura di fusione: 230± 5°C

Autoestinguenza: UL 94-V2

Ritardante la fiamma

Confezione: bobina in box di cartone autosrotolante dal centro

TRECCIATA IN POLIESTERE V2 UL - Colore grigio

Codice	Riferimento		Ø nom (mm)	Ø min (mm)	Ø max (mm)
GPG2001	GPG 04G	100 m	4	2	7
GPG2000	GPG 06G	100 m	6	3	9
GPG2005	GPG 08G	100 m	8	5	14
GPG2010	GPG 10G	100 m	10	7	17
GPG2015	GPG 12G	50 m	12	8	24
GPG2020	GPG 15G	50 m	15	10	27
GPG2025	GPG 20G	50 m	20	14	30
GPG2029	GPG 25G	50 m	25	17	40
GPG2030	GPG 30G	50 m	30	20	50
GPG2034	GPG 35G	50 m	35	25	55
GPG2035	GPG 40G	50 m	40	30	60
GPG2040	GPG 50G	50 m	50	40	80
GPG2045	GPG 64G	25 m	64	45	105

TRECCIATA IN POLIESTERE V2 UL - Colore nero

Codice	Riferimento		Ø nom (mm)	Ø min (mm)	Ø max (mm)
GPN2001	GPN 04N	100 m	4	2	7
GPN2000	GPN 06N	100 m	6	3	9
GPN2005	GPN 08N	100 m	8	5	14
GPN2010	GPN 10N	100 m	10	7	17
GPN2015	GPN 12N	50 m	12	8	24
GPN2020	GPN 15N	50 m	15	10	27
GPN2025	GPN 20N	50 m	20	14	30
GPN2029	GPN 25N	50 m	25	17	40
GPN2030	GPN 30N	50 m	30	20	50
GPN2034	GPN 35N	50 m	35	25	55
GPN2035	GPN 40N	50 m	40	30	60
GPN2040	GPN 50N	50 m	50	40	80
GPN2045	GPN 64N	25 m	64	45	105



CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: nero con filo identificativo grigio

Conforme RoHS

Monofilamento in Poliestere (PET)

senza alogeni

diametro 0,22 mm

Densità 1,14 kg/dm³

Temperatura di funzionamento: - 50°C + 150°C

Temperatura di fusione: 230± 5°C


Autoestinguenza: UL 94-V0

Ritardante la fiamma

Confezione: bobina in box di cartone autosrotolante dal centro

TRECCIATA IN POLIESTERE VO UL

Codice	Riferimento		Ø nom (mm)	Ø min (mm)	Ø max (mm)
GPV1000	GPV 06N	100 m	5	3	9
GPV1005	GPV 08N	100 m	8	5	14
GPV1010	GPV 10N	100 m	10	7	17
GPV1015	GPV 12N	50 m	12	8	24
GPV1020	GPV 15N	50 m	15	10	27
GPV1025	GPV 20N	50 m	20	14	30
GPV1030	GPV 30N	50 m	30	20	50
GPV1035	GPV 40N	50 m	40	30	60
GPV1040	GPV 50N	50 m	50	40	80
GPV1045	GPV 64N	25 m	64	45	105

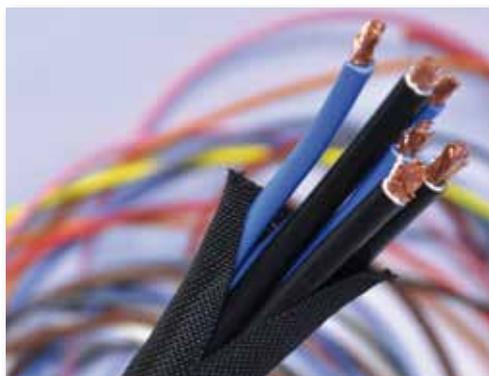

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: nero

Conforme RoHS

Monofilamento + Multifilamento in Poliestere (PET) senza alogeni

Densità 1,38 kg/dm³

Temperatura di funzionamento: - 50°C + 150°C

Temperatura di fusione: 250± 5°C

Autoestinguenza: UL 94-V0

Ritardante la fiamma

Autorichiudibile

Confezione: bobina in box di cartone

WRAPFLEX TRECCIATA APRIBILE IN POLIESTERE VO

Codice	Riferimento		Ø nom. (mm)
GWF1000	GWF 08	25 m	8
GWF1005	GWF 13	25 m	13
GWF1010	GWF 19	25 m	19
GWF1015	GWF 25	25 m	25
GWF1020	GWF 32	15 m	32



CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: rosso

Silicone + armatura interna in fibra di vetro

Tensione nominale: 500 V

Rigidità dielettrica: 2.500 V

Temperatura di funzionamento: - 60°C + 200°C

Temperatura max di funz. per 1 sec.: + 280°C

Buona espandibilità ed elasticità

Confezione: matassa con film trasparente

Rigidità dielettrica fino a 15.000 V su richiesta

SILICONE

Codice	Riferimento		Ø nom. (mm)
GSL1000	GSL 04	100 m	4
GSL1005	GSL 06	100 m	6
GSL1010	GSL 08	100 m	8
GSL1015	GSL 10	100 m	10
GSL1020	GSL 12	100 m	12
GSL1025	GSL 16	50 m	16
GSL1030	GSL 20	50 m	20
GSL1035	GSL 24	50 m	24
GSL1040	GSL 30	50 m	30



CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: nero

Fibra di vetro impregnata con vernice siliconica

Temperatura di funzionamento: 200 °C

Temperatura max di funzionamento: 300 °C


Buona flessibilità

Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici

Confezione: matassa

FIBRA DI VETRO

Codice	Riferimento		Ø nom. (mm)
GFV1000	GFV 04	100 m	4
GFV1005	GFV 06	100 m	6
GFV1010	GFV 08	100 m	8
GFV1015	GFV 10	100 m	10
GFV1020	GFV 12	100 m	12
GFV1025	GFV 16	50 m	16
GFV1030	GFV 20	50 m	20

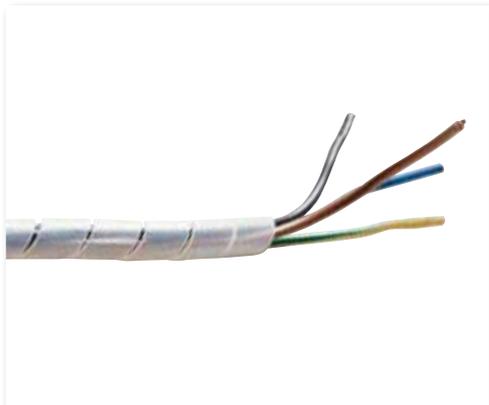

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: trasparente o nero (altri colori su richiesta)
 Polietilene
 Temperatura max di funzionamento: 85°C
 Confezione: matassa in sacchetto di plastica

SPIRALINA - Colore trasparente

Codice	Riferimento		Ø nom. (mm)
GSP0995	GSP 04	25 m	4,2
GSP1000	GSP 06	25 m	6,4
GSP1002	GSP 09	25 m	9,5
GSP1005	GSP 12	25 m	12,7
GSP1007	GSP 15	25 m	15
GSP1010	GSP 20	20 m	19,1

SPIRALINA - Colore nero

Codice	Riferimento		Ø nom. (mm)
GSP1015	GSP 04N	25 m	4,2
GSP1020	GSP 06N	25 m	6,4
GSP1025	GSP 09N	25 m	9,5
GSP1030	GSP 12N	25 m	12,7
GSP1035	GSP 15N	25 m	15
GSP1040	GSP 20N	20 m	19,1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Due modelli per taglio di guaine trecciate
 taglio e saldatura dei fili elementari in un'unica
 operazione.
 Esecuzione rapida e pulita

TAGLIA GUAINA TRECCIATA

Codice	Riferimento		Peso (kg)
UTG1000	UTG T	1	1,5
UTG1001	UTG M	1	0,94
UTG1500	UTG T-L	1	lama ric.
UTG1501	UTG M-L	1	lama ric.

UTG1000 utensile taglia guaina da banco a lama calda

Temperatura di lavoro 800°C

Alimentazione 230 Volt / 50 Hz

Cavo di alimentazione 1,5 mt

Lama di ricambio UTG1500


UTG1001 utensile taglia guaina manuale a lama calda

Temperatura di lavoro fino a 800°C in pochi secondi

Alimentazione 230 Volt / 50 Hz

Cavo di alimentazione 2,5 mt

Lama di ricambio UTG1501

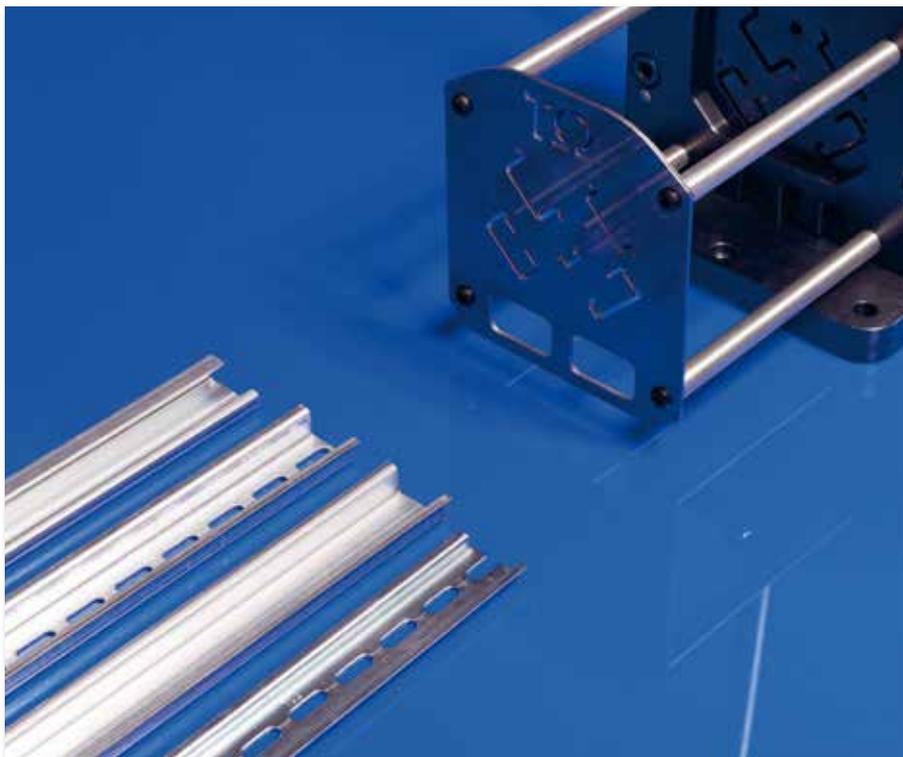

Guide DIN in acciaio e in alluminio, standardizzate secondo norme europee, consentono il montaggio di apparecchiature elettriche modulari e non, all'interno di quadri elettrici.

Due tipologie di profilo di guida DIN:
SIMMETRICO detto anche ad "Ω", disponibile in tre dimensioni.
ASIMMETRICO detto anche a "G".

Profilo a "C" in acciaio 30 x 15
utilizzabile per realizzare infrastrutture all'interno del quadro elettrico
e/o quale supporto per apparecchiature o elementi di cablaggio.

Accessori

Ampia gamma di clip e staffe che consentono di fissare convenientemente apparecchiature non predisposte per il montaggio diretto su guida DIN e di fissare o distanziare la guida stessa all'interno del quadro elettrico.

Utensili





Utensile per il taglio e la punzonatura delle guide DIN, estremamente facile da utilizzare; taglio netto senza bave e sprechi di materiale; guida di sostegno per taglio preciso a 90°, regolo in dotazione per taglio a lunghezza ripetuta fino a 1000 mm. Esente da manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Acciaio zincato passivato
Acciaio zincato sendzimir
Alluminio
Elevata resistenza meccanica
Conformi a norme EN 60715 - DIN 46277
Disponibile in versione piena e forata
Lunghezza standard 2 metri
Alcune referenze sono disponibili
in lunghezza 3 metri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Acciaio zincato passivato e plastica
Elevata resistenza meccanica

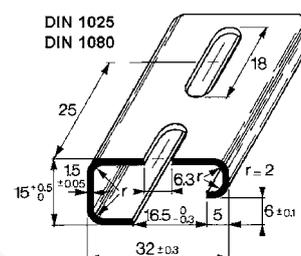



ACCIAIO ZINCATO PASSIVATO (RoHS)

Codice	Riferimento	Lunghezza (m)		Peso (Kg/pz)
Guida DIN simmetrica non forata				
DIN1040	DIN NF15H5	2	20	0,33
DIN1000	DIN NF35H7	2	20	0,70
DIN1005	DIN NF35H15	2	10	1,34
Guida DIN simmetrica forata				
DIN1045	DIN F15H5	2	20	0,33
DIN1010	DIN F35H7	2	20	0,60
DIN1015	DIN F35H15	2	10	1,23
Guida DIN asimmetrica non forata				
DIN1020	DIN GNF	2	10	1,46
Guida DIN asimmetrica forata				
DIN1025	DIN GF	2	10	1,38

ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR (RoHS)


Codice	Riferimento	Lunghezza (m)		Peso (Kg/pz)
Guida DIN simmetrica non forata				
DIN1055	DIN NF35H7Z	2	20	0,7
DIN1060	DIN NF35H15Z	2	10	1,34
DIN3055	DIN NF35H7Z-3	3	10	1,05
DIN3060	DIN NF35H15Z-3	3	10	2,01
Guida DIN simmetrica forata				
DIN1065	DIN F35H7Z	2	20	0,6
DIN1070	DIN F35H15Z	2	10	1,23
DIN3065	DIN F35H7Z-3	3	10	0,9
DIN3070	DIN F35H15Z-3	3	10	1,84
Guida DIN asimmetrica non forata				
DIN1075	DIN ANFZ	2	10	1,46
DIN3075	DIN ANFZ-3	3	10	2,19
Guida DIN asimmetrica forata				
DIN1080	DIN AFZ	2	10	1,38

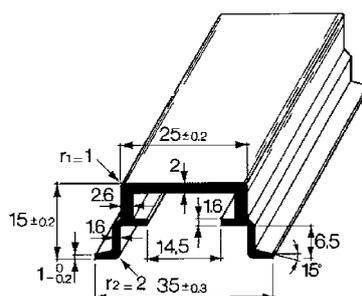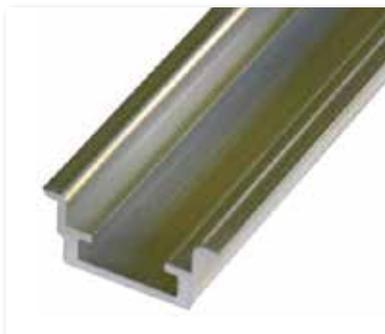

ALLUMINIO



Codice	Riferimento	Lunghezza (m)		Peso (Kg/pz)
DIN1085	DIN NFAL	2	20	0,686

Guida DIN simmetrica non forata



PROFILO A C - ACCIAIO ZINCATO PASSIVATO (RoHS)

Codice	Riferimento	Lunghezza (m)		Peso (Kg/pz)
DIN1050	CFT30H15	2	10	1,3



CARATTERISTICHE TECNICHE


Acciaio S235JR EN 10025
Zincatura elettrolitica 7-8 µm

VANTAGGI

Inserimento in qualsiasi punto del profilo
mediante rotazione di 90°
Godronatura antiscivolamento
sul lato a contatto con il profilo

DADI A ROMBO PER PROFILO A C

Codice	Riferimento		D	W	H	M	 (Nm)
DIN1200	DIN C30M6	10	27	16	4	M6	5
DIN1250	DIN C30M8	10	27	16	6	M8	20

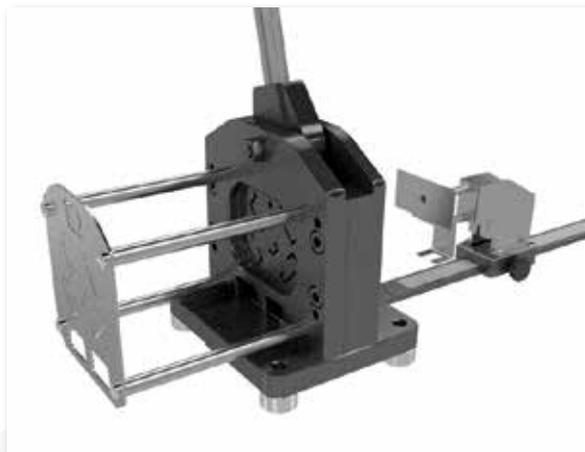

TAGLIA GUIDE DIN

Codice	Riferimento		Peso (Kg)
UTD3005	UTD-T-P 03	1	16,5


Per taglio:

guide DIN simmetriche tipo "Ω" 15x5,5 - 35x7,5 - 35x15,
guida DIN asimmetrica tipo "G" 32x15, profilo a "C" 30x15.

Per punzonatura con foro asolato:

guide DIN simmetriche tipo "Ω" 35x7,5 - 35x15.
Foro asolato 12x6,4 longitudinale o perpendicolare alla lunghezza della guida.


Regolo per misura di taglio e punzonatura fino a 1000 mm incluso.

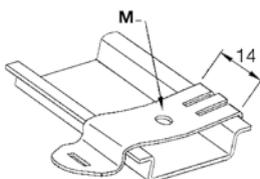

Acciaio zincato passivato (RoHS)

CLIP PER GUIDA DIN SIMMETRICA


Codice	Riferimento		M
DIN1110	DIN KLIP 4	100	M4
DIN1115	DIN KLIP 5	100	M5



Acciaio zincato passivato (RoHS)

CLIP PER GUIDA DIN ASIMMETRICA


Codice	Riferimento		M
DIN1090	DIN GKLIP 4	100	M4
DIN1095	DIN GKLIP 5	100	M5



Poliammide 66 con inserti
in acciaio zincato passivato (RoHS)

CLIP PER GUIDA DIN ASIMMETRICA


Codice	Riferimento		M
DIN1100	DIN GKLIP 3-5	100	M3 - M5
DIN1105	DIN GKLIP 4-6	100	M4 - M6

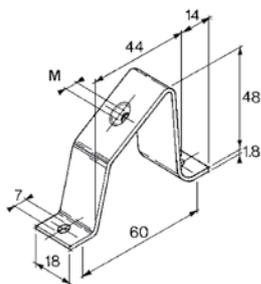

Acciaio zincato passivato (RoHS)

CAVALLOTTI A 45°


Codice	Riferimento		M
DIN1030	DIN ST5	10	M5
DIN1035	DIN ST6	10	M6

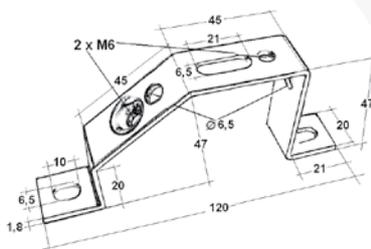

Acciaio zincato passivato (RoHS)

CAVALLOTTO PIANO E 45°


Codice	Riferimento	
DIN1036	DIN ST 45PM6	10

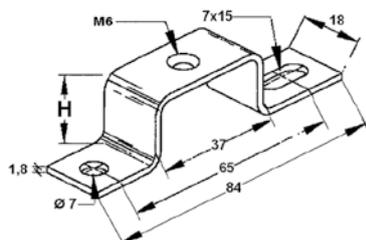

Acciaio zincato passivato (RoHS)

CAVALLOTTI PIANI

Codice	Riferimento		H (mm)
DIN1120	DIN STC 20-6	10	20
DIN1125	DIN STC 25-6	10	25
DIN1130	DIN STC 30-6	10	30
DIN1135	DIN STC 40-6	10	40
DIN1140	DIN STC 50-6	10	50
DIN1145	DIN STC 70-6	10	70
DIN1150	DIN STC 90-6	10	90

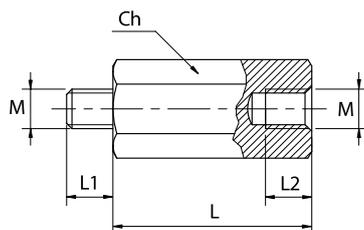


CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Polistirene
Autoestinguenza: UL 94-V2
Temp. max di funzionamento: 90°C
Tensione di isolamento: 1000V
Distanziali: inserti Maschio e Femmina
 in acciaio zincato

DISTANZIALI PLASTICI

Codice	Riferimento		M	Ch (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
DZP1005	DZP 15M5	50	M5	13	15	7	7
DZP1010	DZP 20M5	50	M5	13	20	7	7
DZP1015	DZP 30M5	50	M5	13	30	7	7
DZP1020	DZP 45M5	50	M5	13	45	7	7
DZP1025	DZP 55M5	50	M5	13	55	7	7
DZP1030	DZP 70M5	50	M5	13	70	7	7
DZP1035	DZP 85M5	50	M5	13	85	7	7

Codice	Riferimento		M	Ch (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
DZP1040	DZP 120M5	50	M5	13	120	7	7
DZP1045	DZP 15M6	50	M6	13	15	7	7
DZP1050	DZP 20M6	50	M6	13	20	7	7
DZP1055	DZP 30M6	50	M6	13	30	7	7
DZP1060	DZP 45M6	50	M6	13	45	7	7
DZP1065	DZP 70M6	50	M6	13	70	7	7
DZP1070	DZP 120M6	50	M6	13	120	7	7

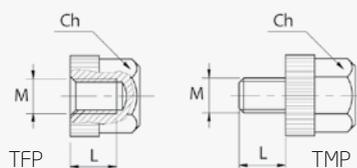


CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Polistirene
Autoestinguenza: UL 94-V2
Temp. max di funzionamento: 90°C
Tensione di isolamento: 1000V
 Inserto Maschio in acciaio zincato

TAPPI PLASTICI

Codice	Riferimento		M	Ch (mm)	L (mm)
TFP1000	TFP M5	50	M5	11	8
TFP1005	TFP M6	50	M6	11	8
TMP1010	TMP M5	50	M5	11	8
TMP1015	TMP M6	50	M6	11	8




CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: PVC Colore Nero SR 1700
Temperatura lavoro: - 35 ÷ +90 °C

INSERTI PASSACAVO

Codice	Riferimento		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
IPC1000	IPC DF13	100	17	13	8,5	2	7
IPC1005	IPC DF15,5	100	20	15,5	10,5	2	7,5
IPC1010	IPC DF19	100	24	19	14	2	8
IPC1015	IPC DF20,5	100	26	20,5	15	2	8,5
IPC1020	IPC DF23	100	29	23	18	2,5	8,5
IPC1025	IPC DF28,5	100	35	28,5	22	2,5	9
IPC1030	IPC DF37,5	100	44	37,5	32	2,5	9,5
IPC1035	IPC DF47,5	100	53	47,5	40	2,5	9,5

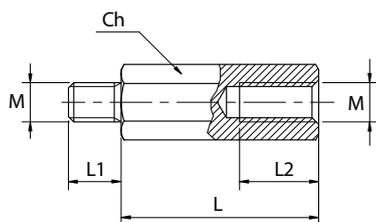


CARATTERISTICHE TECNICHE

Acciaio zincato
 Profilo esagonale
 Filettature M - F (Maschio-Femmina)
 M3 - M4 - M5 - M6 - M8
 Resistenza alla trazione 500 N/mm²

DISTANZIALI METALLICI

Codice	Riferimento		Ch (mm)	L (mm)	M	L1 (mm)	L2 (mm)	Codice	Riferimento		Ch (mm)	L (mm)	M	L1 (mm)	L2 (mm)
DZM0995	DZM 20M3	100	6	20	M3	6	10	DZM1090	DZM 80M5	50	8	80	M5	8	10
DZM1000	DZM 10M4	100	7	10	M4	8	6	DZM1092	DZM 90M5	50	8	90	M5	8	10
DZM1005	DZM 15M4	100	7	15	M4	8	10	DZM1093	DZM 10M5	100	8	10	M5	8	10
DZM1010	DZM 20M4	100	7	20	M4	8	10	DZM1095	DZM 10M6	100	10	10	M6	10	6
DZM1015	DZM 25M4	100	7	25	M4	8	10	DZM1100	DZM 15M6	100	10	15	M6	10	10
DZM1020	DZM 30M4	100	7	30	M4	8	10	DZM1105	DZM 20M6	100	10	20	M6	10	12
DZM1025	DZM 35M4	100	7	35	M4	8	10	DZM1106	DZM 25M6	100	10	25	M6	10	12
DZM1030	DZM 40M4	100	7	40	M4	8	10	DZM1110	DZM 30M6	100	10	30	M6	10	12
DZM1035	DZM 50M4	100	7	50	M4	8	10	DZM1115	DZM 40M6	50	10	40	M6	10	12
DZM1040	DZM 60M4	50	7	60	M4	8	10	DZM1120	DZM 50M6	50	10	50	M6	10	12
DZM1042	DZM 70M4	50	7	70	M4	8	10	DZM1125	DZM 60M6	50	10	60	M6	10	12
DZM1044	DZM 90M4	50	7	90	M4	8	10	DZM1130	DZM 70M6	50	10	70	M6	10	12
DZM1045	DZM 15M5	100	8	10	M5	8	6	DZM1135	DZM 80M6	50	10	80	M6	10	12
DZM1050	DZM 20M5	100	8	20	M5	8	10	DZM1140	DZM 90M6	25	10	90	M6	10	12
DZM1055	DZM 25M5	100	8	25	M5	8	10	DZM1145	DZM 100M6	25	10	100	M6	10	12
DZM1060	DZM 30M5	100	8	30	M5	8	10	DZM1150	DZM 20M8	50	13	20	M8	14	14
DZM1065	DZM 35M5	100	8	35	M5	8	10	DZM1155	DZM 25M8	50	13	25	M8	14	14
DZM1070	DZM 40M5	100	8	40	M5	8	10	DZM1160	DZM 30M8	50	13	30	M8	14	14
DZM1075	DZM 50M5	50	8	50	M5	8	10	DZM1165	DZM 40M8	25	13	40	M8	14	14
DZM1080	DZM 60M5	50	8	60	M5	8	10	DZM1170	DZM 50M8	25	13	50	M8	14	14
DZM1085	DZM 70M5	50	8	70	M5	8	10	DZM1175	DZM 70M8	25	13	70	M8	14	14




CARATTERISTICHE TECNICHE

Realizzati in acciaio zincato classe 8.8
 Completati di dado, rondella piana
 e rondella anti allentamento


PERNI FILETTATI PER ISOLATORI

Codice	Riferimento		M	L
IS03000	ISO PM5x20	25	M5	20
IS03005	ISO PM6x30	25	M6	30
IS03010	ISO PM8x30	25	M8	30
IS03015	ISO PM8x35	25	M8	35
IS03020	ISO PM10x40	25	M10	40
IS03025	ISO PM12x50	25	M12	50

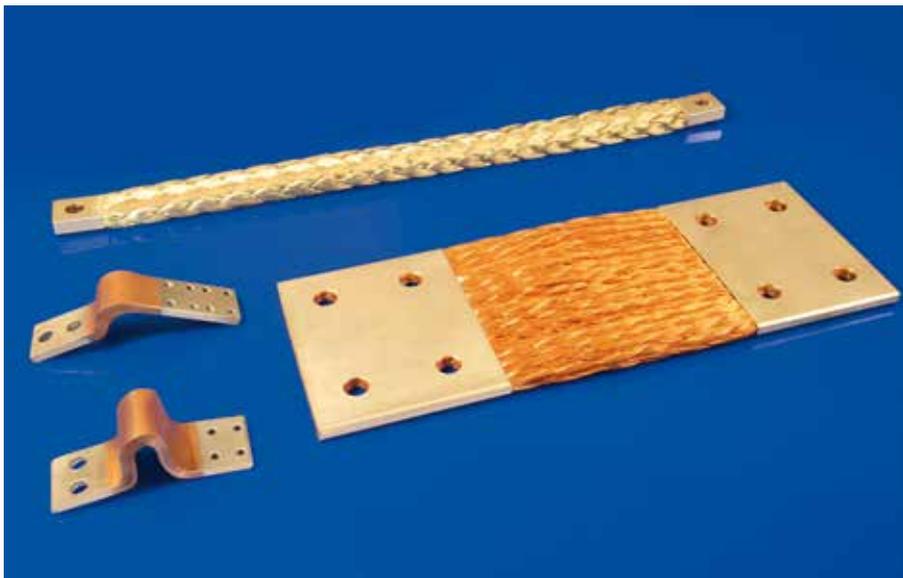

Giunti di potenza in treccia

Realizzazione a disegno



Per impiego di giunti in parallelo

- utilizzare il coefficiente di declassamento sotto riportato
- spaziare i giunti ad una distanza minima uguale allo spessore del giunto stesso per una ottimale dissipazione del calore

n° di giunti in parallelo	coefficiente di declassamento
2	1,8
3	2,5
4	3,2
5	3,9

Per esempio: Sezione 1000 mm², ΔT = 50°C

1 giunto: In=2122 A

3 giunti in parallelo: In=2122 x2,5 = 5305 A

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rame stagnato Cu-ETP UNI 5649-71 (su richiesta rame rosso)

Filo elementare 0,20 mm (0,05 ± 0,15 mm su richiesta)

Temperatura di lavoro max.: 105°C

Terminali realizzati in tubo di rame stagnato, pressato ad altissima intensità.


Foratura a richiesta

Tabella delle portate (A) funzionali al rialzo termico ΔT

Sez. (mm ²)	In (A)	
	ΔT 30°C	ΔT 50°C
100	339	448
120	373	496
150	427	566
200	534	707
250	631	837
300	695	920
400	827	1097
500	889	1180
600	1067	1415
800	1335	1768
1000	1601	2122
1200	1923	2547

Giunti di potenza lamellari

Realizzazione a disegno

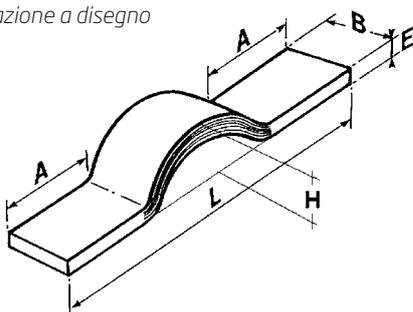

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore a partire da 0,1 mm

Terminali in rame rosso, stagnato o argentato

Terminali pressosaldati o rivettati.


Foratura a richiesta

Larghezze da 20 a 200 mm

Spessori dei terminali da 3 a 20 mm

Sezioni da 60 a 4000 mm²

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI

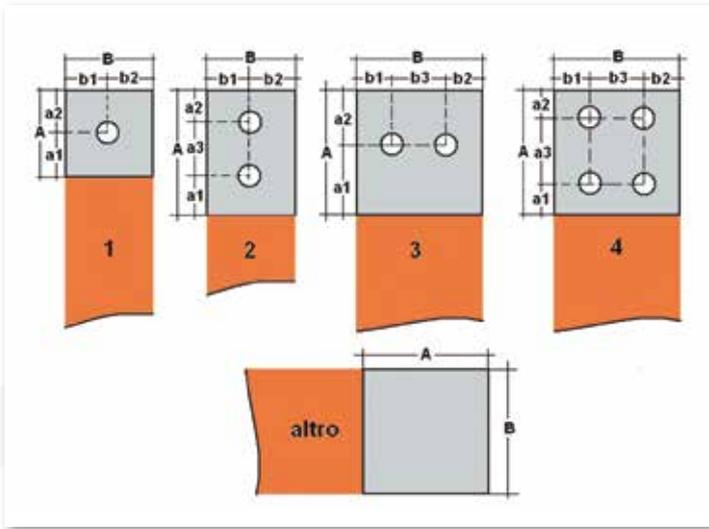

TERMINALE TIPO: _____

A = _____ mm

a1 = _____ mm

a2 = _____ mm

a3 = _____ mm

B = _____ mm

b1 = _____ mm

b2 = _____ mm

b3 = _____ mm

Ø fori = _____ mm n° _____ fori

spessore terminale _____ mm

GIUNTO IN

Tipo di conduttore:

RAME rosso stagnato

ALLUMINIO

Isolamento si no

Tipo di isolamento:

TRECCIA DI RAME

filo elementare Ø, _____ mm

piatta tonda

Terminali in tubo di rame pressato

Terminali rame rosso

Terminali rame stagnato

Terminali in alluminio

LAMELLARE

N° lamine _____

spessore lamina Ø, _____ mm

Terminali pressosaldati

Terminali rivettati

Terminali rame rosso

Terminali rame stagnato

Terminali in alluminio


Intensità nominale _____ A

AC DC

Sezione _____ mm²

Lunghezza totale _____ mm.

Si prega di allegare disegno o inserire schizzo del particolare da realizzare

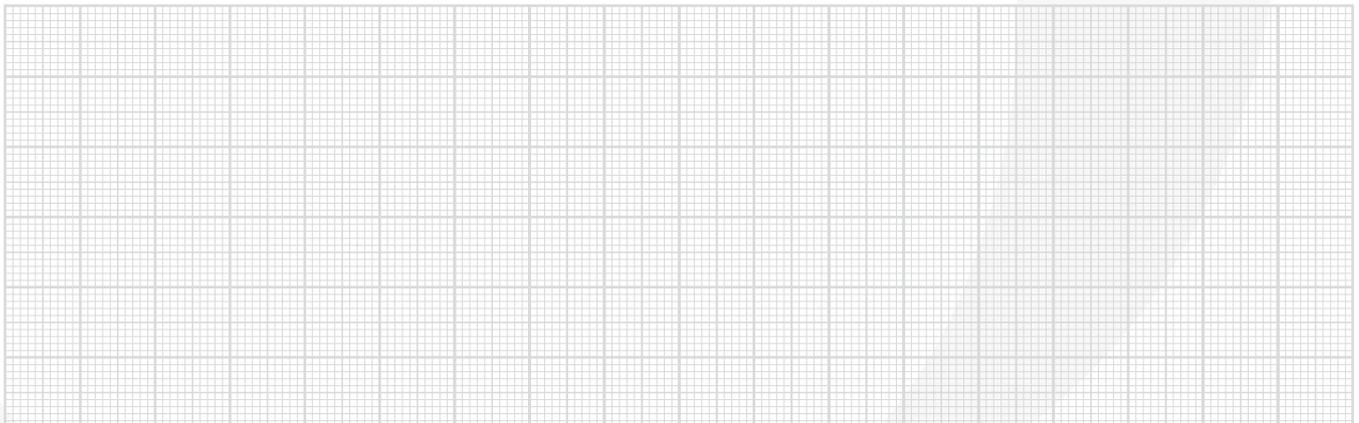

Richiesto da:

Società: _____

Indirizzo: _____

Tel.: _____

e-mail: _____

Contatto Sig. _____

Città _____

Fax: _____

@ _____

Prov.: _____

Inviare via FAX al numero 02 45 70 56 73 o via EMAIL a info@teknomega.it
web site: www.teknomega.it

Codice	Riferimento	Pagina
BAP		
BAP2000	BAP 20x10x2000	30
BAP2005	BAP 30x10x2000	30
BAP2010	BAP 40x10x2000	30
BAP2015	BAP 50x10x2000	30
BAP2020	BAP 60x10x2000	30
BAP2025	BAP 80x10x2000	30
BAP2030	BAP 100x10x2000	30
BAP2035	BAP 120x10x2000	30
BAP4000	BAP 20x10x4000	30
BAP4005	BAP 30x10x4000	30
BAP4010	BAP 40x10x4000	30
BAP4015	BAP 50x10x4000	30
BAP4020	BAP 60x10x4000	30
BAP4025	BAP 80x10x4000	30
BAP4030	BAP 100x10x4000	30
BAP4035	BAP 120x10x4000	30

BOC		
BOC1000	BOC RIP 8	33
BOC1005	BOC KIT 8-5	33
BOC1010	BOC KIT 8-10	33

BRF		
BRF0990	BRF 12X2X1000	29
BRF0995	BRF 12X3X1000	29
BRF1000	BRF 12X4X1000	29
BRF1005	BRF 12X5X1000	29
BRF1010	BRF 15X5X1000	29
BRF1015	BRF 20X5X1000	29
BRF1016	BRF 25X4X1000	29
BRF1017	BRF 25X5X1000	29
BRF1020	BRF 32X5X1000	29
BRF1030	BRF 15X5X2000	29
BRF1031	BRF 15X5X2000 PC	29
BRF1035	BRF 20X5X2000	29
BRF1036	BRF 20X5X2000 PC	29
BRF1040	BRF 30X5X2000	29
BRF1041	BRF 32X5X2000-W	29
BRF1042	BRF 32X5X2000	29
BRF1045	BRF 30X10X1000	29
BRF1047	BRF 30X10X2000	29

BRP		
BRP1000	BRP 25X5	29
BRP1005	BRP 50X5	29
BRP1010	BRP 63X5	29
BRP1015	BRP 80X5	29
BRP1020	BRP 100X5	29
BRP1030	BRP 50X10	29
BRP1035	BRP 60X10	29
BRP1040	BRP 80X10	29
BRP1045	BRP 100X10	29
BRP1050	BRP 120X10	29

Codice	Riferimento	Pagina
CFX		
CFX1005	CFX 3X9X0,8	15
CFX1020	CFX 6X9X0,8	15
CFX1021	CFX 9X9X0,8	15
CFX1022	CFX 3X13X0,5	15
CFX1023	CFX 6X13X0,5	15
CFX1024	CFX 10X13X0,5	15
CFX1025	CFX 2X15,5X0,8	15
CFX1035	CFX 4X15,5X0,8	15
CFX1045	CFX 6X15,5X0,8	15
CFX1050	CFX 10X15,5X0,8	15
CFX1055	CFX 2X20X1	15
CFX1060	CFX 3X20X1	15
CFX1065	CFX 4X20X1	15
CFX1070	CFX 5X20X1	15
CFX1075	CFX 6X20X1	15
CFX1076	CFX 8X20X1	15
CFX1080	CFX 10X20X1	15
CFX1085	CFX 2X24X1	15
CFX1090	CFX 3X24X1	15
CFX1095	CFX 4X24X1	15
CFX1100	CFX 5X24X1	15
CFX1105	CFX 6X24X1	15
CFX1110	CFX 8X24X1	15
CFX1115	CFX 10X24X1	15
CFX1120	CFX 2X32X1	15
CFX1125	CFX 3X32X1	15
CFX1130	CFX 4X32X1	15
CFX1135	CFX 5X32X1	15
CFX1140	CFX 6X32X1	15
CFX1145	CFX 8X32X1	15
CFX1150	CFX 10X32X1	15
CFX1155	CFX 2X40X1	15
CFX1160	CFX 3X40X1	15
CFX1165	CFX 4X40X1	15
CFX1170	CFX 5X40X1	15
CFX1175	CFX 6X40X1	15
CFX1180	CFX 8X40X1	15
CFX1185	CFX 10X40X1	15
CFX1190	CFX 3X50X1	15
CFX1195	CFX 4X50X1	15
CFX1200	CFX 5X50X1	15
CFX1205	CFX 6X50X1	15
CFX1210	CFX 8X50X1	15
CFX1215	CFX 10X50X1	15
CFX1220	CFX 3X63X1	15
CFX1225	CFX 4X63X1	15
CFX1230	CFX 5X63X1	15
CFX1235	CFX 6X63X1	15
CFX1240	CFX 8X63X1	15
CFX1245	CFX 10X63X1	15
CFX1250	CFX 3X80X1	15
CFX1255	CFX 4X80X1	15
CFX1260	CFX 5X80X1	15

Codice	Riferimento	Pagina
CFX1265	CFX 6X80X1	15
CFX1270	CFX 8X80X1	15
CFX1275	CFX 10X80X1	15
CFX1280	CFX 4X100X1	15
CFX1285	CFX 5X100X1	15
CFX1290	CFX 6X100X1	15
CFX1295	CFX 8X100X1	15
CFX1300	CFX 10X100X1	15
CFX1305	CFX 12X100X1	15
CFX3055	CFX 2X20X1-3	16
CFX3060	CFX 3X20X1-3	16
CFX3065	CFX 4X20X1-3	16
CFX3070	CFX 5X20X1-3	16
CFX3085	CFX 2X24X1-3	16
CFX3090	CFX 3X24X1-3	16
CFX3095	CFX 4X24X1-3	16
CFX3100	CFX 5X24X1-3	16
CFX3120	CFX 2X32X1-3	16
CFX3125	CFX 3X32X1-3	16
CFX3135	CFX 5X32X1-3	16
CFX3145	CFX 8X32X1-3	16
CFX3170	CFX 5X40X1-3	16
CFX3185	CFX 10X40X1-3	16
CFX3200	CFX 5X50X1-3	16
CFX5005	CFP 3X9X0,8	19
CFX5020	CFP 6X9X0,8	19
CFX5021	CFP 9X9X0,8	19
CFX5022	CFP 3X13X0,5	19
CFX5023	CFP 6X13X0,5	19
CFX5024	CFP 10X13X0,5	19
CFX5025	CFP 2X15,5X0,8	19
CFX5035	CFP 4X15,5X0,8	19
CFX5045	CFP 6X15,5X0,8	19
CFX5050	CFP 10X15,5X0,8	19
CFX5055	CFP 2X20X1	19
CFX5060	CFP 3X20X1	19
CFX5065	CFP 4X20X1	19
CFX5070	CFP 5X20X1	19
CFX5075	CFP 6X20X1	19
CFX5076	CFP 8X20X1	19
CFX5080	CFP 10X20X1	19
CFX5085	CFP 2X24X1	19
CFX5090	CFP 3X24X1	19
CFX5095	CFP 4X24X1	19
CFX5100	CFP 5X24X1	19
CFX5105	CFP 6X24X1	19
CFX5110	CFP 8X24X1	19
CFX5115	CFP 10X24X1	19
CFX5120	CFP 2X32X1	19
CFX5125	CFP 3X32X1	19
CFX5130	CFP 4X32X1	19
CFX5135	CFP 5X32X1	19
CFX5140	CFP 6X32X1	19
CFX5145	CFP 8X32X1	19

Codice	Riferimento	Pagina
CFX5150	CFP 10X32X1	19
CFX5155	CFP 2X40X1	19
CFX5160	CFP 3X40X1	19
CFX5165	CFP 4X40X1	19
CFX5170	CFP 5X40X1	19
CFX5175	CFP 6X40X1	19
CFX5180	CFP 8X40X1	19
CFX5185	CFP 10X40X1	19
CFX5190	CFP 3X50X1	19
CFX5195	CFP 4X50X1	19
CFX5200	CFP 5X50X1	19
CFX5205	CFP 6X50X1	19
CFX5210	CFP 8X50X1	19
CFX5215	CFP 10X50X1	19
CFX5220	CFP 3X63X1	19
CFX5225	CFP 4X63X1	19
CFX5230	CFP 5X63X1	19
CFX5235	CFP 6X63X1	19
CFX5240	CFP 8X63X1	19
CFX5245	CFP 10X63X1	19
CFX5250	CFP 3X80X1	19
CFX5255	CFP 4X80X1	19
CFX5260	CFP 5X80X1	19
CFX5265	CFP 6X80X1	19
CFX5270	CFP 8X80X1	19
CFX5275	CFP 10X80X1	19
CFX5280	CFP 4X100X1	19
CFX5285	CFP 5X100X1	19
CFX5290	CFP 6X100X1	19
CFX5295	CFP 8X100X1	19
CFX5300	CFP 10X100X1	19
CFX5305	CFP 12X100X1	19
CFX6055	CFP 2X20X1-3	20
CFX6060	CFP 3X20X1-3	20
CFX6070	CFP 5X20X1-3	20
CFX6085	CFP 2X24X1-3	20
CFX6090	CFP 3X24X1-3	20
CFX6095	CFP 4X24X1-3	20
CFX6100	CFP 5X24X1-3	20
CFX6125	CFP 3X32X1-3	20
CFX6135	CFP 5X32X1-3	20
CFX6145	CFP 8X32X1-3	20
CFX6170	CFP 5X40X1-3	20
CFX6185	CFP 10X40X1-3	20
CFX6200	CFP 5X50X1-3	20

CPH

CPH2000	CPH 16M4	50
CPH2005	CPH 20M4	50
CPH2007	CPH 20M5	50
CPH2010	CPH 20M6	50
CPH2015	CPH 25M5	50
CPH2020	CPH 25M6	50
CPH2025	CPH 30M6	50

Codice	Riferimento	Pagina
CPH2030	CPH 30M8	50
CPH2035	CPH 35M6	50
CPH2040	CPH 35M8	50
CPH2045	CPH 35M10	50
CPH2046	CPH 35M8W	50
CPH2048	CPH 35M10W	50
CPH2050	CPH 40M6	50
CPH2055	CPH 40M8	50
CPH2060	CPH 40M10	50
CPH2065	CPH 45M6	50
CPH2070	CPH 45M8	50
CPH2075	CPH 45M10	50
CPH2080	CPH 50M6	50
CPH2085	CPH 50M8	50
CPH2090	CPH 50 M10	50
CPH2093	CPH 50M12W	50
CPH2095	CPH 60M8	50
CPH2100	CPH 60M10	50
CPH2101	CPH 70M10	50
CPH2103	CPH 70M12	50
CPH2105	CPH 75M12	50
CPH2112	CPH 80M12	50
CPH2115	CPH 100M12	50
CPH2117	CPH 100M16	50
CPH2510	CLH 16M5-20	51
CPH2515	CLH 16M6-20	51
CPH2520	CLH 20M5-20	51
CPH2525	CLH 20M6-20	51
CPH2530	CLH 25M5-20	51
CPH2535	CLH 25M6-20	51
CPH2540	CLH 25M8-20	51
CPH2545	CLH 30M6-20	51
CPH2550	CLH 30M8-20	51
CPH2555	CLH 35M6-20	51
CPH2560	CLH 35M8-20	51
CPH2565	CLH 40M6-20	51
CPH2570	CLH 40M8-20	51
CPH2575	CLH 45M6-20	51
CPH2580	CLH 45M8-20	51
CPH2585	CLH 50M6-20	51
CPH2590	CLH 50M8-20	51
CPH2610	CLH 30M8-30	51
CPH2615	CLH 35M8-30	51
CPH2620	CLH 40M8-30	51
CPH2625	CLH 45M8-30	51
CPH2630	CLH 50M6-30	51
CPH2635	CLH 50M8-30	51
CPH2640	CLH 55M6-30	51
CPH2645	CLH 55M8-30	51
CPH2650	CLH 65M6-30	51
CPH2655	CLH 65M8-30	51
CPH2660	CLH 70M6-30	51
CPH2665	CLH 70M8-30	51

Codice	Riferimento	Pagina
DIN		
DIN1000	DIN NF35H7	85
DIN1005	DIN NF35H15	85
DIN1010	DIN F35H7	85
DIN1015	DIN F35H15	85
DIN1020	DIN GNF	85
DIN1025	DIN GF	85
DIN1030	DIN ST5	89
DIN1035	DIN ST6	89
DIN1036	DIN ST 45PM6	89
DIN1040	DIN NF15H5	85
DIN1045	DIN F15H5	85
DIN1050	CFT30H15	86
DIN1055	DIN NF35H7Z	85
DIN1060	DIN NF35H15Z	85
DIN1065	DIN F35H7Z	85
DIN1070	DIN F35H15Z	85
DIN1075	DIN ANFZ	85
DIN1080	DIN AFZ	85
DIN1085	DIN NFAL	86
DIN1090	DIN GKLIP 4	88
DIN1095	DIN GKLIP 5	88
DIN1100	DIN GKLIP 3-5	88
DIN1105	DIN GKLIP 4-6	88
DIN1110	DIN KLIP 4	88
DIN1115	DIN KLIP 5	88
DIN1120	DIN STC 20-6	89
DIN1125	DIN STC 25-6	89
DIN1130	DIN STC 30-6	89
DIN1135	DIN STC 40-6	89
DIN1140	DIN STC 50-6	89
DIN1145	DIN STC 70-6	89
DIN1150	DIN STC 90-6	89
DIN1200	DIN C30M6	86
DIN1250	DIN C30M8	86
DIN3055	DIN NF35H7Z-3	85
DIN3060	DIN NF35H15Z-3	85
DIN3065	DIN F35H7Z-3	85
DIN3070	DIN F35H15Z-3	85
DIN3075	DIN ANFZ-3	85

DZM

DZM0995	DZM 20M3	91
DZM1000	DZM 10M4	91
DZM1005	DZM 15M4	91
DZM1010	DZM 20M4	91
DZM1015	DZM 25M4	91
DZM1020	DZM 30M4	91
DZM1025	DZM 35M4	91
DZM1030	DZM 40M4	91
DZM1035	DZM 50M4	91
DZM1040	DZM 60M4	91
DZM1042	DZM 70M4	91
DZM1044	DZM 90M4	91

Codice	Riferimento	Pagina
DZM1045	DZM 15M5	91
DZM1050	DZM 20M5	91
DZM1055	DZM 25M5	91
DZM1060	DZM 30M5	91
DZM1065	DZM 35M5	91
DZM1070	DZM 40M5	91
DZM1075	DZM 50M5	91
DZM1080	DZM 60M5	91
DZM1085	DZM 70M5	91
DZM1090	DZM 80M5	91
DZM1092	DZM 90M5	91
DZM1093	DZM 10M5	91
DZM1095	DZM 10M6	91
DZM1100	DZM 15M6	91
DZM1105	DZM 20M6	91
DZM1106	DZM 25M6	91
DZM1110	DZM 30M6	91
DZM1115	DZM 40M6	91
DZM1120	DZM 50M6	91
DZM1125	DZM 60M6	91
DZM1130	DZM 70M6	91
DZM1135	DZM 80M6	91
DZM1140	DZM 90M6	91
DZM1145	DZM100M6	91
DZM1150	DZM 20M8	91
DZM1155	DZM 25M8	91
DZM1160	DZM 30M8	91
DZM1165	DZM 40M8	91
DZM1170	DZM 50M8	91
DZM1175	DZM 70M8	91

DZP		
DZP1005	DZP 15M5	90
DZP1010	DZP 20M5	90
DZP1015	DZP 30M5	90
DZP1020	DZP 45M5	90
DZP1025	DZP 55M5	90
DZP1030	DZP 70M5	90
DZP1035	DZP 85M5	90
DZP1040	DZP120M5	90
DZP1045	DZP 15M6	90
DZP1050	DZP 20M6	90
DZP1055	DZP 30M6	90
DZP1060	DZP 45M6	90
DZP1065	DZP 70M6	90
DZP1070	DZP120M6	90
DZP2000	DZP KIT	56
DZP3000	DZP BFX32	22

FLT		
FLT1000	FLT PR 2000	47
FLT1015	FLT LT-T	47
FLT1020	FLT LT-TN	47
FLT1025	FLT LL-T	47

Codice	Riferimento	Pagina
FLT1030	FLT LL-TN	47
GFV		
GFV1000	GFV 04	81
GFV1005	GFV 06	81
GFV1010	GFV 08	81
GFV1015	GFV 10	81
GFV1020	GFV 12	81
GFV1025	GFV 16	81
GFV1030	GFV 20	81

GPG		
GPG2000	GPG 06G	79
GPG2001	GPG 04G	79
GPG2005	GPG 08G	79
GPG2010	GPG 10G	79
GPG2015	GPG 12G	79
GPG2020	GPG 15G	79
GPG2025	GPG 20G	79
GPG2029	GPG 25G	79
GPG2030	GPG 30G	79
GPG2034	GPG 35G	79
GPG2035	GPG 40G	79
GPG2040	GPG 50G	79
GPG2045	GPG 64G	79

GPN		
GPN2000	GPN 06N	79
GPN2001	GPN 04N	79
GPN2005	GPN 08N	79
GPN2010	GPN 10N	79
GPN2015	GPN 12N	79
GPN2020	GPN 15N	79
GPN2025	GPN 20N	79
GPN2029	GPN 25N	79
GPN2030	GPN 30N	79
GPN2034	GPN 35N	79
GPN2035	GPN 40N	79
GPN2040	GPN 50N	79
GPN2045	GPN 64N	79

GPV		
GPV1000	GPV 06N	80
GPV1005	GPV 08N	80
GPV1010	GPV 10N	80
GPV1015	GPV 12N	80
GPV1020	GPV 15N	80
GPV1025	GPV 20N	80
GPV1030	GPV 30N	80
GPV1035	GPV 40N	80
GPV1040	GPV 50N	80
GPV1045	GPV 64N	80

GSL		
GSL1000	GSL 04	81

Codice	Riferimento	Pagina
GSL1005	GSL 06	81
GSL1010	GSL 08	81
GSL1015	GSL 10	81
GSL1020	GSL 12	81
GSL1025	GSL 16	81
GSL1030	GSL 20	81
GSL1035	GSL 24	81
GSL1040	GSL 30	81

GSP		
GSP0995	GSP 04	82
GSP1000	GSP 06	82
GSP1002	GSP 09	82
GSP1005	GSP 12	82
GSP1007	GSP 15	82
GSP1010	GSP 20	82
GSP1015	GSP 04N	82
GSP1020	GSP 06N	82
GSP1025	GSP 09N	82
GSP1030	GSP 12N	82
GSP1035	GSP 15N	82
GSP1040	GSP 20N	82

GWF		
GWF1000	GWF 08	80
GWF1005	GWF 13	80
GWF1010	GWF 19	80
GWF1015	GWF 25	80
GWF1020	GWF 32	80

IPC		
IPC1000	IPC DF13	90
IPC1005	IPC DF15,5	90
IPC1010	IPC DF19	90
IPC1015	IPC DF20,5	90
IPC1020	IPC DF23	90
IPC1025	IPC DF28,5	90
IPC1030	IPC DF37,5	90
IPC1035	IPC DF47,5	90

ISO		
ISO2000	ISO 15M4 UL	52
ISO2005	ISO 20M4 UL	52
ISO2007	ISO 20M5 UL	52
ISO2010	ISO 20M6 UL	52
ISO2015	ISO 25M5 UL	52
ISO2020	ISO 25M6 UL	52
ISO2025	ISO 30M6 UL	52
ISO2030	ISO 30M8 UL	52
ISO2035	ISO 35M6 UL	52
ISO2040	ISO 35M8 UL	52
ISO2045	ISO 35M10 UL	52
ISO2046	ISO 35M8W UL	52
ISO2048	ISO 35M10W UL	52

Codice	Riferimento	Pagina
ISO2050	ISO 40M6 UL	52
ISO2055	ISO 40M8 UL	52
ISO2060	ISO 40M10 UL	52
ISO2061	ISO 40M8W UL	52
ISO2063	ISO 40M10W UL	52
ISO2065	ISO 45M6 UL	52
ISO2070	ISO 45M8 UL	52
ISO2075	ISO 45M10 UL	52
ISO2076	ISO 45M8W UL	52
ISO2078	ISO 45M10W UL	52
ISO2080	ISO 50M6 UL	52
ISO2085	ISO 50M8 UL	52
ISO2090	ISO 50M10 UL	52
ISO2091	ISO 50M10W UL	52
ISO2093	ISO 50M12W UL	52
ISO2094	ISO 55M10 UL	52
ISO2095	ISO 60M8 UL	52
ISO2100	ISO 60M10 UL	52
ISO2101	ISO 70M10 UL	52
ISO2103	ISO 70M12 UL	52
ISO2105	ISO 75M12 UL	52
ISO2110	ISO 75M16 UL	52
ISO2112	ISO 80M12 UL	52
ISO2115	ISO 100M12 UL	52
ISO2117	ISO 100M16 UL	52
ISO2120	CLN 16M4-20	53
ISO2125	CLN 16M5-20	53
ISO2130	CLN 16M6-20	53
ISO2135	CLN 20M5-20	53
ISO2140	CLN 20M6-20	53
ISO2145	CLN 25M4-20	53
ISO2150	CLN 25M5-20	53
ISO2155	CLN 25M6-20	53
ISO2160	CLN 25M8-20	53
ISO2165	CLN 30M5-20	53
ISO2170	CLN 30M6-20	53
ISO2175	CLN 30M8-20	53
ISO2180	CLN 35M5-20	53
ISO2185	CLN 35M6-20	53
ISO2190	CLN 35M8-20	53
ISO2195	CLN 40M5-20	53
ISO2200	CLN 40M6-20	53
ISO2205	CLN 40M8-20	53
ISO2210	CLN 45M5-20	53
ISO2215	CLN 45M6-20	53
ISO2220	CLN 45M8-20	53
ISO2225	CLN 50M5-20	53
ISO2230	CLN 50M6-20	53
ISO2235	CLN 50M8-20	53
ISO2240	CLN 30M6-30	53
ISO2245	CLN 30M8-30	53
ISO2250	CLN 35M6-30	53
ISO2255	CLN 35M8-30	53
ISO2256	CLN 40M6-30	53

Codice	Riferimento	Pagina
ISO2257	CLN 40M8-30	53
ISO2260	CLN 45M6-30	53
ISO2265	CLN 45M8-30	53
ISO2266	CLN 50M6-30	53
ISO2267	CLN 50M8-30	53
ISO2270	CLN 55M6-30	53
ISO2275	CLN 55M8-30	53
ISO2280	CLN 65M6-30	53
ISO2285	CLN 65M8-30	53
ISO2290	CLN 70M6-30	53
ISO2295	CLN 70M8-30	53
ISO3000	ISO PM5x20	91
ISO3005	ISO PM6x30	91
ISO3010	ISO PM8x30	91
ISO3015	ISO PM8x35	91
ISO3020	ISO PM10x40	91
ISO3025	ISO PM12x50	91

ITB		
ITB1000	ITB 80-7 W	70
ITB1015	ITB 80-7 B	70
ITB1030	ITB 80-7 G	70
ITB1005	ITB 80-11 W	70
ITB1020	ITB 80-11 B	70
ITB1035	ITB 80-11 G	70
ITB1010	ITB 80-15 W	70
ITB1025	ITB 80-15 B	70
ITB1040	ITB 80-15 G	70
ITB2000	ITB-S DIN35	70

MCR		
MCR1000	MCR 5x16	34
MCR1005	MCR 5x35	34
MCR1010	MCR 5x70	34
MCR1015	MCR 5x120	34
MCR1017	MCR 5x185	34
MCR1020	MCR 10x16	34
MCR1025	MCR 10x35	34
MCR1030	MCR 10x70	34
MCR1035	MCR 10x120	34
MCR1037	MCR 10x185	34
MCR1100	MCR 4xM5	34
MCR2000	MCR 4x12	34

JLK		
JLK1000	JLK 25-230	26
JLK1005	JLK 25-330	26
JLK1010	JLK 25-430	26
JLK1015	JLK 25-530	26
JLK1020	JLK 25-630	26
JLK1021	JLK 25-730	26
JLK1022	JLK 25-830	26
JLK1023	JLK 25-930	26
JLK1024	JLK 25-1030	26

Codice	Riferimento	Pagina
JLK1025	JLK 35-230	26
JLK1030	JLK 35-330	26
JLK1035	JLK 35-430	26
JLK1040	JLK35-530	26
JLK1045	JLK 35-630	26
JLK1046	JLK 35-730	26
JLK1047	JLK 35-830	26
JLK1048	JLK 35-930	26
JLK1049	JLK 35-1030	26
JLK1050	JLK 50-230	26
JLK1055	JLK 50-330	26
JLK1060	JLK 50-430	26
JLK1065	JLK 50-530	26
JLK1070	JLK 50-630	26
JLK1071	JLK 50-730	26
JLK1072	JLK 50-830	26
JLK1073	JLK 50-930	26
JLK1074	JLK 50-1030	26
JLK1075	JLK 120-330	26
JLK1080	JLK 120-430	26
JLK1085	JLK 120-530	26
JLK1090	JLK 120-630	26
JLK1095	JLK 120-730	26
JLK1096	JLK 120-830	26
JLK1097	JLK 120-930	26
JLK1098	JLK 120-1030	26
JLK1100	JLK 240-330	26
JLK1105	JLK 240-430	26
JLK1110	JLK 240-530	26
JLK1115	JLK 240-630	26
JLK1120	JLK 240-730	26
JLK1125	JLK 240-830	26
JLK1130	JLK 240-930	26
JLK1135	JLK 240-1030	26
JLK5000	JLP 25-230	27
JLK5005	JLP 25-330	27
JLK5010	JLP 25-430	27
JLK5015	JLP 25-530	27
JLK5020	JLP 25-630	27
JLK5021	JLP 25-730	27
JLK5022	JLP 25-830	27
JLK5023	JLP 25-930	27
JLK5024	JLP 25-1030	27
JLK5025	JLP 35-230	27
JLK5030	JLP 35-330	27
JLK5035	JLP 35-430	27
JLK5040	JLP 35-530	27
JLK5045	JLP 35-630	27
JLK5046	JLP 35-730	27
JLK5047	JLP 35-830	27
JLK5048	JLP 35-930	27
JLK5049	JLP 35-1030	27
JLK5050	JLP 50-230	27
JLK5055	JLP 50-330	27

Codice	Riferimento	Pagina
JLK5060	JLP 50-430	27
JLK5065	JLP 50-530	27
JLK5070	JLP 50-630	27
JLK5071	JLP 50-730	27
JLK5072	JLP 50-830	27
JLK5073	JLP 50-930	27
JLK5074	JLP 50-1030	27
JLK5075	JLP 120-330	27
JLK5080	JLP 120-430	27
JLK5085	JLP 120-530	27
JLK5090	JLP 120-630	27
JLK5095	JLP 120-730	27
JLK5096	JLP 120-830	27
JLK5097	JLP 120-930	27
JLK5098	JLP 120-1030	27
JLK5100	JLP 240-330	27
JLK5105	JLP 240-430	27
JLK5100	JLP 240-330	27
JLK5105	JLP 240-430	27
JLK5110	JLP 240-530	27
JLK5115	JLP 240-630	27
JLK5120	JLP 240-730	27
JLK5125	JLP 240-830	27
JLK5130	JLP 240-930	27
JLK5135	JLP 240-1030	27

MRS		
MRS1501	MRS 9x6	71
MRS1506	MRS 12x8	71
MRS2000	MRS 13-6-20	72
MRS3000	MRS 2x6	73
MRS3005	MRS 2x12	73
MRS3010	MRS 2x24	73
MRS3500	MRS 2x41	73
MRS4000	MRS 12X8-14	71
MRS4005	MRS 12X8-28	71
MRS4010	MRS 12X8-42	71
MRS5000	MRS 13-6-50	72
MRS5002	MRS 13-6-41	72
MRS5005	MRS 13-6-56	72
MRS7000	MRS-S 9x6	73
MRS7005	MRS-S 12x8	73
MRS7010	MRS-S 9x19	73

PBF		
PBF1060	PBF 3X20-M6	21
PBF1065	PBF 4X20-M8	21
PBF1090	PBF 3X24-M8	21
PBF1100	BF 5X24-M10	21
PBF1125	BF 3X32-M10	21
PBF1140	BF 6X32-M12	21
PBF1165	BF 4X40-M12	21
PBF1180	BF 8X40-80	21
PBF1195	BF 4X50-40	21
PBF1210	BF 8X50-80	21

Codice	Riferimento	Pagina
PBF1225	BF 4X63-40	21
PBF1240	BF 8X63-80	21
PBF1255	BF 4X80-50	21
PBF1270	BF 8X80-100	21

PBM		
PBM1000	PBM 100x100	35
PBM2000	RBM M6	35
PBM2005	RBM M8	35
PBM2010	RBM M10	35
PBM2015	RBM M12	35

PRP		
PRP0990	PRP 12x4	30
PRP1000	PRP 20x5	30
PRP1005	PRP 25x5	30
PRP1010	PRP 30x5	30
PRP1015	PRP 40x5	30
PRP1020	PRP 50x5	30
PRP1025	PRP 60x5	30
PRP1030	PRP 80x5	30
PRP1035	PRP 100x5	30
PRP1040	PRP 125x5	30
PRP1045	PRP 30x10	30
PRP1050	PRP 40x10	30
PRP1055	PRP 50x10	30
PRP1060	PRP 60x10	30
PRP1065	PRP 80x10	30
PRP1070	PRP 100x10	30
PRP1075	PRP 120x10	30
PRP1080	PRP 160x10	30
PRP1085	PRP 200x10	30
PRP2000	PRP 20x5x1750	30
PRP2005	PRP 25x5x1750	30
PRP2010	PRP 30x5x1750	30
PRP2015	PRP 40x5x1750	30
PRP2020	PRP 50x5x1750	30
PRP2025	PRP 60x5x1750	30
PRP2030	PRP 80x5x1750	30
PRP2035	PRP 100x5x1750	30
PRP2040	PRP 125x5x1750	30
PRP2045	PRP 30x10x1750	30
PRP2050	PRP 40x10x1750	30
PRP2055	PRP 50x10x1750	30
PRP2060	PRP 60x10x1750	30
PRP2065	PRP 80x10x1750	30
PRP2070	PRP 100x10x1750	30
PRP2075	PRP 120x10x1750	30
PRP2990	PRP 12x4x1750	30

PSP		
PSP1000	PSP 250	54
PSP1002	PSP 250 HP	54
PSP1005	PSP 400	54
PSP1010	PSP 630T	54
PSP1015	PSP PRO 630T	56

Codice	Riferimento	Pagina
PSP1020	PSP 630TN	54
PSP1025	PSP PRO 630TN	56
PSP1030	PSP 160K-23	57
PSP1032	PSP 160K-32	57
PSP1035	PSP 250K-23	57
PSP1036	PSP 250K-31	57
PSP1038	PSP 250K-42	57
PSP1040	PSP 400K-30	57
PSP1050	PSP 400K-48	57
PSP1065	PSP 630K-45	57
PSP1070	PSP 630K-55	57

PTB		
PTB6015	PTB 125	69
PTB6020	PTB 160	69
PTB6025	PTB 250	69
PTB6030	PTB 400	69

RPB		
RPB0990	RPB 40-08	59
RPB0995	RPB 80-07	59
RPB1000	RPB 125-06	59
RPB1005	RPB 125-14	59

RPC		
RPC3000	RPC 125A	66
RPC3005	RPC 160A	66
RPC3010	RPC 250A	66
RPC3015	RPC 400A	66
RPC3020	RPC 500A	66

RPQ		
RPQ0980	RPQ 40-08	59
RPQ0985	RPQ 40-14	59
RPQ0990	RPQ 80-07	59
RPQ0995	RPQ 80-12	59
RPQ1000	RPQ 125-06	59
RPQ1005	RPQ 125-10	59
RPQ1010	RPQ 125-14	59
RPQ1015	RPQ 160-11	60
RPQ1016	RPQ 160-11 U&D	60
RPQ1017	RPQ 160-11 MS	60
RPQ1018	RPQ 160-11 SI	60
RPQ1025	RPQ C-125	59
RPQ1050	RPQ 400-14	62
RPQ2017	RPN 160-14	60

RPT		
RPT3000	RPT 125-6 S	65
RPT3005	RPU 160-6 S	65

RPU		
RPU2995	RPU 80-6 S	65
RPU3000	RPU 125-8 S	65
RPU3005	RPU 160-8 S	65
RPU3010	RPU 250-11 S	65
RPU3015	RPU 400-11 S	65

Codice	Riferimento	Pagina
RPU3020	RPU 500-11	66
RPU5000	RPU 80-S-14-B	67
RPU5005	RPU 80-S-14-G	67
RPU5010	RPB 80-S-7-BG	67

SBQ		
SBQ1000	SBQ 30X30	35
SBQ1005	SBQ 40X40	35
SBQ1010	SBQ 50X50	35
SBQ1015	SBQ 63X63	35
SBQ1020	SBQ 80X80	35
SBQ1025	SBQ 100X100	35

SBR		
SBR1000	SBR 50x24	35
SBR1005	SBR 50x32	35
SBR1010	SBR 50x40	35
SBR1015	SBR 80x24	35
SBR1020	SBR 80x32	35
SBR1025	SBR 80x50	35

SCH		
SCH1000	SCH 1000x2000x3	56
SCH1005	SCH 1000x215x3	56
SCH1010	SCH 1000x150x3	56

TFP		
TFP1000	TFP M5	90
TFP1005	TFP M6	90

TMP		
TMP1010	TMP M5	90
TMP1015	TMP M6	90

TMS		
TMS1000	TMS 6-150-6	75
TMS1005	TMS 6-200-6	75
TMS1010	TMS 10-150-8	75
TMS1015	TMS 10-200-8	75
TMS1020	TMS 10-250-8	75
TMS1025	TMS 10-300-8	75
TMS1030	TMS 16-100-8	75
TMS1035	TMS 16-150-8	75
TMS1040	TMS 16-200-8	75
TMS1045	TMS 16-250-8	75
TMS1050	TMS 16-300-8	75
TMS1055	TMS 25-150-10	75
TMS1060	TMS 25-200-10	75
TMS1065	TMS 25-250-10	75
TMS1070	TMS 25-300-10	75
TMS1075	TMS 35-150-10	75
TMS1080	TMS 35-200-10	75
TMS1085	TMS 35-250-10	75
TMS1090	TMS 35-300-10	75
TMS1095	TMS 50-100-10	75
TMS1100	TMS 50-150-10	75
TMS1105	TMS 50-200-10	75

Codice	Riferimento	Pagina
TMS1110	TMS 50-250-10	75
TMS1115	TMS 50-300-10	75
TMS1120	TMS 75-200-10	75
TMS1125	TMS 75-250-10	75
TMS1130	TMS 75-300-10	75
TMS1135	TMS 100-200-12	75
TMS1140	TMS 100-250-12	75
TMS1145	TMS 100-300-12	75

TMT		
TMT1200	TMT 6-150-6	75
TMT1205	TMT 6-200-6	75
TMT1210	TMT 10-300-6	75

TOP		
TOP1000	TOP PR2000	38
TOP1005	TOP 2/5T	38
TOP1010	TOP 2/5TN	38
TOP1015	TOP 4/5T	38
TOP1020	TOP 4/5TN	38
TOP1025	TOP 1/10T	38
TOP1030	TOP 1/10TN	38
TOP1035	TOP 2/10T	38
TOP1040	TOP 2/10TN	38
TOP1045	TOP 3/10T	38
TOP1050	TOP 3/10TN	38
TOP1052	TOP 4/10T	39
TOP1053	TOP 4/10TN	39
TOP1055	TOP TI	39
TOP1060	TOP 2/5TN-400	39
TOP1065	TOP 1/10TN-400	39
TOP1070	TOP 2/5TN-600	39
TOP1075	TOP 2/10TN-600	39
TOP1100	TOP SQ-0	39
TOP1105	TOP SQ-V	39
TOP2000	TOP J -5-10	45

TPI		
TPI1000	TPI 20-16	77
TPI1005	TPI 20-25	77
TPI1010	TPI 20-35	77
TPI1015	TPI 20-50	77

TPR		
TPR1000	TPR 10-4	76
TPR1005	TPR 10-6	76
TPR1010	TPR 20-10	76
TPR1015	TPR 20-16	76
TPR1020	TPR 20-25	76
TPR1021	TPR 20-30	76
TPR1025	TPR 20-35	76
TPR1026	TPR 20-40	76
TPR1030	TPR 20-50	76
TPR1035	TPR 20-75	76
TPR1040	TPR 20-100	76
TPR1045	TPR 20-120	76

TPS		
TPS1000	TPS 10-4	76
TPS1005	TPS 10-6	76
TPS1010	TPS 20-10	76
TPS1015	TPS 20-16	76
TPS1020	TPS 20-25	76
TPS1025	TPS 20-30	76
TPS1030	TPS 20-35	76
TPS1035	TPS 20-40	76
TPS1040	TPS 20-50	76
TPS1045	TPS 20-75	76
TPS1050	TPS 20-100	76
TPS1055	TPS 20-120	76

TSC		
TSC1000	TSC 4	77
TSC1005	TSC 10	77
TSC1010	TSC 16	77
TSC1015	TSC 25	77
TSC1020	TSC 35	77
TSC1025	TSC 50	77

TTI		
TTI1000	TTI 20-16	77
TTI1005	TTI 20-25	77
TTI1010	TTI 20-35	77

TTR		
TTR1000	TTR 10-6	76
TTR1005	TTR 20-10	76
TTR1010	TTR 20-16	76
TTR1015	TTR 20-25	76
TTR1020	TTR 20-35	76
TTR1025	TTR 20-50	76
TTR1030	TTR 20-100	76

TTS		
TTS1000	TTS 10-6	76
TTS1005	TTS 20-10	76
TTS1010	TTS 20-16	76
TTS1015	TTS 20-25	76
TTS1020	TTS 20-35	76
TTS1025	TTS 20-50	76
TTS1030	TTS 20-100	76

UBF		
UBF1005	UPB-T-BFX	23
UBF1010	UFB-BFX	23

UTD		
UTD3005	UTD T-P 03	87

UTG		
UTG1000	UTG T	83
UTG1001	UTG M	83
UTG1500	UTG T-L	83
UTG1501	UTG M-L	83



www.teknomega.it

Buccinasco (MI)



www.teknomega.it

Piacenza



www.teknomega.es

Barcellona

Soluzioni di fissaggio sismo-resistenti per impianti industriali

MECCANICO-ELETRICO

SISMO-RESISTENTI

FOTOVOLTAICO

Catalogo prodotti

Soluzioni di fissaggio per impianti industriali e per pannelli fotovoltaici

SISMO-RESISTENTI

FOTOVOLTAICO

MECCANICO-ELETRICO

Catalogo prodotti

TEKNO MEGA

Richiedi il catalogo scrivendo a:
info@teknomega.it



Via Enrico Fermi, 27 - 20090 Buccinasco (MI)
Tel. +39 02 45707533 +39 02 48844281
info@teknomega.it - www.teknomega.it



Teknomega s.r.l.

via E. Fermi, 27 - 20090 Buccinasco (MI)
Tel. +39 02 45707533 +39 02 48844281
Fax +39 02 45705673
e-mail: info@teknomega.it
www.teknomega.it

ED. PB 03/22 IT - EDIZIONE 2022
Pubblicazione non destinata alla vendita