


Lightech Catalogue

Low power busbar from 25A to 40A

Catalogo Lightech

Condotti sbarre per piccola potenza da 25A a 40A

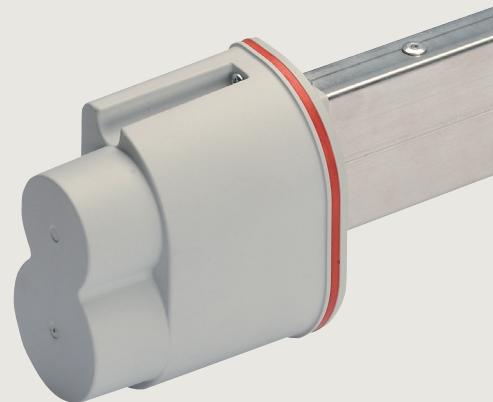

■ Index

Indice

Characteristics of products	Caratteristiche dei prodotti	2
Technical data	Caratteristiche tecniche	3
Configuration	Configurazione	3
Use of the busbar ducts	Utilizzo dei condotti sbarre	4
A busbar duct configured for DALI and DALI 2 signal transport	Un condotto sbarre configurato per il trasporto del segnale DALI e DALI 2	5
Straight element	Elemento rettilineo	6
Feeder	Alimentazione	8
Flexible joint	Giunto flessibile	10
Prewired plug-in	Spina di derivazione pre-cablata	14
Phase selection plug-in	Spina di derivazione a selezione di fase	16
Mobile contact	Contatto mobile	18
Bracket	Staffa	22
Installations	Installazioni	25
Loads Diagrams	Diagrammi di carico	26
Data sheet	Scheda tecnica	28
METEL coding	Codifica METEL	30

■ Busbar 25-40A

Condotti sbarre 25-40A

Characteristics of products

Caratteristiche dei prodotti



Textile industry
Industria Tessile

The LIGHTECH busbar series is particularly suitable where there is a need to transport or distribute low-power electric current in industrial, commercial and tertiary establishments, finding its main use in the lighting field thanks also to lighting management by exploiting the DALI protocol.

The LIGHTECH busbar trunking, compliant with the IEC 61439-6 standards, is offered for 25A and 40A rated currents, both with copper conductors; the standard version is not painted but it can be painted according to customer specifications.

Il condotto sbarre della serie LIGHTECH è particolarmente indicato dove vi è la necessità di trasporto o distribuzione della corrente elettrica di piccola potenza negli insediamenti industriali, commerciali e nel terziario trovando il suo uso principale nel campo dell'illuminazione grazie anche alla gestione dell'illuminazione sfruttando il protocollo DALI.

Il condotto sbarre LIGHTECH, conforme alle normative IEC 61439-6, è offerto per correnti nominali da 25A e da 40A entrambe con conduttori in rame; nella versione standard non è verniciato ma può essere eseguita la verniciatura su specifica del cliente.



Shopping mall
Centri commerciali

Advantages

- High mechanical resistance
- Reduction in weight
- Resistance to corrosion
- Easy and fast installation, no necessary special tools
- Possibility to move the position of plug-in by opening and closing the outlet without any extra accessories

Vantaggi

- Alta resistenza meccanica
- Peso ridotto
- Alta resistenza alla corrosione
- Installazione facile e veloce senza l'ausilio di speciali utensili
- Possibilità di spostare le spine aprendo e chiudendo le prese di derivazione senza l'ausilio di accessori extra





Car parking
Parcheggi auto

■ Busbar 25-40A

Condotti sbarre 25-40A

Technical Data

Caratteristiche tecniche

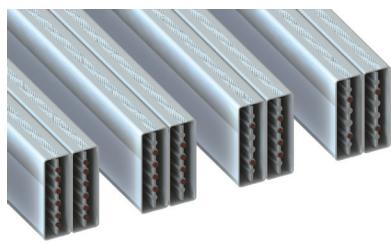

The LIGHTECH busbar is composed by an external structure (the casing, also used as protective conductor) in extruded aluminum and a series of co-extruded copper wires (conductors) in a sheath of thermoplastic material "halogen free", self-extinguishing duly installed inside the casing. The quality of the materials used, makes the LIGHTECH busbar duct particularly suitable for installation in aggressive environment. The conductors are made in pure copper ETP 99.9. The casing in extruded aluminum alloy guarantees weight loss compared to busbar trunks made of galvanized metal sheet housings. Used primarily for the distribution of electricity, the element includes the junction plugs on 1 single side. In the case of the "Double" busduct, the sockets are on both sides. The electrical and mechanical connection between two straight elements is guaranteed by a coupling joint with pre-assembled coupling. The external case, in raw aluminum, can be painted with dust technology on customer's request.

Il condotto sbarre LIGHTECH è composto da una struttura esterna (involucro, utilizzato anche come conduttore di protezione) in estruso di alluminio e da una serie di fili di rame (conduttori) co-estrusi in una guaina di materiale termoplastico "halogen free" autoestinguente debitamente installati all'interno dell'involucro. La qualità dei materiali utilizzati rende il condotto sbarre LIGHTECH particolarmente adatto per l'installazione in ambienti aggressivi. Il materiale utilizzato per i conduttori è un rame puro ETP 99.9. L'involucro in lega di alluminio estruso garantisce una perdita di peso rispetto ai condotti sbarre realizzati con carcasse in lamiera zincata. Utilizzato principalmente per la distribuzione di energia elettrica, l'elemento viene fornito con le prese di derivazione su un lato. Nel caso del condotto "Doppio" le prese sono su entrambi i lati. La congiunzione elettrica e meccanica tra due elementi di percorso è garantita da un giunto ad innesto con manicotto premontato. Il rivestimento esterno, in alluminio grezzo, può essere verniciato con tecnologia a polvere su richiesta del cliente.

Il condotto sbarre LIGHTECH standard è prodotto in varie versioni a singolo o doppio involucro. Nella versione a singolo involucro possiamo trovare la configurazione 2P, 4P e 6P mentre nella versione a doppio involucro troviamo le configurazioni 2P+2P, 4P+4P, 4P+2P, 6P+2P, e 6P+6P. In tutte le versioni l'involucro viene utilizzato come conduttore di terra.

Le configurazioni con doppia carcassa (2P+2P, 4P+4P, 4P+2P, 6P+2P, 6P+6P) vengono impiegate quando nell'impianto sono richiesti più di 6 conduttori o quando ci sono dei circuiti che devono essere completamente indipendenti e segregati rispetto ai restanti; infatti, i condotti sbarre LIGHTECH con doppia carcassa sono completamente divisi e indipendenti dall'inizio (Alimentazione) alla fine (Chiusura) della linea.


Configurations

Configurazioni



The standard LIGHTECH busbar is produced in different single or double casing versions. In the single casing version we can find the 2P, 4P and 6P configurations, while in the double casing version we find the 2P+2P, 4P+4P, 4P+2P 6P+2P, and 6P+6P configurations. In all the versions the casing is used as a ground conductor.

The configurations with double casing (2P+2P, 4P+4P, 4P+2P, 6P+2P, 6P+6P) are used when more than 6 conductors are required in the plant or when there are circuits that must be completely independent and segregated from the rest; In fact, the LIGHTECH busbars with double casing are completely divided and independent from the beginning (Feeder) to the end (End feeder) of the line.

Single Singolo

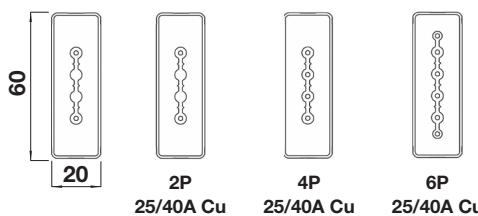

Double Doppio

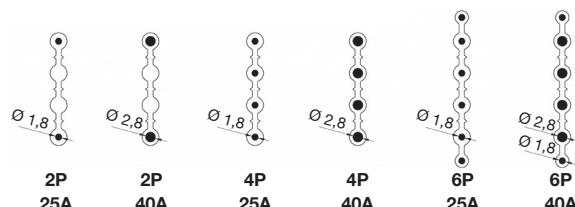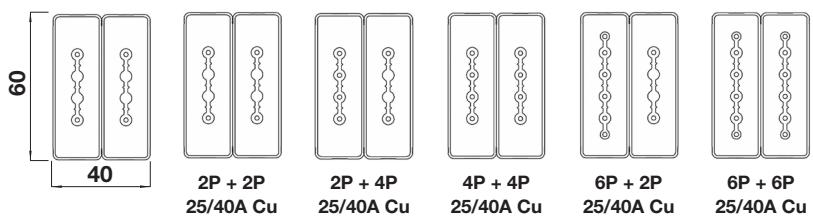


■ Busbar 25-40A

Condotti sbarre 25-40A




Use of the busbar ducts

Utilizzo dei condotti sbarre





Busbar 2P Condotto 2P



Busbar 4P Condotto 4P



Busbar 6P Condotto 6P

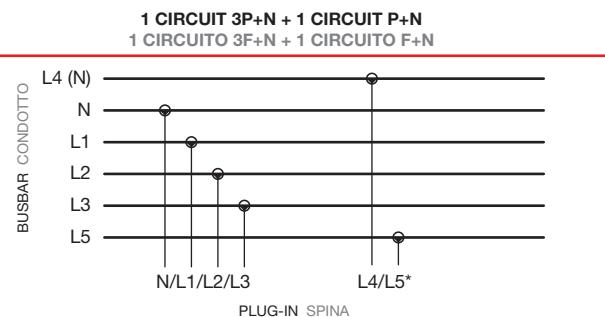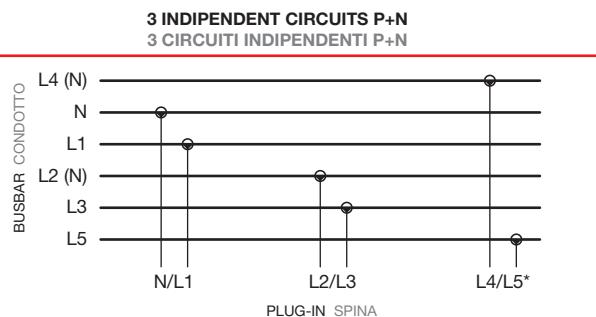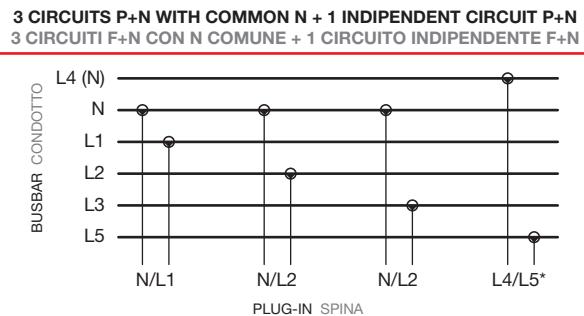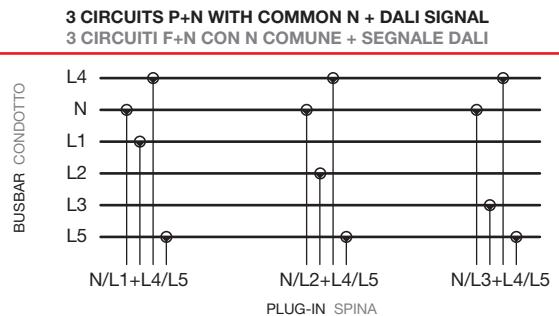

(*) The L4/L5 version plug is only available pre-wired from 10A.
La spina versione L4/L5 è disponibile solo pre cablata da 10A.

In the 6 poles busbar duct, the two external conductors L4 and L5, both in the 25A and 40A versions, always have a dimension of 2,54 mm² (Ø 1,8 mm) which guarantees a maximum load of 25A.

The 6 poles busbar duct is particularly suitable for transporting the DALI signal using the 2 external conductors called L4 and L5; it can also be used in case you want to have an extra circuit than the classic 4P (as an alternative to 4P+2P).

Nel condotto sbarre a 6 poli i due conduttori esterni L4 e L5, sia nella versione a 25A che quella a 40A, hanno sempre una dimensione di 2,54 mm² (Ø 1,8 mm) che garantisce un carico massimo di 25A.

Il condotto sbarre a 6 poli è particolarmente indicato per il trasporto del segnale DALI utilizzando i 2 conduttori esterni denominati L4 e L5; può anche essere utilizzato nel caso si voglia avere un circuito in più rispetto al classico 4P (in alternativa al 4P+2P).

■ Busbar 25-40A

Condotti sbarre 25-40A

A busbar duct configured for DALI and DALI 2 signal transport.

Un condotto sbarre configurato per il trasporto del segnale DALI e DALI 2.


What is the DALI system?

Digital Addressable Lighting Interface, or more commonly DALI, is a communication protocol designed for digital lighting control: a bus consisting of two cables (conductors) on which digital messages pass, which can address a maximum of 64 electronic ballasts per DALI line.



What are the technical characteristics of the DALI and DALI-2 signal transport?

- Voltage: 9,5 V – 22,5 V, tipica 16 V
- System current: max. 250 mA
- Data transfer rate: 1200 Baud
- Maximum cable/conductor lenght: The maximum length of the cable depends on the maximum voltage drop allowed on the DALI cable, which is a maximum of 2 V. This corresponds to a maximum length of 300 m and a cable section of 1.5 mm². The cable/conductor does not need any special shielding or installation ("twisted pairs")
- Cable/conductor characteristics: The DALI system is installed with the same standard material used with the mains supply. For the DALI circuit you need two wires. Network and bus can fit in the same casing.

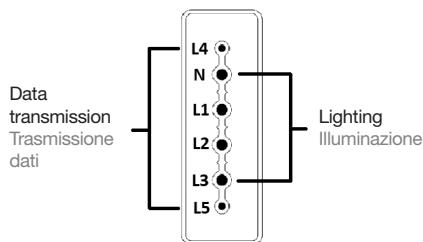

What is the solution offered by DKC Power Solutions?

The dedicated busbar duct for the transport of the DALI signal is the 6P where 4 conductors (N/L1/L2/L3) are used for the network while the 2 conductors L4 and L5 are used for data transmission. The Plug-in that must be used for this type of busduct and use are those with contacts L4 and L5 (example: LTN70APP05AA000 – Plug-in pre-wired 10A N/L1+L4/L5)

ATTENTION: The L4 and L5 conductors, both in the 25A and 40A versions, always have a dimension of 2.54 mm² (1.8mm) which guarantees a conductor section that fully meets the technical requirements for the DALI protocol.

Cosa è il sistema DALI?

Digital Addressable Lighting Interface, o più comunemente DALI, è un protocollo di comunicazione ideato per il controllo digitale dell'illuminazione: un bus composto da due cavi (conduttori) su cui transitano messaggi digitali che può indirizzare al massimo 64 alimentatori elettronici per ogni linea DALI.

Quali sono le caratteristiche tecniche per il trasporto del segnale del DALI e DALI-2?

- Tensione: 9,5 V – 22,5 V, tipica 16 V
- Corrente del sistema: max. 250 mA
- Velocità di trasmissione dei dati: 1200 Baud
- Lunghezza massima dei cavi/conduttori: La lunghezza massima del cavo dipende dalla massima caduta di tensione consentita sul cavo DALI ovvero al massimo 2 V. Ciò corrisponde a un cablaggio di lunghezza massima 300 m e con sezione cavo di 1,5 mm². Il cavo/conduttore non necessita di schermatura o posa particolare ("cavo twistato")
- Caratteristiche dei cavi/conduttori: il sistema DALI si installa con il medesimo materiale standard utilizzato con l'alimentazione di rete. Per il circuito DALI servono due fili. Rete e bus possono stare nello stesso involucro.


Qual'è la soluzione proposta da DKC Power Solutions?

Il condotto sbarre dedicato per il trasporto del segnale DALI è il 6P dove 4 conduttori (N/L1/L2/L3) sono utilizzati per la rete mentre i 2 conduttori L4 e L5 sono impiegati per la trasmissione dati. Le spine di derivazione che devono essere utilizzate per questa tipologia di condotto e utilizzo sono quelle con i contatti L4 e L5 (esempio: LTN70APP05AA000 - Sp. prec. 10A N/L1+L4/L5)

ATTENZIONE: I conduttori L4 e L5, sia nella versione a 25A che quella a 40A, hanno sempre una dimensione di 2,54 mm² (Ø 1,8mm) che garantisce una sezione del conduttore che soddisfa pienamente i requisiti tecnici richiesti per il protocollo DALI.

■ Straight element Elemento rettilineo

3 meter - 1 plug-in
3 metri - 1 derivazioni

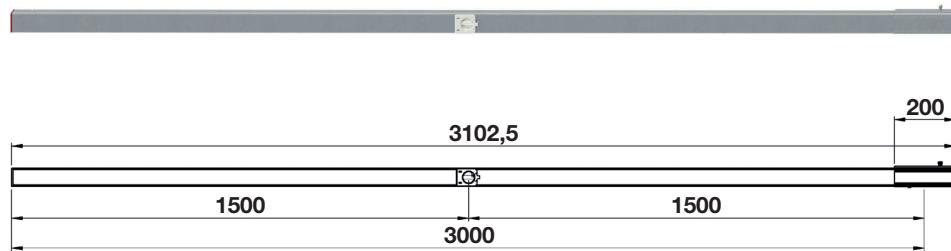

Single Singolo


In (A)	2P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI		
		4P	4P+2P	6P
25 A	LTC25ASP42AA000	LTC25DSP42AA000		LTC25LSP42AA000
40 A	LTC40ASP42AA000	LTC40DSP42AA000		LTC40LSP42AA000

Double Doppio

In (A)	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
25 A	LTC25BSP42AA000	LTC25FSP42AA000	LTC25NSP42AA000	LTC25KSP42AA000	LTC25MSP42AA000
40 A	LTC40BSP42AA000	LTC40FSP42AA000	LTC40NSP42AA000	LTC40KSP42AA000	LTC40MSP42AA000

3 meter - 2 plug-in

3 metri - 2 derivazioni

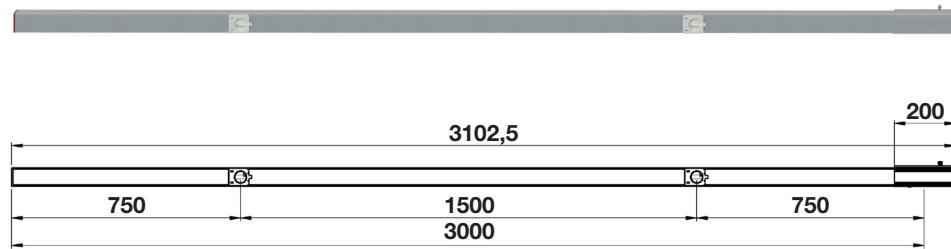

Single Singolo

In (A)	2P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI		
		4P	4P+2P	6P
25 A	LTC25ASP41AA000	LTC25DSP41AA000		LTC25LSP41AA000
40 A	LTC40ASP41AA000	LTC40DSP41AA000		LTC40LSP41AA000

Double Doppio


In (A)	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
25 A	LTC25BSP41AA000	LTC25FSP41AA000	LTC25NSP41AA000	LTC25KSP41AA000	LTC25MSP41AA000
40 A	LTC40BSP41AA000	LTC40FSP41AA000	LTC40NSP41AA000	LTC40KSP41AA000	LTC40MSP41AA000

For information about special solutions not in the catalogue or for painted busbar, please contact our Engineering department

Per informazioni riguardo soluzioni speciali non a catalogo o per condotti verniciati, contattare il nostro ufficio Engineering

■ Straight element Elemento rettilineo

**3 meter - 3 plug-in
3 metri - 3 derivazioni**

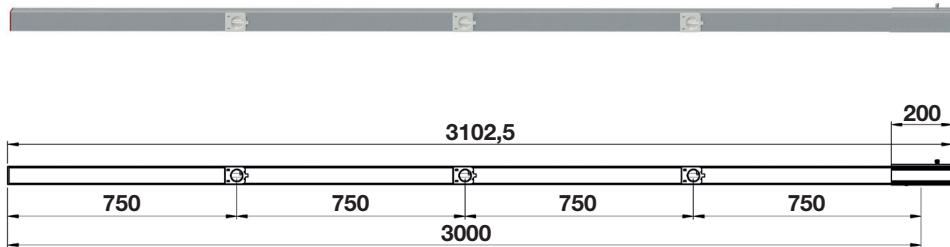

Single Singolo

In (A)	2P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI		
	LTC25ASP43AA000	4P	6P	
25 A	LTC25ASP43AA000	LTC25DSP43AA000	LTC25LSP43AA000	
40 A	LTC40ASP43AA000	LTC40DSP43AA000	LTC40LSP43AA000	

Double Doppio

In (A)	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
25 A	LTC25BSP43AA000	LTC25FSP43AA000	LTC25NSP43AA000	LTC25KSP43AA000	LTC25MSP43AA000
40 A	LTC40BSP43AA000	LTC40FSP43AA000	LTC40NSP43AA000	LTC40KSP43AA000	LTC40MSP43AA000

1 meter - 1 plug-in

1 metri - 1 derivazioni



Single Singolo

In (A)	2P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI		
	LTC25ASP44AA000	4P	6P	
25 A	LTC25ASP44AA000	LTC25DSP44AA000	LTC25LSP44AA000	
40 A	LTC40ASP44AA000	LTC40DSP44AA000	LTC40LSP44AA000	

Double Doppio

In (A)	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
25 A	LTC25BSP44AA000	LTC25FSP44AA000	LTC25NSP44AA000	LTC25KSP44AA000	LTC25MSP44AA000
40 A	LTC40BSP44AA000	LTC40FSP44AA000	LTC40NSP44AA000	LTC40KSP44AA000	LTC40MSP44AA000

For information about special solutions not in the catalogue or for painted busbar, please contact our Engineering department

Per informazioni riguardo soluzioni speciali non a catalogo o per condotti verniciati, contattare il nostro ufficio Engineering




■ Feeder Alimentazione

End feeder type 1 + end cover type 2 Alimentazione di testata tipo 1 + testata di chiusura tipo 2

Single Singolo




In (A)	2P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	4P	6P
25 A		LTC25DFED3AA000		LTC25LFED3AA000
40 A		LTC40DFED3AA000		LTC40LFED3AA000

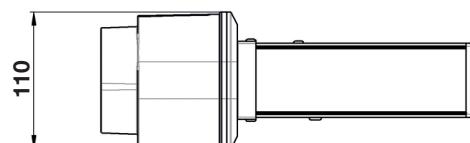

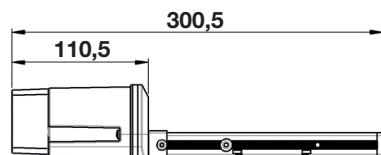


Max cable size 10 mm²
Cavo max sez. 10 mm²

Double Doppio

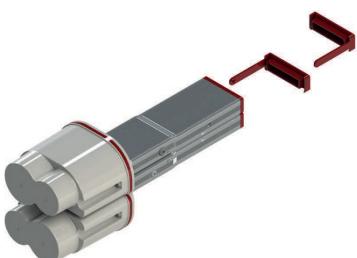

In (A)	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
25 A		LTC25FFED3AA000		LTC25MFED3AA000	
40 A		LTC40FFED3AA000		LTC40MFED3AA000	

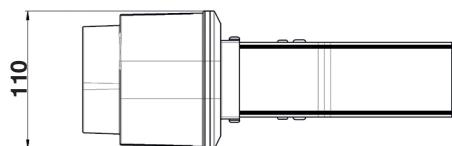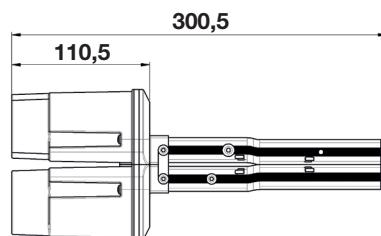

Max cable size 10 mm²
Cavo max sez. 10 mm²


For information about special solutions not in the catalogue or for painted busbar, please contact our Engineering department

Per informazioni riguardo soluzioni speciali non a catalogo o per condotti verniciati, contattare il nostro ufficio Engineering




■ Feeder Alimentazione

Feeder type 2 + end cover type 1 Alimentazione tipo 2 + testata di chiusura tipo 1

Single Singolo

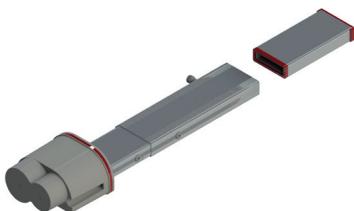


In (A)	2P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	4P	6P
25 A		LTC25DFED4AA000		LTC25LFED4AA000
40 A		LTC40DFED4AA000		LTC40LFED4AA000

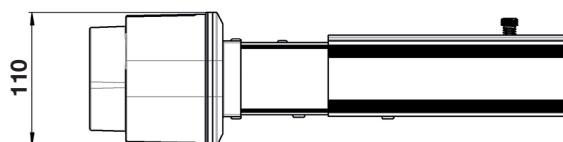

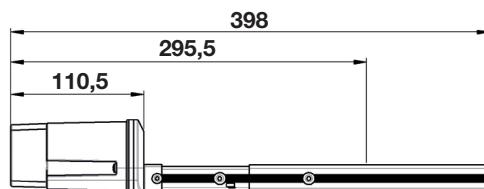


Max cable size 10 mm²
Cavo max sez. 10 mm²

Double Doppio

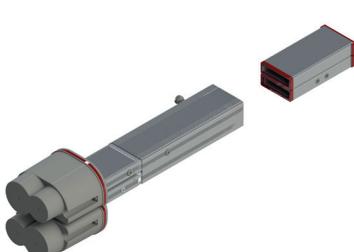

In (A)	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
25 A		LTC25FFED4AA000		LTC25MFED4AA000	
40 A		LTC40FFED4AA000		LTC40MFED4AA000	

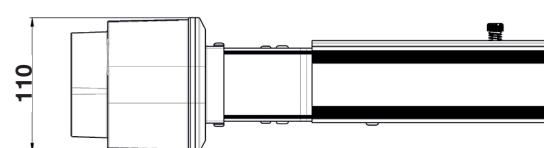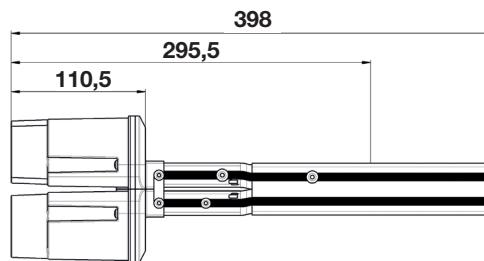

Max cable size 10 mm²
Cavo max sez. 10 mm²

For information about special solutions not in the catalogue or for painted busbar, please contact our Engineering department


Per informazioni riguardo soluzioni speciali non a catalogo o per condotti verniciati, contattare il nostro ufficio Engineering

■ Flexible joint Giunto flessibile

Single Singolo




In (A)	2P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	4P	6P
25 A		LTC25DFLXJAA000		LTC25LFLXJAA000
40 A		LTC40DFLXJAA000		LTC40LFLXJAA000

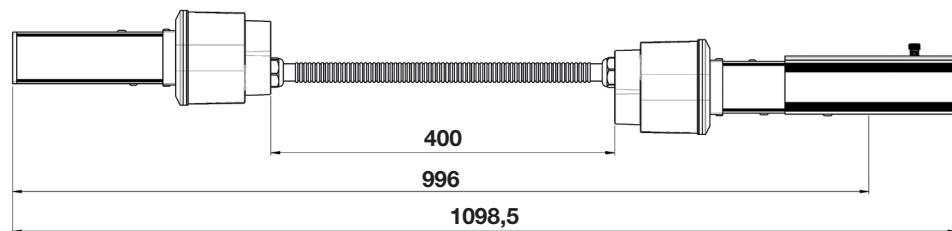

Double Doppio



In (A)	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
25 A		LTC25FFLXJAA000		LTC25MFLXJAA000	
40 A		LTC40FFLXJAA000		LTC40MFLXJAA000	

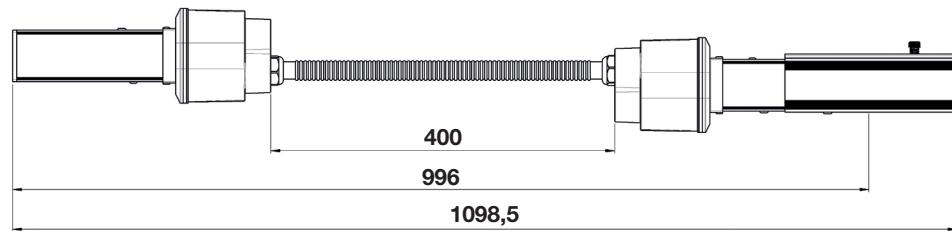


For information about special solutions not in the catalogue or for painted busbar, please contact our Engineering department

Per informazioni riguardo soluzioni speciali non a catalogo o per condotti verniciati, contattare il nostro ufficio Engineering


■ Instruction of assembly Istruzioni di montaggio

Straight element Elemento rettilineo

Single Singolo

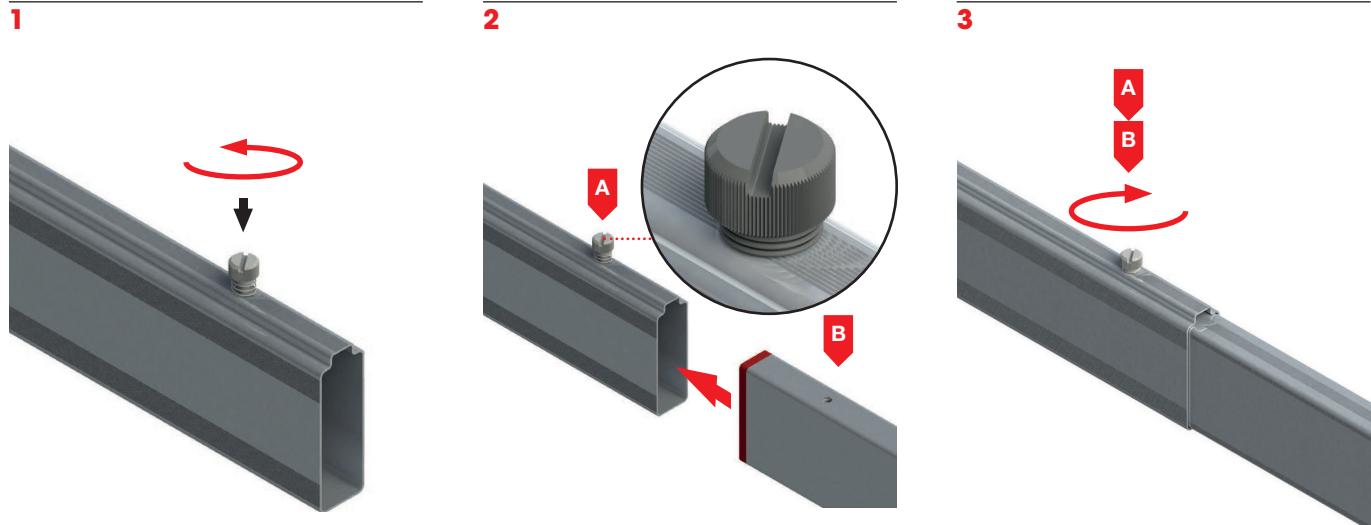

Double Doppio

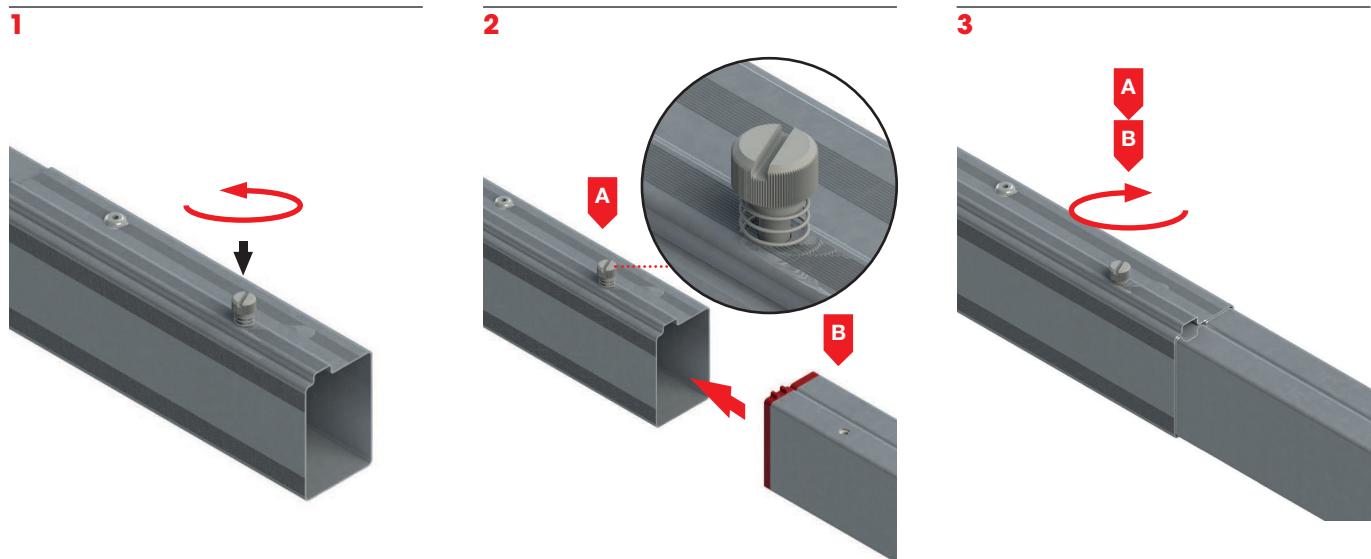


■ Instruction of assembly Istruzioni di montaggio


Feeder wiring Cablaggio alimentazione di testata

Single / Double Singolo / Doppio


1

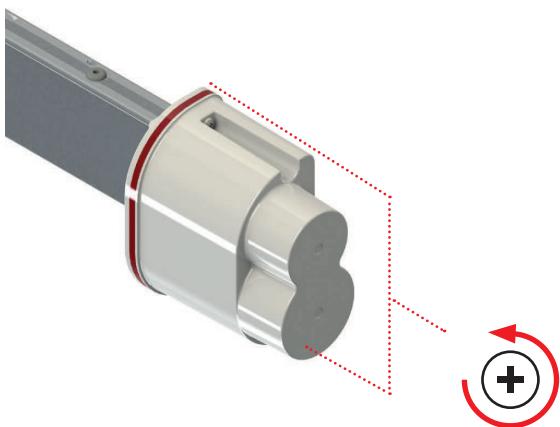

2

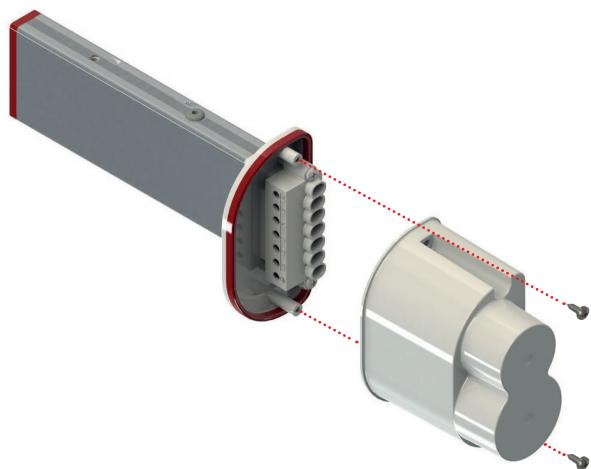


3

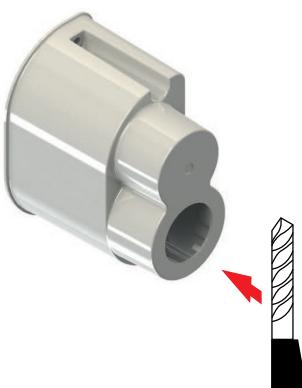


4



5

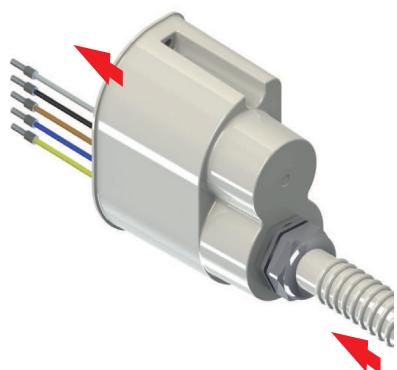



6

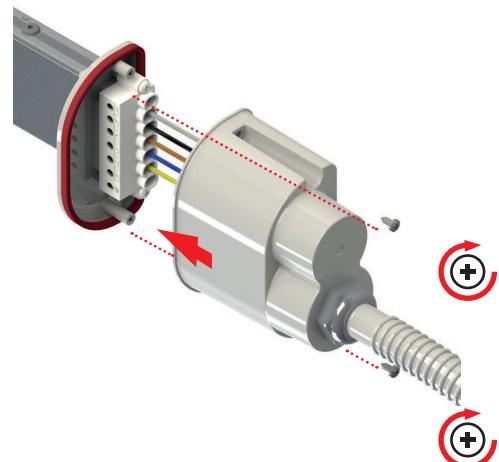



■ Instruction of assembly Istruzioni di montaggio

End feeder Alimentazione di testata

Type 1 Tipo 1

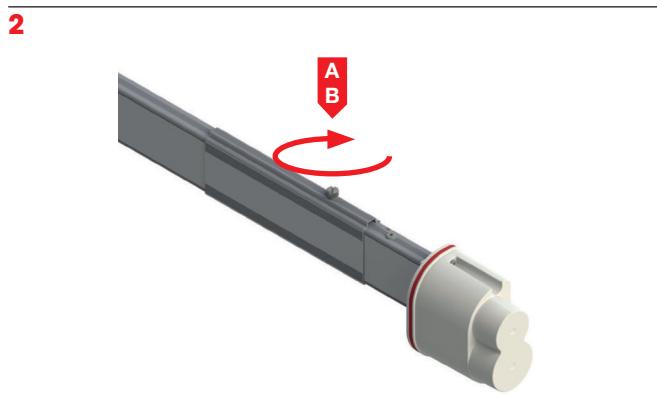
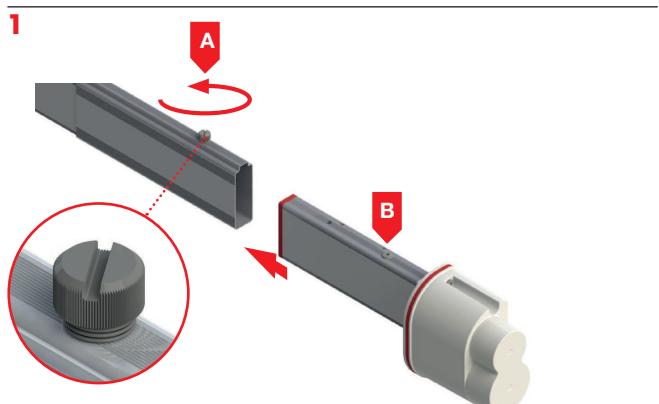


Type 2 Tipo 2

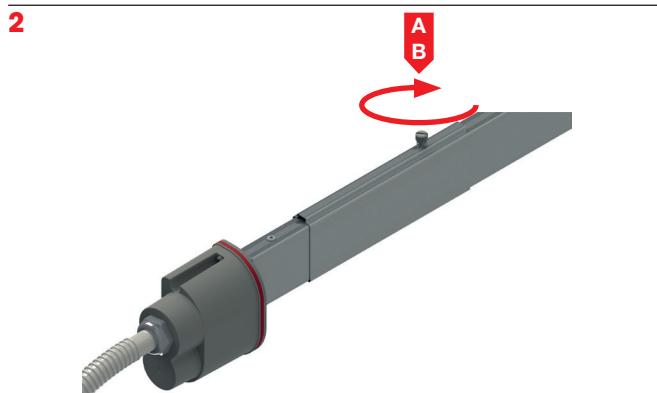
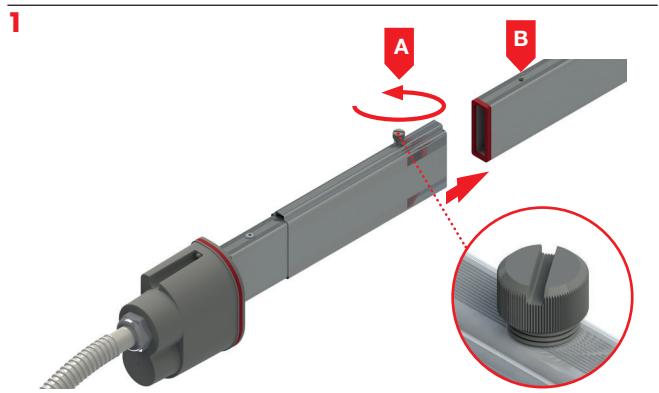


End cover Testata di chiusura

Type 1 Tipo 1

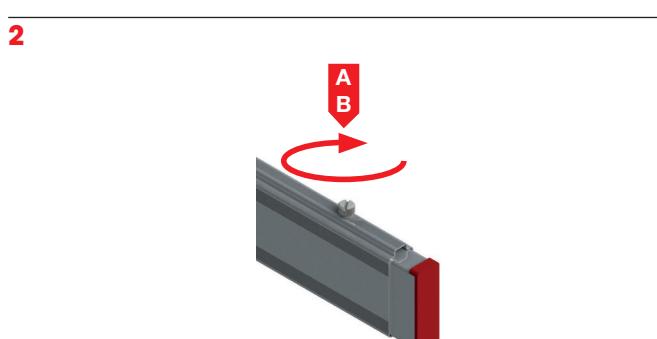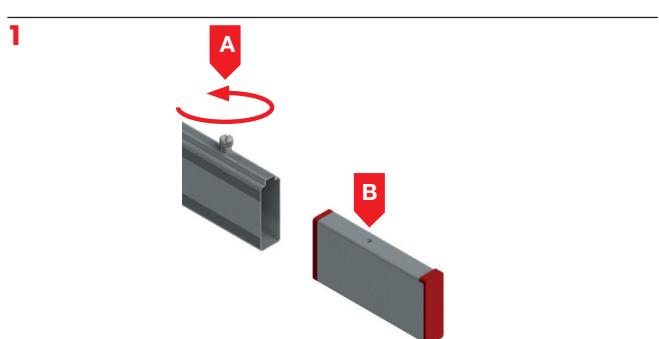


Type 2 Tipo 2

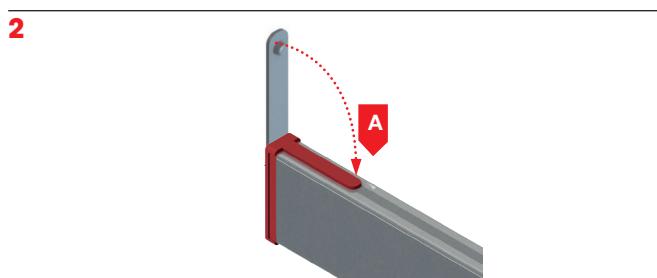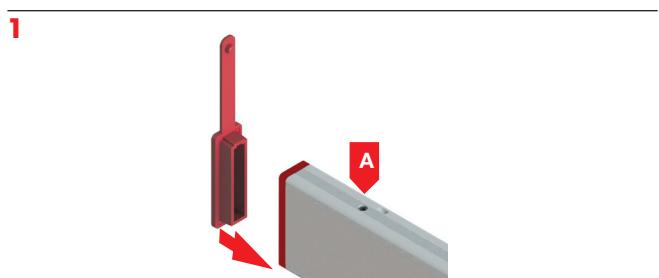


■ Plug-in Spina di derivazione

Prewired - 10A
Pre-cablata - 10A


N/L1




N/L1/L2/L3



N/L2




N/L1+L4/L5




N/L3




To be used on
2P bus ducts
Utilizzare su
condotto 2P




N/L2+L4/L5




L2/L3





N/L3+L4/L5



L4/L5



L2/L3+L4/L5

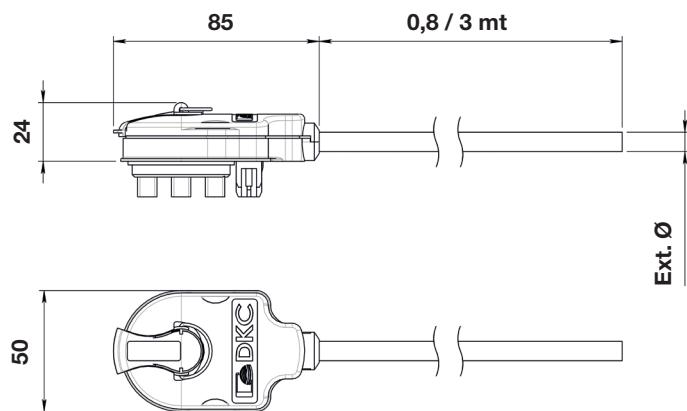

■ Plug-in

Spina di derivazione

Prewired Pre-cablata

Cable H05Z1Z1F Cavo H05Z1Z1F

	L	2P	4P	6P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P				
10A - N/L1 **	0,8 m	N.A.		LTN70APP01AA000	N.A.			LTN70APP01AA000*						
10A - N/L2 **		N.A.		LTN70APP02AA000	N.A.			LTN70APP02AA000*						
10A - N/L3**					LTN70APP03AA000									
10A - L2/L3 **		N.A.		LTN70APP04AA000	N.A.			LTN70APP04AA000*						
10A - N/L1 + L4/L5 ***		N.A.	N.A.	LTN70APP05AA000	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APP05AA000						
10A - N/L2 + L4/L5 ***		N.A.	N.A.	LTN70APP06AA000	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APP06AA000						
10A - N/L3 + L4/L5 ***		N.A.	N.A.	LTN70APP07AA000	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APP07AA000						
10A - L2/L3 + L4/L5 ***		N.A.	N.A.	LTN70APP08AA000	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APP08AA000						
10A - N/L1/L2/L3 ***		N.A.		LTN70APP09AA000	N.A.			LTN70APP09AA000*						
10A - L4/L5 **		N.A.		LTN70APP10AA000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APP10AA000					

	L	2P	4P	6P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P				
10A - N/L1 **	3 m	N.A.		LTN70APP11AA000	N.A.			LTN70APP11AA000*						
10A - N/L2 **		N.A.		LTN70APP12AA000	N.A.			LTN70APP12AA000*						
10A - N/L3**					LTN70APP13AA000									
10A - L2/L3 **		N.A.		LTN70APP14AA000	N.A.			LTN70APP14AA000*						
10A - N/L1 + L4/L5 ***		N.A.	N.A.	LTN70APP15AA000	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APP15AA000						
10A - N/L2 + L4/L5 ***		N.A.	N.A.	LTN70APP16AA000	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APP16AA000						
10A - N/L3 + L4/L5 ***		N.A.	N.A.	LTN70APP17AA000	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APP17AA000						
10A - L2/L3 + L4/L5 ***		N.A.	N.A.	LTN70APP18AA000	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APP18AA000						
10A - N/L1/L2/L3 ***		N.A.		LTN70APP19AA000	N.A.			LTN70APP19AA000*						
10A - L4/L5 **		N.A.		LTN70APP20AA000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APP20AA000					

Cable FG16(O)M1 Cavo FG16(O)M1

	L	2P	4P	6P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P				
10A - N/L1 ****	0,8 m	N.A.		LTN70APP41AA000	N.A.			LTN70APP41AA000*						
10A - N/L2 ****		N.A.		LTN70APP42AA000	N.A.			LTN70APP42AA000*						
10A - N/L3****					LTN70APP43AA000									
10A - L2/L3 ****		N.A.		LTN70APP44AA000	N.A.			LTN70APP44AA000*						
10A - L4/L5 ****		N.A.	N.A.	LTN70APP50AA000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APP50AA000					

	L	2P	4P	6P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P				
10A - N/L1 ****	3 m	N.A.		LTN70APP51AA000	N.A.			LTN70APP51AA000*						
10A - N/L2 ****		N.A.		LTN70APP52AA000	N.A.			LTN70APP52AA000*						
10A - N/L3****					LTN70APP53AA000									
10A - L2/L3 ****		N.A.		LTN70APP54AA000	N.A.			LTN70APP54AA000*						
10A - L4/L5 ****		N.A.	N.A.	LTN70APP60AA000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APP60AA000					

* Not applicable on the 2P side in the 4P+2P and 6P+2P versions Non applicabile sul lato 2P nelle versioni 4P+2P e 6P+2P

** Cable dimensions Dimensione cavi 3 x 1 mm² (ext. Ø8)

*** Cable dimensions Dimensione cavi 5 x 1 mm² (ext. Ø9,8)

**** Cable dimensions Dimensione cavi 3 x 1,5 mm² (ext. Ø12,5)

■ Plug-in Spina di derivazione

Phase selection A selezione di fase




Without fuse Senza fusibile

	2P	4P	6P	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
16A - N/L					LTN70APS01AA000			
16A - N/L + L4/L5	N.A.	N.A.	LTN70APS04AA000	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APS04AA000	

With fuse Con fusibile

	2P	4P	6P	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
16A - N/L					LTN70APS02AA000			
6,3A - N/L					LTN70APS03AA000			
16A - N/L + L4/L5	N.A.	N.A.	LTN70APS05AA000	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APS05AA000	
6,3A - N/L + L4/L5	N.A.	N.A.	LTN70APS06AA000	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APS06AA000	

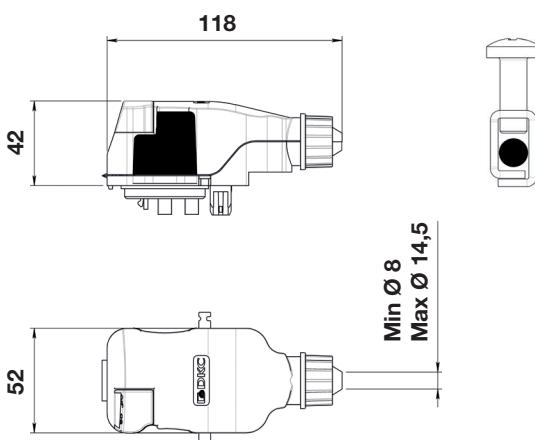

ATTENTION: the plug-in is supplied with No.2 Mobile contacts (1 for phase and 1 for neutral) which can be moved to positions N, L1, L2 and L3 according to system requirements. If you want to make the plug 3P+N or with double circuit 1P+N, you need to complete the plug with Mobile contacts, see page 18 (to be purchased separately)

ATTENZIONE: la spina di derivazione è fornita con n°2 contatti mobili (n°1 per la fase e n°1 per il neutro) che possono essere spostati nelle posizioni N, L1, L2 e L3 in base alle esigenze dell'impianto. Nel caso si voglia rendere la spina 3P+N o con doppio circuito 1P+N bisogna completare la spina con i contatti mobili, vedi pag. 18 (da acquistare separatamente)

■ Plug-in Spina di derivazione

Phase selection A selezione di fase




With fuse and cable 0,8 m
Con fusibile e cavo 0,8 m

	2P	4P	6P	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
6,3A N/L and 3x1 0,8m cable H05Z1Z1F					LTN70APS07AA000			
6,3A N/L + L4/L5 and 5x1 0,8m cable H05Z1Z1F	N.A.	N.A.	LTN70APS08AA000	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APS08AA000	
6,3A N/L and 3x1,5 0,8m cable FG16(O)M1				LTN70APS19AA000				
6,3A N/L + L4/L5 and 5x1,5 0,8m cable FG16(O)M1	N.A.	N.A.	LTN70APS20AA000	N.A.	N.A.	N.A.	LTN70APS20AA000	

* Cable dimensions
Dimensione cavi

H05Z1Z1F
3 x 1 mm² (ext. Ø8)
5 x 1 mm² (ext. Ø9,8)

FG16(O)M1
3 x 1,5 mm² (ext. Ø12,5)
5 x 1,5 mm² (ext. Ø14,4)

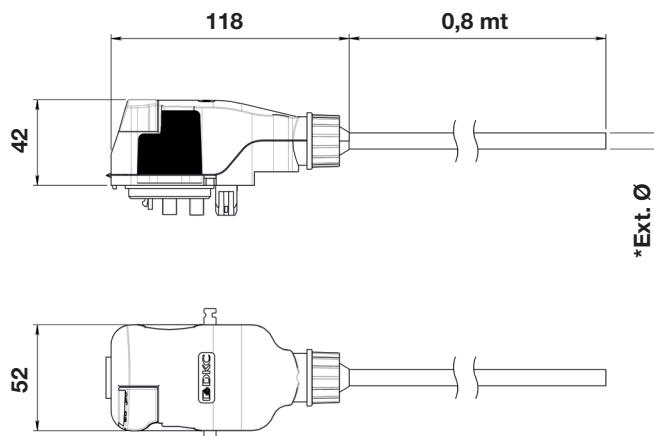

■ Plug-in Spina di derivazione

Mobile contact Contatto mobile



Fuse 6,3A (6,3x32)
Fusibile 6,3A (6,3x32)



Fuse 16A (8,5x31,5)
Fusibile 16A (8,5x31,5)



Without fuse
Senza fusibile

Without fuse Senza fusibile

	2P	4P	6P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
16A Neutral / Neutro				LTN70ZMC01AA000					
16A - Phase / Fase				LTN70ZMC02AA000					

With fuse Con fusibile

	2P	4P	6P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
16A - Phase / Fase				LTN70ZMC03AA000					
6,3A - Phase / Fase				LTN70ZMC04AA000					




Max cable size 4 mm²
Cavo max sez. 4 mm²

The Mobile contact is necessary to increase the number of poles inside the phase selection plugs; the choice depends on the type of use required.


Il Contatto mobile è necessario per aumentare il numero di poli all'interno delle spine a selezione di fase; la scelta dipende dalla tipologia di utilizzo richiesta.

■ Instruction of assembly Istruzioni di montaggio

Prewired plug-in - Plug insertion Spina di derivazione pre-cablata - Inserimento spina

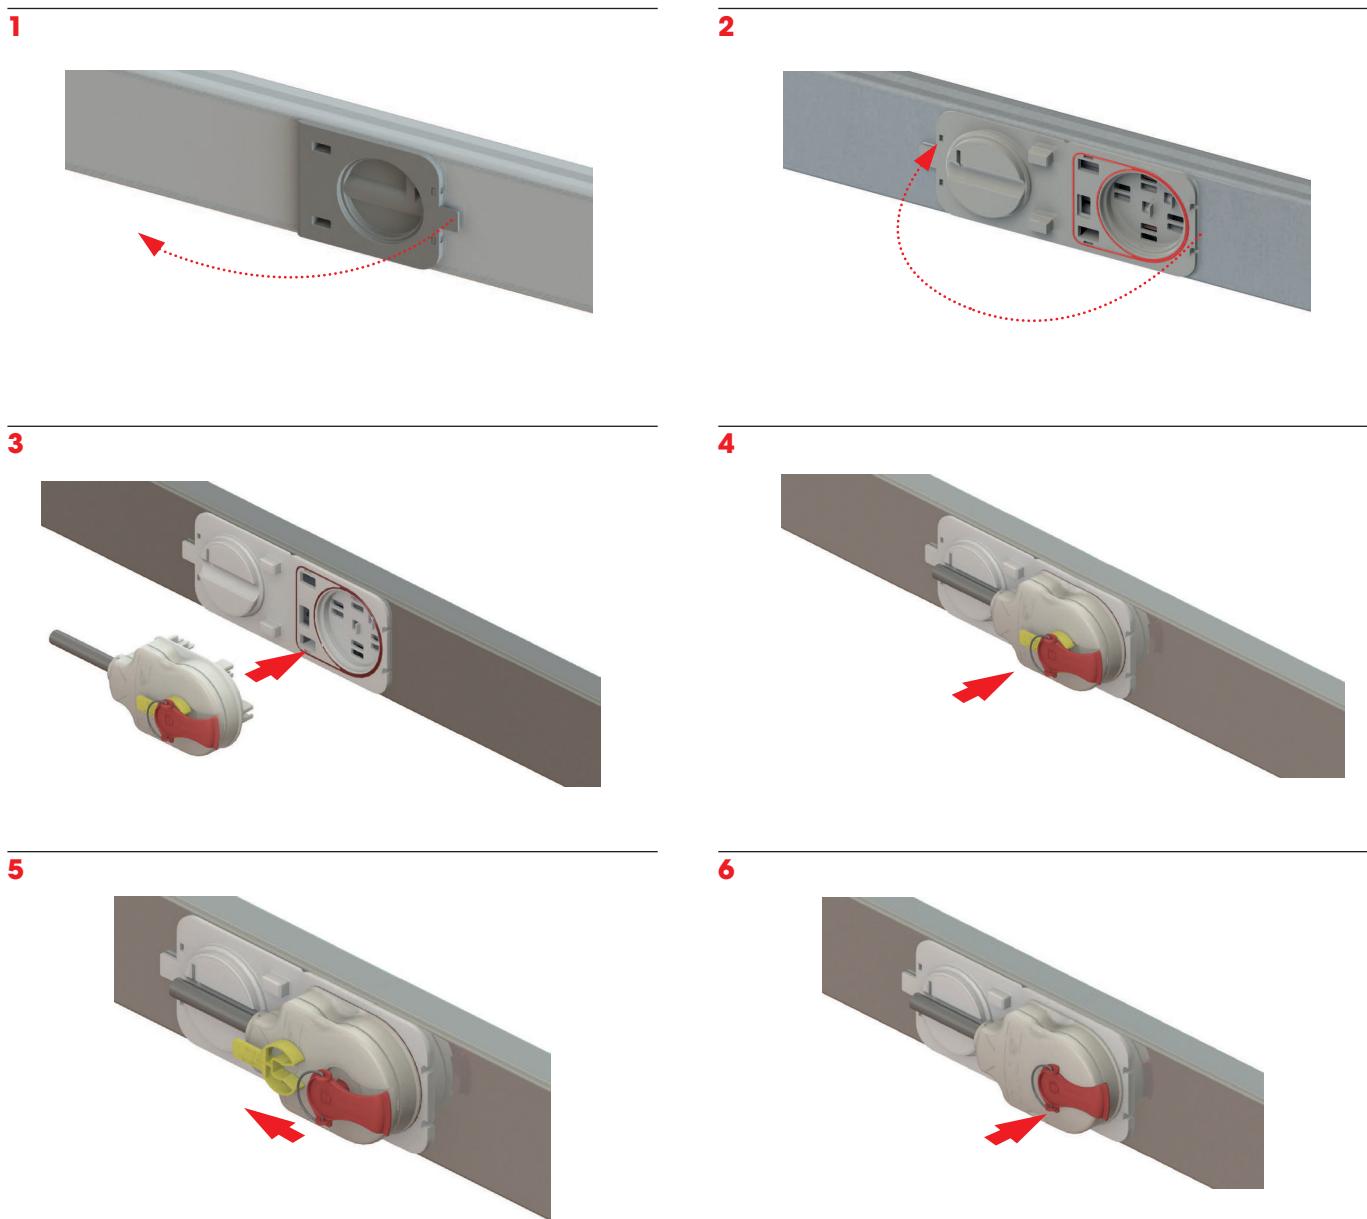

Prewired plug-in Plug-in removal Spina di derivazione pre-cablata - Rimozione spina

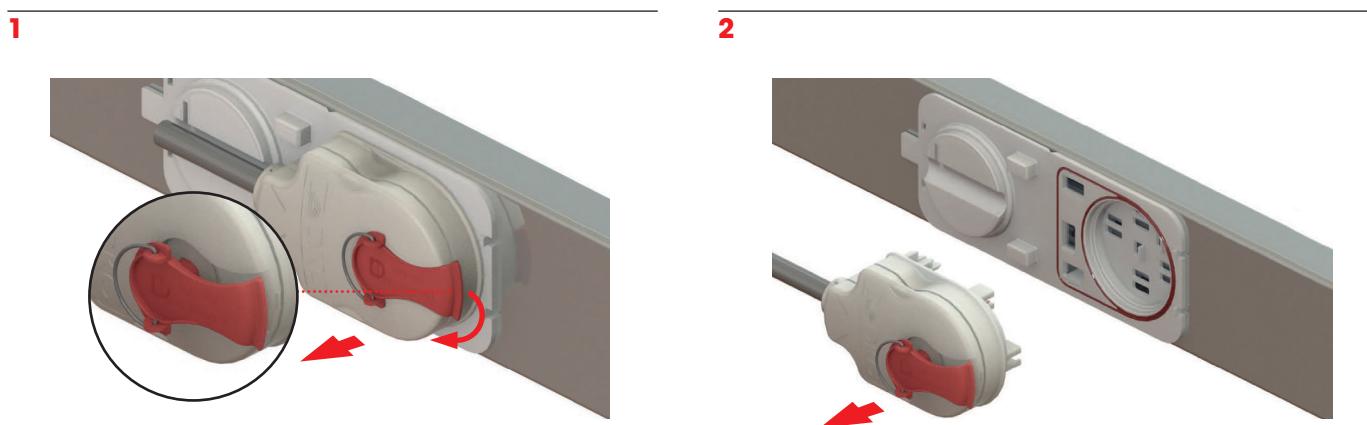


■ Instruction of assembly Istruzioni di montaggio

Plug-in phase selection Spina di derivazione a selezione di fase


1




2

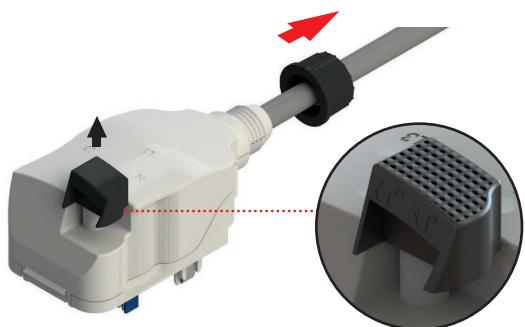


3,

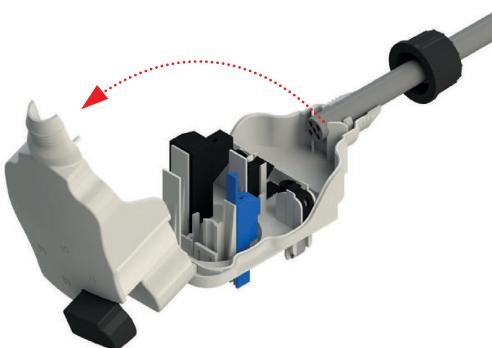


4

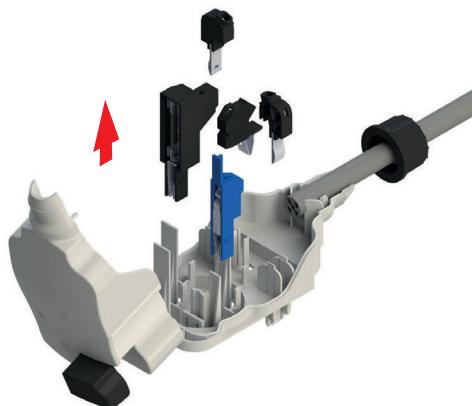

5

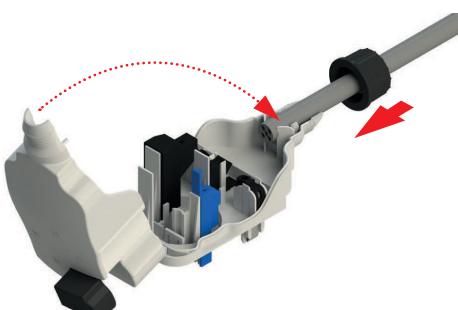


6

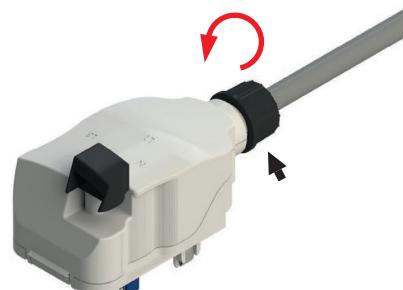

■ Instruction of assembly Istruzioni di montaggio


Plug-in phase selection - Plug insertion

Spina di derivazione a selezione di fase - Inserimento spina

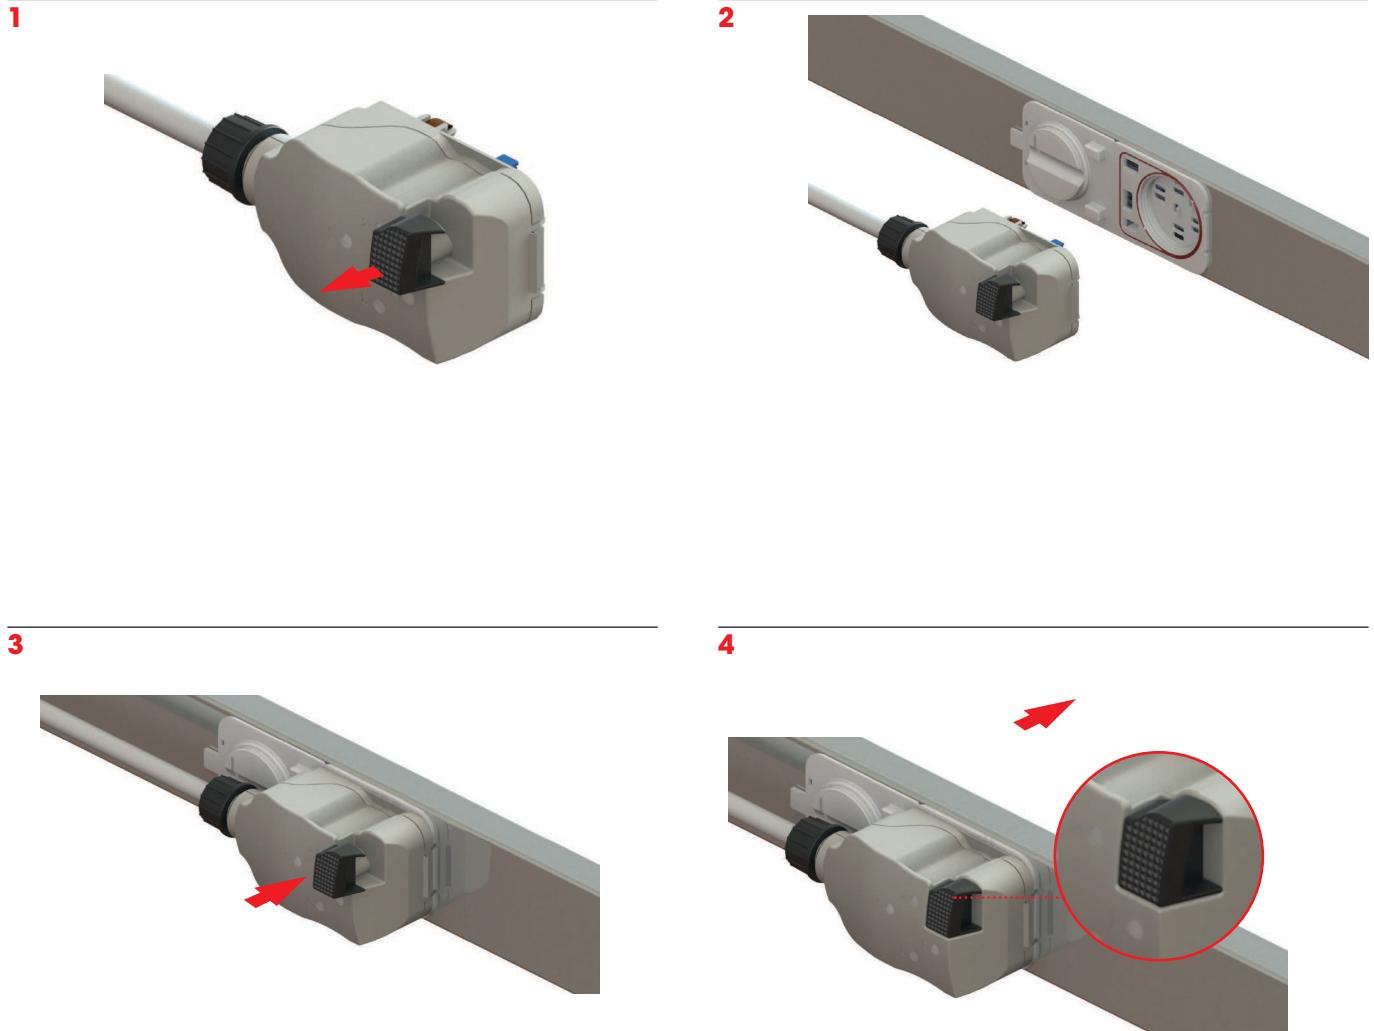


Plug-in phase selection - Plug-in removal

Spina di derivazione a selezione di fase - Rimozione spina

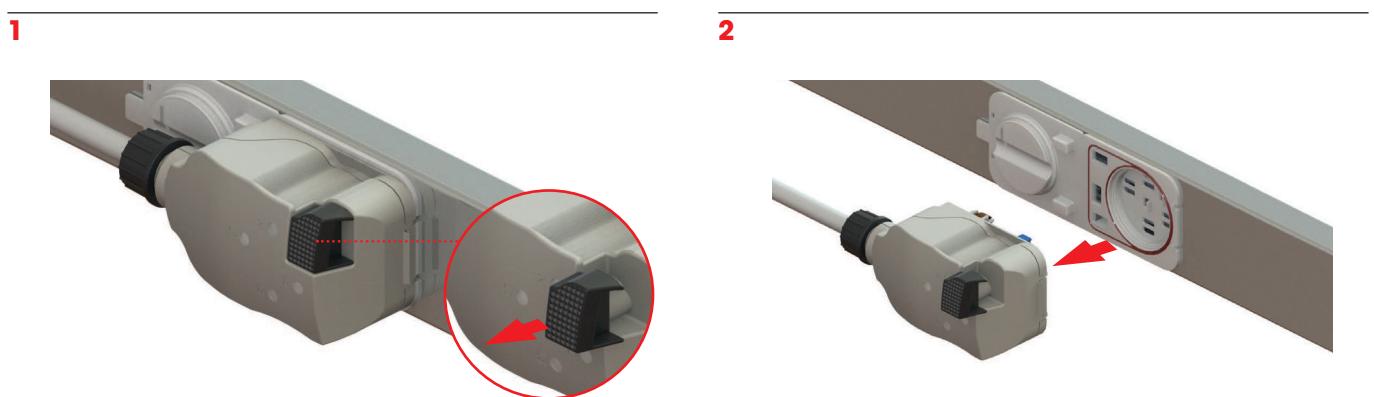

■ Bracket Staffa

Wire A filo

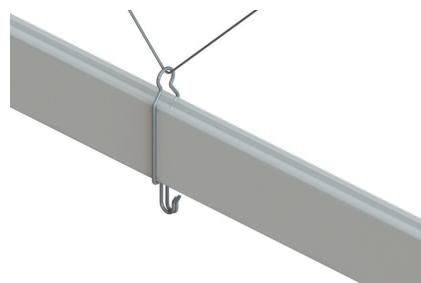

A Max 50 Kg



A+B Max 50 Kg

For lamp fastening
and/or for suspension
Per aggancio lampada
e/o per sospensione

B Max 50 Kg

The wire bracket can be used for the clamping of the busbar duct through chain/cable or for the suspension of lighting fixtures. For special needs the same bracket can be used to simultaneously meet the situations described above. Total permissible load = 50 kg.


Caution: If the bracket is used for both the mounting and the suspension of lighting fixtures, the total load must not exceed 50 kg. Maximum cable or chain diameter of 7 mm.

La staffa a filo può essere utilizzata per lo staffaggio del condotto sbarre tramite catena/cavo o per la sospensione di corpi illuminanti. Per esigenze particolari può essere utilizzata la stessa staffa per soddisfare contemporaneamente le situazioni sopra descritte.
Carico totale ammesso = 50 kg.

Attenzione: se la staffa viene utilizzata sia per lo staffaggio che per la sospensione di corpi illuminanti, il carico totale non deve superare i 50 Kg.
Diametro massimo di un cavo o catena di 7 mm.

Single Singolo

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI			
	2P	4P	6P	
25,5		LTN70PFIU2AA000		

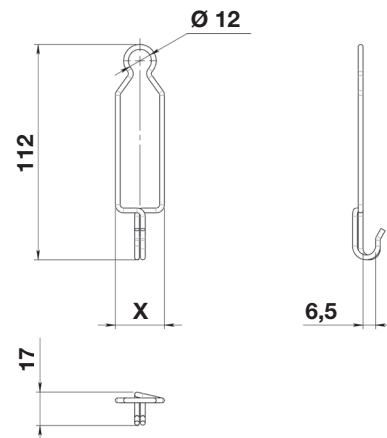

Double Doppio

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI			
	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P
45,5		LTN70QFIU2AA000		

Simple Semplice



Max 50Kg

For suspension
Per sospensione




For lamp fastening
Per aggancio lampada



Max 50Kg

The simple bracket can be used for the fastening of the busbar duct by means of threaded bar or chain/cable using the open hook (Cod. LTN70ZFIU6AA000) or for the suspension of lighting fixtures. Total permissible weight: 50 Kg

La staffa semplice può essere utilizzata per lo staffaggio del condotto sbarre tramite barra filettata o catena/cavo utilizzando il gancio aperto (Cod. LTN70ZFIU6AA000) o per la sospensione di corpi illuminanti. Carico totale ammesso: 50 Kg

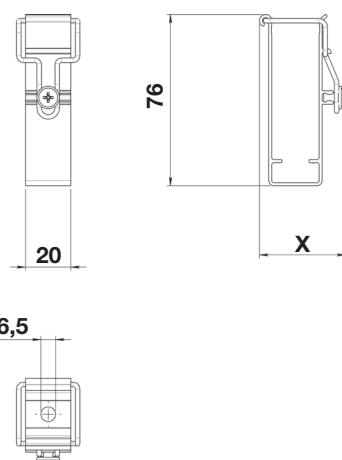

Single Singolo

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI			
	2P	4P	6P	
38		LTN70PFIU8AA000		

Double Doppio

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI			
	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P
60		LTN70QFIU8AA000		

■ Bracket Staffa

Universal Universale



Max 25 Kg



- For wall or floor mounting.
- For coupling with conduit brackets.
- Per staffaggio parete o pavimento.
- Per accoppiamento con staffa per canaletta

The universal bracket can be used for the mounting of the busbar duct directly on the wall or in combination with the universal bracket for cable duct (Cod. LTN70ZFIU4AA000) for special applications.

Total permissible weight: 25 Kg

La staffa universale può essere utilizzata per lo staffaggio del condotto sbarre direttamente a parete o in combinazione con la staffa universale per canaletta (Cod. LTN70ZFIU4AA000) per applicazioni speciali.

Carico totale ammesso: 25 Kg

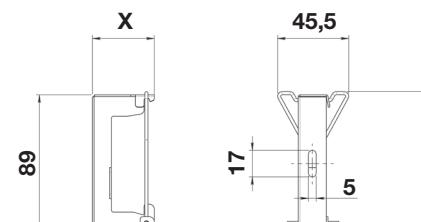

Single Singolo

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	2P	4P	6P
39,5	LTN70PFIU3AA000			

Double Doppio

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
60	LTN70QFIU3AA000					


Universal bracket for cable duct Staffa universale per canaletta



Universal bracket + Universal bracket for cable duct.

Warning: Cable duct not supplied by DKC.

Staffa universale + staffa per canaletta
Attenzione: Canaletta portacavi non di nostra fornitura.

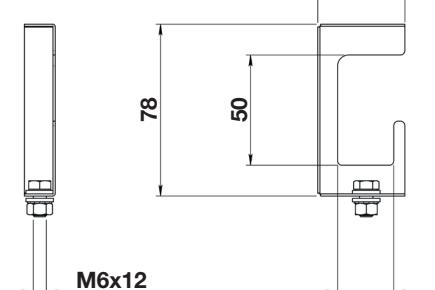

Single Singolo

X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	2P	4P	6P
38	LTN70ZFIU4AA000			

Double Doppio


X	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
60	LTN70ZFIU4AA000					

■ Bracket Staffa


Open hook Gancio aperto



2P	4P	6P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	4P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+2P	6P+6P
LTN70ZFIU6AA000								



Cable fastening Fissaggio cavo

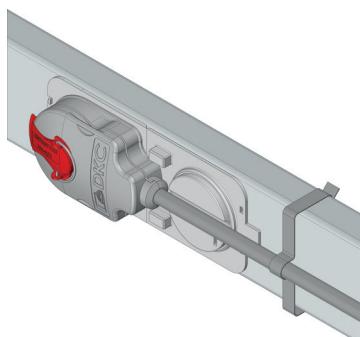

Single Singolo

2P	4P	6P
LTN70PFIU7AA000		

Double Doppio

2P+2P	4P+4P	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	4P+2P	6P+2P	6P+6P
LTN70QFIU7AA000					



■ Installations

Installazioni

Installation from top and lamp

Installazione dall'alto e lampada




Installation from top and ceiling light

Installazione dall'alto e plafoniera



Wall installation

Installazione a muro

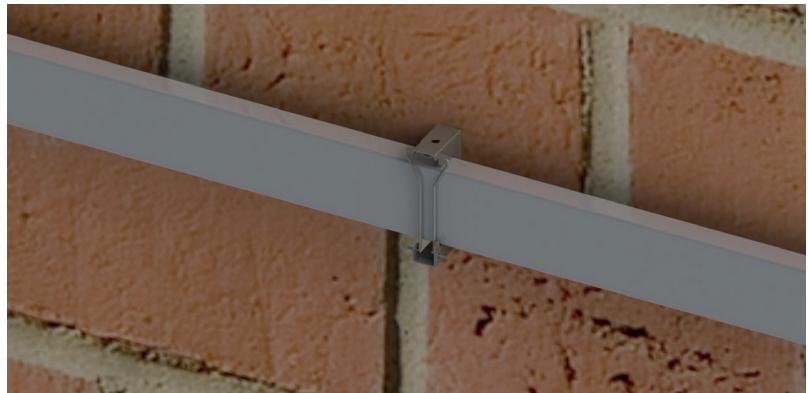

Floor installation

Installazione a pavimento



■ Busbar 25-40A


Condotti sbarre 25-40A

Loads Diagrams

Diagrammi di carico



Lightech busbars can be installed with a distance of the fixing points which may vary according to the needs of the site. The distance of the fixing points suggested by DKC is 1.5 meters so that each standard straight element of 3 meters can have 2 fixing points (this facilitates the assembly or disassembly of the elements). The distance of the fixing points can be increased up to a maximum of 6 metres by reducing or, in extreme cases, avoiding the loads suspended directly on the busbar duct. The maximum acceptable bending is 1/200; DKC suggests sizing the plant for a maximum bending of 1/350. Below you can find graphs with applicable loads based on the fixing distance.

I condotti sbarre Lightech possono essere installati con una distanza dei punti di fissaggio che può variare in base alle esigenze di cantiere. La distanza dei punti di fissaggio che viene suggerita da DKC è di 1,5 metri in modo che ogni elemento rettilineo standard da 3 metri possa avere 2 punti di fissaggio (questo facilita il montaggio o lo smontaggio degli elementi). La distanza dei punti di fissaggio può essere aumentata fino ad un massimo di 6 metri riducendo o, nei casi estremi, evitando i carichi sospesi direttamente sul condotto sbarre. La massima flessione accettabile è pari a 1/200; DKC suggerisce di dimensionare l'impianto per una flessione massima di 1/350. Qui di seguito potete trovare i grafici con i carichi applicabili in base alla distanza di fissaggio.


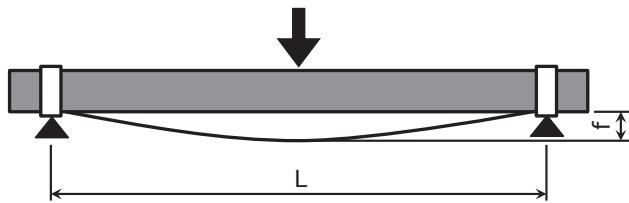


L Distanza dei punti di fissaggio
f Flessione della carcassa del condotto sbarre Lightech

Single Singolo

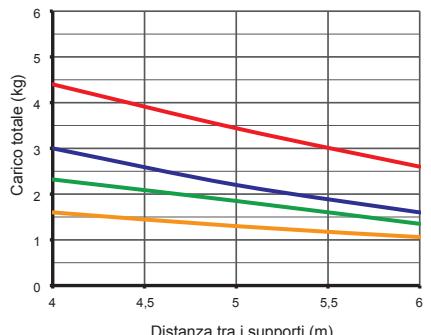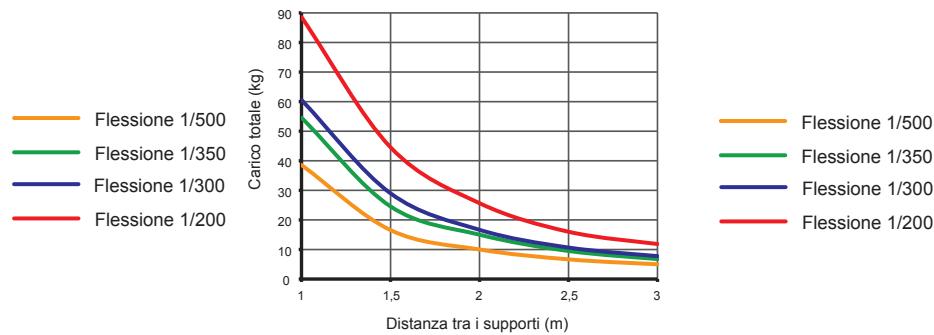

Double Doppio

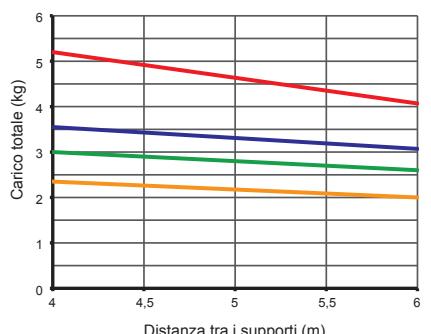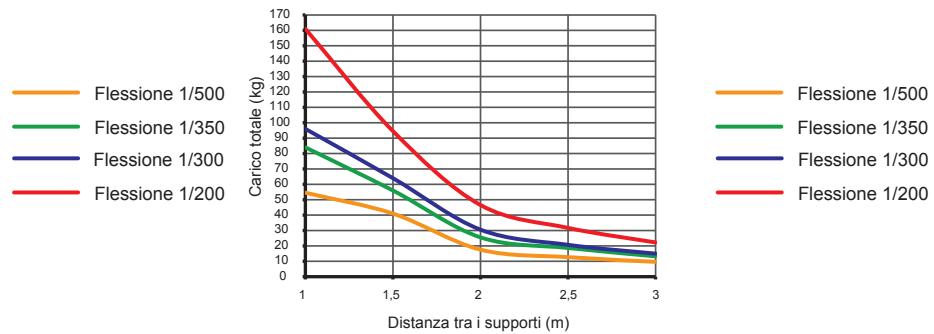

Certifications

Certificazioni

Of system

Di sistema

DKC www.dkcpower.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY

N°:
DKC Power Solutions S.r.l.
Via Cesare Pavese, 9
00144 Roma Italia

Dichiamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti
descritti, sotto la nostra responsabilità, sono in conformità

Linea di prodotto	LIGHTECH SERIES FROM 25A TO 40A
Applicazione	LOW-VOLTAGE BUSBAR TRUNKING SYSTEM
Confezione	DA 4000 4000 4000
Type of Approval	UNI UNI UNI

cui la presente dichiarazione lo riferiscono, sono conformi alle seguenti norme (relativamente ai punti applicabili):
le quali sono state adottate per le apparecchiature, con le quali sono in conformità, nonché le norme (non si applicano nessuna):
CEI EN 60529, CEI EN 62262

In attinenza alle Direttive Europee 2014/35/UE
in accordance with the European Directives 2014/35/UE

Certificazioni:
Certificazioni CEI EN 60529, CEI EN 62262

Denominazione	Ente di Certificazione	Numeri di Certificato
UNI EN 60529 0001:2015	INTERTEK	2116870
UNI EN 60529:2005	INTERTEK	2116876
UNI EN 60529:2008	INTERTEK	2116875

REDAZIONE AMMINISTRATIVA:
DKC Power Solutions S.r.l.
Via per Arzago, 19 - 23033 Brivio (LC)
Tel +39 035 199881 - mail: info@dkcpower.com

REDAZIONE LEGALE:
DKC Power Solutions S.r.l.
Via Cesare Pavese, 9 - 00144 Roma (RM)
P.IVA 03312001029
REA MI 1480099 - Cap. Soc. 4.400.000 € I.v.

DKC www.dkcpower.com

Certification

IEC 61439-6 (2012)	DEKRA
10.2.2.1	Resistance to corrosion
10.2.2.2	Resistance to abnormal heat and fire due to internal electric effects
10.2.301	Ability to withstand mechanical loads
20.4	Clearances and creepage distances
30.3	Insulation resistance, short circuit and integrity of protective circuits
30.9	Dielectric properties
30.10.2.3.5	Verification of temperature-rise limits of BT bus
30.11	Undercurrent withstand strength

Dott. Sandro Bregno
Managing Director
DKC Power Solutions S.r.l.
[Signature]

Doc. Nr. DEKRA CI serie 07 - Rev. 00 del 02/11/2012
= DEKRA Power Solutions S.r.l. possiede una certificazione in esercizio di gestione (Norme ISO sono disponibili nel sito www.dekra.com)
= DEKRA Power Solutions S.r.l. possiede una certificazione in esercizio di gestione (Norme ISO sono disponibili nel sito www.dekra.com)

DEKRA AMMINISTRATIVA:
DKC Power Solutions S.r.l.
Via Cesare Pavese, 9 - 00144 Roma (RM)
P.IVA 03312001029
REA MI 1480099 - Cap. Soc. 4.400.000 € I.v.

DEKRA LEGALE:
DKC Power Solutions S.r.l.
Via Cesare Pavese, 9 - 00144 Roma (RM)
P.IVA 03312001029
REA MI 1480099 - Cap. Soc. 4.400.000 € I.v.

Of Lightech product

Di prodotto Lightech

KEMA Quality

TEST CERTIFICATE

Issued to: DKC Europe s.r.l.
Via Larga 13 20100 Milano
(MI) - Italy

For the product: Low-voltage busbar trunking system

Trade name: DKC Europe s.r.l.

Type/Model: LighTech Busbar Trunking System 25 A Straight Element

Ratings: L, 25 A, U, 400 V, U, 690 V, U_{lim} 6 kV, I_{lim} 3,1 kA - 0,1 s
For more details see annex

Manufactured by: DKC Europe s.r.l.
Via Larga 13 20100 Milano
(MI) - Italy

Subject: Design verification

Requirements: IEC 61439-6: 2012
Classes: 10.2.2, 10.2.3, 10.2.101, 10.4, 10.5, 10.9, 10.10, 10.11

Remarks:

This Test Certificate is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down in annex. The examination has been carried out on one single specimen of the product, submitted by the manufacturer. The Attestation does not include an assessment of the manufacturer's production. Conformity of his products with the specimens tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA.

Number: 2170068 100
DEKRA Certification B.V.
H.R.M. Berndts
Certification Manager

© Infringement of this certificate and its copies by third parties is allowed

DEKRA Certification B.V., Maastrichtseweg 100, 5621 HS Eindhoven, P.O. Box 018, 5600 ED, Eindhoven, The Netherlands
T:+31 40 36 83200 F:+31 40 36 83100 www.dekra.com Company registration 00000000

DEKRA

25A

KEMA Quality

TEST CERTIFICATE

Issued to: DKC Europe s.r.l.
Via Larga 13 20100 Milano
(MI) - Italy

For the product: Low-voltage busbar trunking system

Trade name: DKC Europe s.r.l.

Type/Model: LighTech Busbar Trunking System 40 A Straight Element

Ratings: L, 40 A, U, 400 V, U, 690 V, U_{lim} 6 kV, I_{lim} 3,1 kA - 0,1 s
For more details see annex

Manufactured by: DKC Europe s.r.l.
Via Larga 13 20100 Milano
(MI) - Italy

Subject: Design verification

Requirements: IEC 61439-6: 2012
Classes: 10.2.2, 10.2.3, 10.2.101, 10.4, 10.5, 10.9, 10.10, 10.11

Remarks:

This Test Certificate is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down in annex. The examination has been carried out on one single specimen of the product, submitted by the manufacturer. The Attestation does not include an assessment of the manufacturer's production. Conformity of his products with the specimens tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA.

Number: 2170069 101
DEKRA Certification B.V.
H.R.M. Berndts
Certification Manager

© Infringement of this certificate and its copies by third parties is allowed

DEKRA Certification B.V., Maastrichtseweg 100, 5621 HS Eindhoven, P.O. Box 018, 5600 ED, Eindhoven, The Netherlands
T:+31 40 36 83200 F:+31 40 36 83100 www.dekra.com Company registration 00000000

DEKRA

40A

■ Busbar 25-40A

Condotti sbarre 25-40A

Data sheet

Scheda Tecnica

GENERAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE GENERALI				VALUES VALORI	
		25	40		
Compliance with Standard Conforme a standard	Ref.			IEC/EN 61439-6	
Rated Operational Current (40° C) Corrente operativa nominale (40° C)	Inc	A	25	40	
Rated operating voltage Tensione operativa nominale	Ue	V		400	
Rated insulation voltage Tensione nominale di isolamento	Ui	V		690	
Rated Frequency Frequenza nominale	f	Hz		50	
Pollution Degree Grado di inquinamento		7.1.3	2 = Only non-conductive pollution occurs except that occasionally a temporary conductivity caused by condensation is to be expected 2 = Presenza di solo inquinamento non conduttore; occasionalmente si può verificare una conducibilità temporanea provocata dalla condensazione		
Resistance to corrosion Resistenza alla corrosione	10.2.2	Test	Severity A		
Ability to withstand mechanical loads Capacità di sopportare carichi meccanici	10.2.101		Normal Loads		
Protection Degree Grado di protezione	10.3	IP		55	
Short Circuit Withstand Current Cortocircuito Corrente	10.11	Icw-t	kA-s	3,1 - 0,1	
Short Circuit Peak Current Cortocircuito Corrente di picco	10.11	Ipk	kA	4,65	
CONDUCTORS CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE CONDUTTORI		VALUES VALORI			
		25	40		
Average Resistance at ambience temperature (20°C) Resistenza media a temperatura ambiente (20°C)	R20	mΩ/m	5,694	2,687	
Average Resistance at Inc and 35°C (50 Hz) Resistenza media a Inc e 35°C (50 Hz)	Annex B-B	R1	mΩ/m	7,095	
Average Reactance at Inc and 35°C (50 Hz) Reattanza media a Inc e 35°C (50 Hz)		X1	mΩ/m	0,168	
Average Impedance at Inc and 35°C (50 Hz) Media impedenza a Inc e 35°C (50 Hz)		Z1	mΩ/m	7,097	
FAULT LOOP CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DEL LOOP DI GUASTO		VALUES VALORI			
		25	40		
Average Resistance at Inc and 35°C Ph-N Resistenza media a Inc e 35°C Ph-N	Annex C-C	R0 ph/N	mΩ/m	32,521	
Average Reactance at Inc and 35°C Ph-N Reattanza media a Inc e 35°C Ph-N		X0 ph/N	mΩ/m	0,894	
Average Impedance at Inc and 35°C Ph-N Media impedenza a Inc e 35°C Ph-N		Z0 ph/N	mΩ/m	32,534	
Average Resistance at Inc and 35°C Ph-PE Resistenza media a Inc e Ph-PE a 35°C		R0 ph/PE	mΩ/m	11,004	
Average Reactance at Inc and 35°C Ph-PE Reattanza media a Inc e 35°C Ph-PE		X0 ph/PE	mΩ/m	0,401	
Average Impedance at Inc and 35°C Ph-PE Media impedenza a Inc e 35 ° C Ph-PE		Z0 ph/PE	mΩ/m	11,011	
IMPEDENCE METHOD METODO DI IMPEDENZA		VALUES VALORI			
		25	40		
Average Resistance at 20°C Ph-N Resistenza media a 20°C Ph-N	Annex D-D	Rb20 ph/N	mΩ/m	12,837	
Average Resistance at 20°C Ph-PE Resistenza media a 20°C di Ph-PE		Rb20 ph/PE	mΩ/m	7,063	
Average Resistance at Inc and 35°C Ph-N Resistenza media a Inc e 35°C Ph-N		Rb ph/N	mΩ/m	15,994	
Average Resistance at Inc and 35°C Ph-PE Resistenza media a Inc e Ph-PE a 35 ° C		Rb ph/PE	mΩ/m	8,800	
Average Reactance at Inc and 35°C Ph-N Reattanza media a Inc e 35°C Ph-N		Xb ph/N	mΩ/m	0,393	
Average Reactance at Inc and 35°C Ph-PE Reattanza media a Inc e 35°C Ph-PE		Xb ph/PE	mΩ/m	0,237	
The manufacturer reserves reserve the right to make changes, integrations or improvements to the document, this shall not constitute a reason for considering this publication inadequate				0,216	

The manufacturer reserves reserve the right to make changes, integrations or improvements to the document, this shall not constitute a reason for considering this publication inadequate

Il costruttore si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche, integrazioni o migliorie al documento, senza che ciò possa costituire motivo per ritenere la presente pubblicazione inadeguata

■ Busbar 25-40A

Condotti sbarre 25-40A

Data sheet

Scheda Tecnica

VOLTAGE DROP WITH DISTRIBUTED LOAD CADUTA DI TENSIONE CON CARICO DISTRIBUITO				VALUES VALORI	
		25	40		
Cosφ = 0,7	Annex A-A	ΔV	mV/m/A	4,400	
Cosφ = 0,75		ΔV	mV/m/A	4,699	
Cosφ = 0,8		ΔV	mV/m/A	4,997	
Cosφ = 0,85		ΔV	mV/m/A	5,293	
Cosφ = 0,90		ΔV	mV/m/A	5,587	
Cosφ = 0,95		ΔV	mV/m/A	5,876	
Cosφ = 1		ΔV	mV/m/A	6,137	
TECHNICAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE TECNICHE				VALUES VALORI	
				25 40	
Conductors Conduttori				Cu ETP 99,9	
Casing - extruded aluminium Involucro - Alluminio estruso					
Casing - thickness Involucro - spessore		mm	1	1	
External Dimensions W x H Dimensioni esterne		mm	60 x 20	60 x 20	
Conductor Bar Size Diametro conduttori		mm	Ø 1,8	Ø 2,8	
Cross-section of Phase / Neutral Sezione del conduttore Fase / Neutro		mm ²	2,54	6,15	
Cross-section of Protection Earthing conductor Sezione del conduttore di terra		mm ²	153,37	153,37	
Cross-section of Protection Conductor (=Cu) Sezione del conduttore di protezione		mm ²	92,96	92,96	
EXTERNAL DIMENSIONS W X H DIMENSIONI ESTERNE B X H				VALUES VALORI	
				25 40	
2P 4P 6P		mm		20 x 60	
2P + 2P 4P + 4P 4P + 2P 6P + 2P 6P + 6P		mm		40 x 60	
WEIGHT PESO				VALUES VALORI	
				25 40	
2P		Kg/m	0,635	0,744	
4P		Kg/m	0,676	0,840	
6P		Kg/m	0,756	0,874	
2P + 2P		Kg/m	1,271	1,489	
4P + 4P		Kg/m	1,353	1,680	
4P + 2P		Kg/m	1,312	1,584	
6P + 2P		Kg/m	1,391	1,628	
6P + 6P		Kg/m	1,512	1,749	

■ METEL coding

Codifica METEL

CODICE CODE	BARCODE Barcode	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	BARCODE Barcode	DESCRIZIONE DESCRIPTION
LTC25ASP41AA000	8033603190795	2P 25A CU - El. rett. 3m - 2 der.	LTC40BSP43AA000	8033603191259	2P+2P 40A CU - El. rett. 3m - 3 der.
LTC25ASP42AA000	8033603190801	2P 25A CU - El. rett. 3m - 1 der.	LTC40BSP44AA000	8033603191266	2P+2P 40A CU - El. rett. 1m - 1 der.
LTC25ASP43AA000	8033603190818	2P 25A CU - El. rett. 3m - 3 der.	LTC40DCFE1AA000	8033603330351	2P/4P 40A CU - Alim. Centrale
LTC25ASP44AA000	8033603190825	2P 25A CU - El. rett. 1m - 1 der.	LTC40DFED3AA000	8033603191273	2P/4P 40A CU - Alim. + chi. tipo 1
LTC25BSP41AA000	8033603190832	2P+2P 25A CU - El. rett. 3m - 2 der.	LTC40DFED4AA000	8033603191280	2P/4P 40A CU - Alim. + chi. tipo 2
LTC25BSP42AA000	8033603190849	2P+2P 25A CU - El. rett. 3m - 1 der.	LTC40DFLXJAA000	8033603191297	2P/4P 40A CU - Giunto flessibile
LTC25BSP43AA000	8033603190856	2P+2P 25A CU - El. rett. 3m - 3 der.	LTC40DSP41AA000	8033603191303	4P 40A CU - El. rett. 3m - 2 der.
LTC25BSP44AA000	8033603190863	2P+2P 25A CU - El. rett. 1m - 1 der.	LTC40DSP42AA000	8033603191310	4P 40A CU - El. rett. 3m - 1 der.
LTC25DCFE1AA000	8033603330306	2P/4P 25A CU - Alim. Centrale	LTC40DSP43AA000	8033603191327	4P 40A CU - El. rett. 3m - 3 der.
LTC25DFED3AA000	8033603190870	2P/4P 25A CU - Alim. + chi. tipo 1	LTC40DSP44AA000	8033603191334	4P 40A CU - El. rett. 1m - 1 der.
LTC25DFED4AA000	8033603190887	2P/4P 25A CU - Alim. + chi. tipo 2	LTC40FCFE1AA000	8033603330375	4P+4P 40A CU - Alim. Centrale
LTC25DFLXJAA000	8033603190894	2P/4P 25A CU - Giunto flessibile	LTC40FFED3AA000	8033603191341	4P+4P 40A CU - Alim. + chi. tipo 1
LTC25DSP41AA000	8033603190900	4P 25A CU - El. rett. 3m - 2 der.	LTC40FFED4AA000	8033603191358	4P+4P 40A CU - Alim. + chi. tipo 2
LTC25DSP42AA000	8033603190917	4P 25A CU - El. rett. 3m - 1 der.	LTC40FFLXJAA000	8033603191365	4P+4P 40A CU - Giunto flessibile
LTC25DSP43AA000	8033603190924	4P 25A CU - El. rett. 3m - 3 der.	LTC40FSP41AA000	8033603191372	4P+4P 40A CU - El. rett. 3m - 2 der.
LTC25DSP44AA000	8033603190931	4P 25A CU - El. rett. 1m - 1 der.	LTC40FSP42AA000	8033603191389	4P+4P 40A CU - El. rett. 3m - 1 der.
LTC25FCFE1AA000	8033603330337	4P+4P 25A CU - Alim. Centrale	LTC40FSP43AA000	8033603191396	4P+4P 40A CU - El. rett. 3m - 3 der.
LTC25FFED3AA000	8033603190948	4P+4P 25A CU - Alim. + chi. tipo 1	LTC40FSP44AA000	8033603191402	4P+4P 40A CU - El. rett. 1m - 1 der.
LTC25FFED4AA000	8033603190955	4P+4P 25A CU - Alim. + chi. tipo 2	LTC40LCFE1AA000	8033603330368	6P 40A CU - Alim. Centrale
LTC25FLXJAA000	8033603190962	4P+4P 25A CU - Giunto flessibile	LTC40LFED3AA000	8033603191419	6P 40A CU - Alim. + chi. tipo 1
LTC25FSP41AA000	8033603190979	4P+4P 25A CU - El. rett. 3m - 2 der.	LTC40LFED4AA000	8033603191426	6P 40A CU - Alim. + chi. tipo 2
LTC25FSP42AA000	8033603190986	4P+4P 25A CU - El. rett. 3m - 1 der.	LTC40FLXJAA000	8033603191433	6P 40A CU - Giunto flessibile
LTC25FSP43AA000	8033603190993	4P+4P 25A CU - El. rett. 3m - 3 der.	LTC40LSP41AA000	8033603191440	6P 40A CU - El. rett. 3m - 2 der.
LTC25FSP44AA000	8033603191006	4P+4P 25A CU - El. rett. 1m - 1 der.	LTC40LSP42AA000	8033603191457	6P 40A CU - El. rett. 3m - 1 der.
LTC25LCFE1AA000	8033603330320	6P 25A CU - Alim. Centrale	LTC40LSP43AA000	8033603191464	6P 40A CU - El. rett. 3m - 3 der.
LTC25LFED3AA000	8033603191013	6P 25A CU - Alim. + chi. tipo 1	LTC40LSP44AA000	8033603191471	6P 40A CU - El. rett. 1m - 1 der.
LTC25LFED4AA000	8033603191020	6P 25A CU - Alim. + chi. tipo 2	LTC40MCFE1AA000	8033603330382	6P+6P 40A CU - Alim. Centrale
LTC25FLXJAA000	8033603191037	6P 25A CU - Giunto flessibile	LTC40MFED3AA000	8033603191488	6P+6P 40A CU - Alim. + chi. tipo 1
LTC25LSP41AA000	8033603191044	6P 25A CU - El. rett. 3m - 2 der.	LTC40MFED4AA000	8033603191495	6P+6P 40A CU - Alim. + chi. tipo 2
LTC25LSP42AA000	8033603191051	6P 25A CU - El. rett. 3m - 1 der.	LTC40MLXJAA000	8033603191501	6P+6P 40A CU - Giunto flessibile
LTC25LSP43AA000	8033603191068	6P 25A CU - El. rett. 3m - 3 der.	LTC40MSP41AA000	8033603191518	6P+6P 40A CU - El. rett. 3m - 2 der.
LTC25LSP44AA000	8033603191075	6P 25A CU - El. rett. 1m - 1 der.	LTC40MSP42AA000	8033603191525	6P+6P 40A CU - El. rett. 3m - 1 der.
LTC25MCFE1AA000	8033603330344	6P+6P 25A CU - Alim. Centrale	LTC40MSP43AA000	8033603191532	6P+6P 40A CU - El. rett. 3m - 3 der.
LTC25MFED3AA000	8033603191082	6P+6P 25A CU - Alim. + chi. tipo 1	LTC40MSP44AA000	8033603191549	6P+6P 40A CU - El. rett. 1m - 1 der.
LTC25MFED4AA000	8033603191099	6P+6P 25A CU - Alim. + chi. tipo 2	LTC40NSP41AA000	8033603191556	4P+2P 40A CU - El. rett. 3m - 2 der.
LTC25MFLXJAA000	8033603191105	6P+6P 25A CU - Giunto flessibile	LTC40NSP42AA000	8033603191563	4P+2P 40A CU - El. rett. 3m - 1 der.
LTC25MSP41AA000	8033603191112	6P+6P 25A CU - El. rett. 3m - 2 der.	LTC40NSP43AA000	8033603191570	4P+2P 40A CU - El. rett. 3m - 3 der.
LTC25MSP42AA000	8033603191129	6P+6P 25A CU - El. rett. 3m - 1 der.	LTC40NSP44AA000	8033603191587	4P+2P 40A CU - El. rett. 1m - 1 der.
LTC25MSP43AA000	8033603191136	6P+6P 25A CU - El. rett. 3m - 3 der.	LTC40KSP41AA000	8033603946118	6P+2P 40A CU - El. rett. 3m - 2 der.
LTC25MSP44AA000	8033603191143	6P+6P 25A CU - El. rett. 1m - 1 der.	LTC40KSP42AA000	8033603946125	6P+2P 40A CU - El. rett. 3m - 1 der.
LTC25NSP41AA000	8033603191150	4P+2P 25A CU - El. rett. 3m - 2 der.	LTC40KSP43AA000	8033603946132	6P+2P 40A CU - El. rett. 3m - 3 der.
LTC25NSP42AA000	8033603191167	4P+2P 25A CU - El. rett. 3m - 1 der.	LTC40KSP44AA000	8033603946149	6P+2P 40A CU - El. rett. 1m - 1 der.
LTC25NSP43AA000	8033603191174	4P+2P 25A CU - El. rett. 3m - 3 der.	LTN70APP01AA000	8033603191600	Sp. prec. 10A N/L1 - 0,8m H05Z1Z1F
LTC25NSP44AA000	8033603191181	4P+2P 25A CU - El. rett. 1m - 1 der.	LTN70APP02AA000	8033603191617	Sp. prec. 10A N/L2 - 0,8m H05Z1Z1F
LTC25NSP45AA000	8033603191187	4P+2P 25A CU - El. rett. 3m - 2 der.	LTN70APP03AA000	8033603191624	Sp. prec. 10A N/L3 - 0,8m H05Z1Z1F
LTC25NSP46AA000	8033603191194	4P+2P 25A CU - El. rett. 3m - 1 der.	LTN70APP04AA000	8033603191631	Sp. prec. 10A L2/L3 - 0,8m H05Z1Z1F
LTC25NSP47AA000	8033603191197	4P+2P 25A CU - El. rett. 3m - 3 der.	LTN70APP05AA000	8033603191648	Sp. prec. 10A N/L1+L4/L5 - 0,8m H05Z1Z1F
LTC25NSP48AA000	8033603191204	4P+2P 25A CU - El. rett. 1m - 1 der.	LTN70APP06AA000	8033603191655	Sp. prec. 10A N/L2+L4/L5 - 0,8m H05Z1Z1F
LTC40ASP41AA000	8033603191211	2P 40A CU - El. rett. 3m - 3 der.	LTN70APP07AA000	8033603191662	Sp. prec. 10A N/L3+L4/L5 - 0,8m H05Z1Z1F
LTC40ASP42AA000	8033603191228	2P 40A CU - El. rett. 1m - 1 der.	LTN70APP08AA000	8033603191679	Sp. prec. 10A L2/L3+L4/L5 - 0,8m H05Z1Z1F
LTC40ASP43AA000	8033603191235	2P 40A CU - El. rett. 3m - 2 der.	LTN70APP09AA000	8033603191686	Sp. prec. 10A N/L1/L2/L3 - 0,8m H05Z1Z1F
LTC40BSP41AA000	8033603191242	2P 40A CU - El. rett. 3m - 1 der.	LTN70APP10AA000	8033603254664	Sp. prec. 10A L4/L5 - 0,8m H05Z1Z1F
LTC40BSP42AA000	8033603191249	2P 40A CU - El. rett. 3m - 2 der.	LTN70APP11AA000	8033603191693	Sp. prec. 10A N/L1 - 3m H05Z1Z1F
LTC40BSP43AA000	8033603191256	2P 40A CU - El. rett. 3m - 1 der.	LTN70APP12AA000	8033603191709	Sp. prec. 10A N/L2 - 3m H05Z1Z1F

■ METEL coding

Codifica METEL

CODICE CODE	BARCODE Barcode	DESCRIZIONE DESCRIPTION
LTN70APP13AA000	8033603191716	Sp. prec. 10A N/L3 - 3m H05Z1Z1F
LTN70APP14AA000	8033603191723	Sp. prec. 10A L2/L3 - 3m H05Z1Z1F
LTN70APP15AA000	8033603191730	Sp. prec. 10A N/L1+L4/L5 - 3m H05Z1Z1F
LTN70APP16AA000	8033603191747	Sp. prec. 10A N/L2+L4/L5 - 3m H05Z1Z1F
LTN70APP17AA000	8033603191754	Sp. prec. 10A N/L3+L4/L5 - 3m H05Z1Z1F
LTN70APP18AA000	8033603191761	Sp. prec. 10A L2/L3+L4/L5 - 3m H05Z1Z1F
LTN70APP19AA000	8033603191778	Sp. prec. 10A N/L1/L2/L3 - 3m H05Z1Z1F
LTN70APP20AA000	8033603254671	Sp. prec. 10A L4/L5 - 3m H05Z1Z1F
LTN70APP21AA000	8033603191785	Sp. prec. 10A N/L1 - 0,8m FG7(0)M1
LTN70APP22AA000	8033603191792	Sp. prec. 10A N/L2 - 0,8m FG7(0)M1
LTN70APP23AA000	8033603191808	Sp. prec. 10A N/L3 - 0,8m FG7(0)M1
LTN70APP24AA000	8033603191815	Sp. prec. 10A L2/L3 - 0,8m FG7(0)M1
LTN70APP30AA000	8033603254688	Sp. prec. 10A L4/L5 - 0,8m FG7(0)M1
LTN70APP31AA000	8033603191822	Sp. prec. 10A N/L1 - 3m FG7(0)M1
LTN70APP32AA000	8033603191839	Sp. prec. 10A N/L2 - 3m FG7(0)M1
LTN70APP33AA000	8033603191846	Sp. prec. 10A N/L3 - 3m FG7(0)M1
LTN70APP34AA000	8033603191853	Sp. prec. 10A L2/L3 - 3m FG7(0)M1
LTN70APP40AA000	8033603254695	Sp. prec. 10A L4/L5 - 3m FG7(0)M1
LTN70APP41AA000	8033603889569	Sp. prec. 10A N/L1 - 0,8m FG16(0)M1
LTN70APP42AA000	8033603889576	Sp. prec. 10A N/L2 - 0,8m FG16(0)M1
LTN70APP43AA000	8033603808706	Sp. prec. 10A N/L3 - 0,8m FG16(0)M1
LTN70APP44AA000	8033603889583	Sp. prec. 10A L2/L3 - 0,8m FG16(0)M1
LTN70APP50AA000	8033603889590	Sp. prec. 10A L4/L5 - 0,8m FG16(0)M1
LTN70APP51AA000	8033603889606	Sp. prec. 10A N/L1 - 3m FG16(0)M1
LTN70APP52AA000	8033603889613	Sp. prec. 10A N/L2 - 3m FG16(0)M1
LTN70APP53AA000	8033603889620	Sp. prec. 10A N/L3 - 3m FG16(0)M1
LTN70APP54AA000	8033603808713	Sp. prec. 10A L2/L3 - 3m FG16(0)M1
LTN70APP60AA000	8033603889637	Sp. prec. 10A L4/L5 - 3m FG16(0)M1
LTN70APS01AA000	8033603191860	Sp. sel. 16A N/L senza fus.
LTN70APS02AA000	8033603191877	Sp. sel. 16A N/L con fus.
LTN70APS03AA000	8033603191884	Sp. sel. 6,3A N/L con fus.
LTN70APS04AA000	8033603191891	Sp. sel. 16A N/L+L4/L5 senza fus.
LTN70APS05AA000	8033603191907	Sp. sel. 16A N/L+L4/L5 con fus.
LTN70APS06AA000	8033603191914	Sp. sel. 6,3A N/L-L4/L5 con fus.
LTN70APS07AA000	8033603191921	Sp. sel. 6,3A N/L fus. 3x1 0,8m H05Z1Z1F
LTN70APS08AA000	8033603191938	Sp. sel. 6,3A N/L-L4/L5 fus. 0,8m H05Z1Z1F
LTN70APS09AA000	8033603191945	Sp. sel. 6,3A N/L fus. 0,8m FG7(0)M1
LTN70APS10AA000	8033603191952	Sp. sel. 6,3A N/L-L4/L5 fus. 0,8m FG7(0)M1
LTN70APS19AA000	8033603889644	Sp. sel. 6,3A N/L fus. 0,8m FG16(0)M1
LTN70APS20AA000	8033603889651	Sp. sel. 6,3A N/L-L4/L5 fus. 0,8m FG16(0)M1
LTN70PFIU2AA000	8033603191976	Staffa filo singolo
LTN70PFIU3AA000	8033603191983	Staffa universale singolo
LTN70PFIU7AA000	8033603192003	Staffa blocca cavo singolo
LTN70PFIU8AA000	8033603407008	Staffa semplice Alluminio Singola
LTN70QFIU2AA000	8033603192027	Staffa filo doppio
LTN70QFIU3AA000	8033603192034	Staffa universale doppio
LTN70QFIU7AA000	8033603192058	Staffa blocca cavo doppio
LTN70QFIU8AA000	8033603407015	Staffa semplice Alluminio Doppia
LTN70ZFIU4AA000	8033603192119	Staffa universale per canalina
LTN70ZFIU6AA000	8033603192065	Gancio aperto
LTN70ZMC01AA000	8033603192072	Cont. mobile 16A - N senza fusibile
LTN70ZMC02AA000	8033603192089	Cont. mobile 16A - Fase senza fusibile
LTN70ZMC03AA000	8033603192096	Cont. mobile 16A - Fase con fusibile
LTN70ZMC04AA000	8033603192102	Cont. mobile 6,3A - Fase con fusibile

DKC Power Solution srl

This catalogue is an integral part of DKC's Power Solution heritage.
Any reproduction, performance or imitation thereof, even partial,
is therefore prohibited without the prior written consent from DKC
Europe and the companies of the DKC Group that own the said
trademarks. DKC Power Solution reserves the right to change
specifications and/or dimensions of the products shown in this
catalogue, at any time and without notice.

The measures reported on products and/or components are
provided for information purposes only and are therefore
non-binding as they may be modified without prior notice.

DKC Power Solution srl

Il presente catalogo è parte integrante del patrimonio DKC Power
Solution. Imitazioni e riproduzioni, anche parziali, sono vietate salvo
nostra autorizzazione. DKC Power Solution si riserva il diritto di
modificare le caratteristiche e /o le dimensioni dei prodotti illustrati
nel presente catalogo, in qualsiasi momento e senza obbligo di
preavviso.

Le misure riportate dei prodotti e/o componenti sono fornite a titolo
informativo e pertanto non vincolanti essendo possibile la loro
modifica senza preavviso.



DKC Power Solution Srl - Hercules Division
via Caduti del Lavoro, 19
25030 Lograto (BS) Italy
tel. +39 0321 9898700
info@dkcpower.com
www.dkceurope.com